
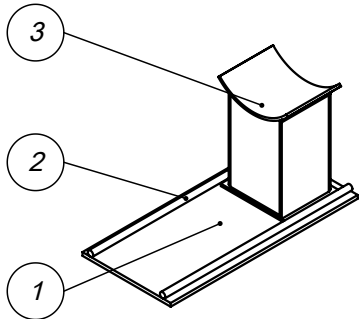
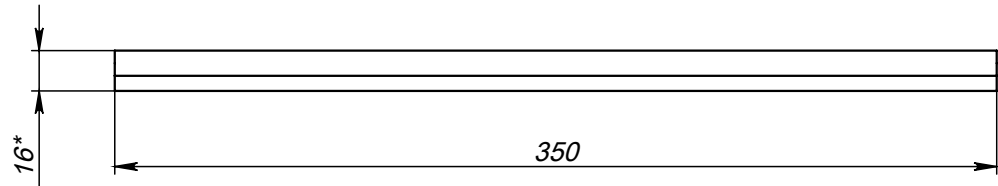


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

168-Y-17 по типу OCT 34-10-623

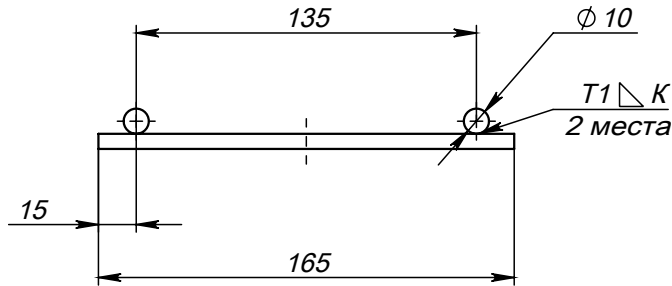

1 : 10

1. *Размеры для справок.
2. Размер K - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H_{12} ; h_{12} ; $\pm IT/2$.

Поз.		Обозначение			Наименование		Вес		К-во	
1		350x165x6			Основание		2.74		1	
2		φ10x350			Пруток		0.22		2	
3		168-У-25 по типу ОСТ 34-10-616-93			Опора приварная скользящая и неподвижная		2.67		1	
					168-У-17 по типу ОСТ 34-10-623					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора направляющая		Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.									5.84	1:3
Пров.										
Т. контр.							Лист 1		Листов 1	
Н. контр.					09Г2С ГОСТ 4543-71		ООО "ЗМП"			
Утв.										