

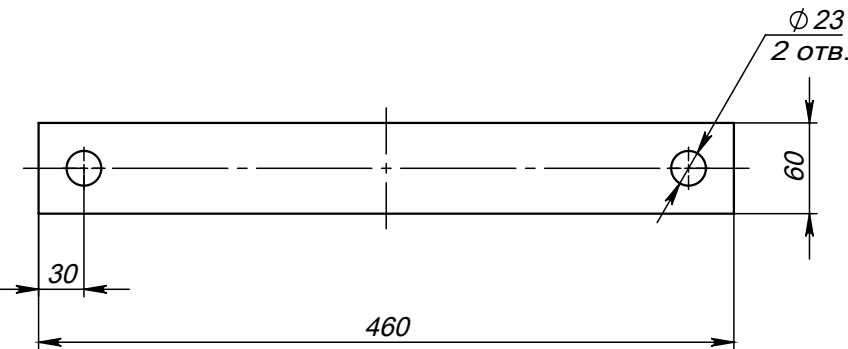
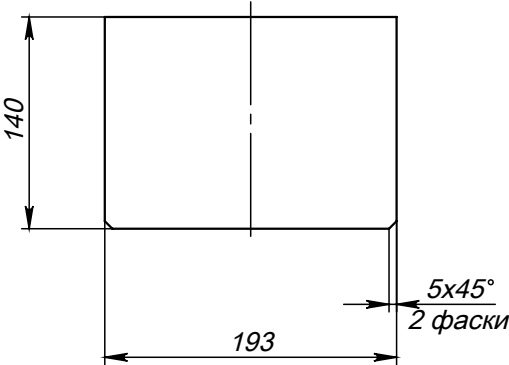
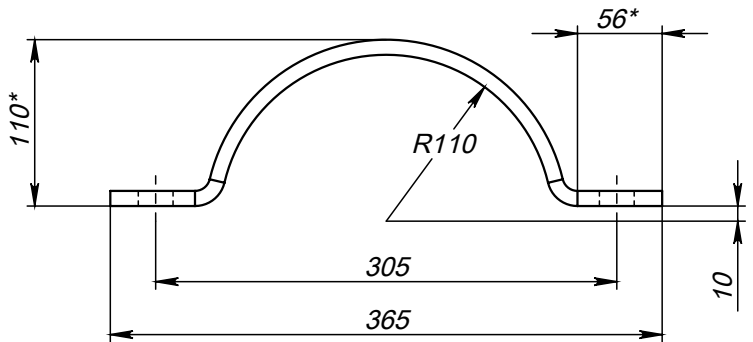
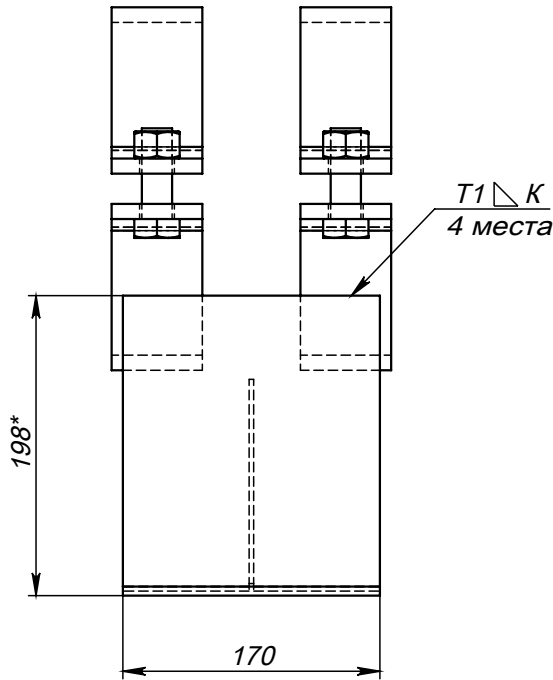


219-КХ-А21 ОСТ 36-146-88

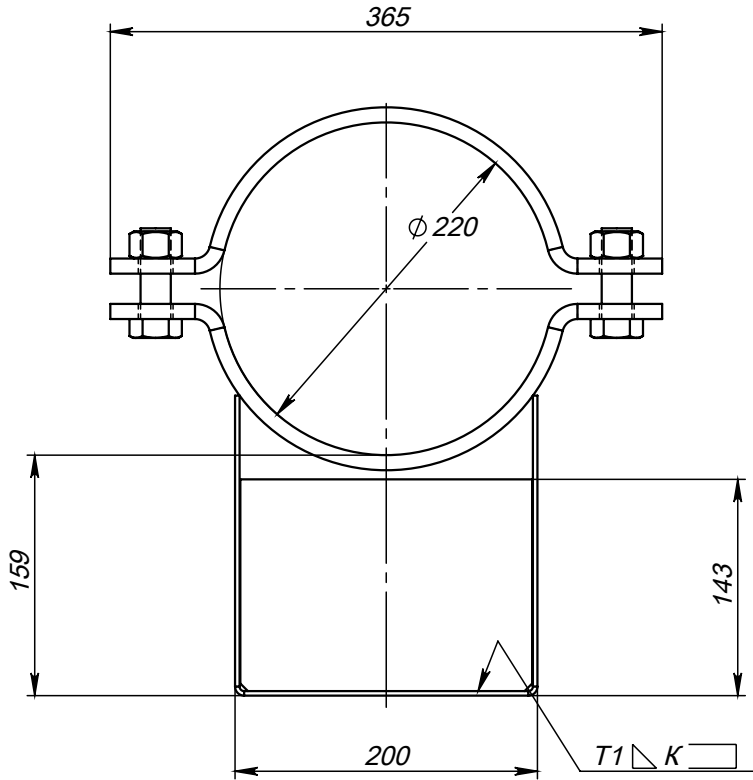

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; h12; ±IT/2.

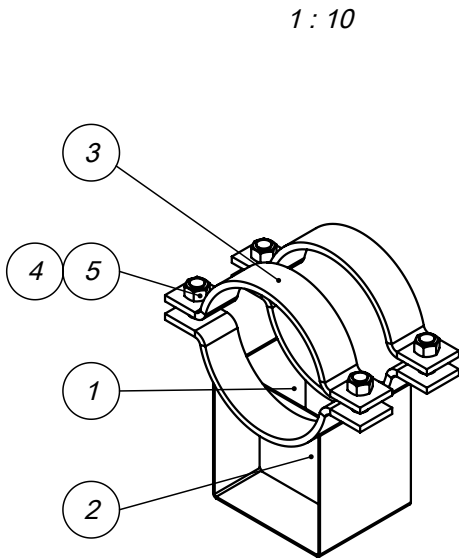

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	587x170x3	Корпус	2.36	1
2	193x140x3	Ребро	0.64	1
3	460x60x10	Полухомут	2.11	4
4		Болт М20х60 ГОСТ 7798-70	0.2228	4
5		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	4
219-КХ-А21 ОСТ 36-146-88				
Опора подвижная			Лит.	Масса
			12.61	1:5
			Лист 1	Листов 1
			ООО "ЗМП"	
09Г2С ГОСТ 4543-71				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				