
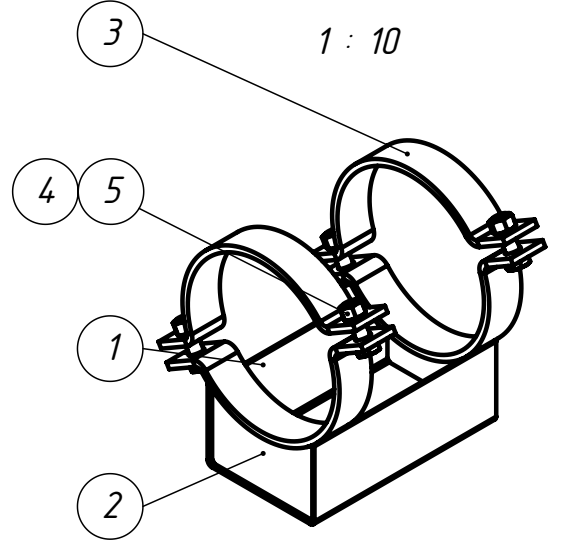
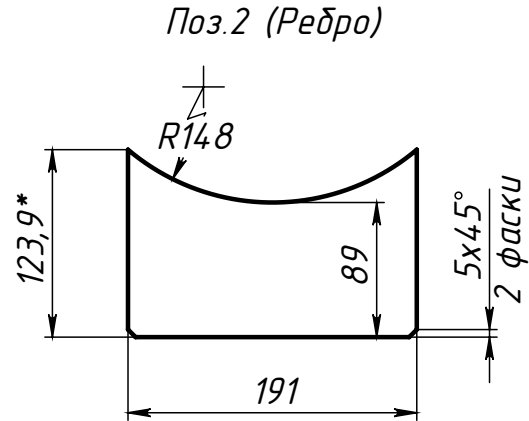
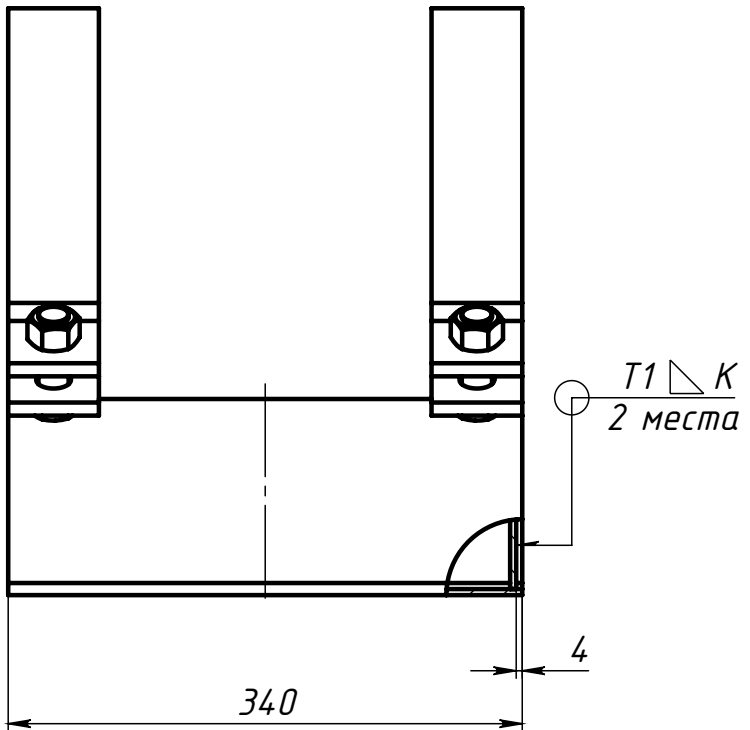



273-КХ-А12У по ОСТ 36-146-88

Справ. №


Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

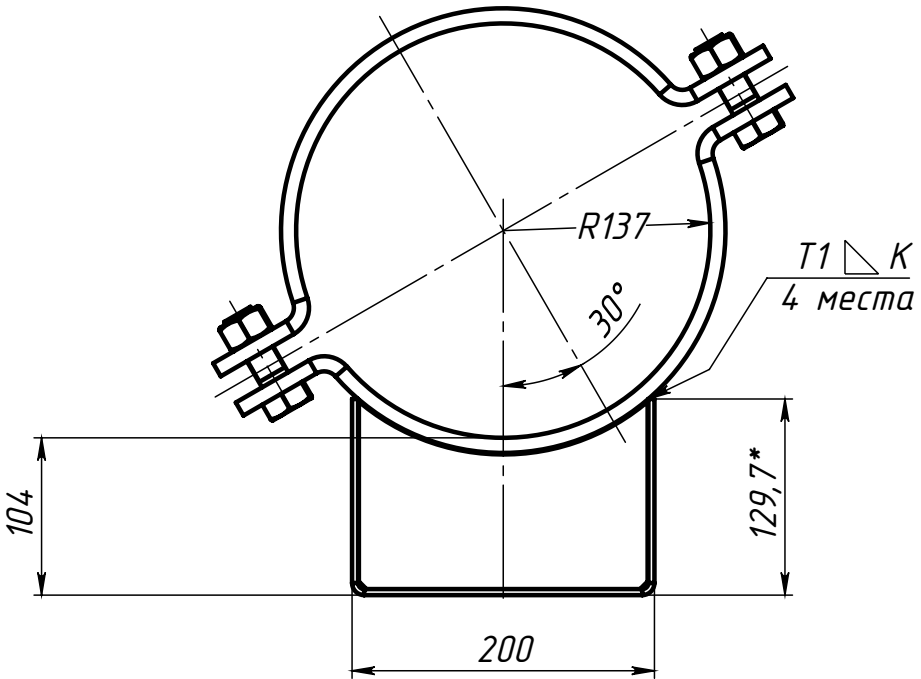

Поз.3 (Полухомут)

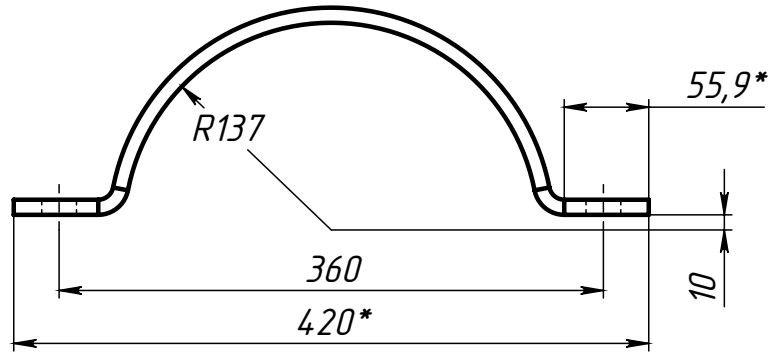

Поз.3 (Полухомут)
Развертка

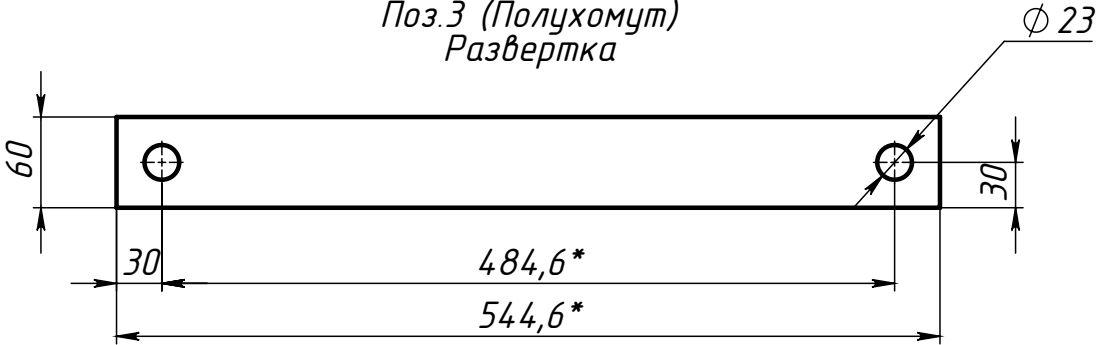

- 1. *Размеры для справок.
- 2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
- 3. H12; h12 ⁺ I T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	446x340x4	Корпус	4.79	1
2	191x124x4	Редра	0.60	2
3	545x60x10	Полухомут	2.52	4
4		Болт М20х60 ГОСТ 7798-70	0.2228	4
5		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	4
273-КХ-А12У по ОСТ 36-146-88				
Опора корпусная хомутовая			Лит.	Масса
			17.21	1:5
09Г2С ГОСТ 4543-71			Лист 1	Листов 1
			000 "ЗМП"	

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.