





273-КХ-А21 ОСТ 36-146-88

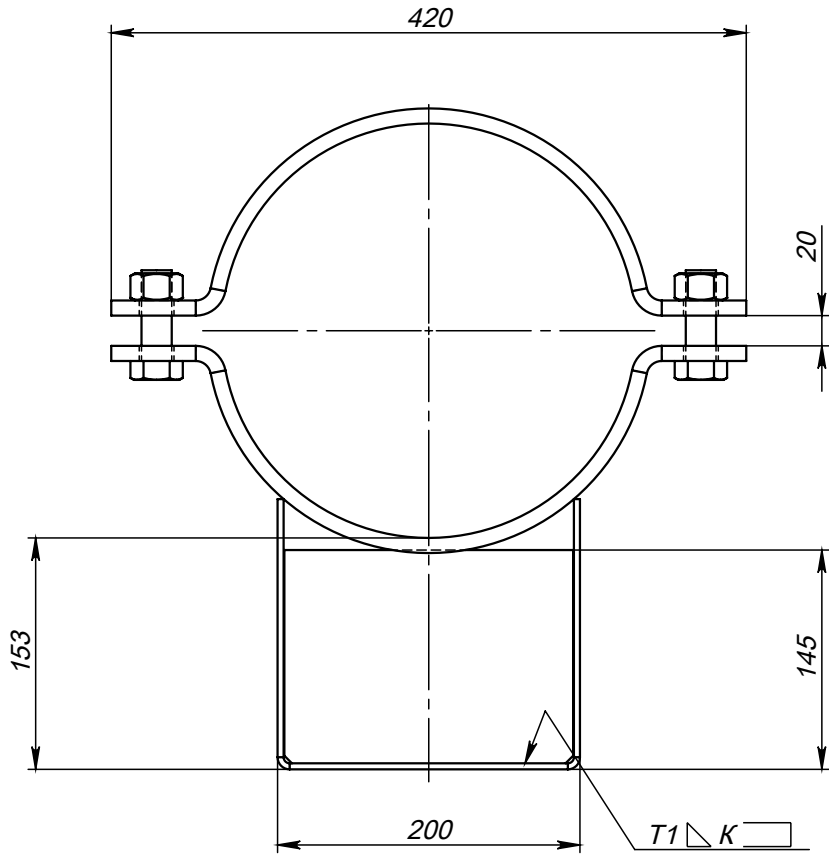


Поз.3 (Полухомут)

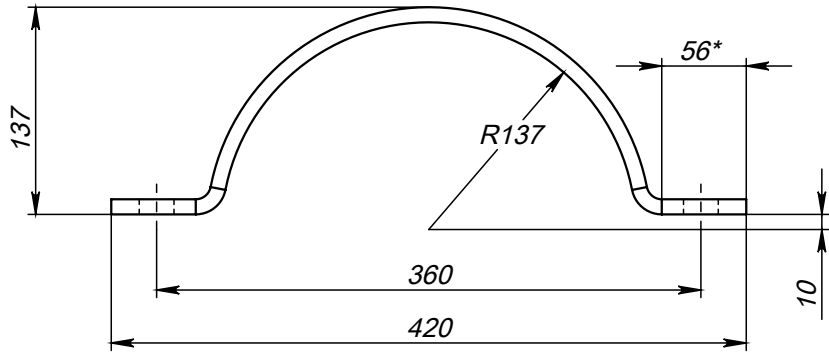


Поз.3 (Полухомут) развертка

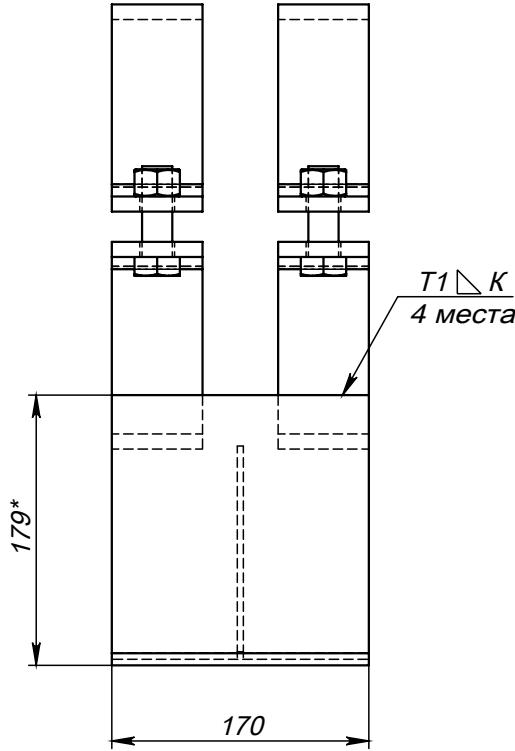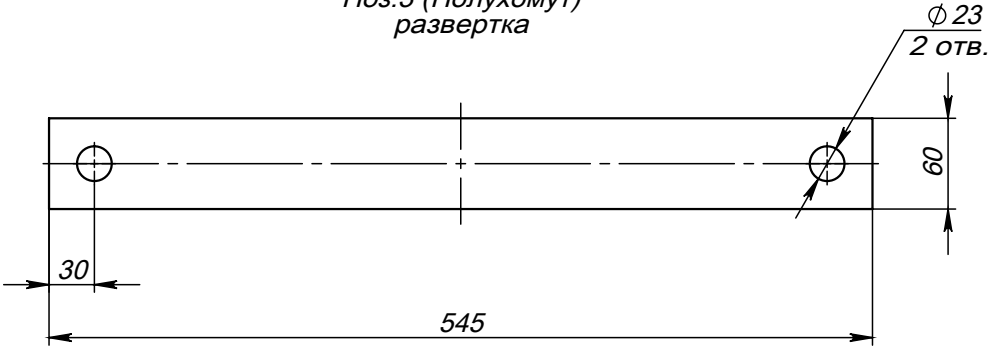

Поз.2 (Ребро)

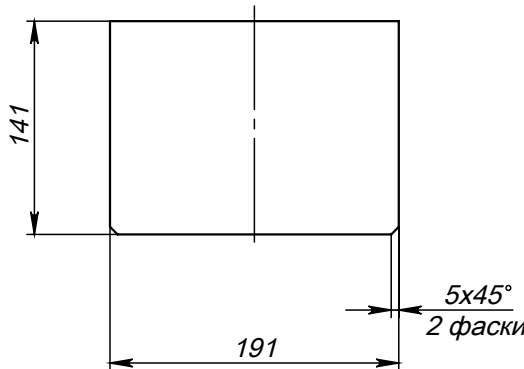

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12; ±IT/2.

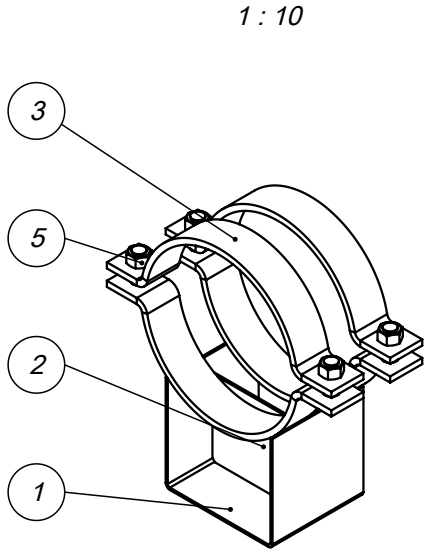

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	544x170x4	Корпус	2.92	1
2	191x141x4	Ребро	0.85	1
3	545x60x10	Полухомут	2.52	4
4		Болт М20х60 ГОСТ 7798-70	0.2228	4
5		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	4
273-КХ-А21 ОСТ 36-146-88				
Опора подвижная			Лит.	Масса
			14.99	1:5
			Лист 1	Листов 1
			ООО "ЗМП"	
09Г2С ГОСТ 4543-71				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				