





89-КХ-АС22 ОСТ 36-146-88

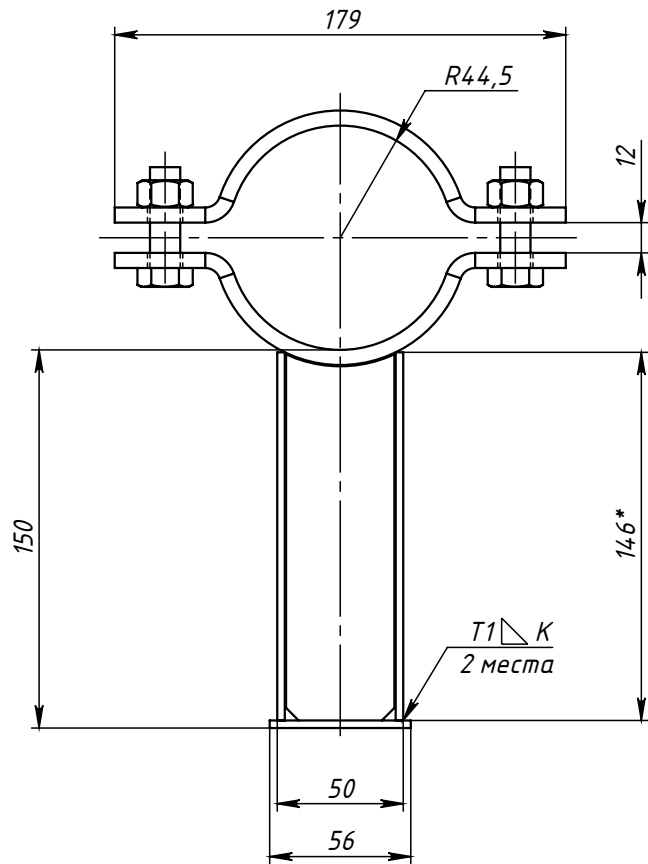



Поз.4 (Полухомут)

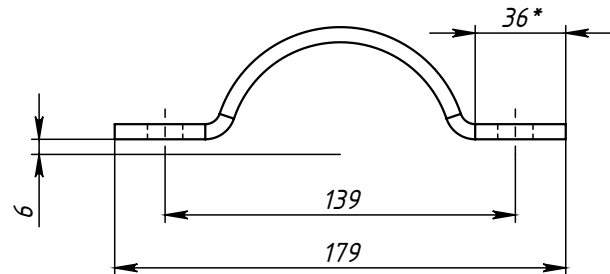

Поз.4 (Полухомут) развертка

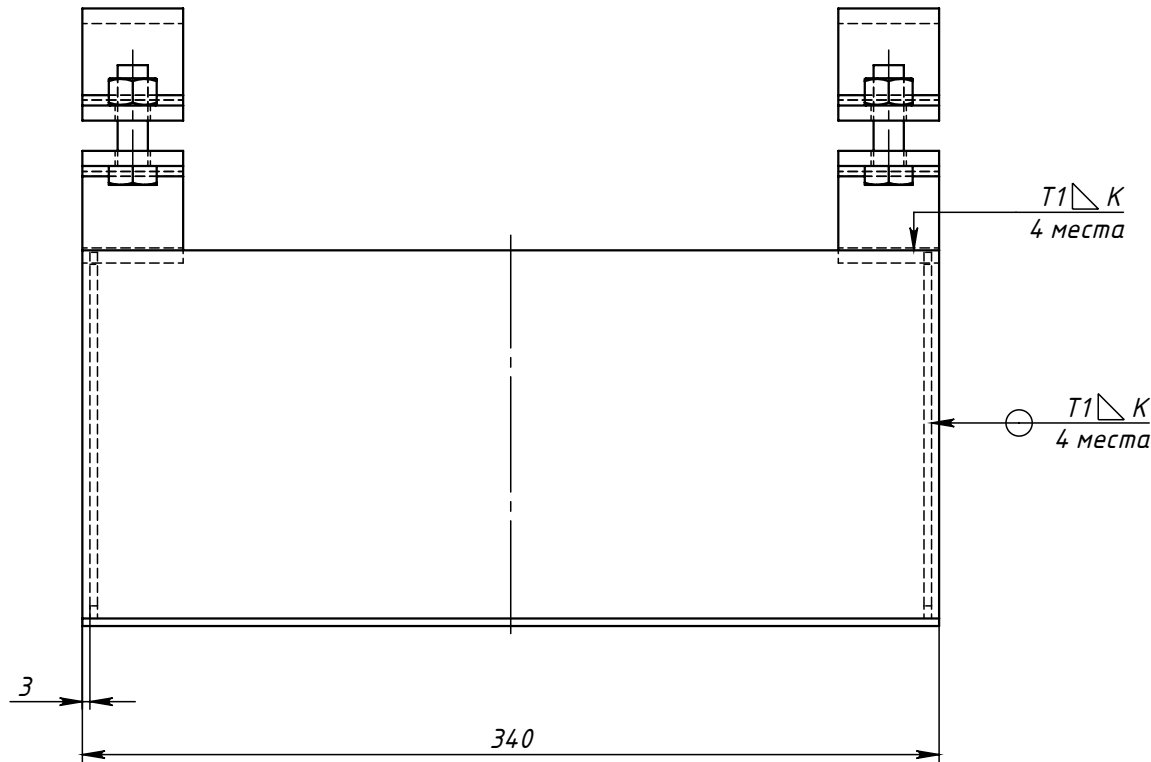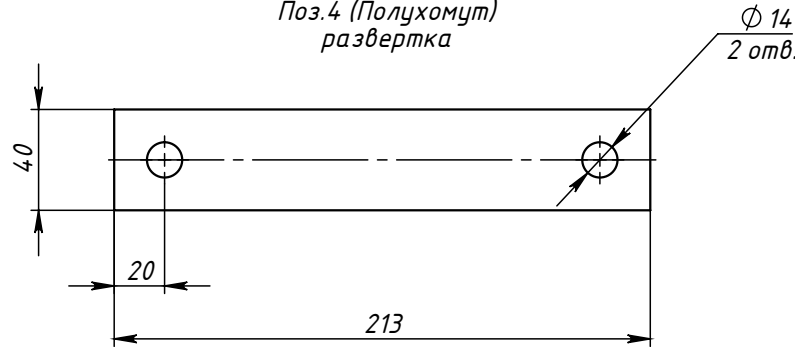

Поз.3 (Ребро)

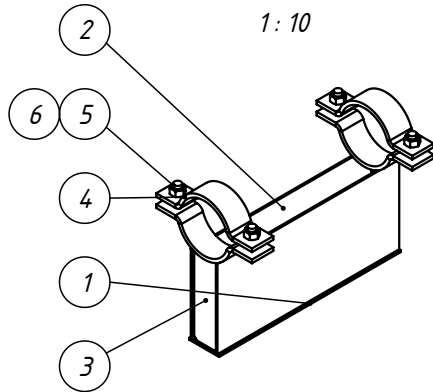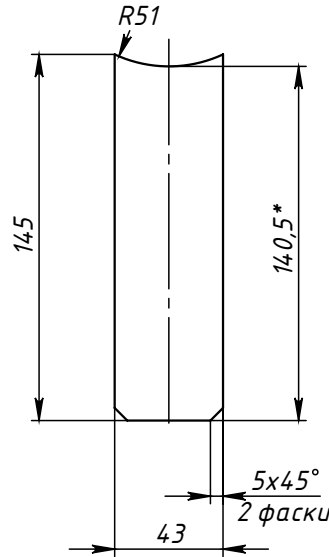

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; h12⁺ I T/2.

Поз.		Обозначение			Наименование		Вес		К-во		
1		340x56x3			Основание		0.45		1		
2		340x146x3			Стенка		1.18		2		
3		145x43x3			Ребро		0.14		2		
4		213x40x6			Полухомут		0.39		4		
5					Болт М12х40 ГОСТ 7798-70		0.0535		4		
6					Гайка М12 ГОСТ 5915-70		0.017		4		
					89-КХ-АС22 ОСТ 36-146-88						
Изм.		Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора подвижная		Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.										4.93	1:3
Пров.											
Т. контр.											
Н. контр.						09Г2С ГОСТ 4543-71		000 "ЗМП"			
Утв.											