
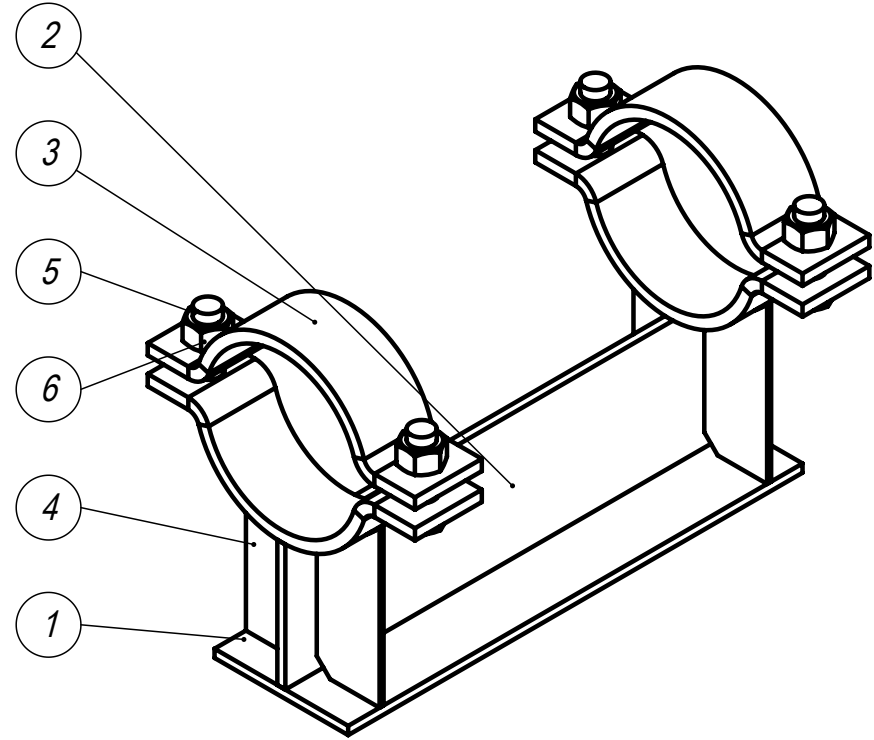
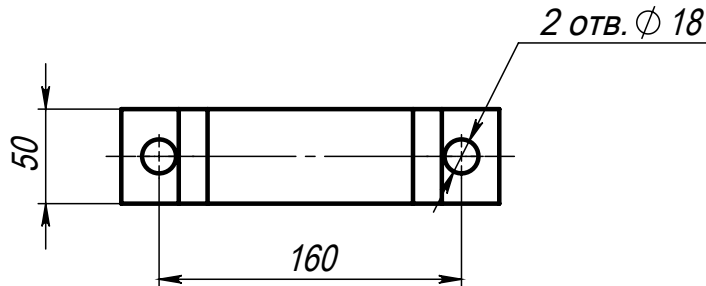
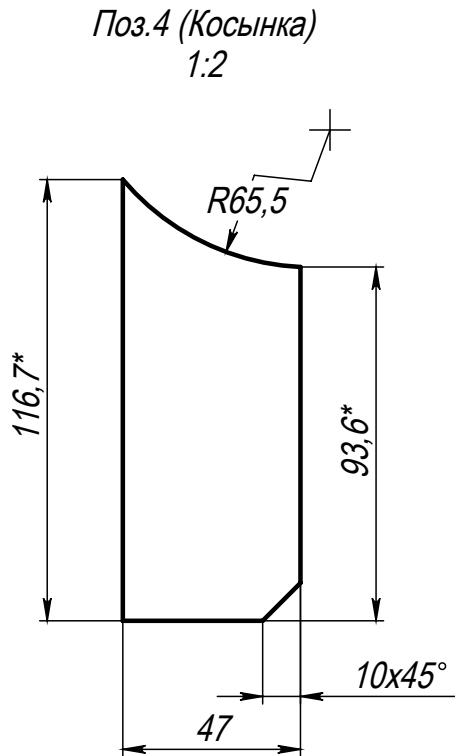
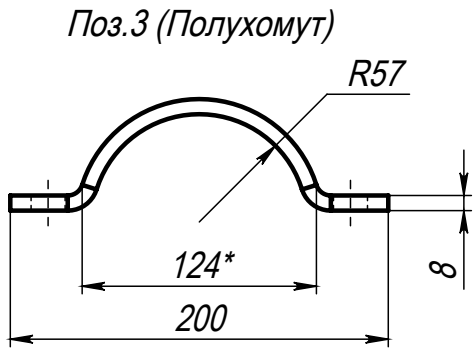
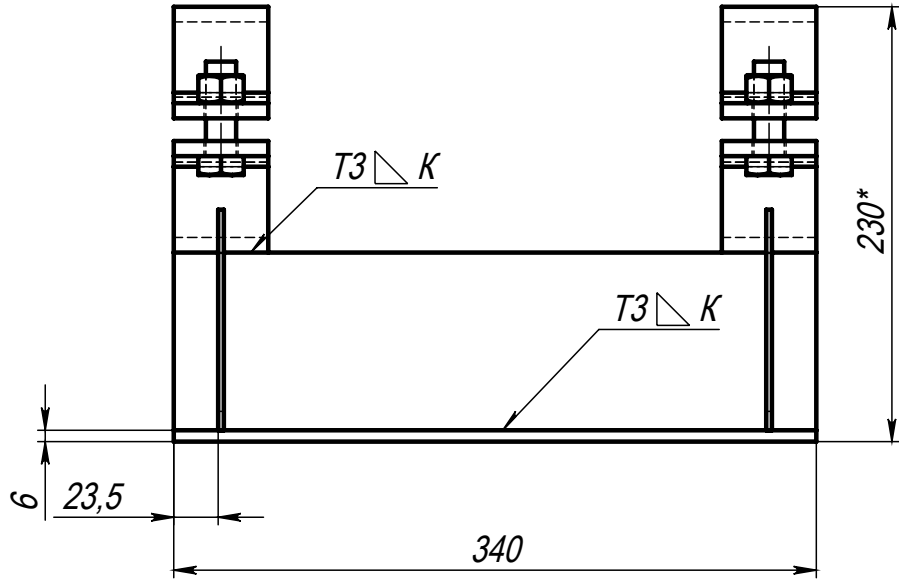


114-ТХ-БС12 по ОСТ 36-146-88

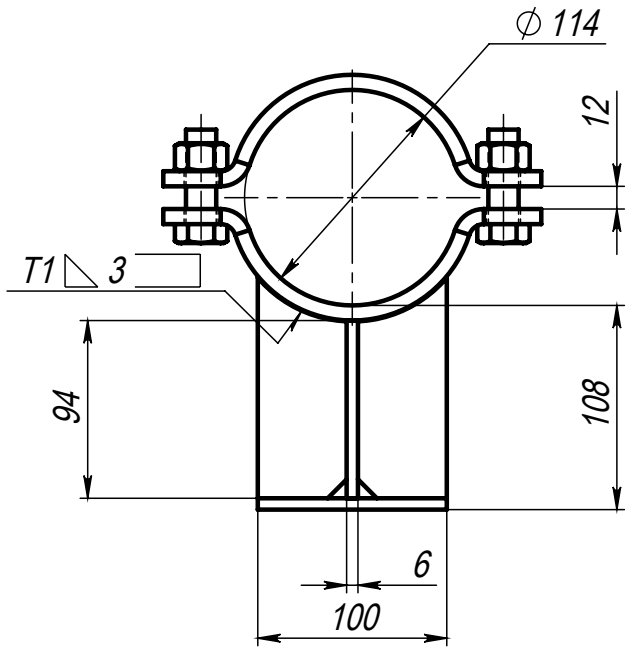

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; h12 $\pm$ I T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	340x100x6	Основание	1.61	1
2	340x94x6	Ребро	1.50	1
3	245x50x8	Полухомут	0.73	4
4	117x47x3	Косынка	0.11	4
5		Болт М16х50 ГОСТ 7798-70	0.1172	4
6		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	0.034	4

					114-ТХ-БС12 по ОСТ 36-146-88				
					Опора тавровая хомутовая	Лит.	Масса	Масштаб	
							7.09	1:4	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист 1	Листов 1		
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.									
					09Г2С ГОСТ 4543-71	ООО "ЗМП"			
Н. контр.									
Утв.									