
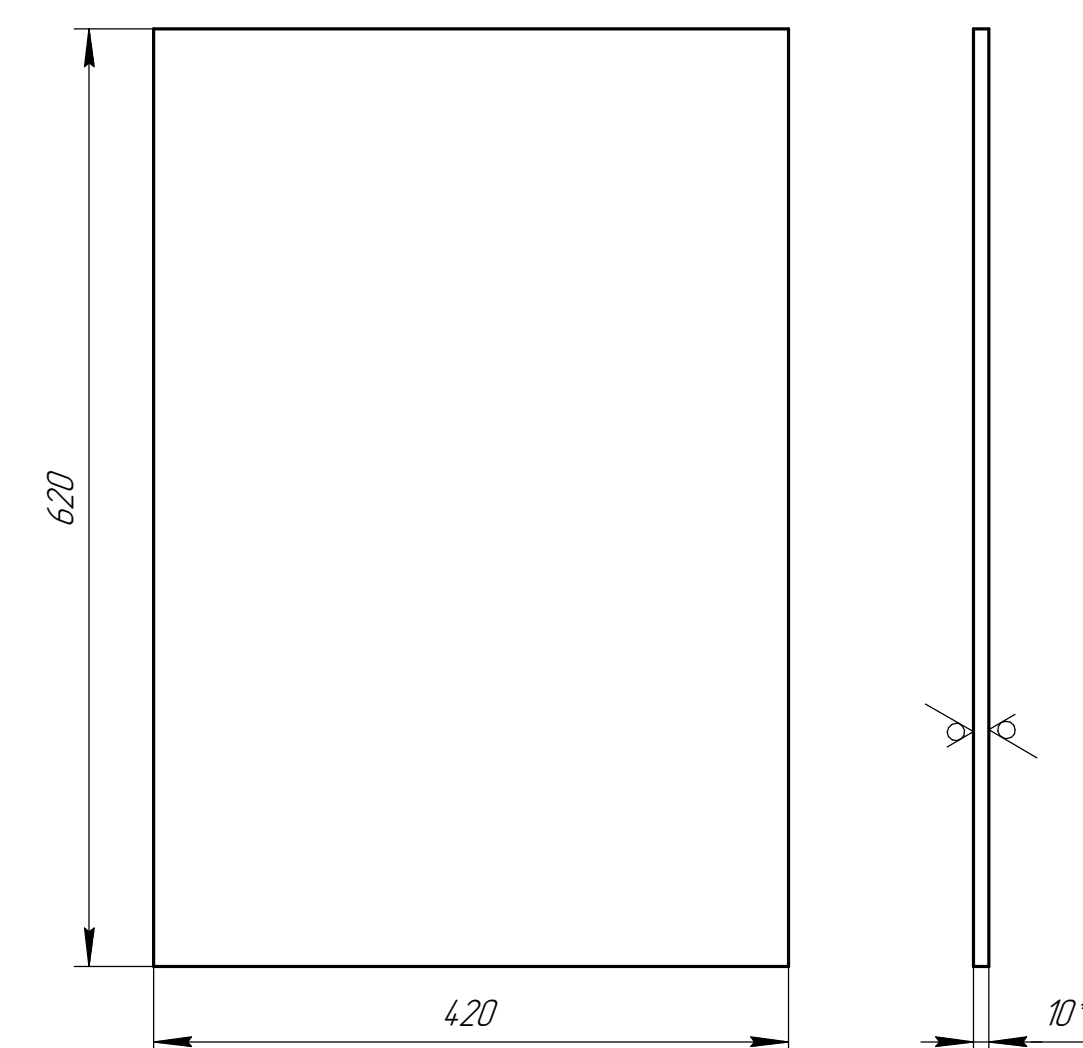
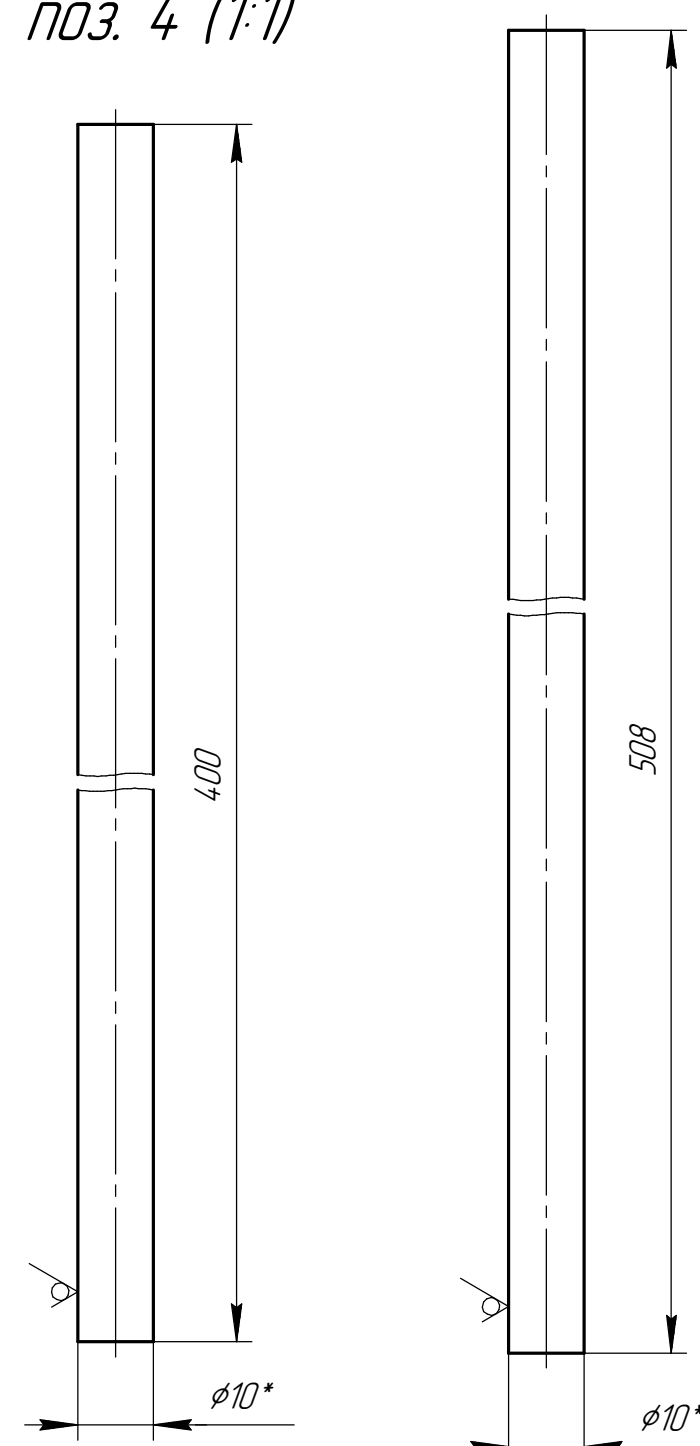
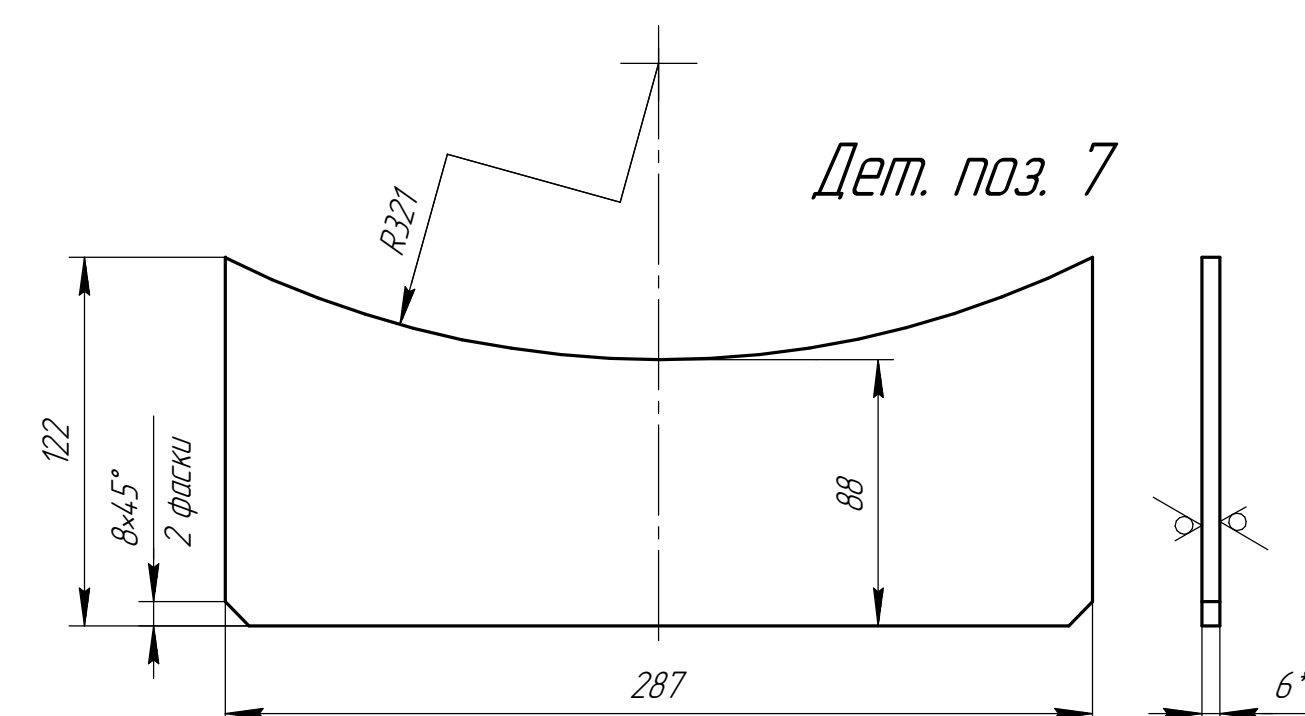
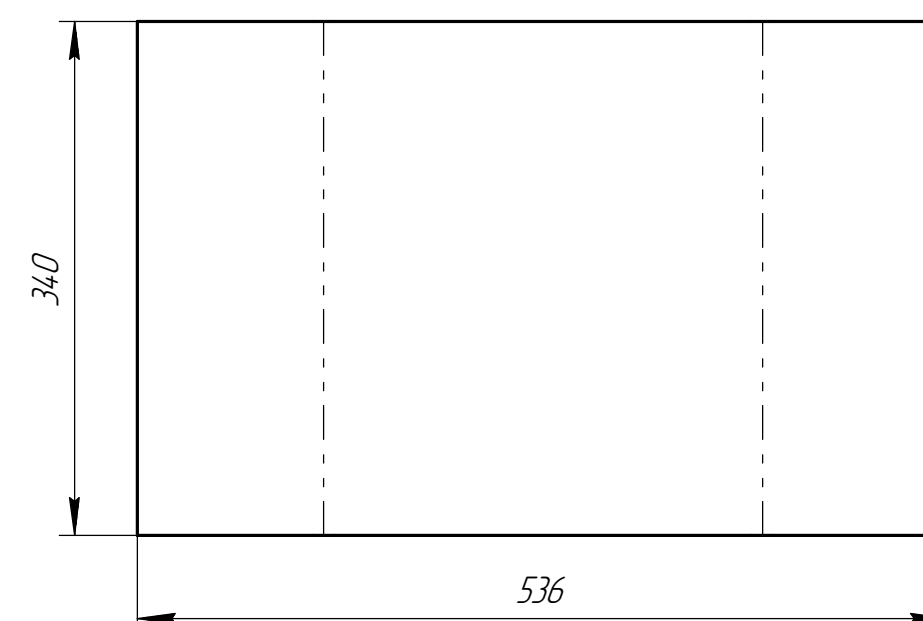

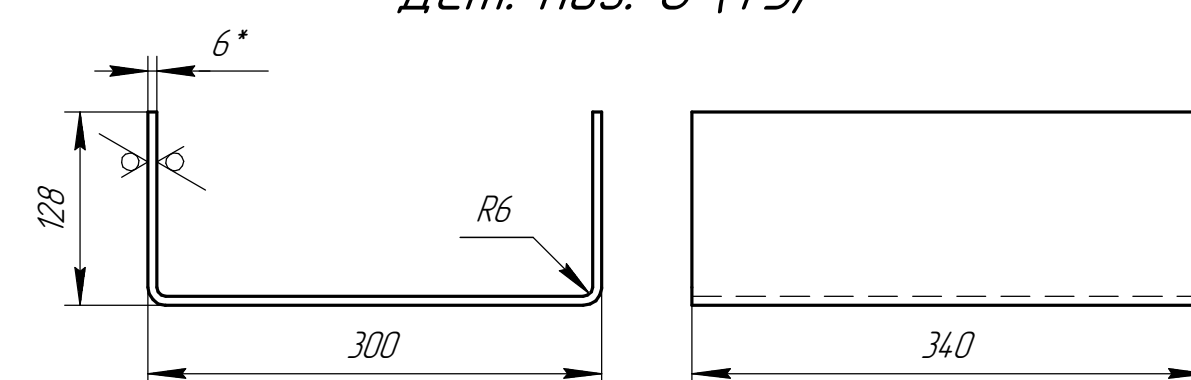
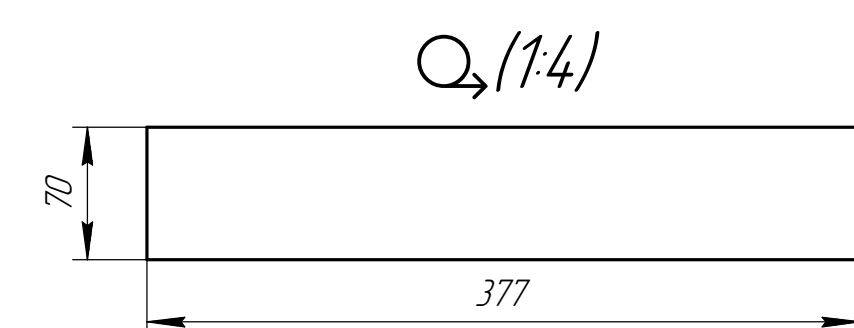
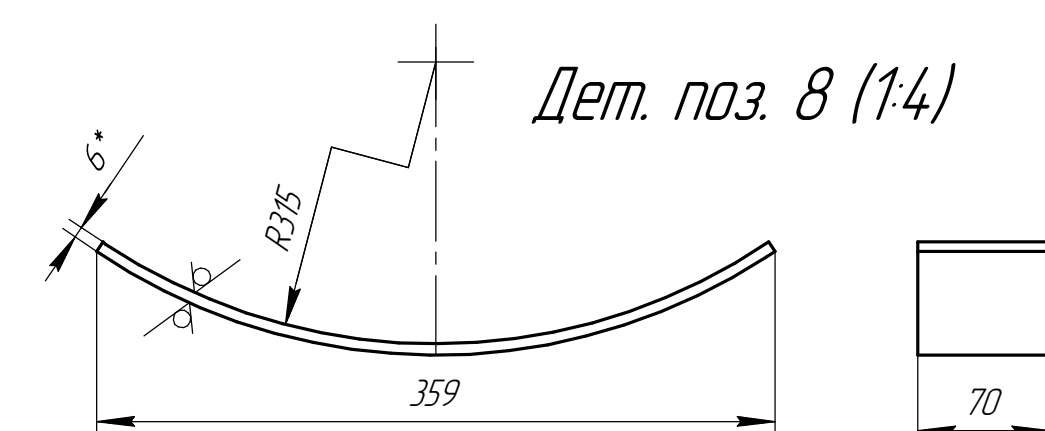
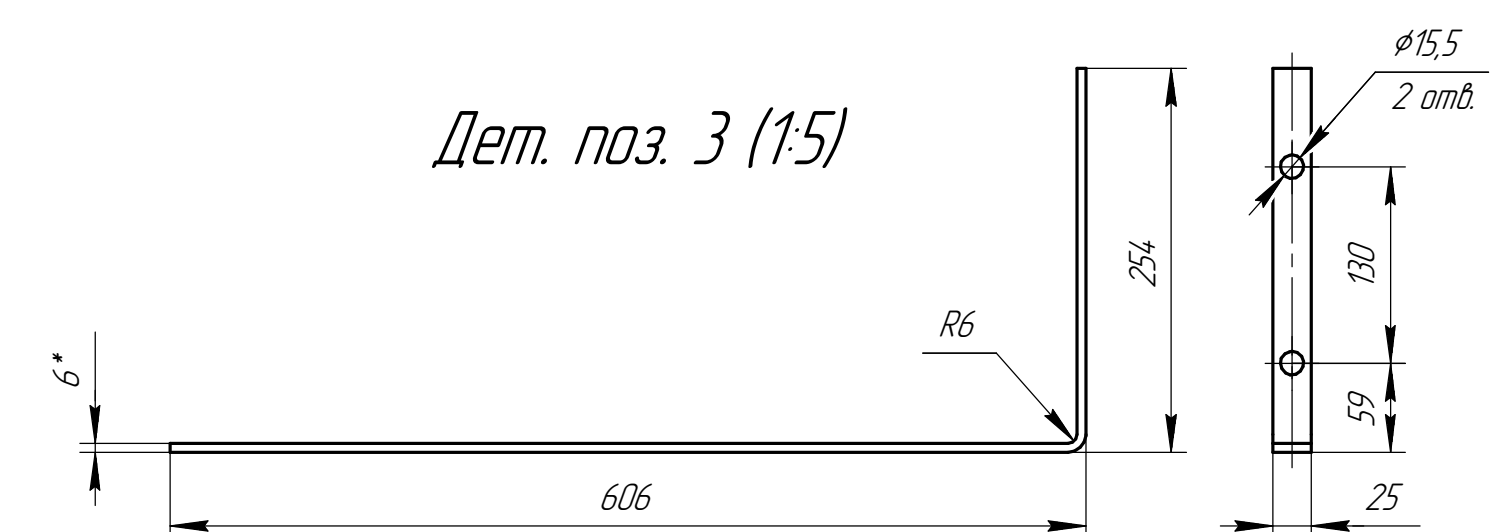
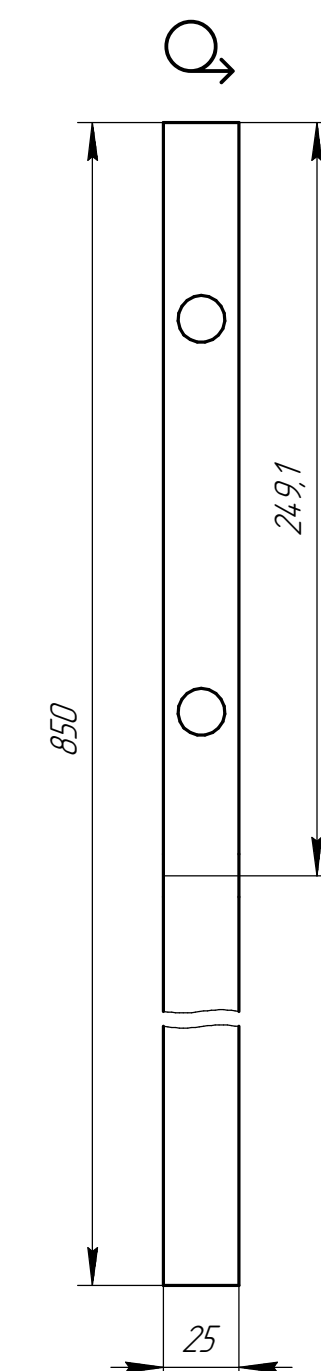


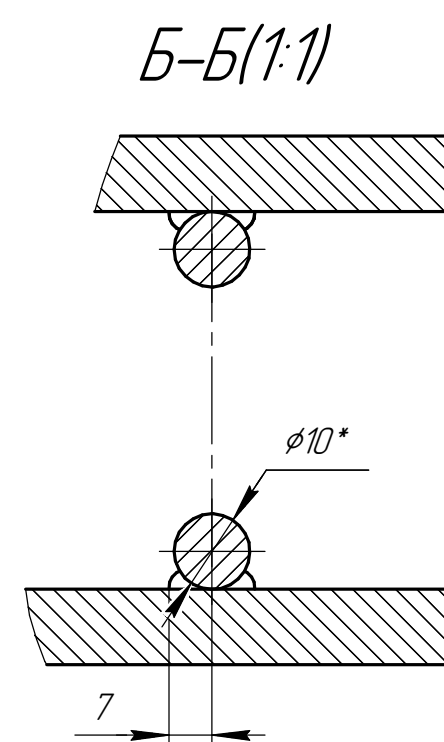

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Сварка дуговая в защитном газе по ГОСТ 14771-76.
4. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
5. Площадь покрытия 2,12 м².
6. Основные технические требования по ОСТ 36-146-88.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	420х620х10	Плита опорная	1	20,44 кг
2	ø50, L=620	Каток	2	8,92 кг
3	850х25х6	Узальник	2	0,98 кг
4	ø10, L=400	Круг	2	0,25 кг
5	ø10, L=508	Круг	2	0,31 кг
6	536х340х6	Основа	1	8,59 кг
7	287х122х6	Ребро	2	1,34 кг
8	377х70х6	Подушка	2	1,24 кг

[illegible]