
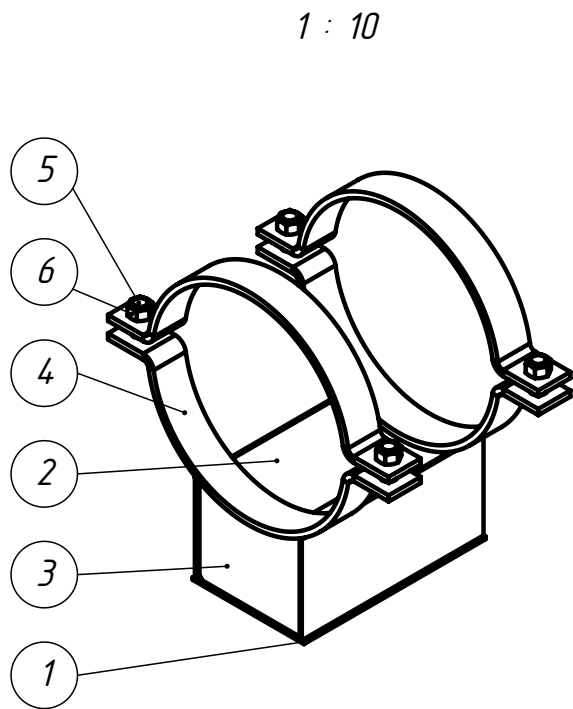
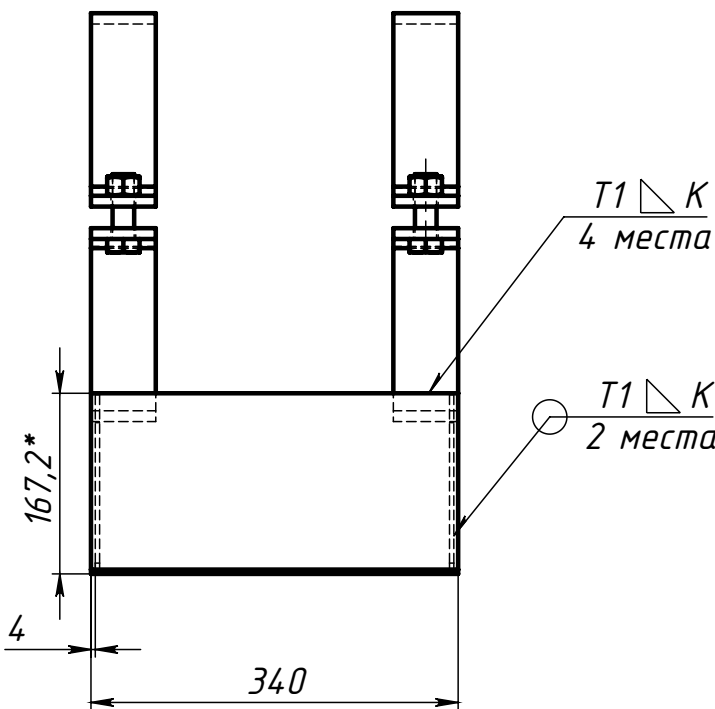



88-971-96 170 2274-KX-956

Справ. №

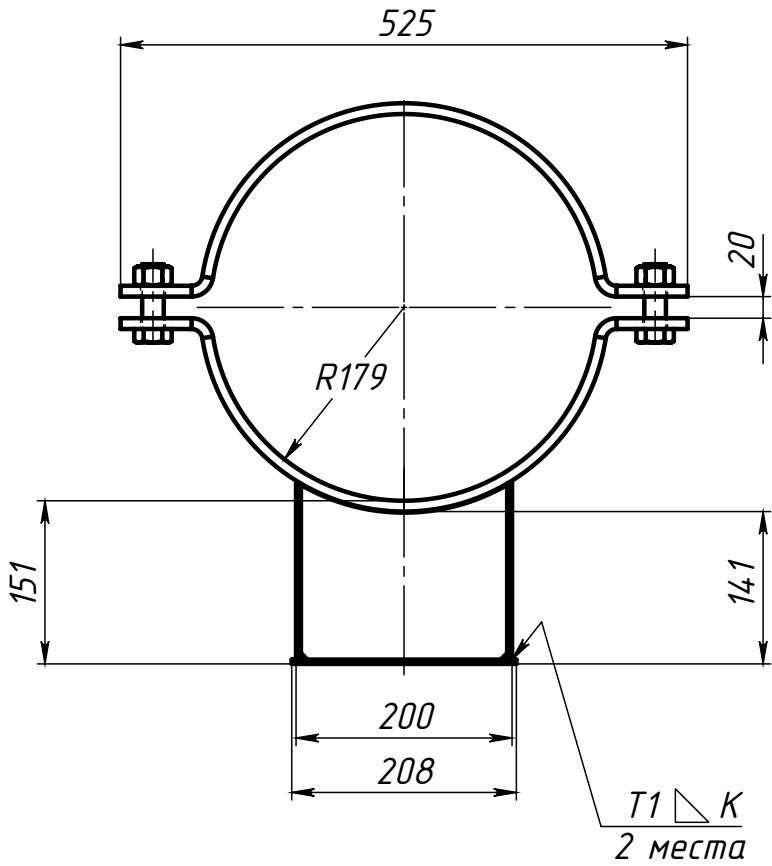


1 : 10

Поз.4 (Полухомут)

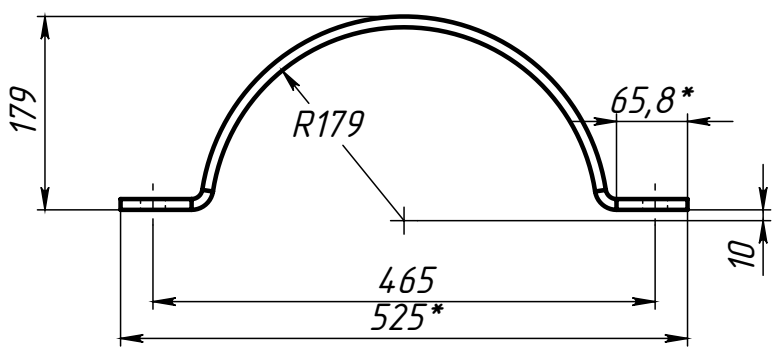

Поз.3 (Ребро среднее)

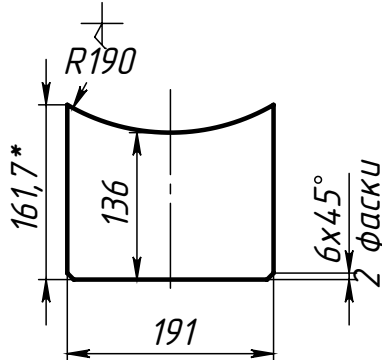


1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. $H12; h12 \pm T/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	340*208*4	Основание	2.23	1
2	340*163*4	Ребро доковое	1.75	2
3	191*161*4	Ребро среднее	0.87	2
4	697*60*10	Полухомут	3.24	4
5		Болт М20х60 ГОСТ 7798-70	0.2228	4
6		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	4

356-KX-AC22 OCT 36-146-88				
Опора подвижная			Лит.	Масса
			21.57	1:7
			Лист 1	Листов 1
			000 "ЗМП"	
09Г2С ГОСТ 4543-71				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Поз.4 (Полухомут)
развертка

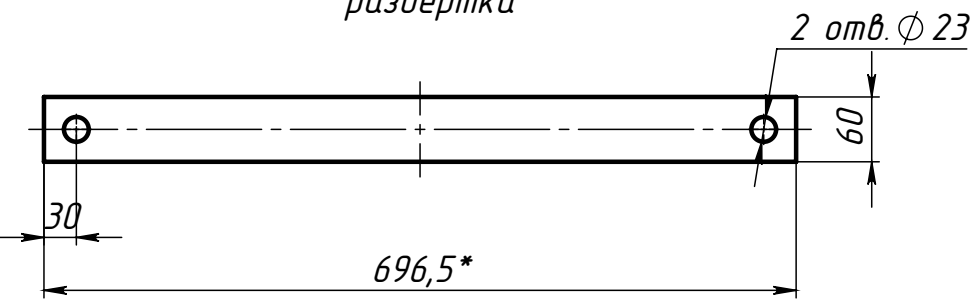

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.