
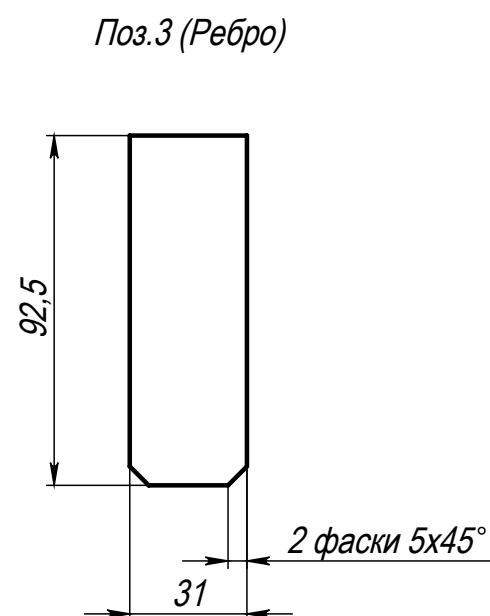
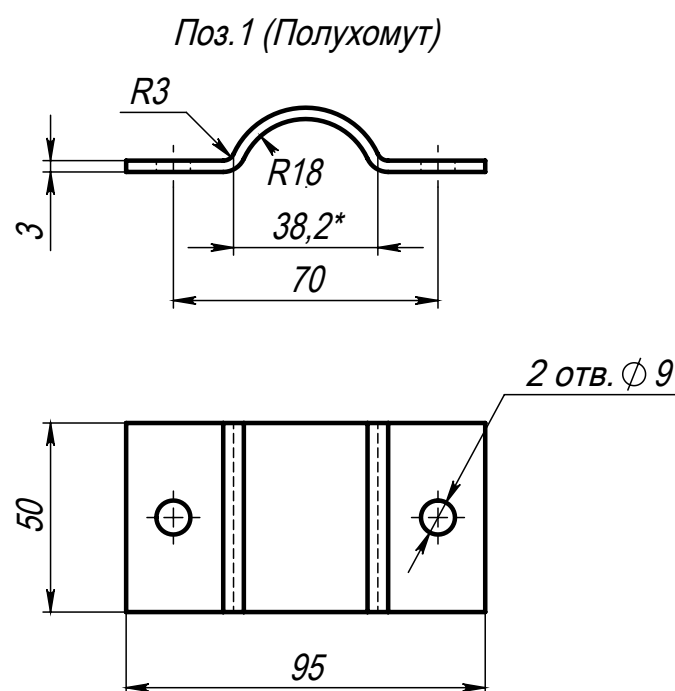
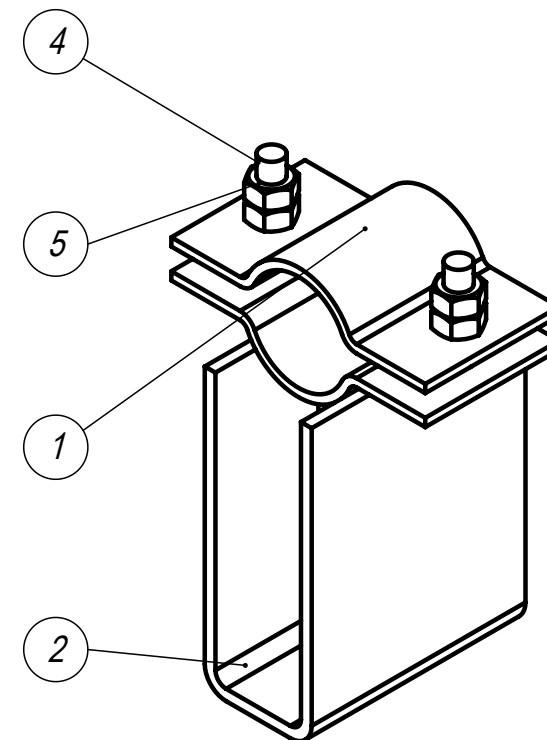
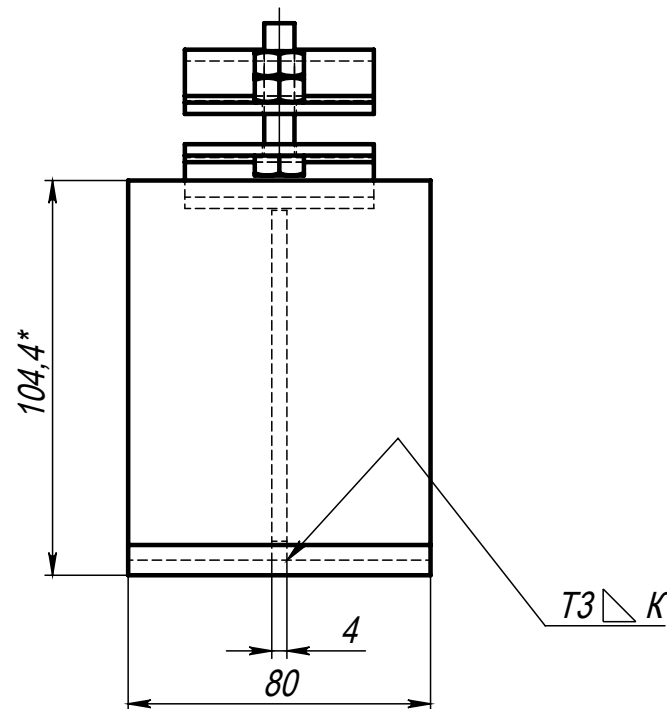


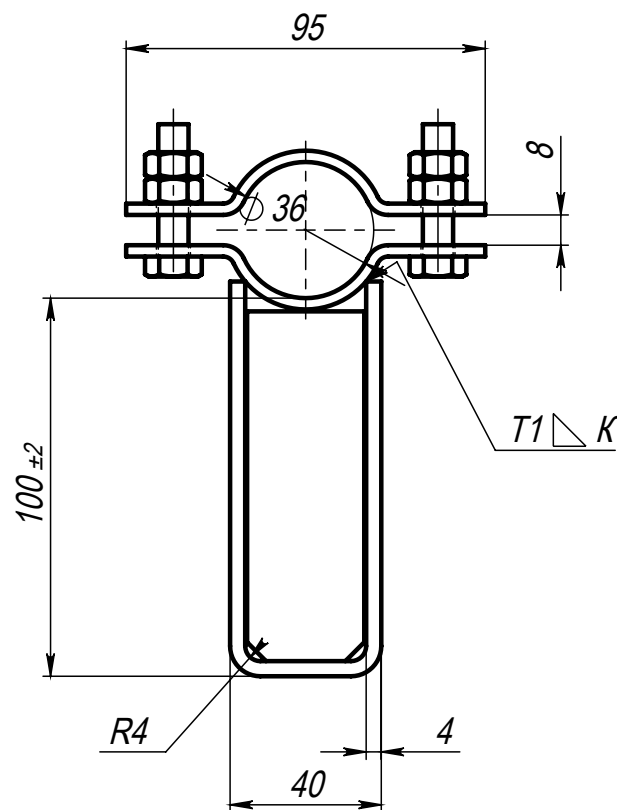

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12⁺ I T/2.

Материал:
- поз.2, поз.3 - Ст3сп5 ГОСТ 14637-89;
- поз.1 - ОК370В-IV ГОСТ 16523-97.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	106х50х3	Полухомут	0.12	2
2	235х80х4	Скоба	0.60	1
3	92х31х4	Ребро	0.09	1
4		Болт М8х35 ГОСТ 7798-70	0.0198	2
5		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	0.005	4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ф32-У Л8-511.000-04			
Опора скользящая		Лит.	Масса
		0.99	1:2
Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 ОК370В-IV ГОСТ 16523-97		Лист 1	Листов 1
		ООО "ЗМП"	