Т18.26.00.000СБ

25

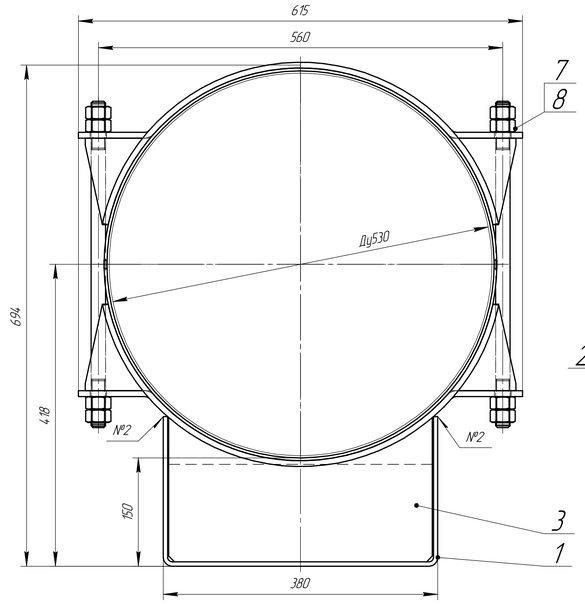

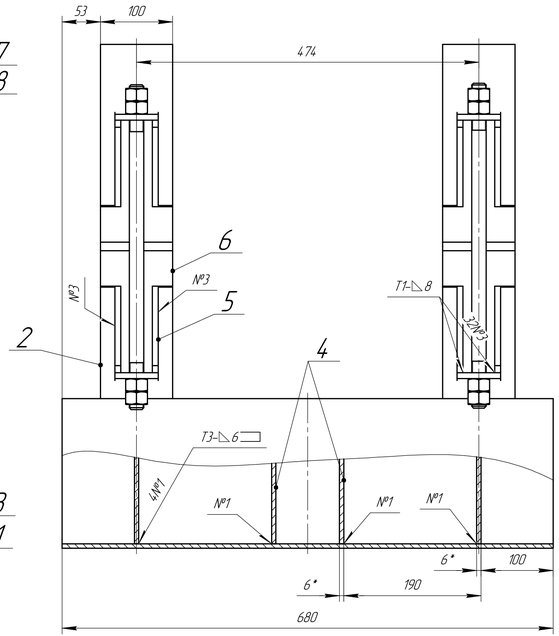

Дет. поз. 2

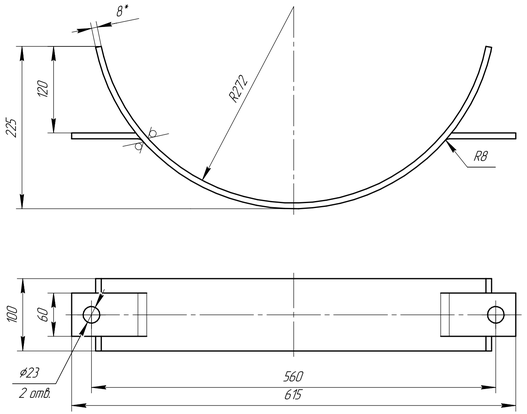

Дет. поз. 4 (1:2,5)

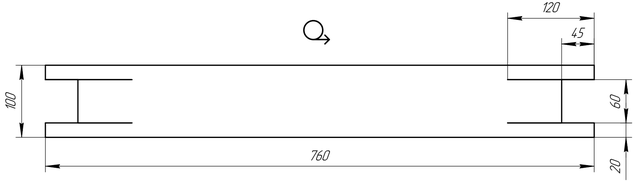

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903–2015, 09Г2С–15 ГОСТ 19281–2014;
- Паронит ПОН ГОСТ 481–80;
- Сварочная проволока Св–08Г2С ГОСТ 2246–70.
4. Сварка по ГОСТ 14.771–76.
5. Площадь покрытия 3,3 м^2.
6. Основные технические требования по Серии 4.903–10, вып.5.

Дет. поз. 1

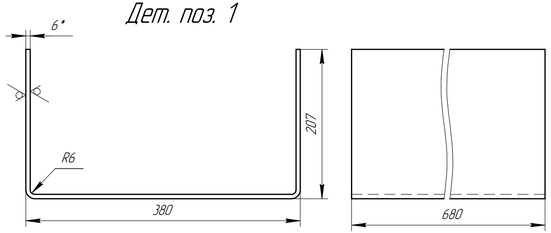

(1:10)



Дет. поз. 3 (1:2,5)

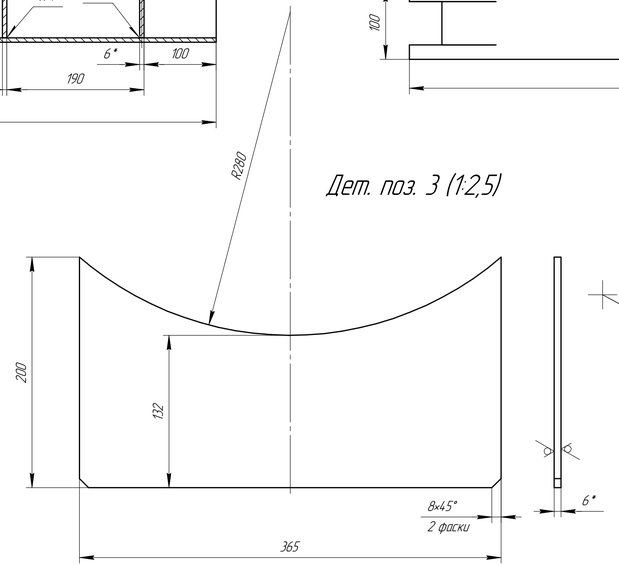

Дет. поз. 5 (1:2)

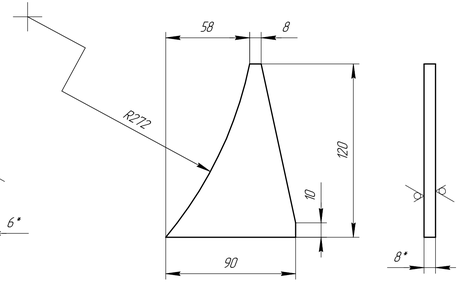

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	680х774х6	Скоба	1	24,8 кг
2	760х100х8	Подушка	4	4,37 кг
3	200х365х6	Ребро	2	2,63 кг
4	365х135х6	Ребро	2	2,32 кг
5	90х120х8	Ребро	16	0,33 кг
6	860х100х2	Прокладка (паронит)	4	0,69 кг
7		Шпилька М20–6gх450.56.019 ГОСТ 22042–76	4	1,07 кг
8		Гайка М20–6Н.5.019 ГОСТ 5915–70	16	0,071 кг

Т18.26.00.000СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Опора скользящая хомутовая для трубопровода Ду530 НТС 62–91–44

Лит.	Масса	Масштаб
	67,59	1:4

Лист	Листов 1

ООО "ЗМК Опора" Челябинск

Копировал

Формат А3×3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.