

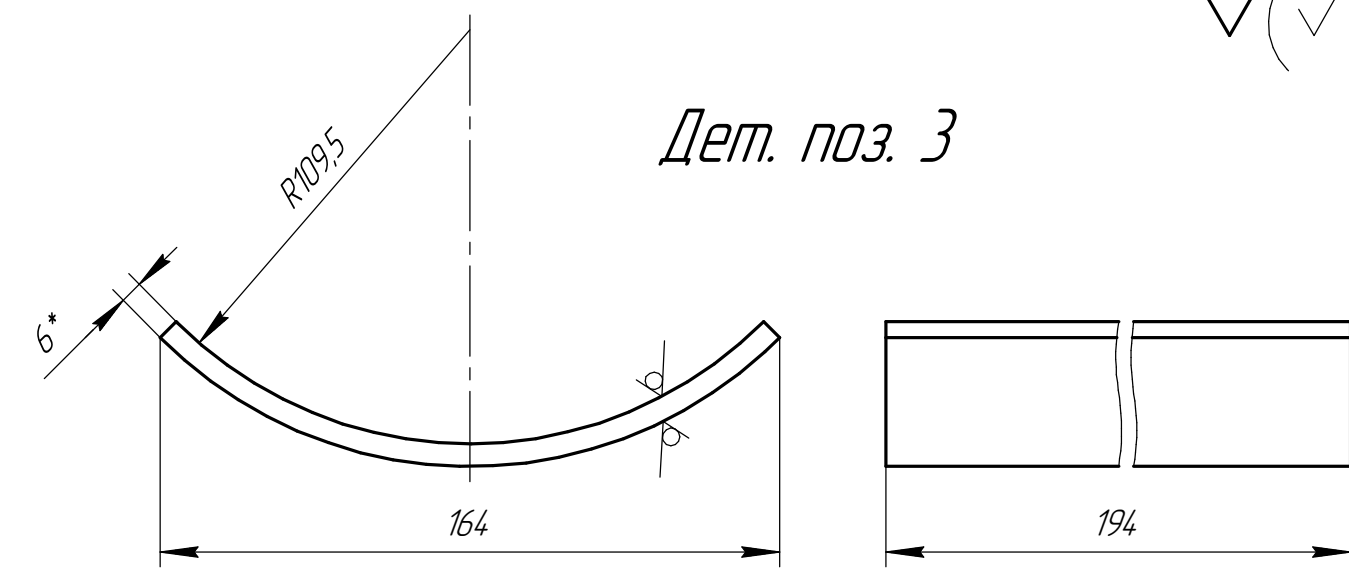
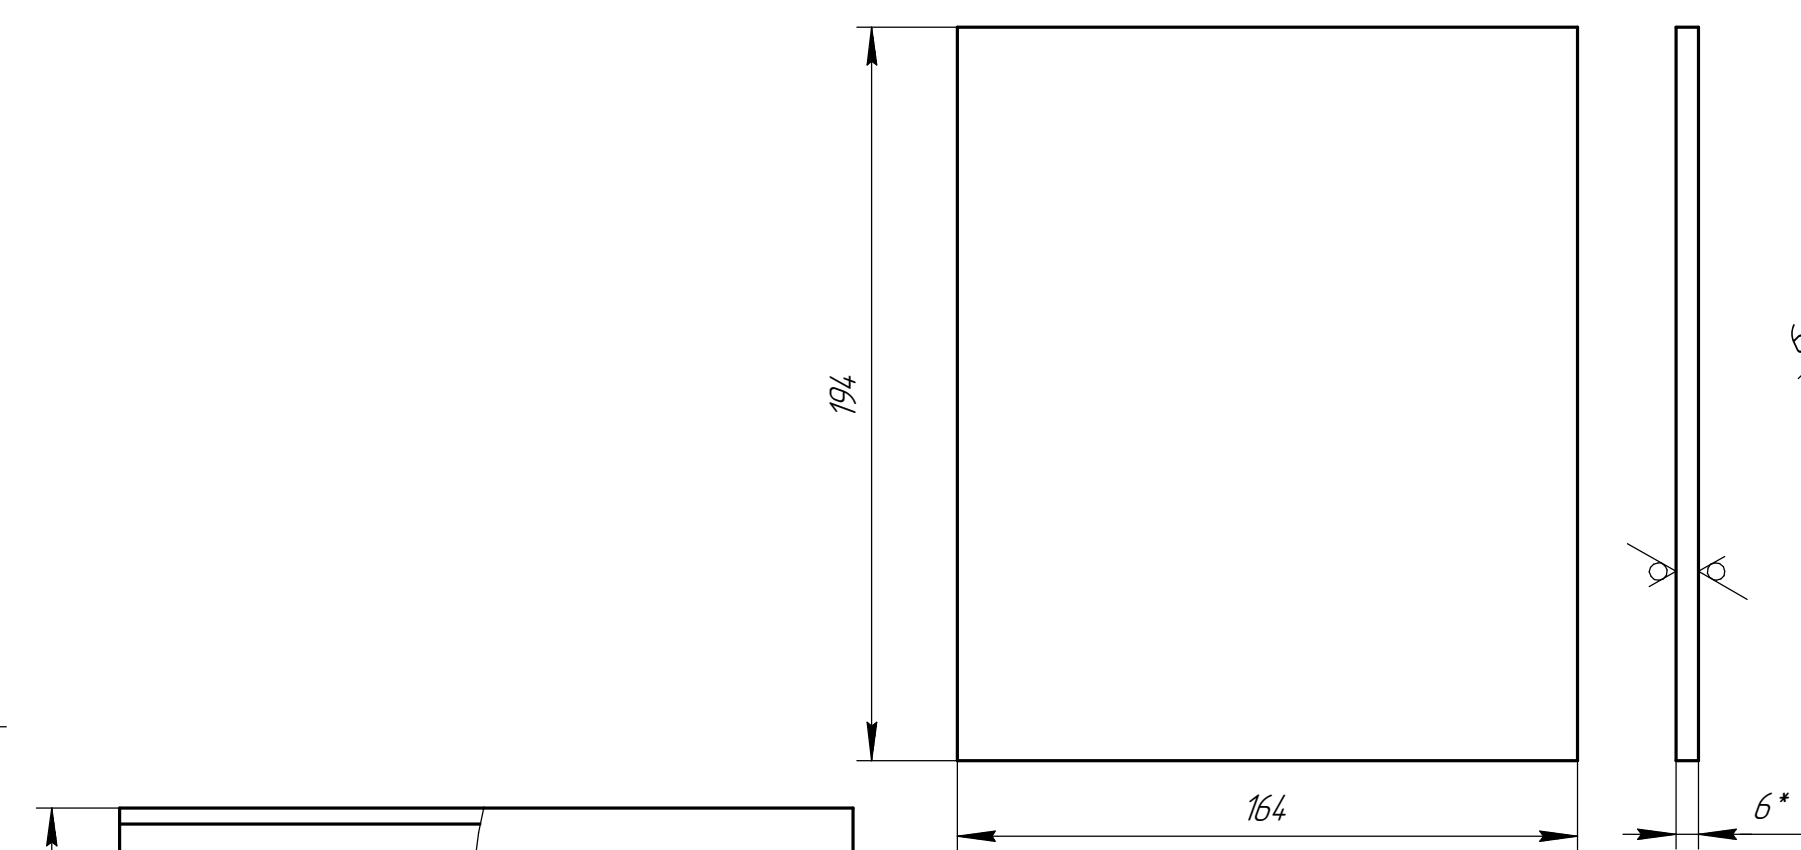
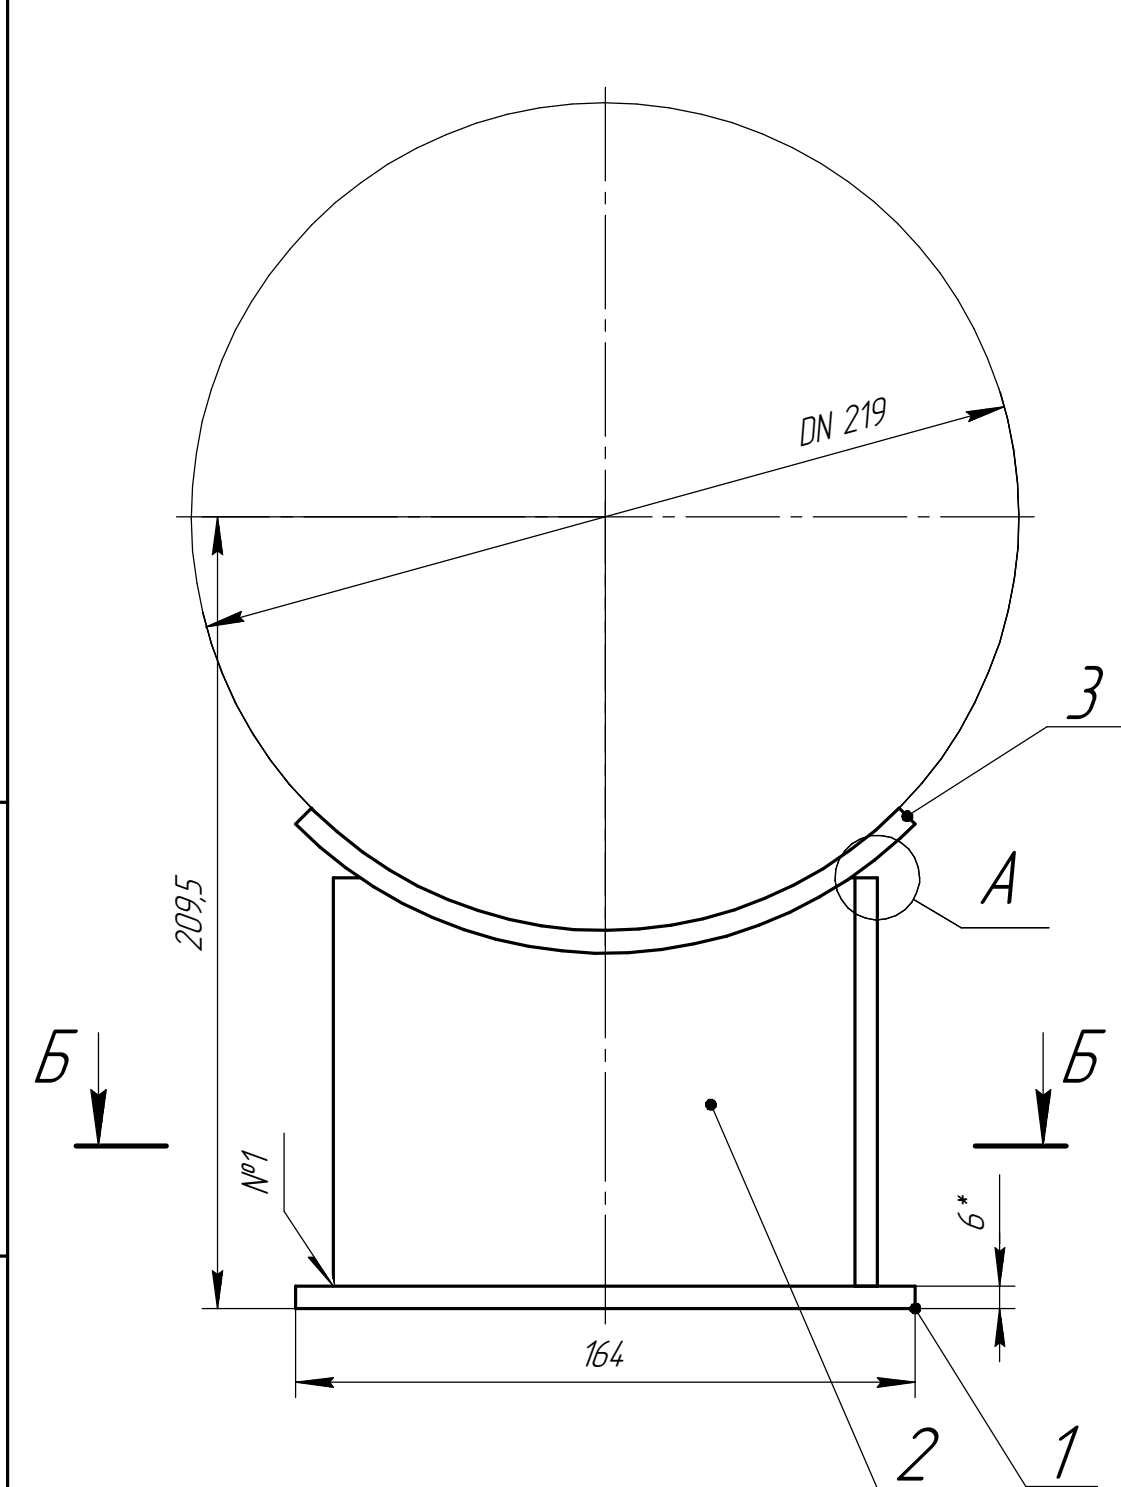
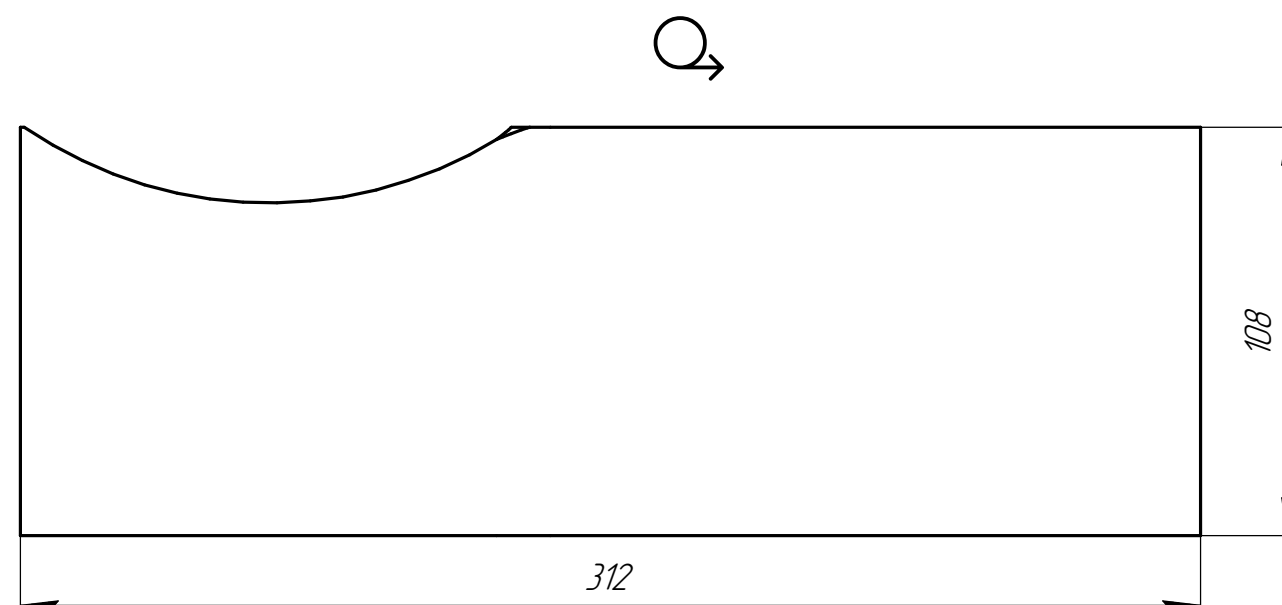
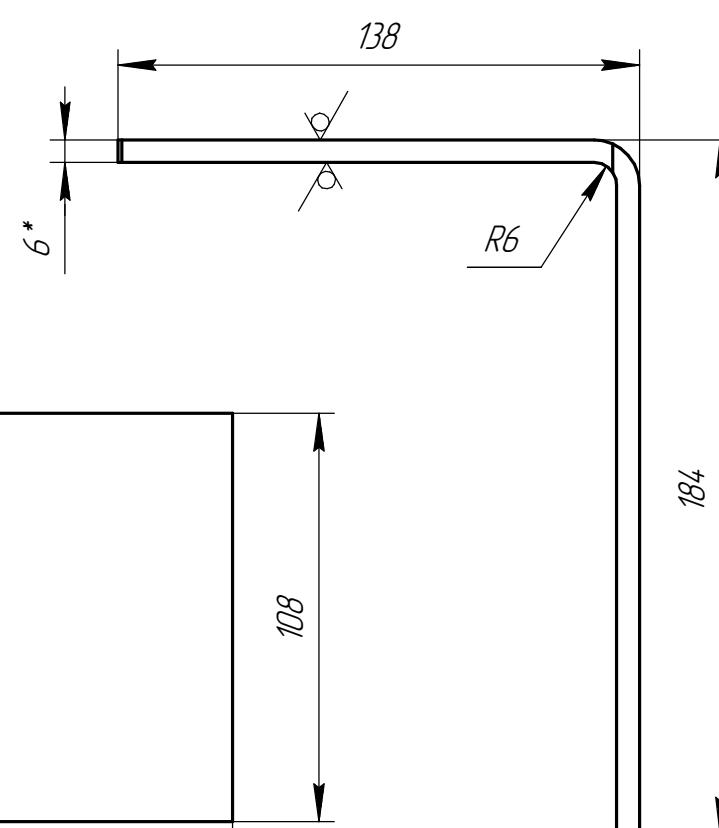
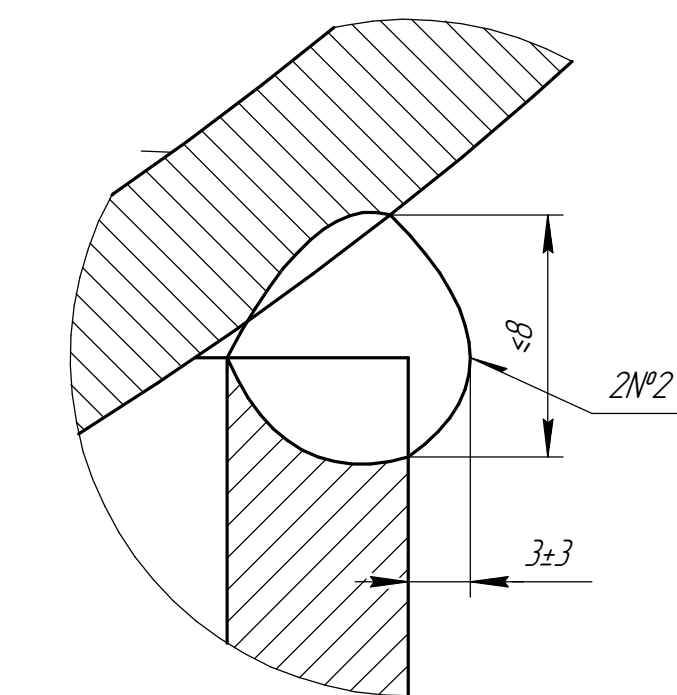
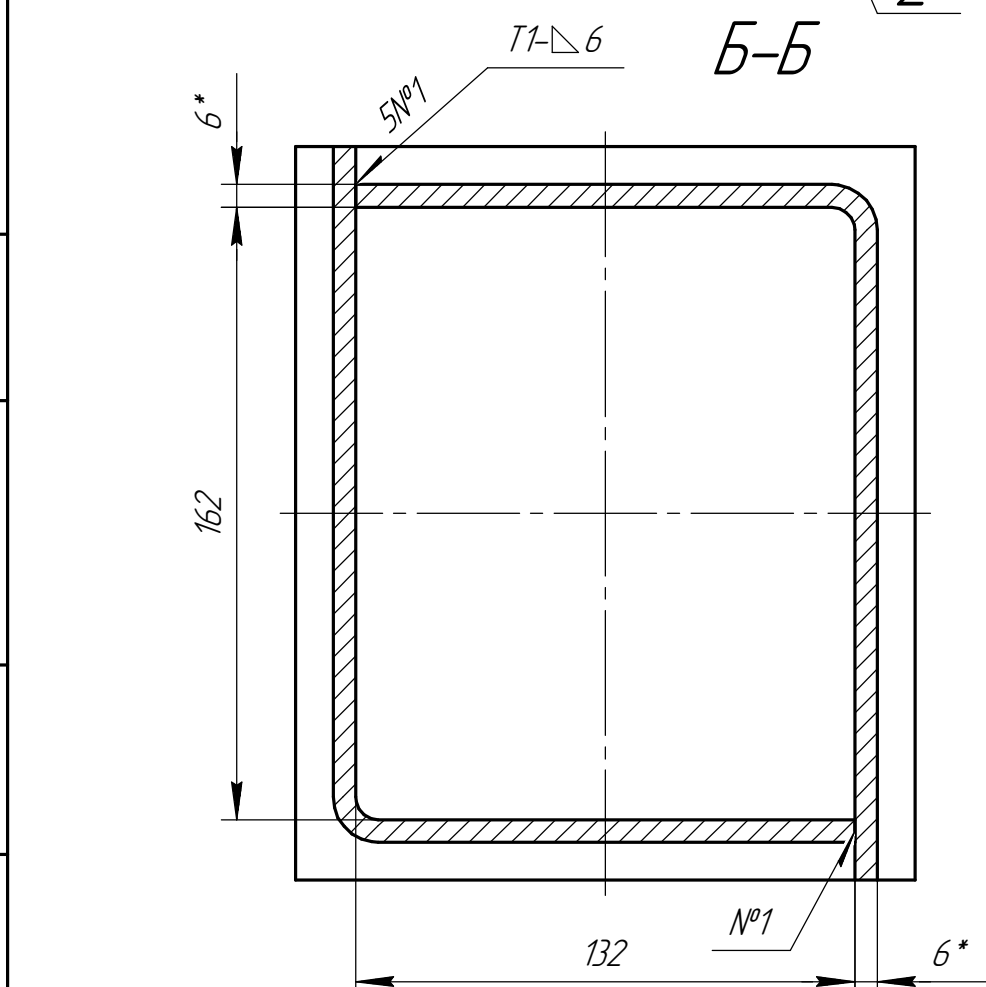


Дет. поз. 1

25
✓(✓)

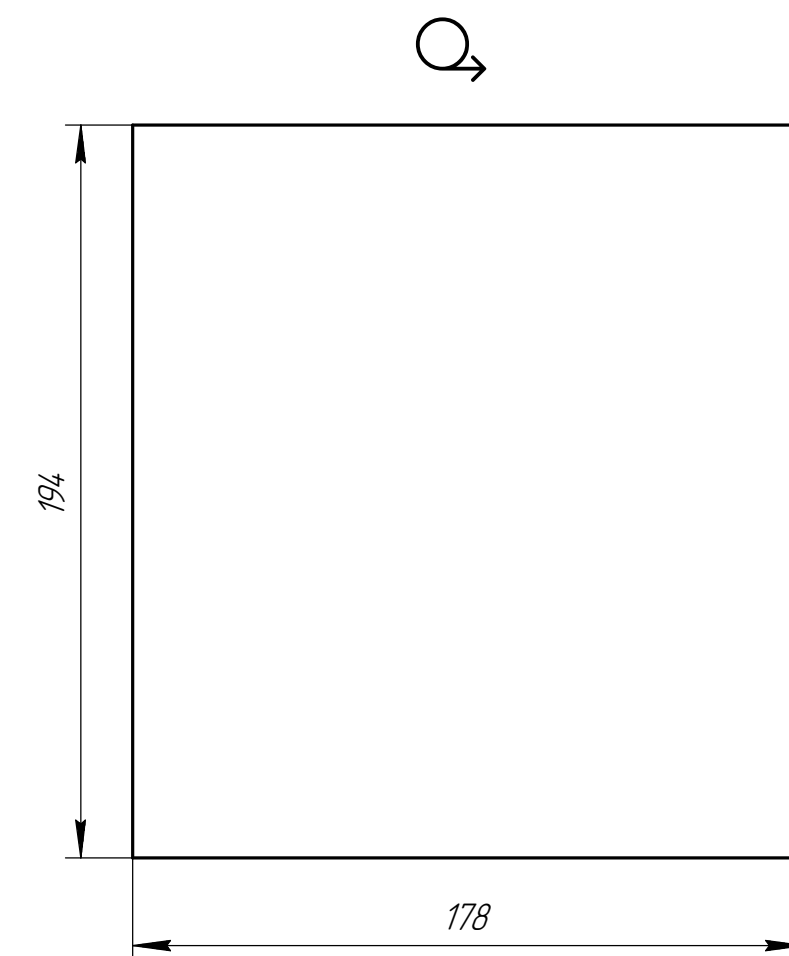

Дет. поз. 2

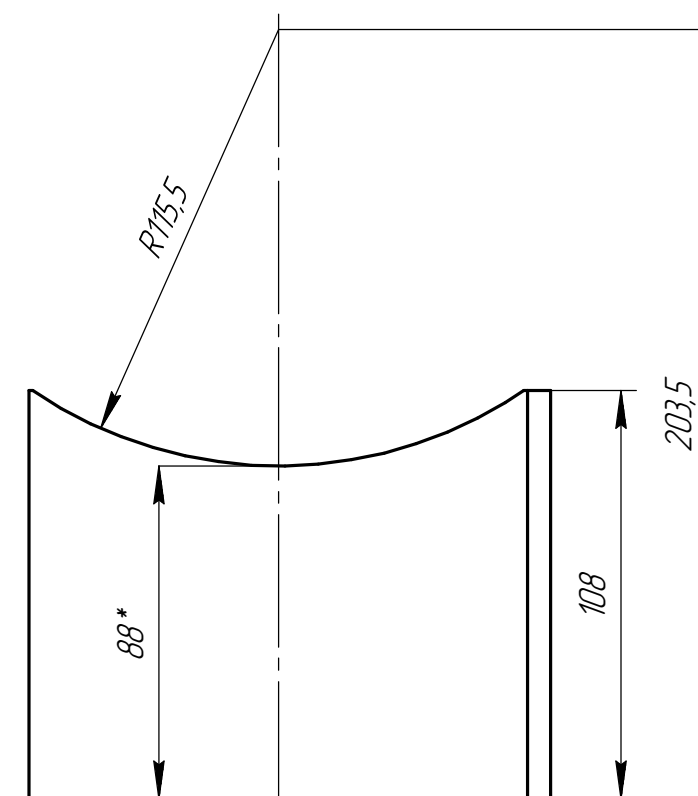

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Основные технические требования по СТО 79814898 130-2009.
6. Площадь покрытия 0,28 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	194x164x6	Основание	1	15 кг
2	312x108x6	Боковина	2	15 кг
3	194x178x6	Подушка	1	1,63 кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора 019 СТО 79814898 130-2009		
Разраб.							
Пров.					Опора сварная скользящая 219У		
Т.контр.							
Н.контр.					Лит. Масса Масштаб		
Утв.							
					Лист Листов 1		
					Копировал Формат А2		