
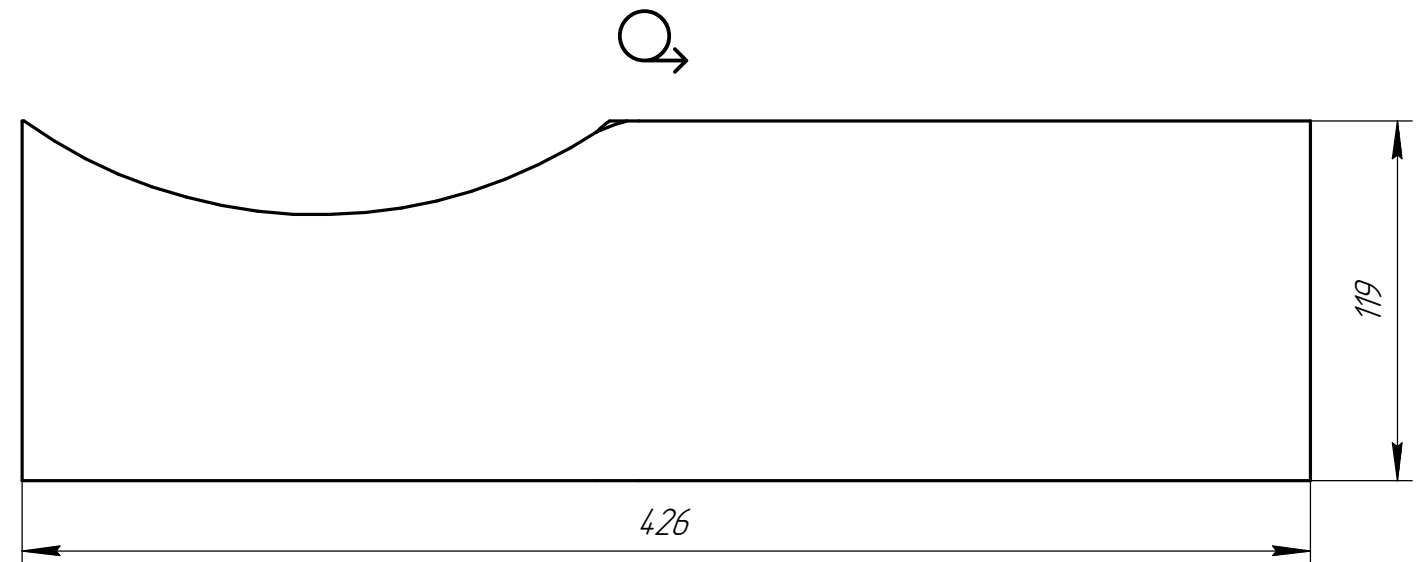
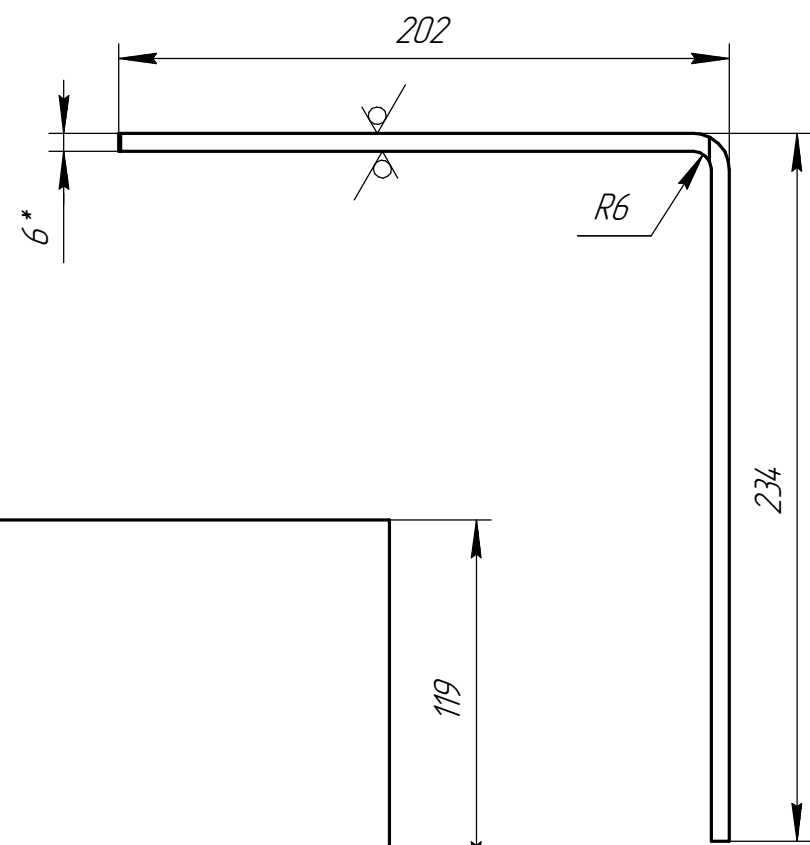
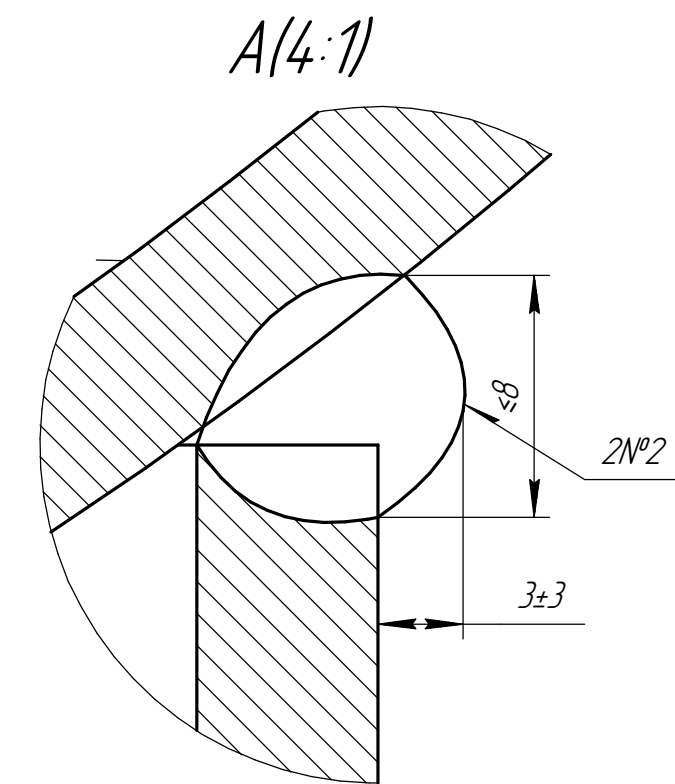
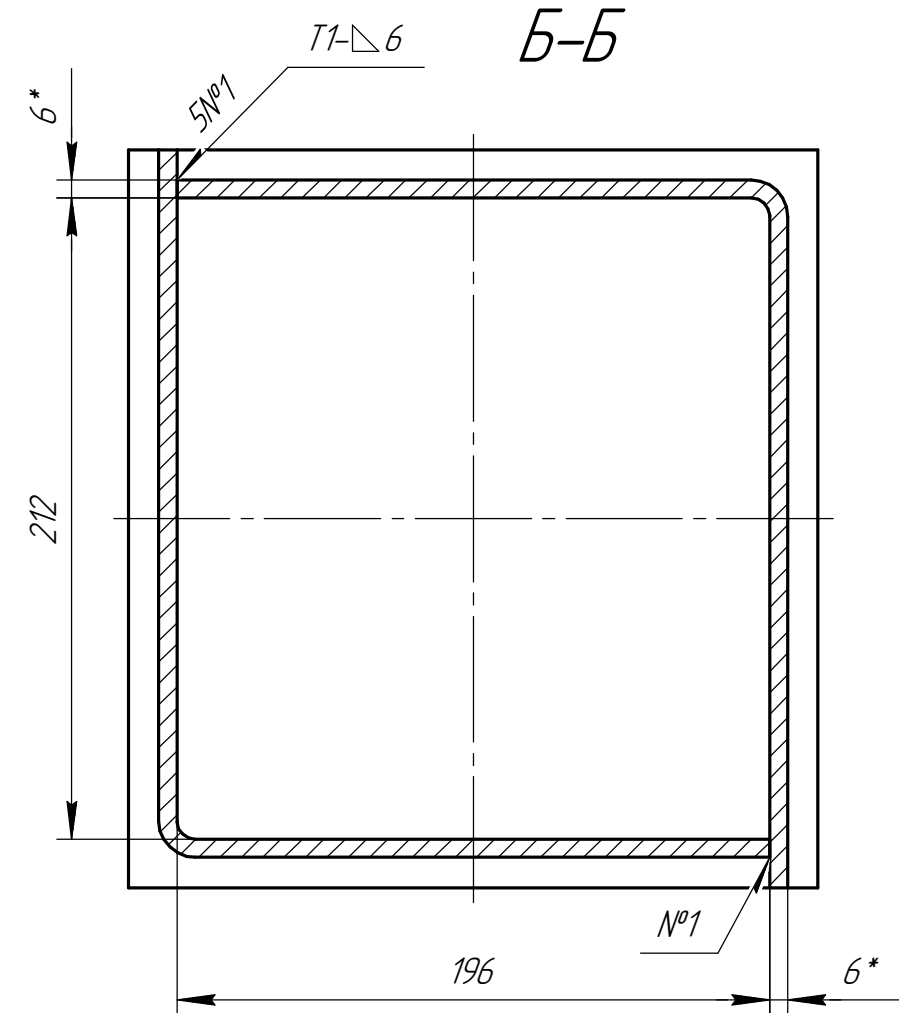
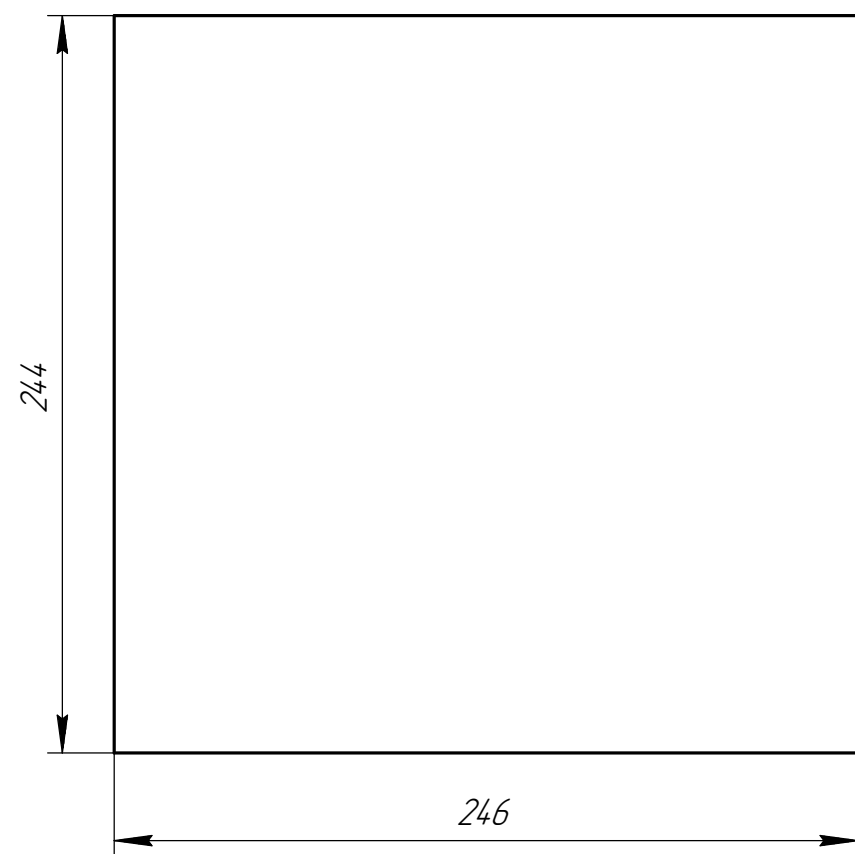
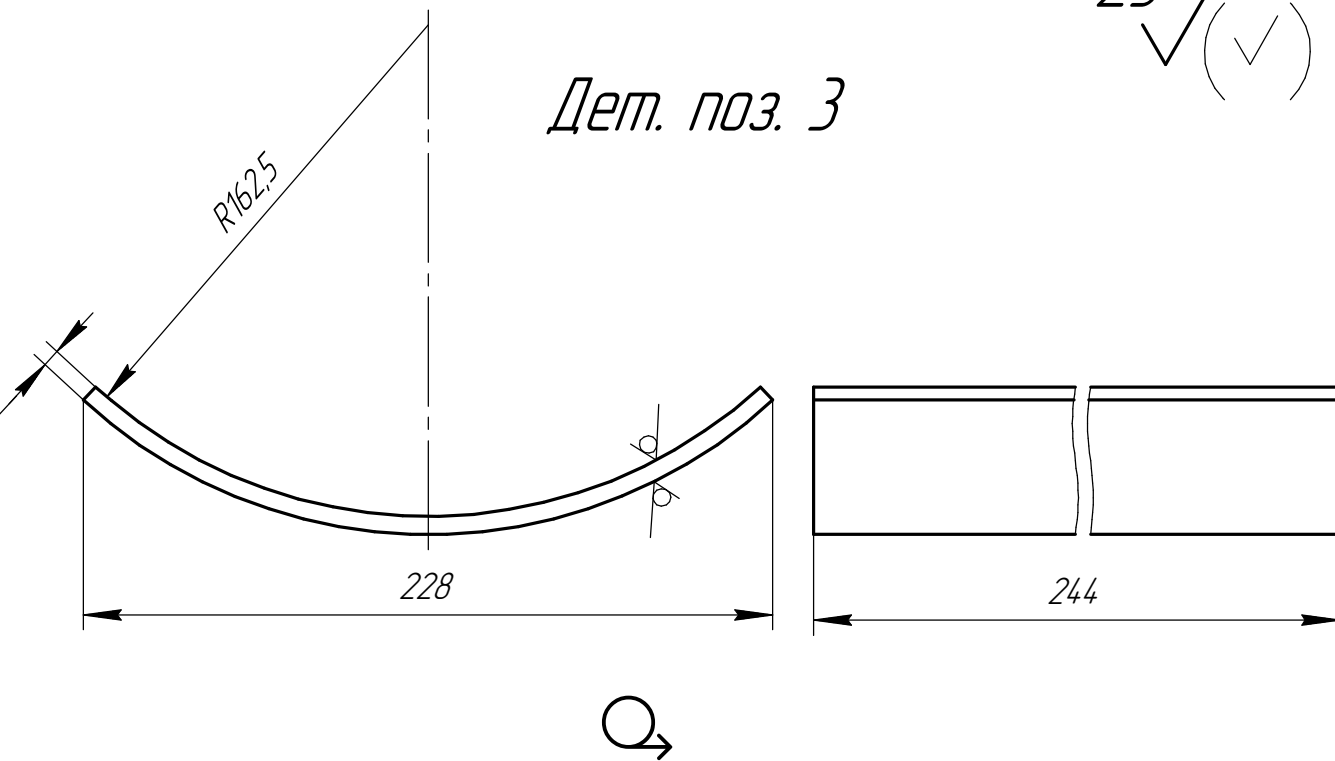
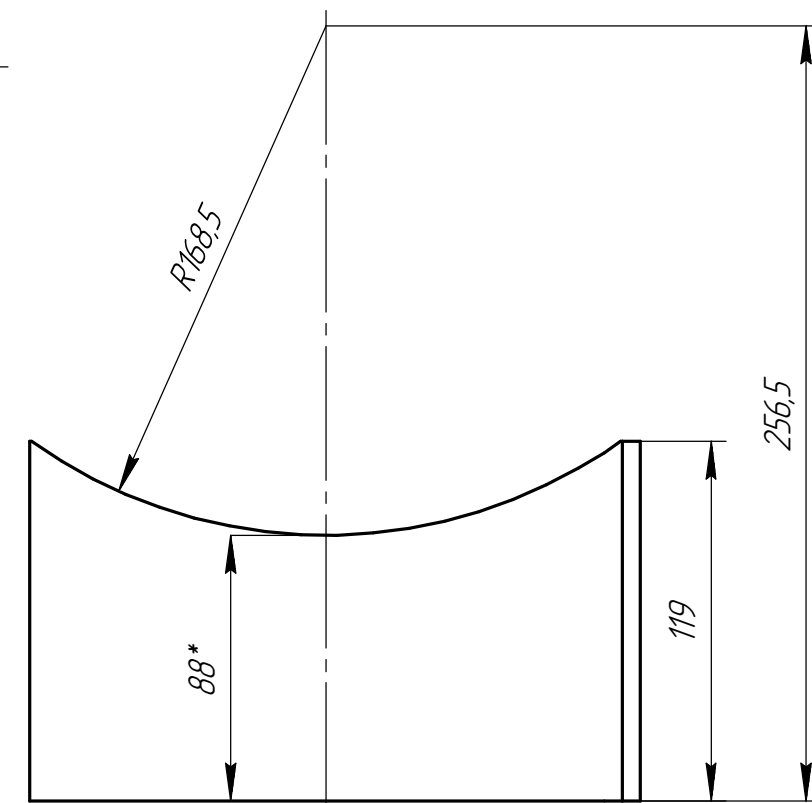
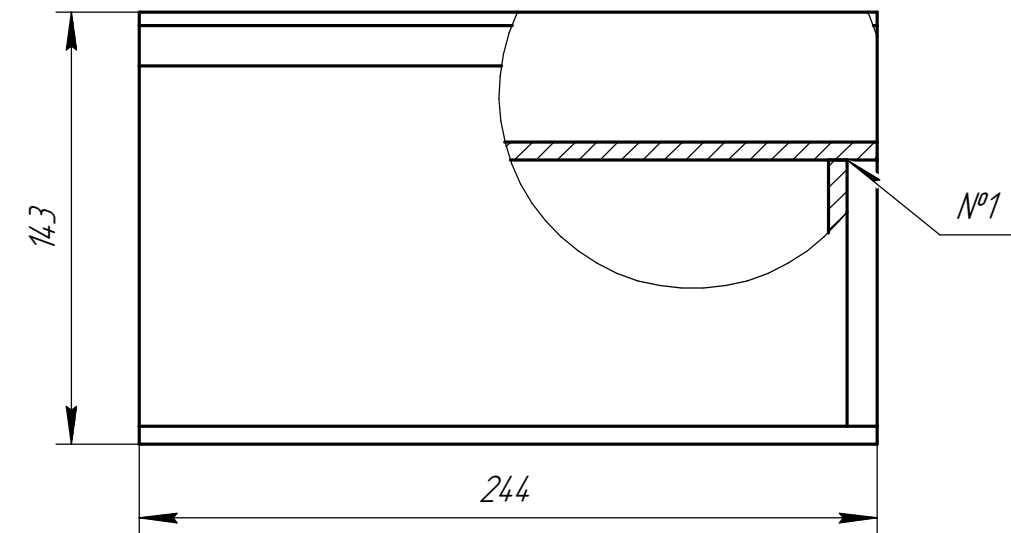


Перв. примен.
Справ. №

Подп. и дата
Инв. № дудл.
Инв. №
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

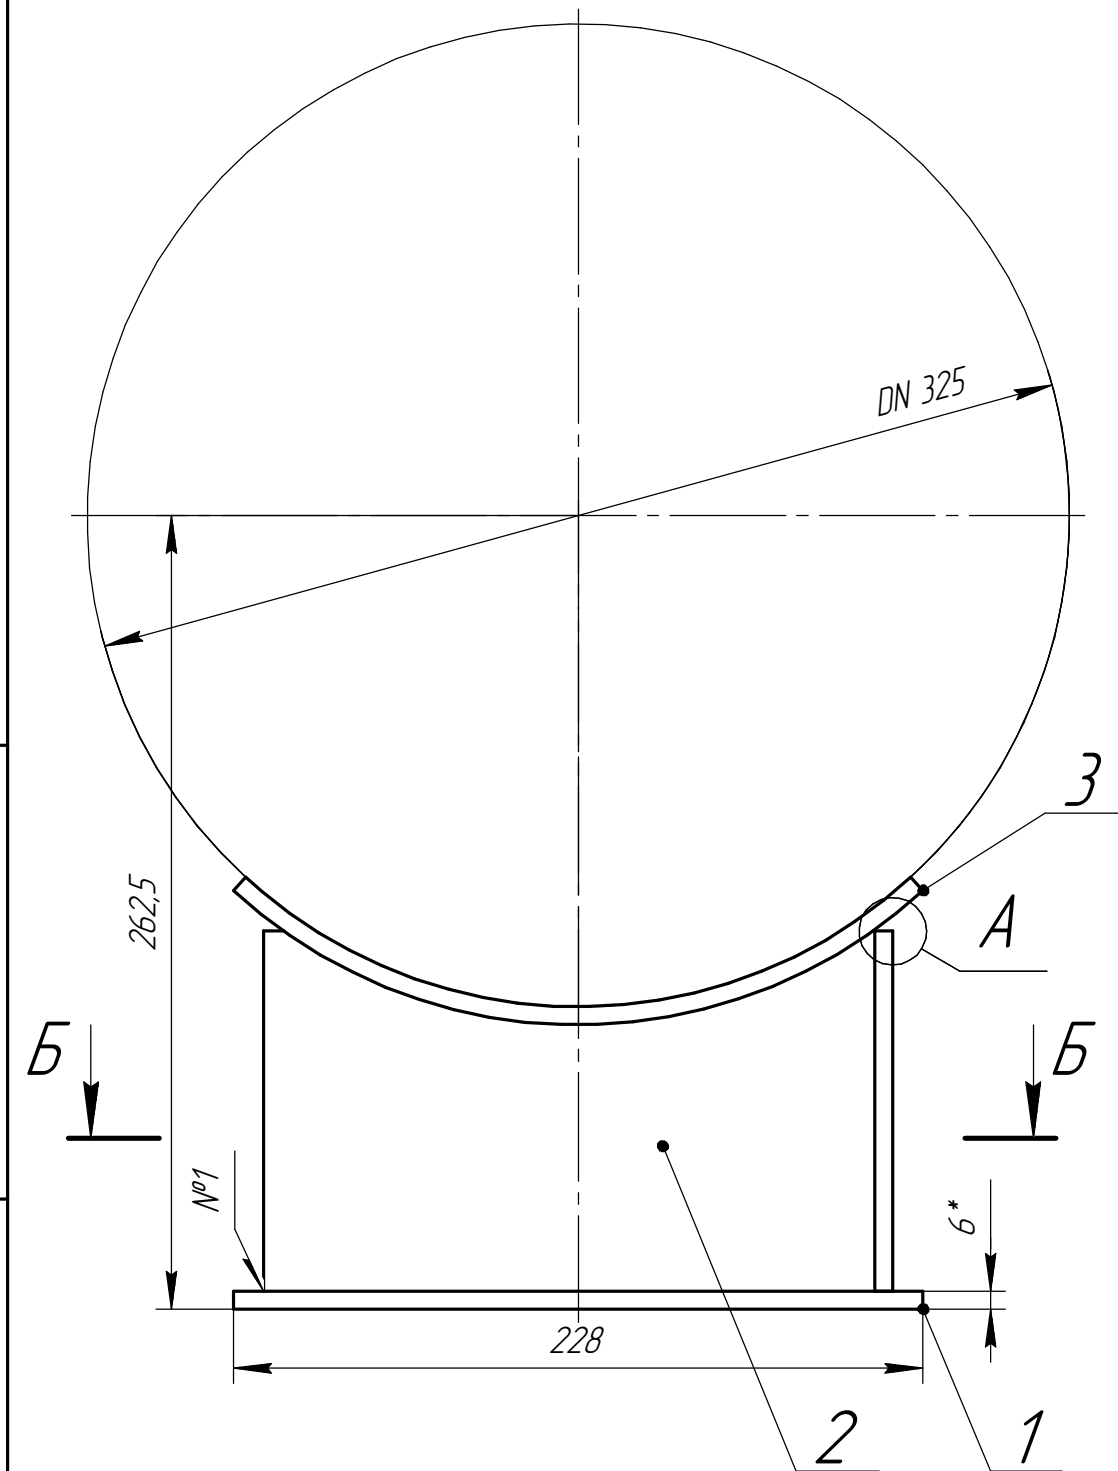

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Основные технические требования по СТО 79814898 130-2009.
6. Площадь покрытия 0,44 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	244x228x6	Основание	1	2,62 кг
2	426x119x6	Боковина	2	2,2 кг
3	244x246x6	Подушка	1	2,82 кг
Опора 027 СТО 79814898 130-2009				
Опора сварная скользящая 325У			Лит.	Масса
			9,84	1,25
			Лист	Листов
			1	1
Копировал				
Формат А2				