



Перв. примен.
Справ. №


Подп. и дата
Инд. № докл.
Взам. инд. №
Подп. и дата
Инд. № подл.

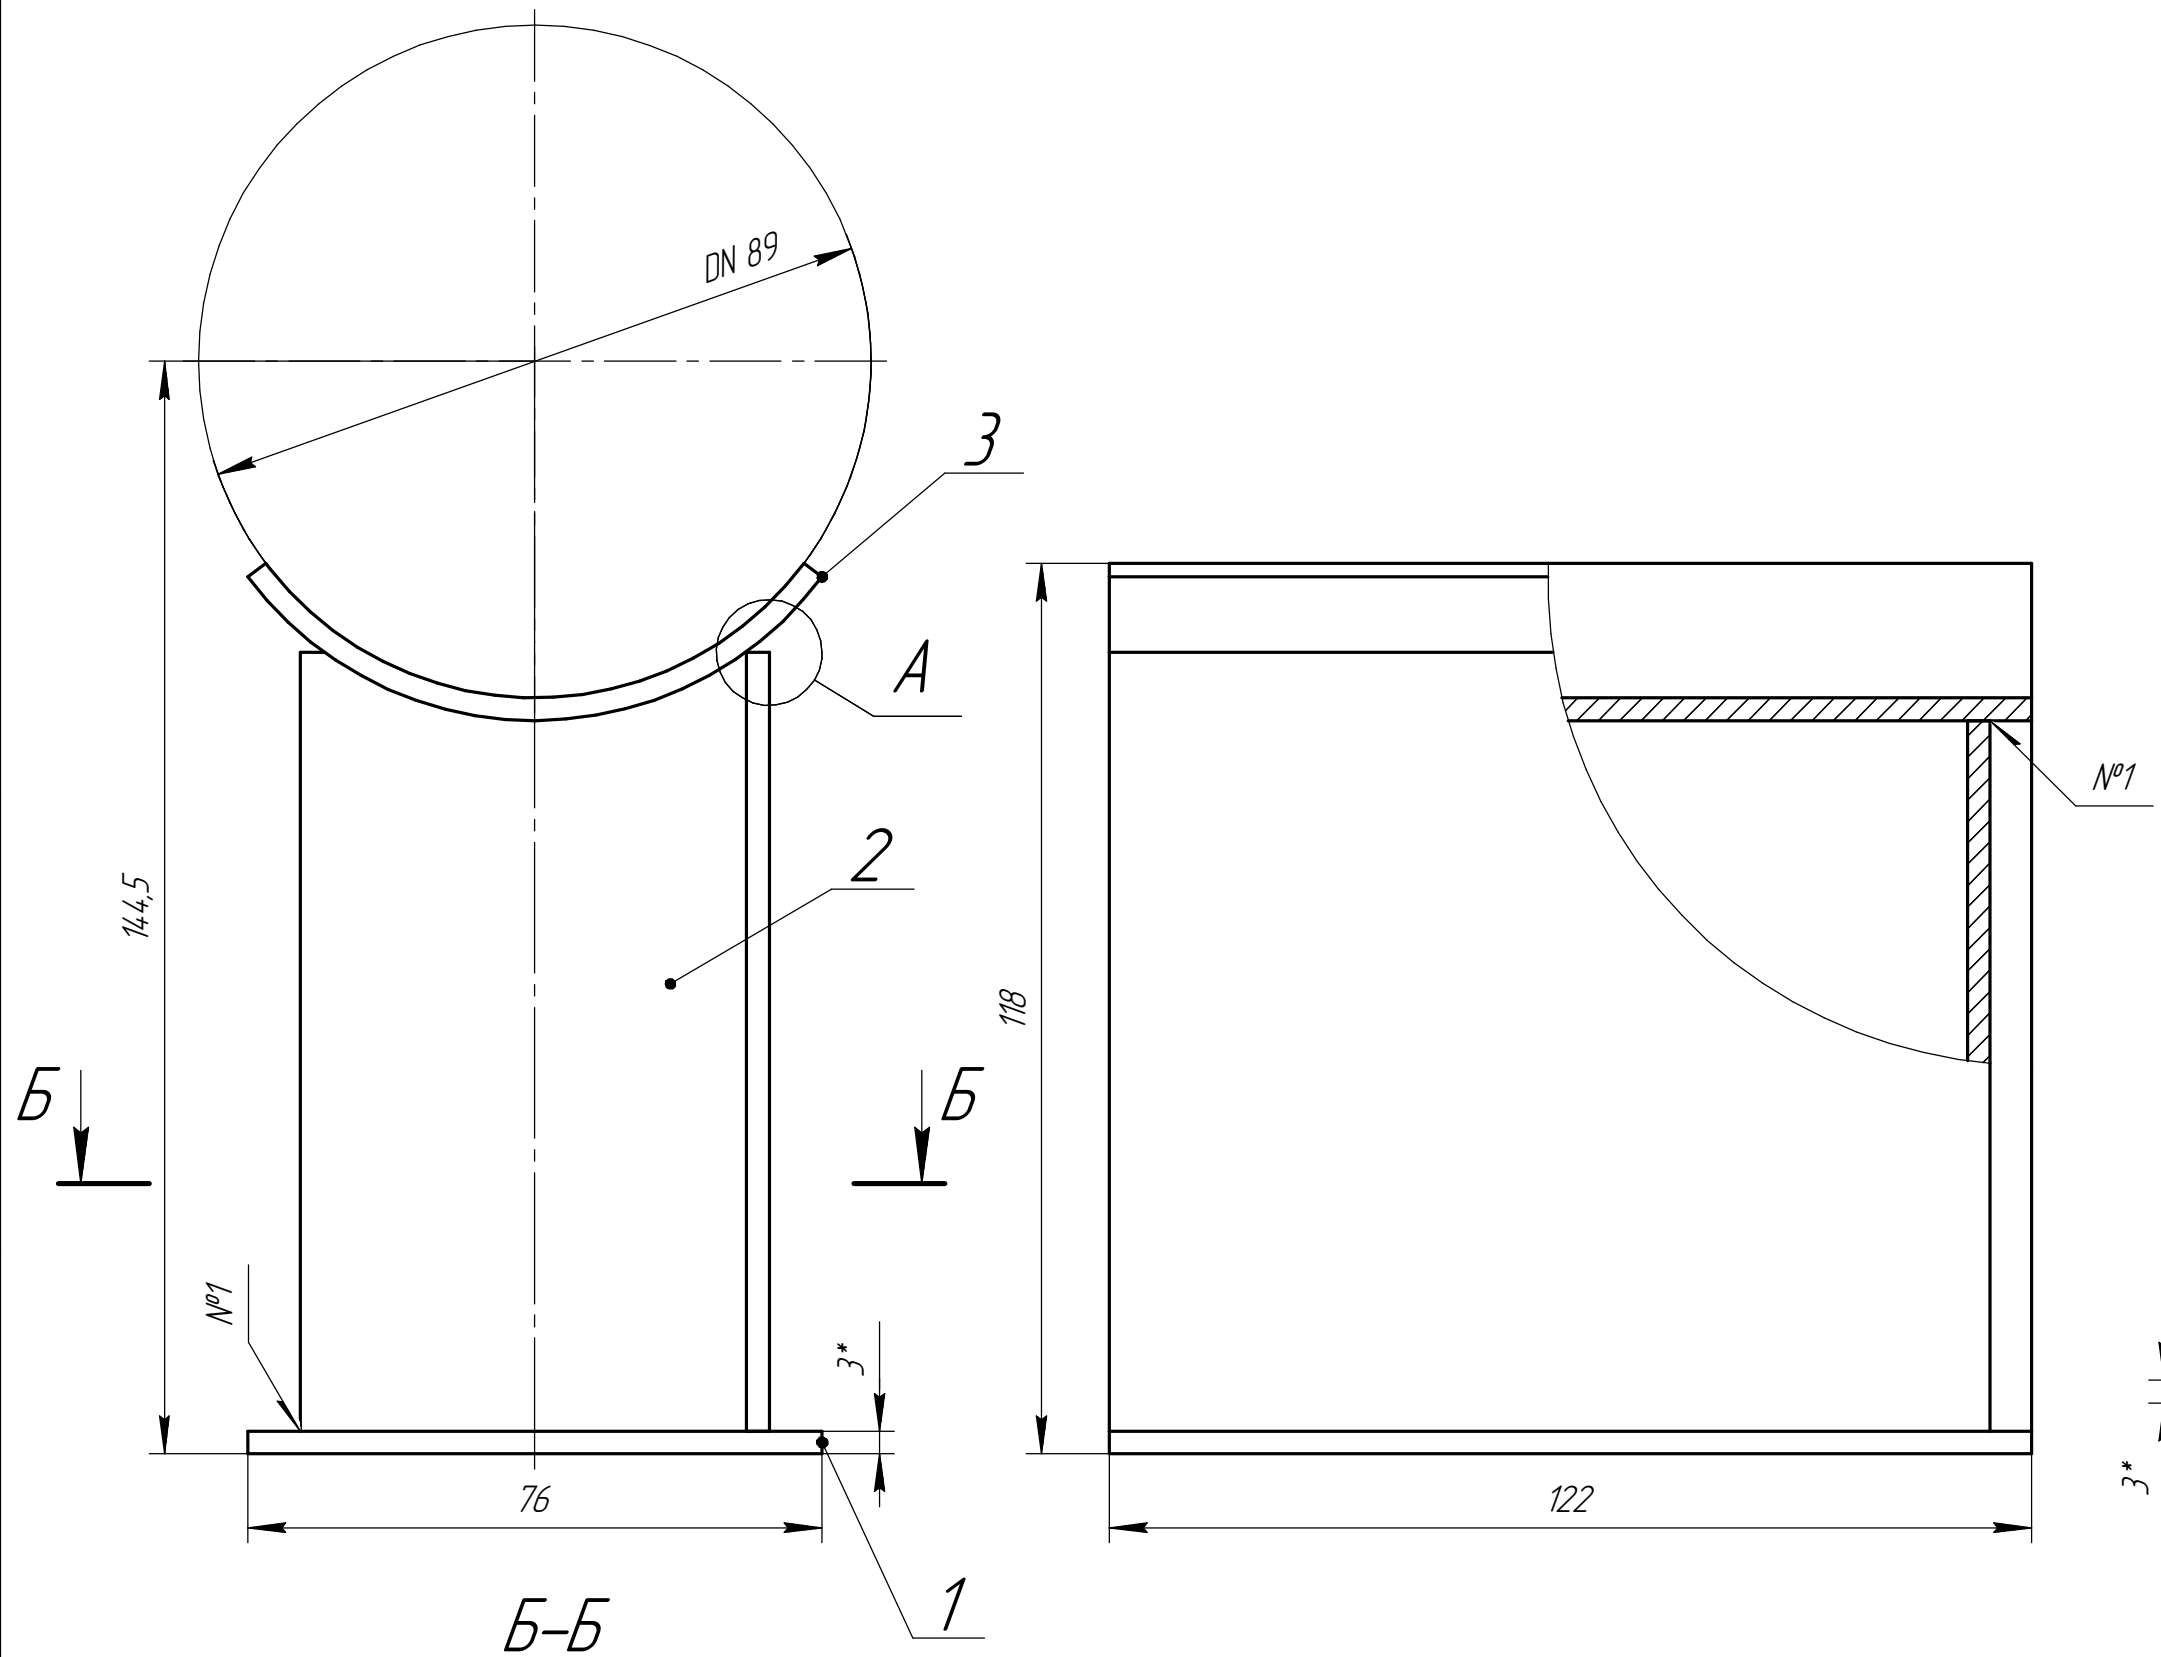


Дет. поз. 2

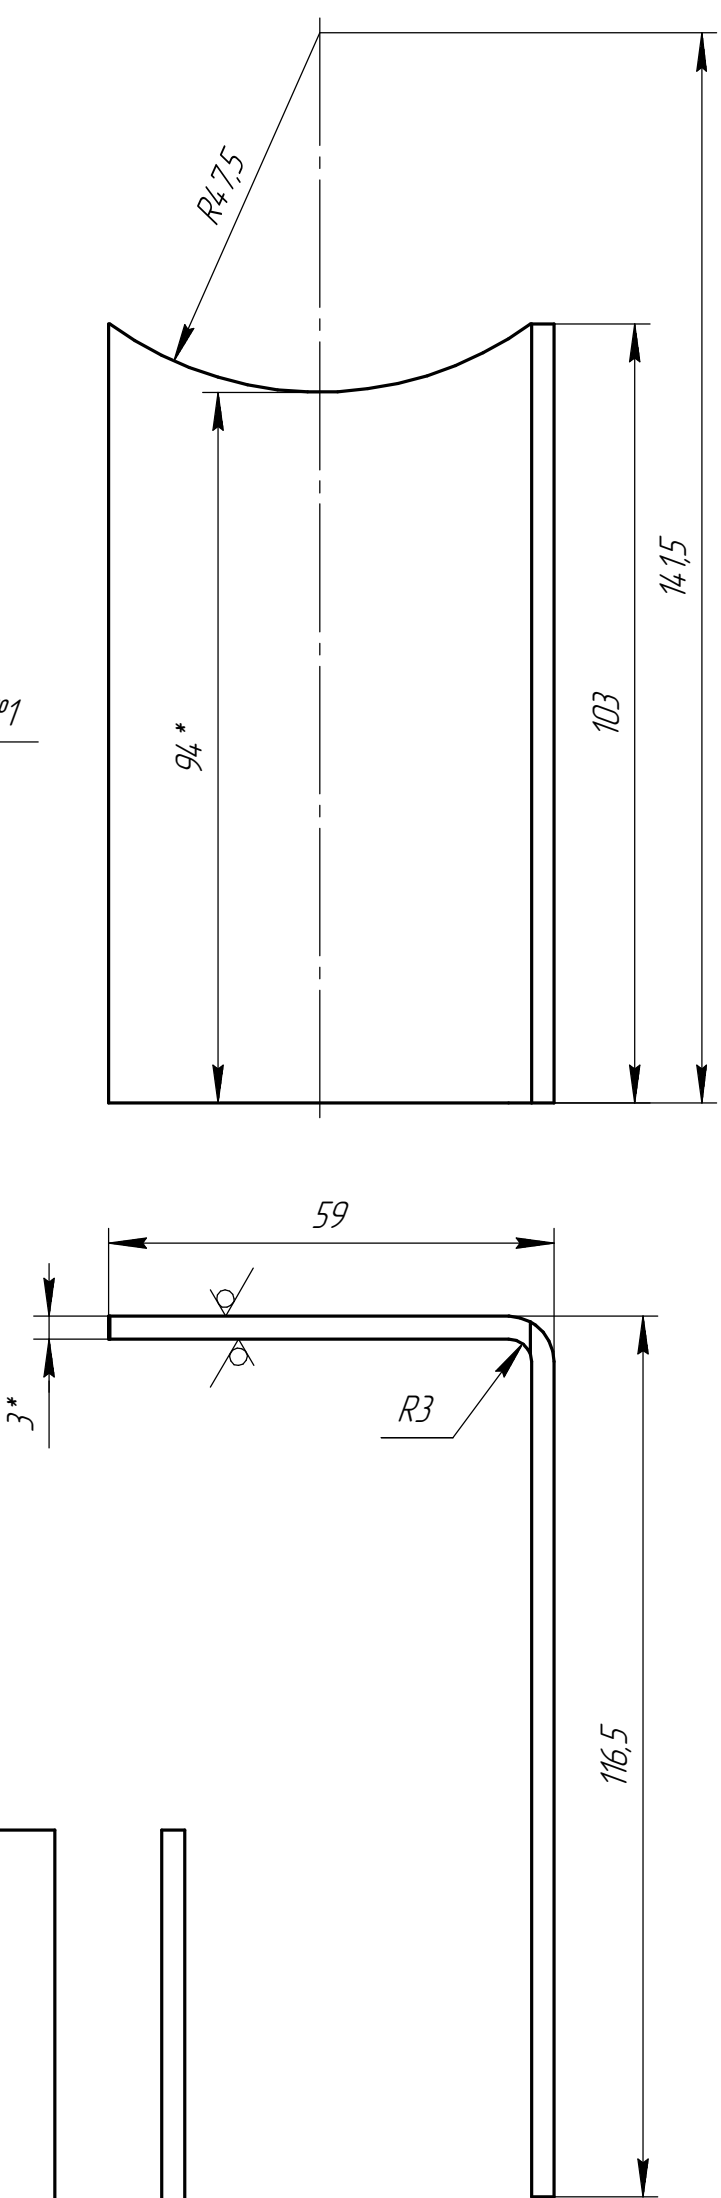


Дет. поз. 3

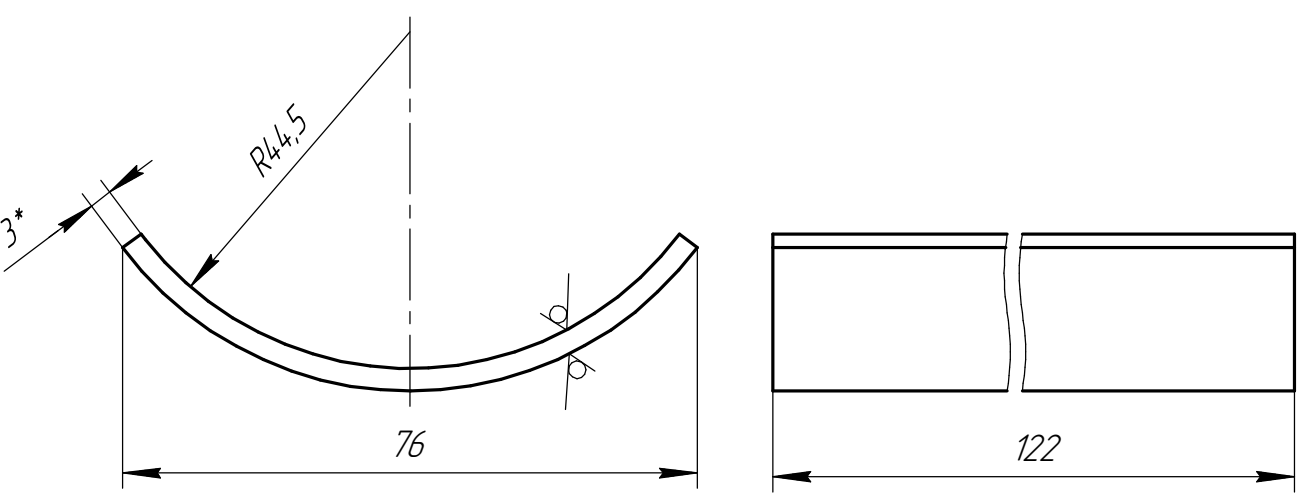


Q_{1:2}

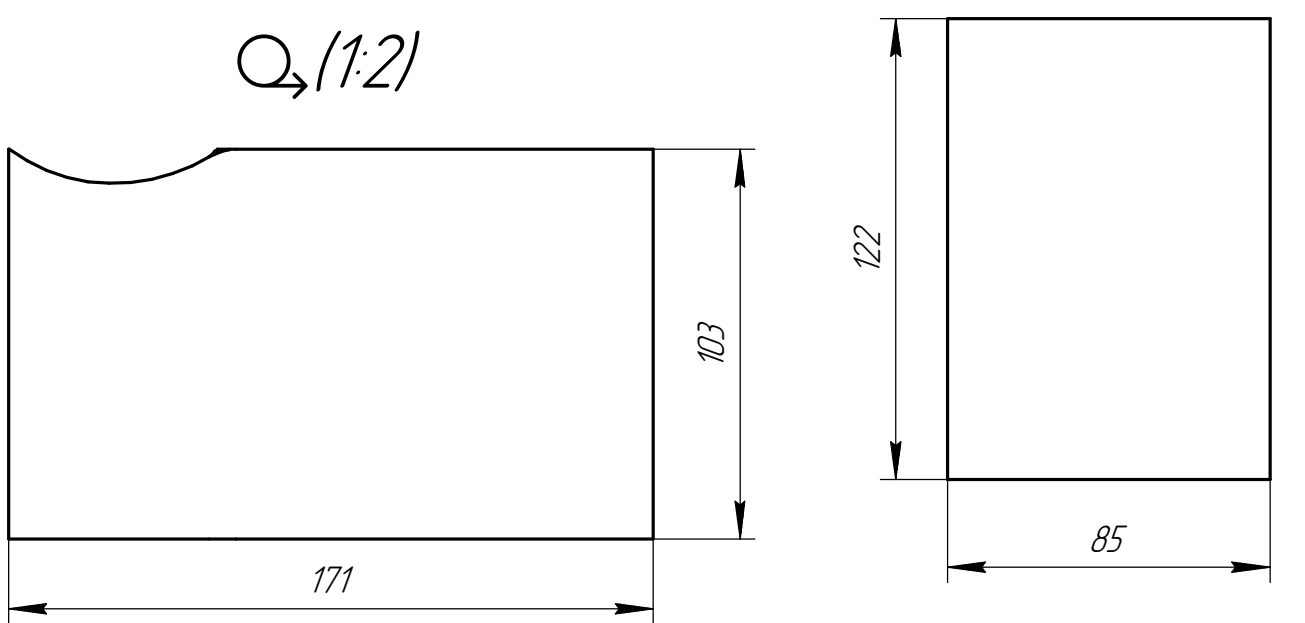

Дет. поз. 1

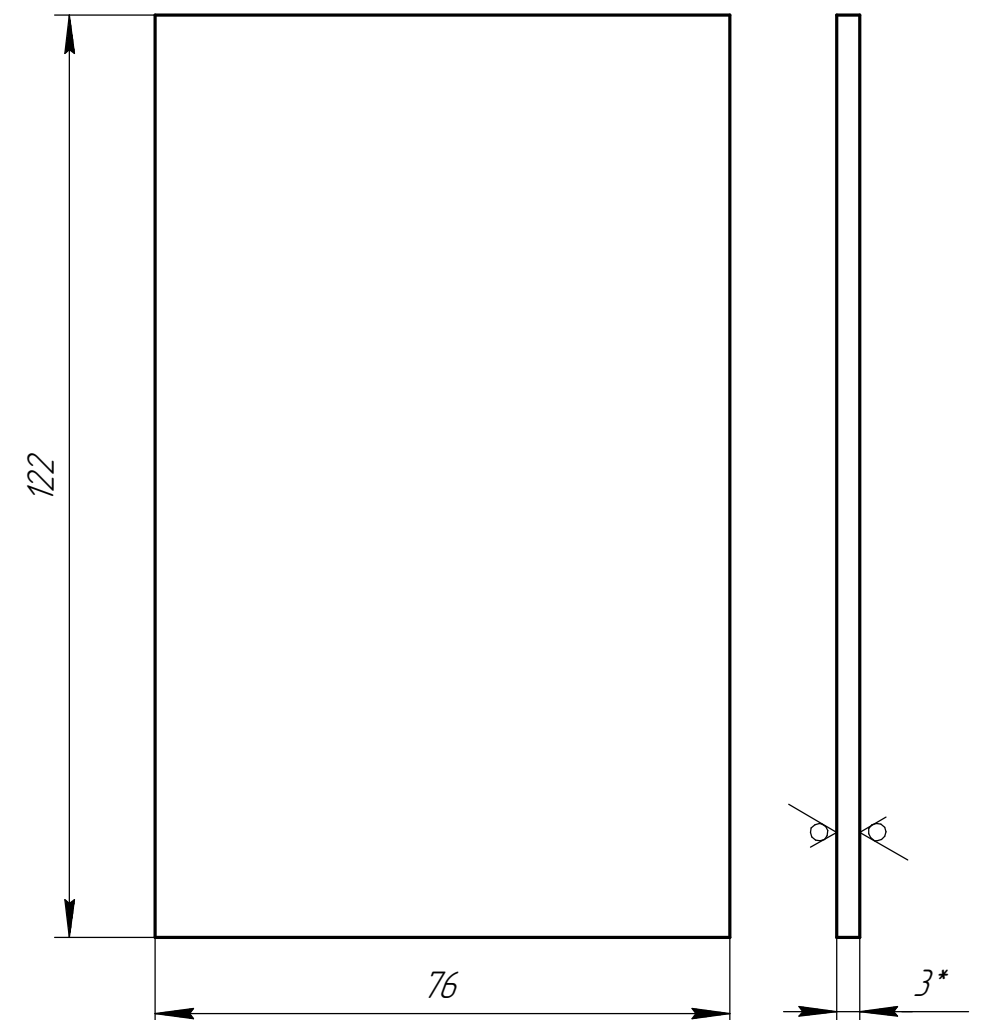

A(4:1)

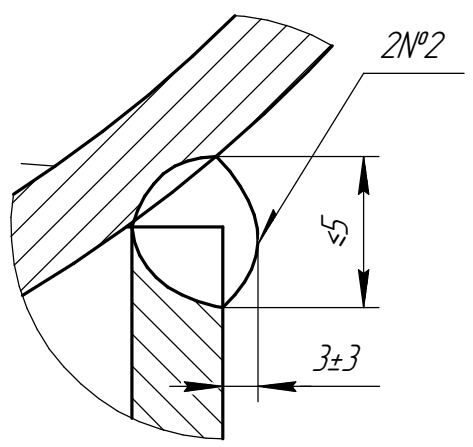

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Основные технические требования по СТО 79814898 130-2009.
6. Площадь покрытия 0,11 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	122x76x3	Основание	1	0,22 кг
2	171x103x3	Боковина	2	0,4 кг
3	122x85x3	Подушка	1	0,25 кг
Опора 079 СТО 79814898 130-2009				
Опора сварная неподвижная 89У				
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.
Разраб.				Масса
Пров.				1,27
Т.контр.				Масштаб
Н.контр.				1:1
Утв.				Лист
				Листов
				1
Копировал				
Формат А2				