
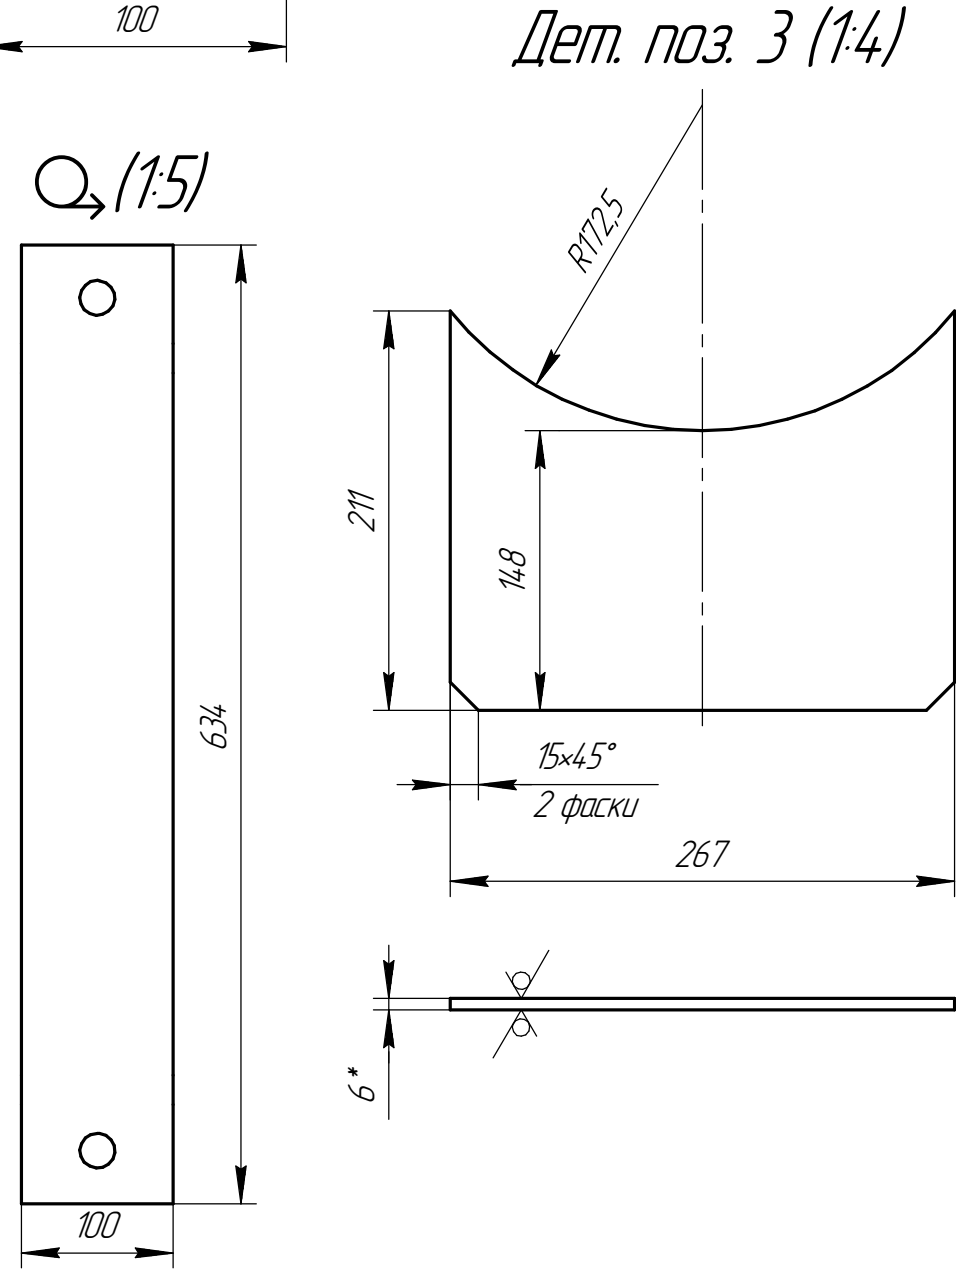
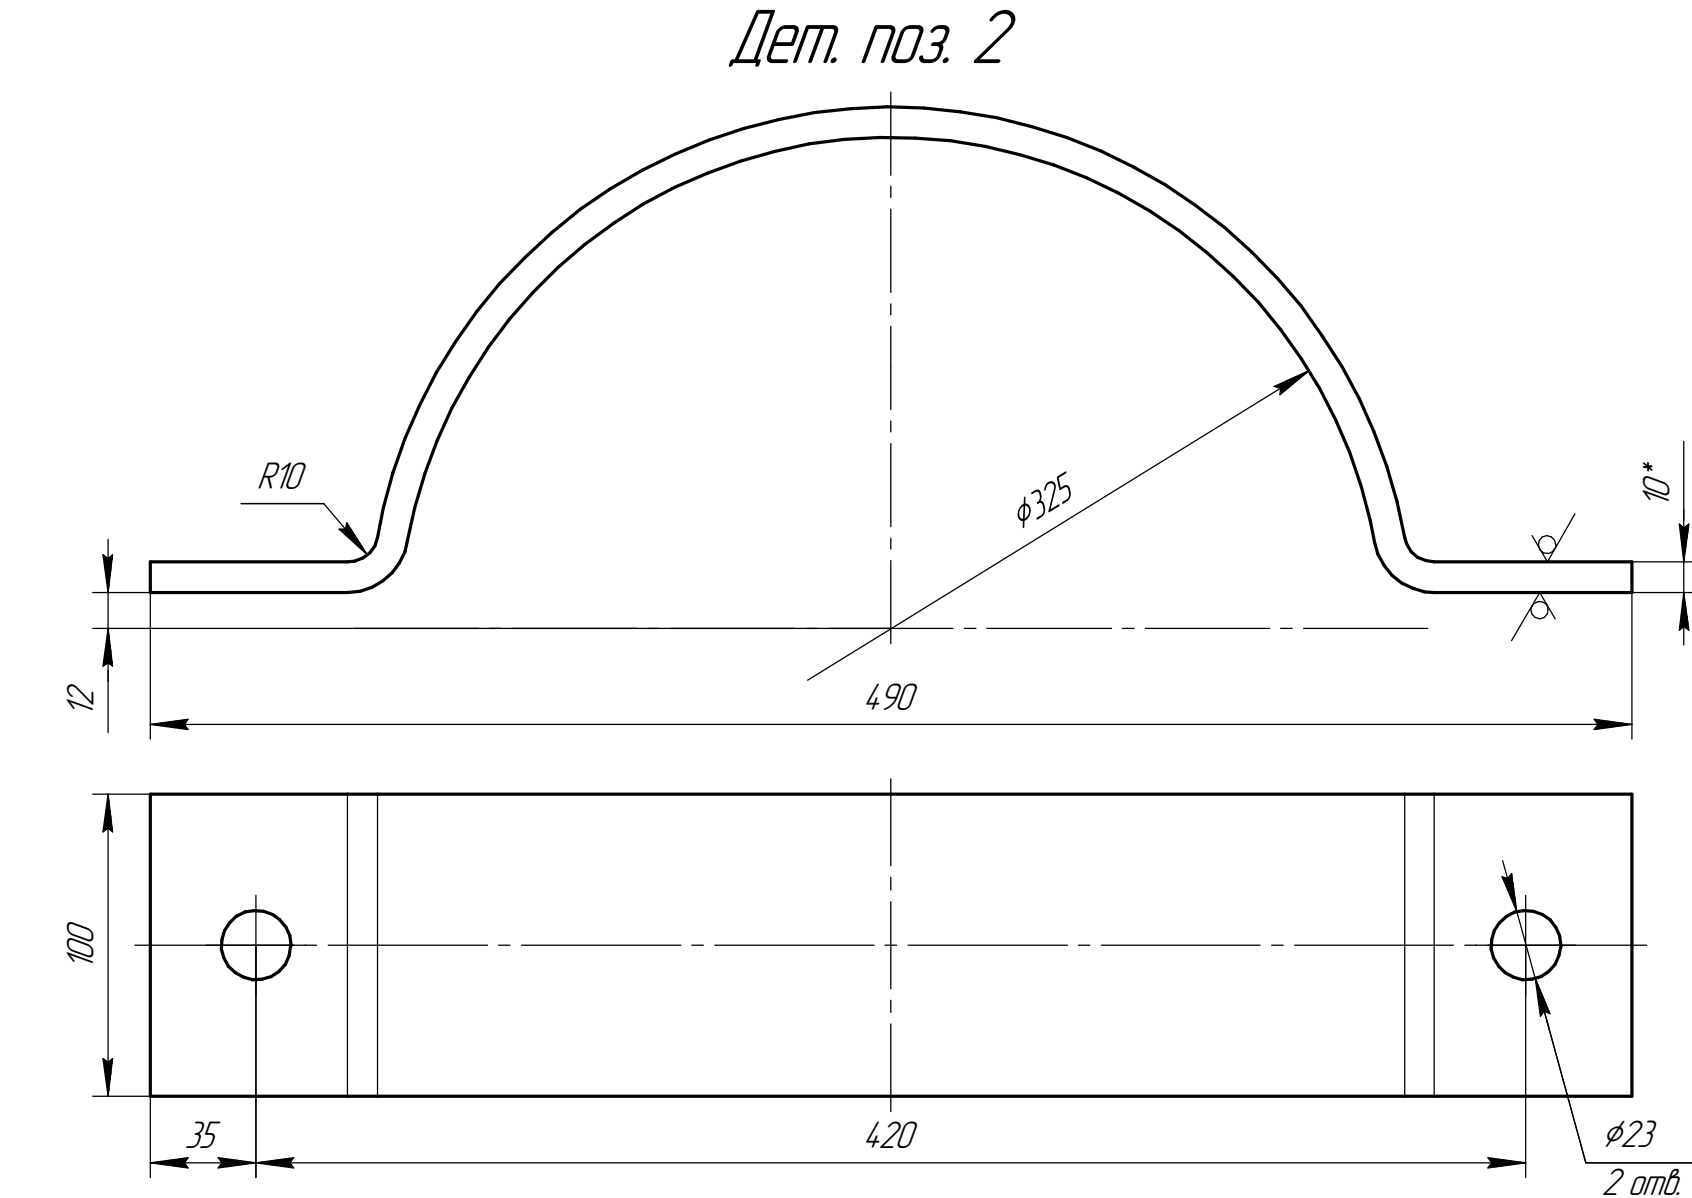
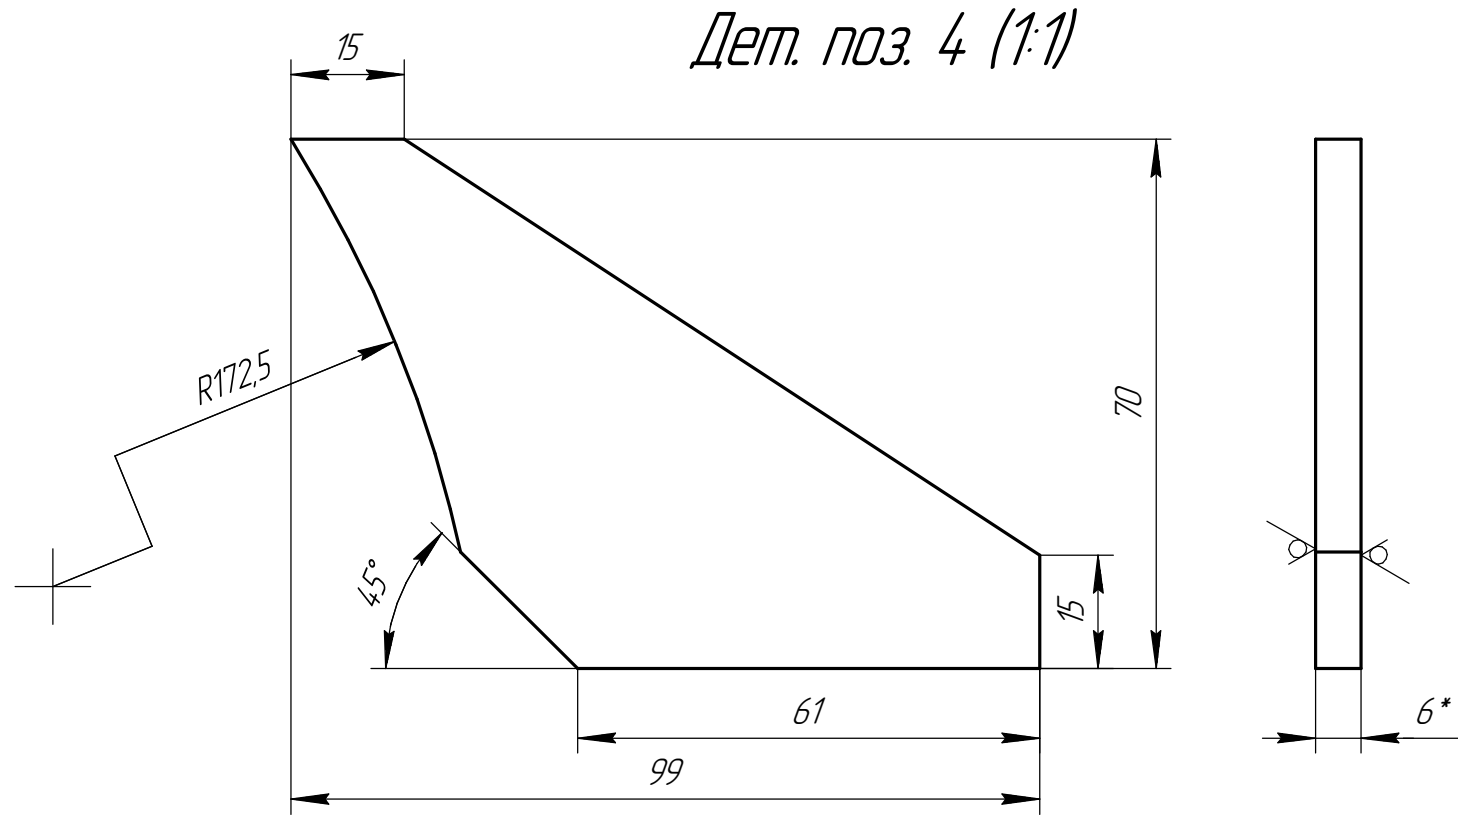
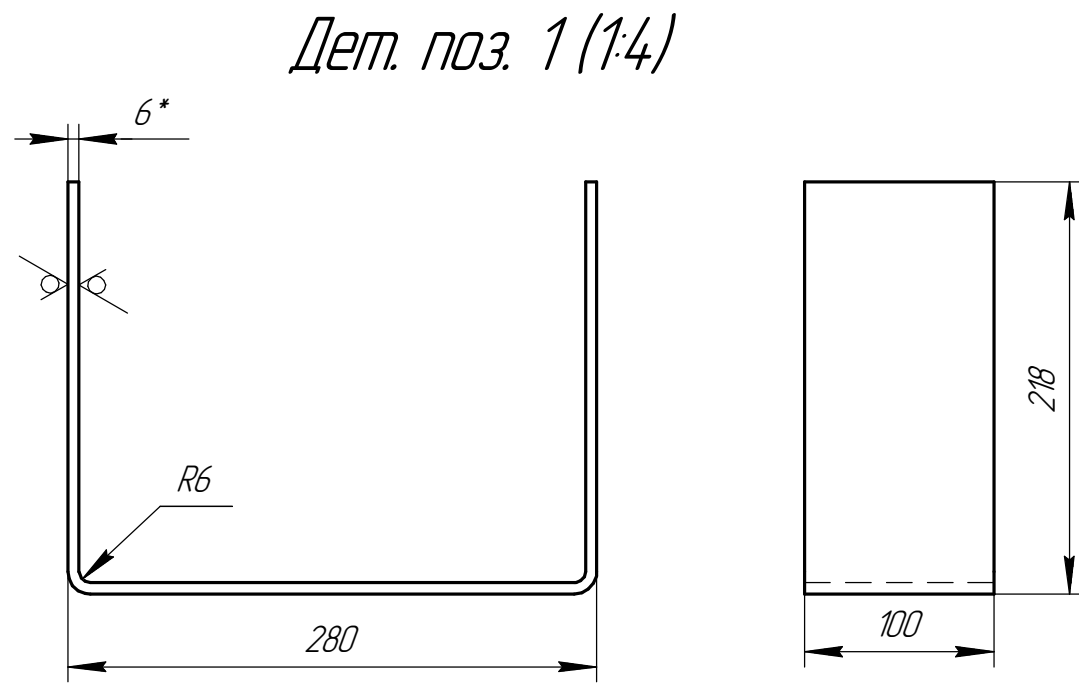
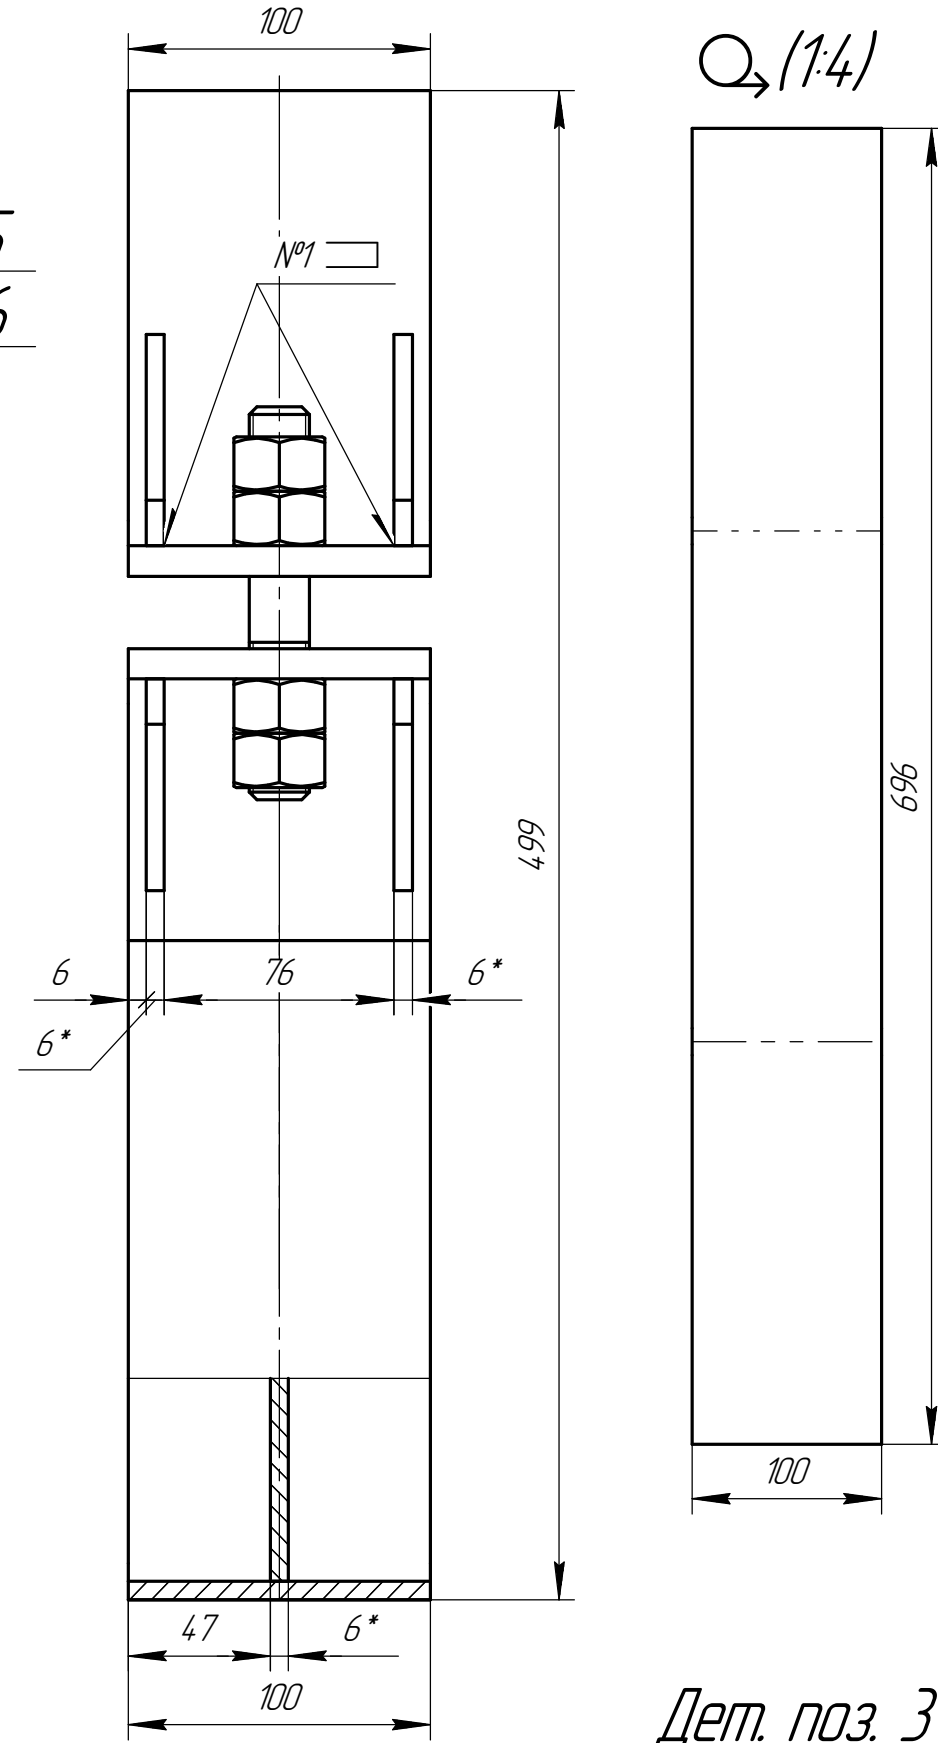


Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

Инд. № подл.	Подп. и дата	Инд. № з/дл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № з/дл.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

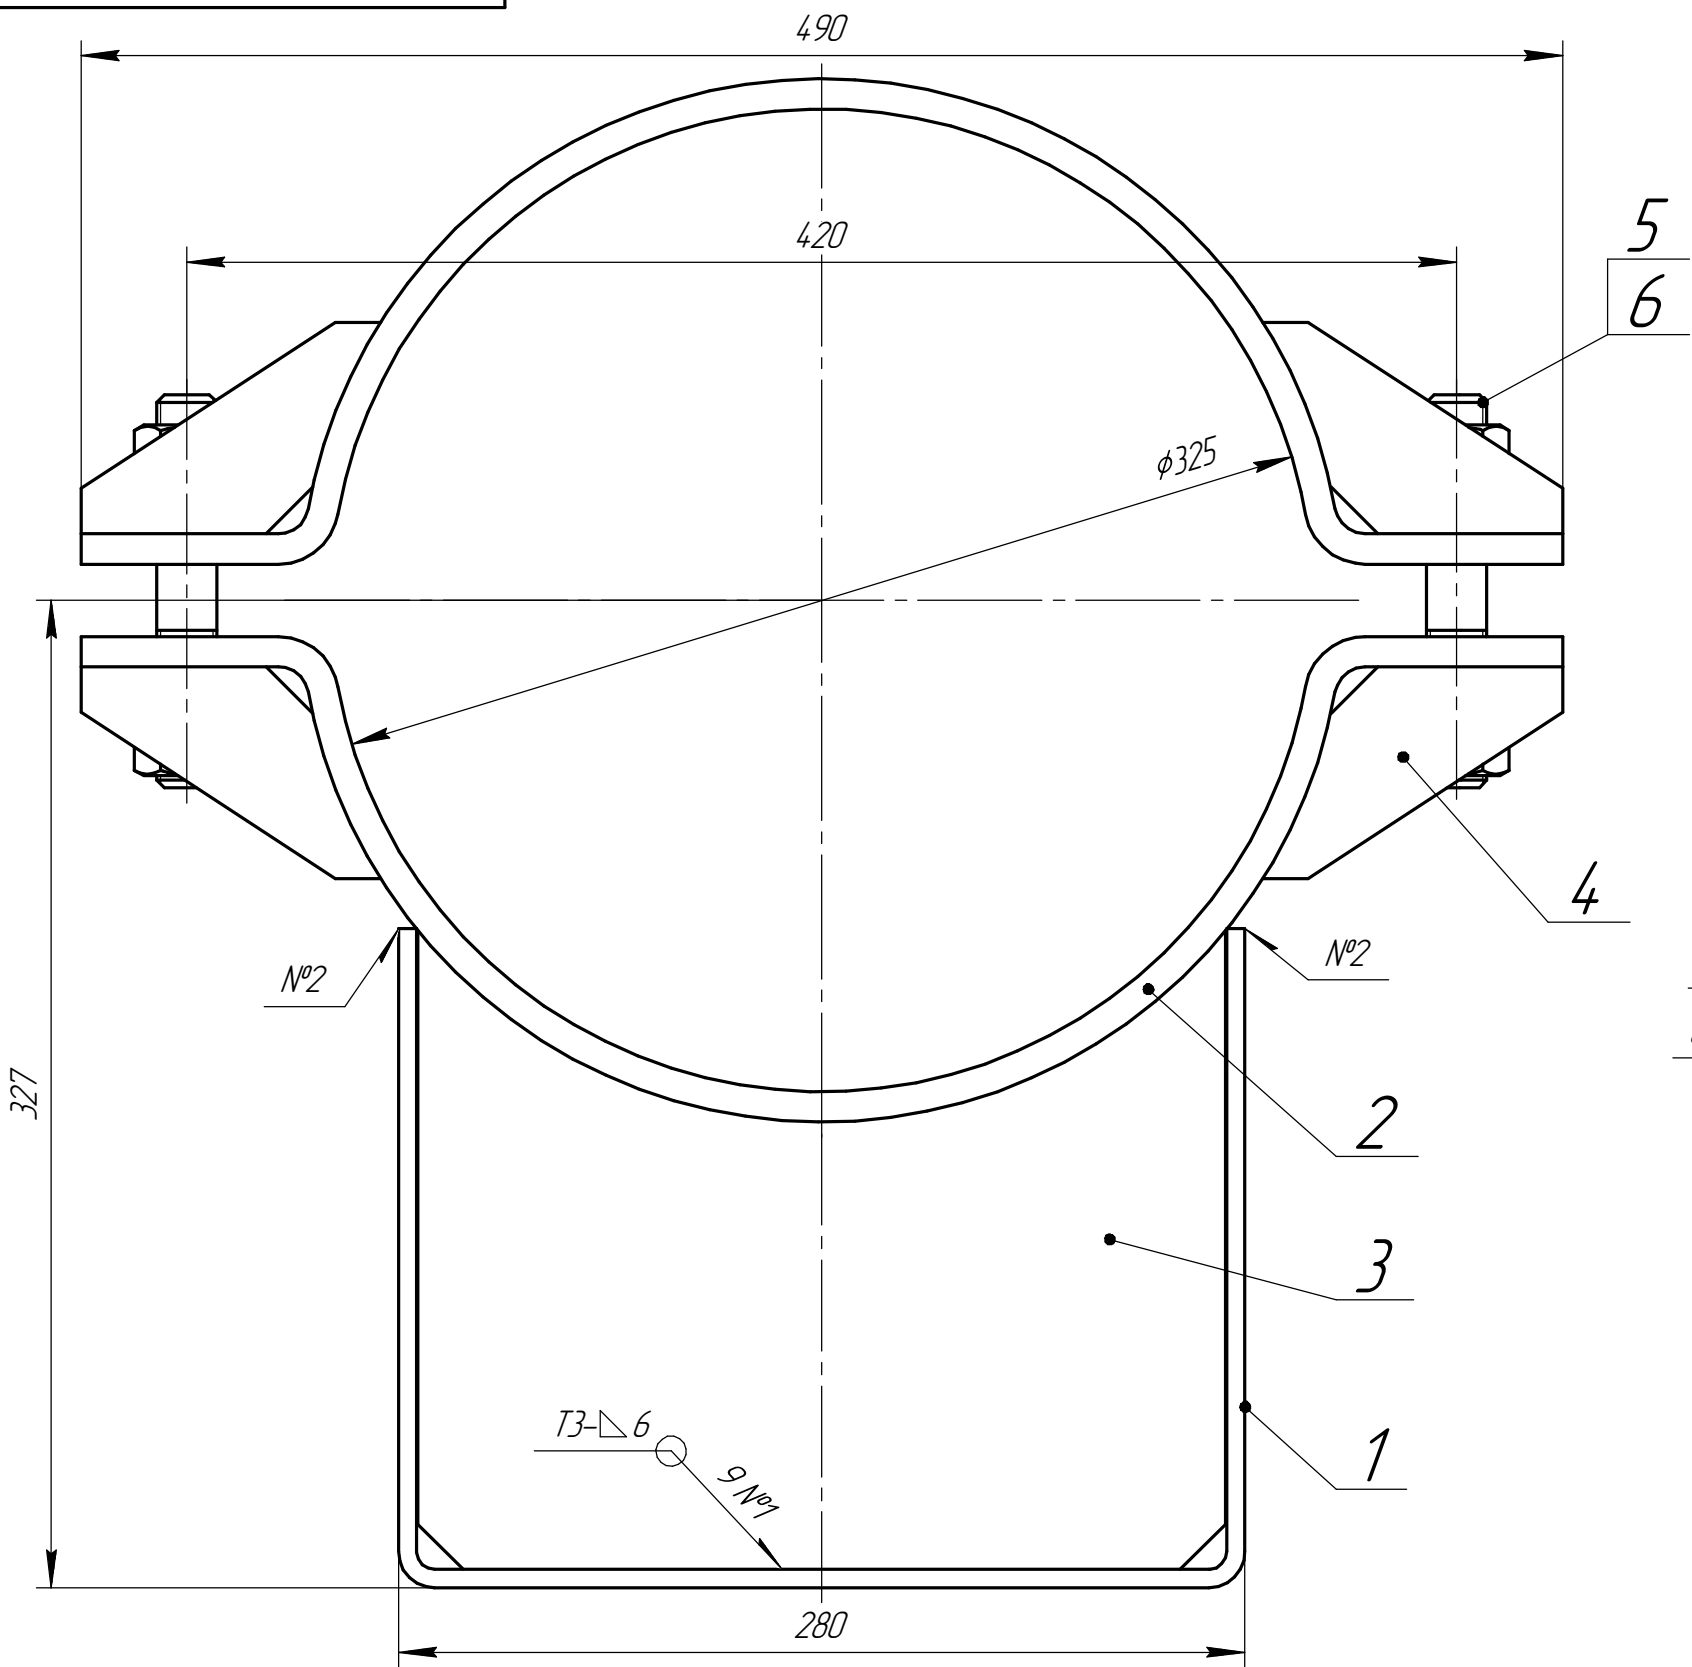

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Основные технические требования по СТО 79814898 131-2009.
6. Площадь покрытия 0,71 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	696x100x6	Корпус	1	3,28 кг
2	634x100x10	Полухомут	2	4,96 кг
3	211x267x6	Редра	1	2,09 кг
4	99x70x6	Косынка	8	0,16 кг
5		Шпилька М20-6дх130.88.40Х ГОСТ 22042-76	2	0,285 кг
6		Гайка М20-6Н.8.35 ГОСТ 5915-70	8	0,071 кг
Опора 017 СТО 79814898 131-2009				
Изм./Лист			Лит.	Масса
Разраб.				19,02
Проб.				1,25
Т.контр.			Лист	Листов
Н.контр.				1
Утв.				
Опора хомутовая скользящая				
Копировал				
Формат А2				