



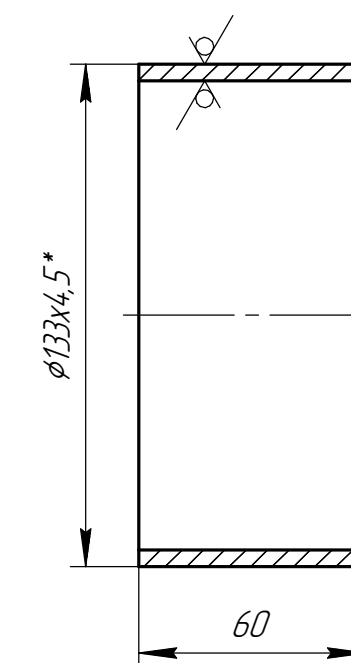


1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3 ГОСТ 14637-89;
 - Труба ГОСТ 10704-91, Ст3 ГОСТ 10705-80;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Дет. поз. 10 условно не показана. На монтаже определить размеры и приварить.

Дет. поз. 2 (1:4)

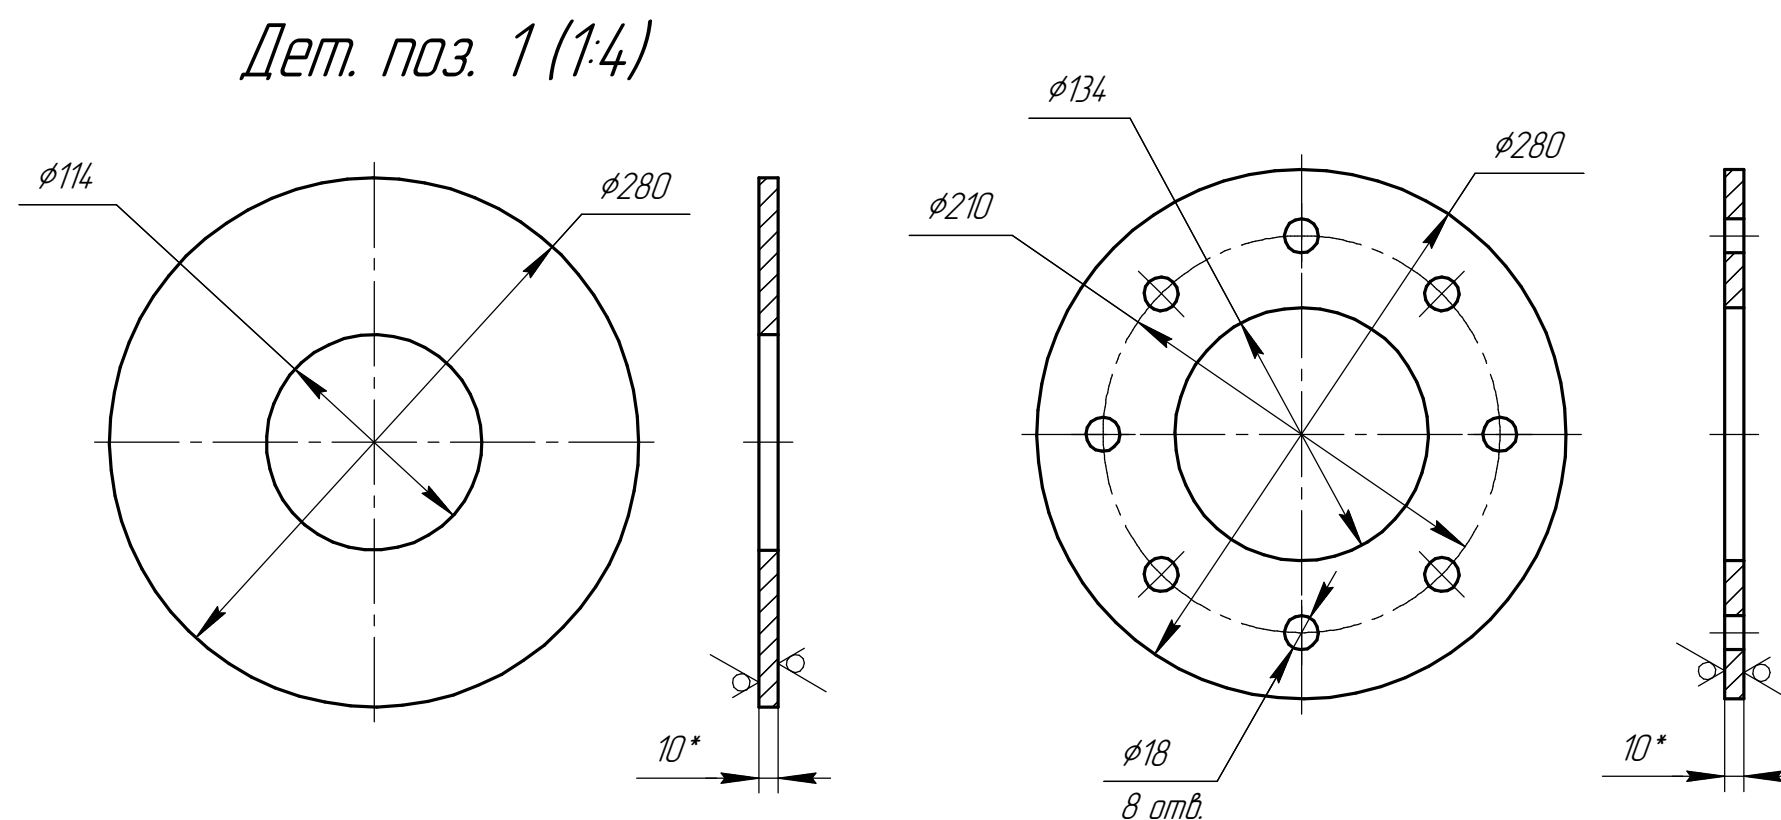

Дет. поз. 3

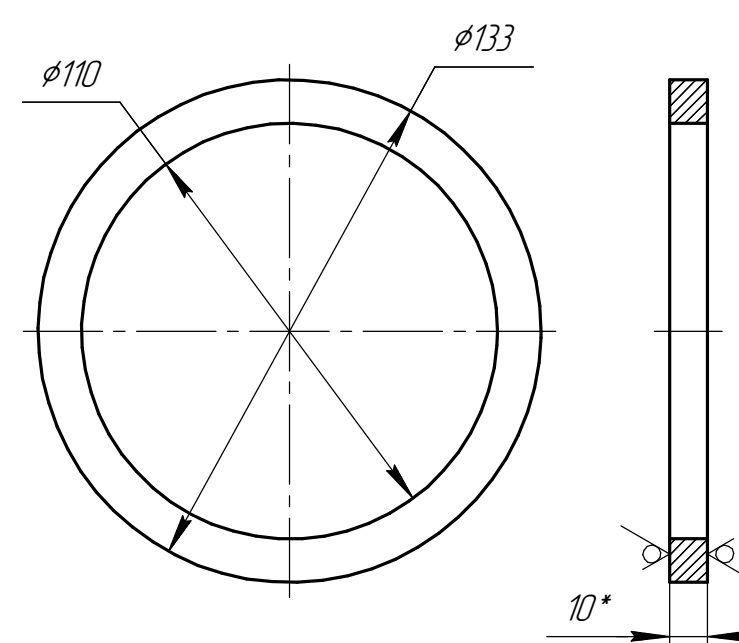

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	ø280х10	Кольцо	1	4,03 кг
2	ø280х10	Кольцо	1	3,37 кг
3	ø133х10	Кольцо	1	0,34 кг
4	ø146х6,0 L=250	Труба	1	5,18 кг
5	ø133х4,5 L=60	Труба	1	0,86 кг
6		Фланец 1-125А-16 Ст3сп ГОСТ 12820-80	1	6,38 кг
7		Болт М16-6дх80,58.019 ГОСТ 7798-70	8	0,161 кг
8		Гайка М16-6Н5.019 ГОСТ 5915-70	8	0,038 кг
		Прочие материалы		
9		Набивка сальниковая прографиченная ø12 мм ГОСТ 5152-84	13	м.п.
10		Арматура ø8	2,8м.п.	1,11 кг

					24-001-БСК-032/01-24-1-ТС				
Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата		Сальник газонепроницаемый Ду100	Лит.	Масса	Максимальное давление	
Разраб.							23,2	1:2	
Пробв.									
Т.контр.						Лист	Листов	1	
Н.контр.									
Утв.									