


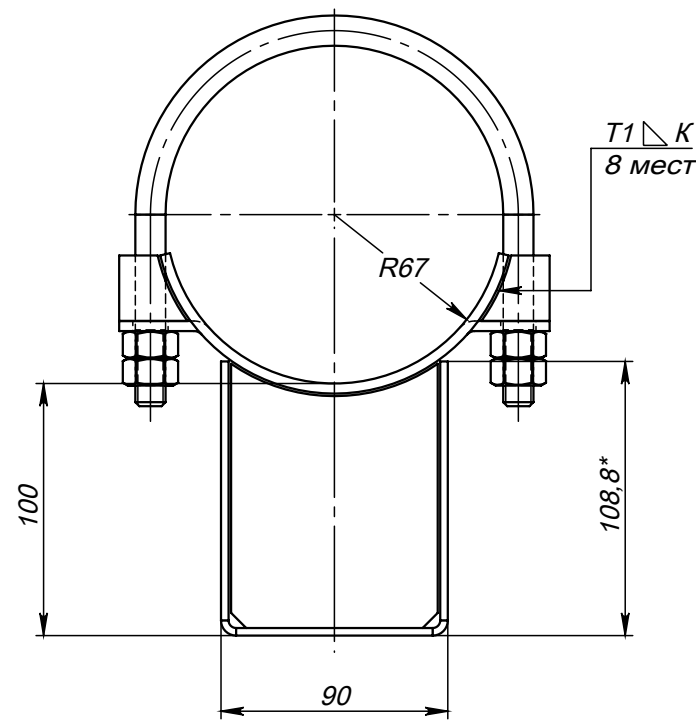


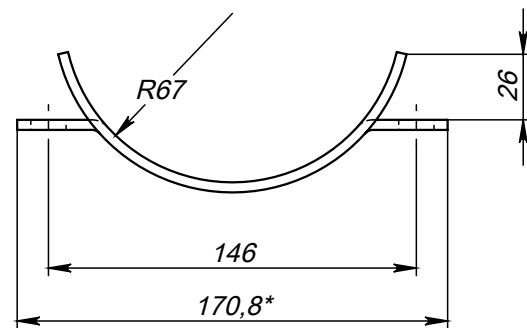


Поз.2 (Ложемент)

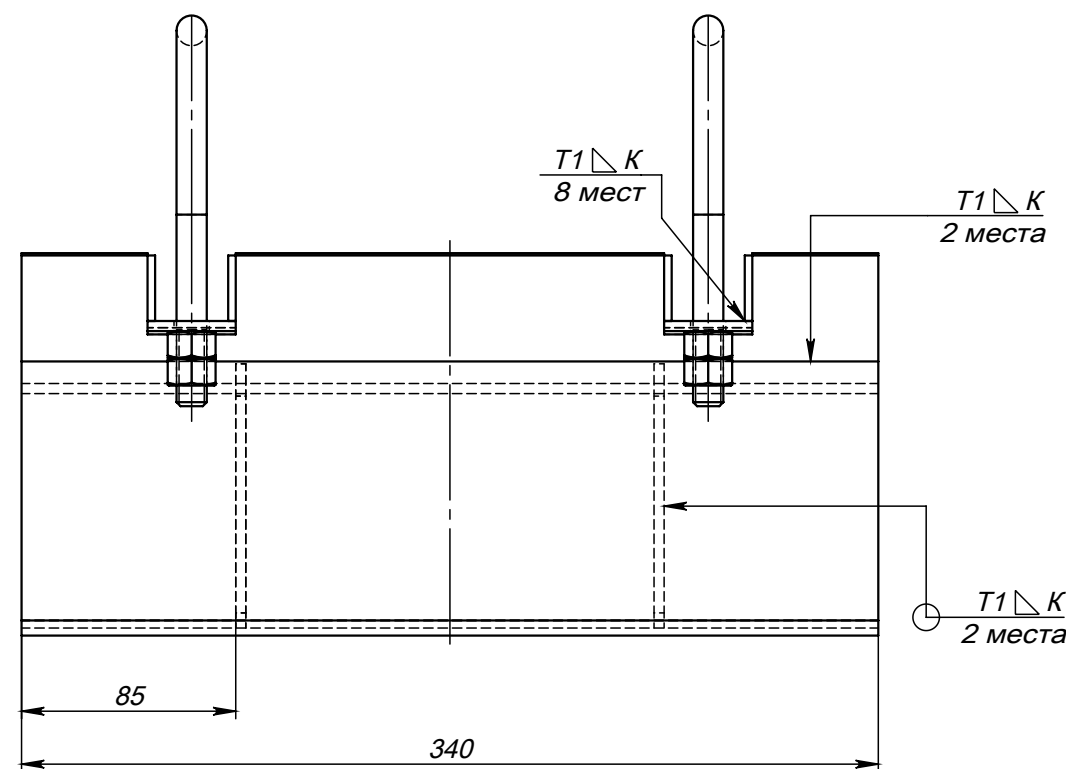


Поз.2 (Ложемент)
развертка

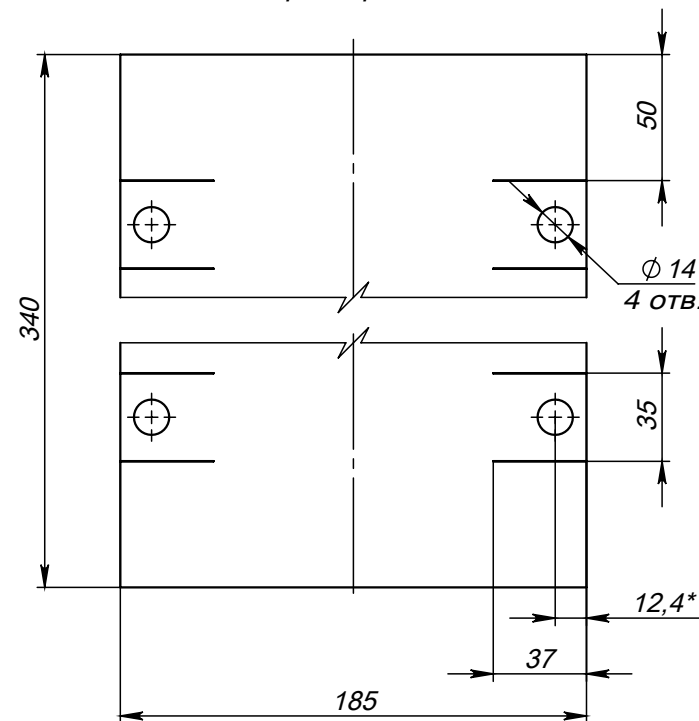



Поз.5 (Упор)

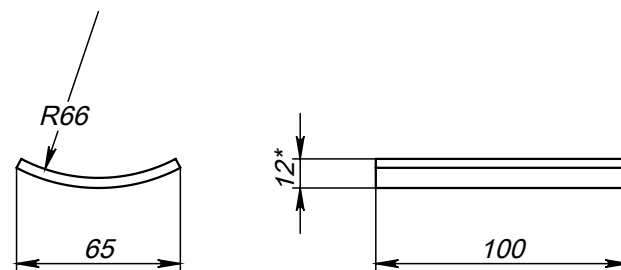


Поз.3 (Ребро)

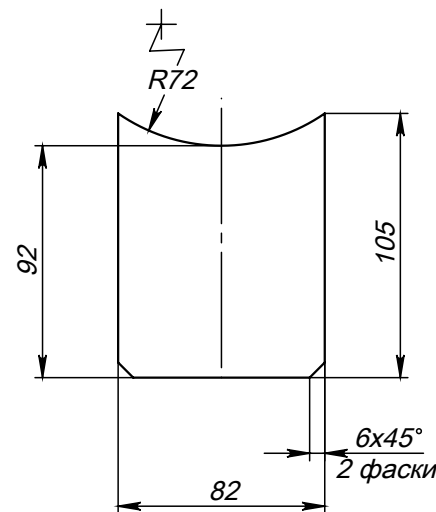

Поз.4 (Ребро ушка)

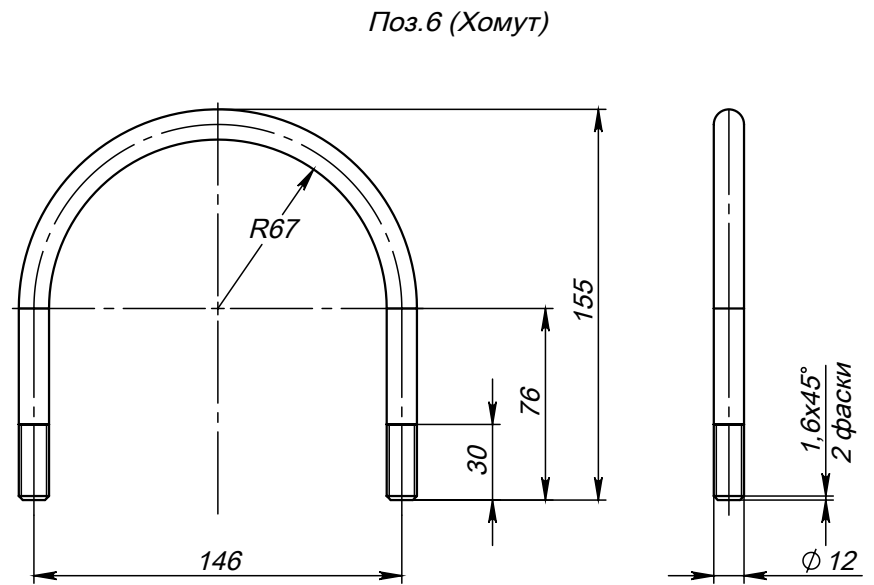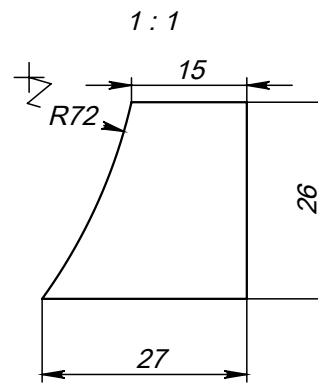

1 : 10

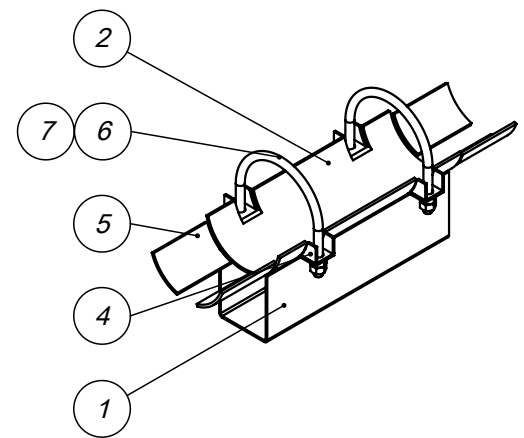

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. $H_{12}; h_{12}^+ \text{ I T/2.}$

Поз.		Обозначение			Наименование			Вес		К-во				
1		340x297x3			Корпус			2.40		1				
2		340x185x4			Ложемент			1.97		1				
3		105x82x4			Ребро			0.25		2				
4		27x26x3			Ребро ушка			0.01		8				
5		100x66x4			Упор			0.21		4				
6		M12x381			Хомут			0.34		2				
7					Гайка M12 ГОСТ 5915-70			0.017		8				
					133 Т12.13 серия 4.903-10 в.4									
					Опора неподвижная			Лит.		Масса		Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.				Дата			6.60		1:3	
Разраб.														
Пров.														
Т. контр.											Лист 1		Листов 1	
					09Г2С ГОСТ 4543-71			ООО "ЗМП"						
Н. контр.														
Утв.														