




325 Т12.28 серия 4.903-10 в.4

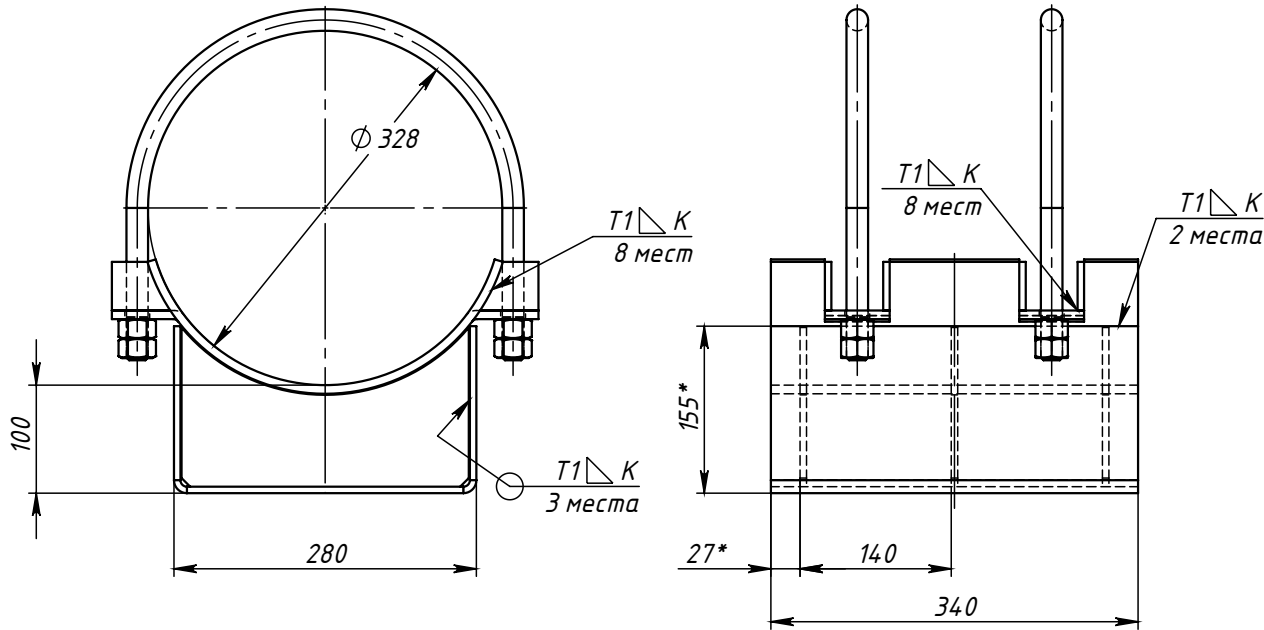


Поз.2 (Ребро)

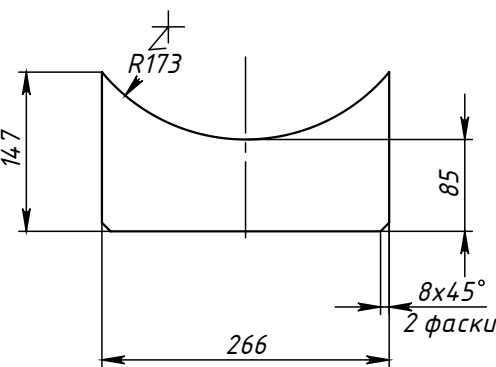


Поз.4 (Косынка)

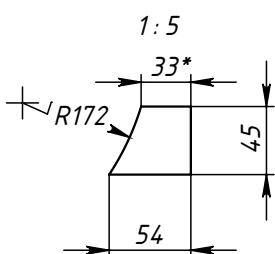


Поз.6 (Упор)

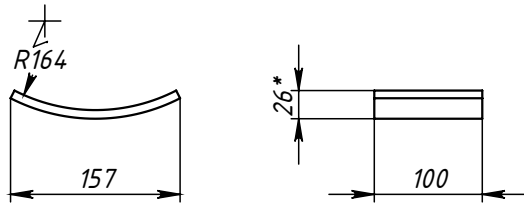



Поз.3 (Ложемент)

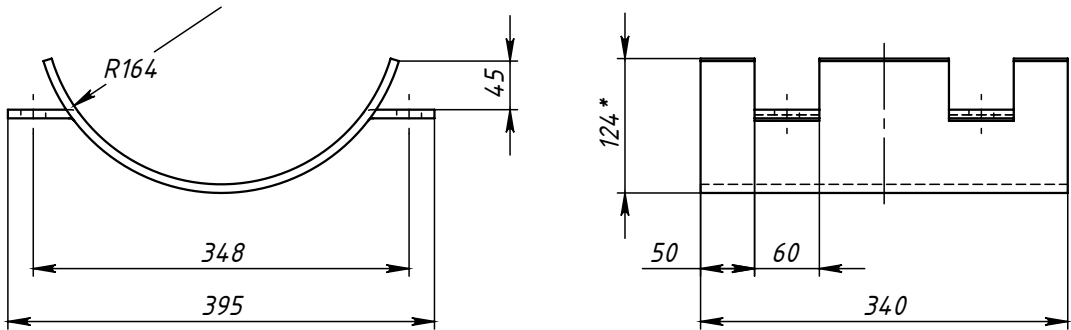

Поз.3 (Ложемент) развертка

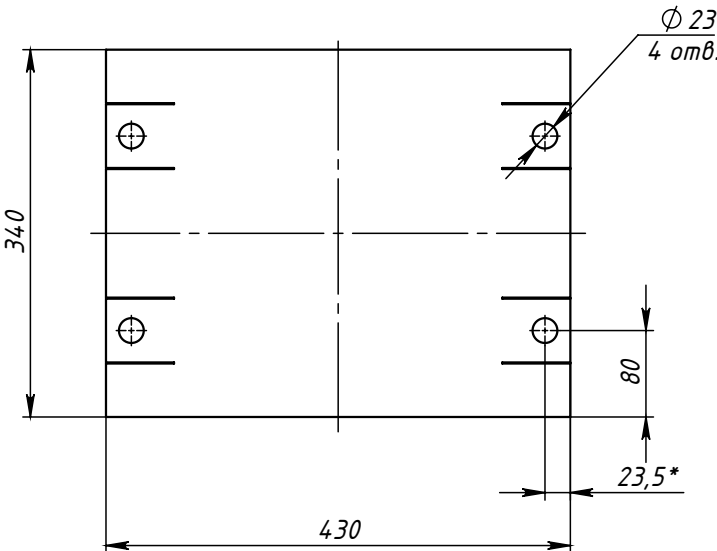

Поз.5 (Хомут)

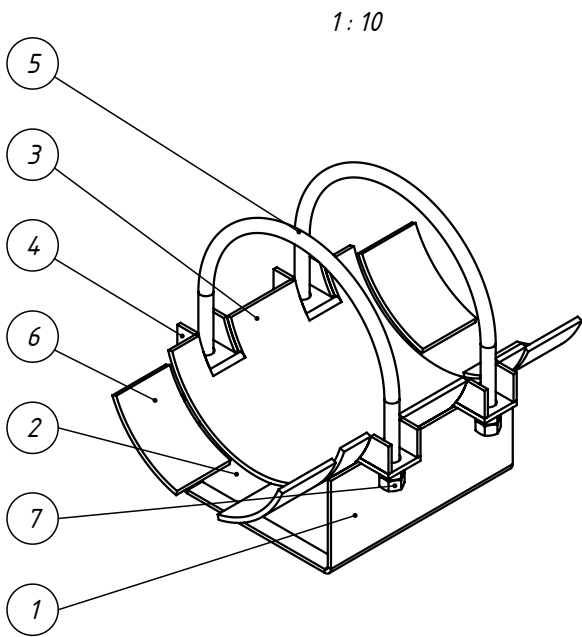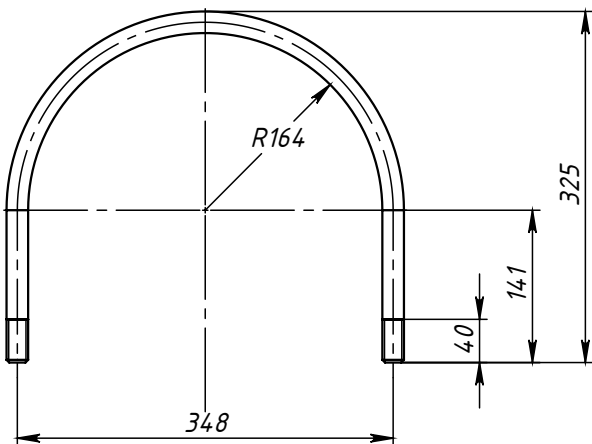

1. *Размеры для справок.
2. Размер К – по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12; 1/4IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	570х340х6	Корпус	9.18	1
2	266х147х6	Ребро	1.31	3
3	430х340х8	Ложемент	9.18	1
4	54х45х6	Косынка	0.09	8
5	М20х830	Хомут	2.05	2
6	160х100х8	Упор	1.01	4
7		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	8

325 Т12.28 серия 4.903-10 в.4				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Опора неподвижная			Лит.	Масса	Масштаб
				31.65	1:7
09Г2С ГОСТ 4543-71			Лист 1	Листов 1	

000 "ЗМП"		
-----------	--	--