
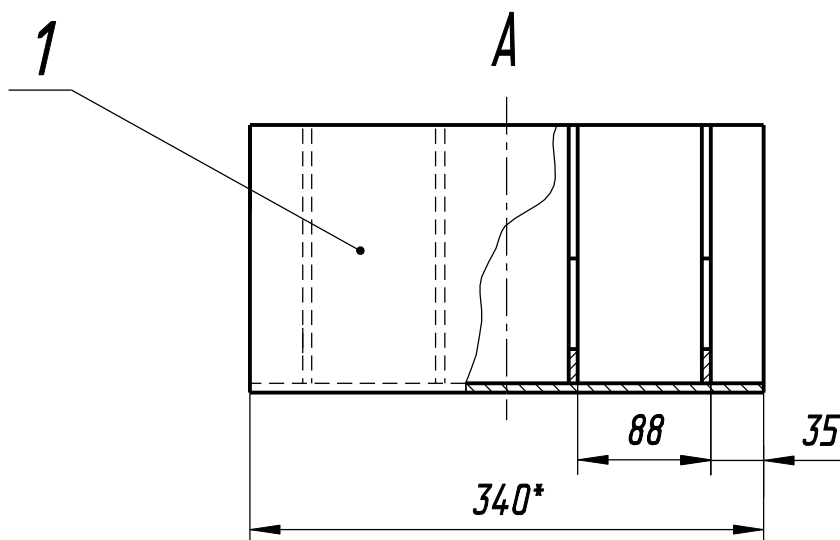


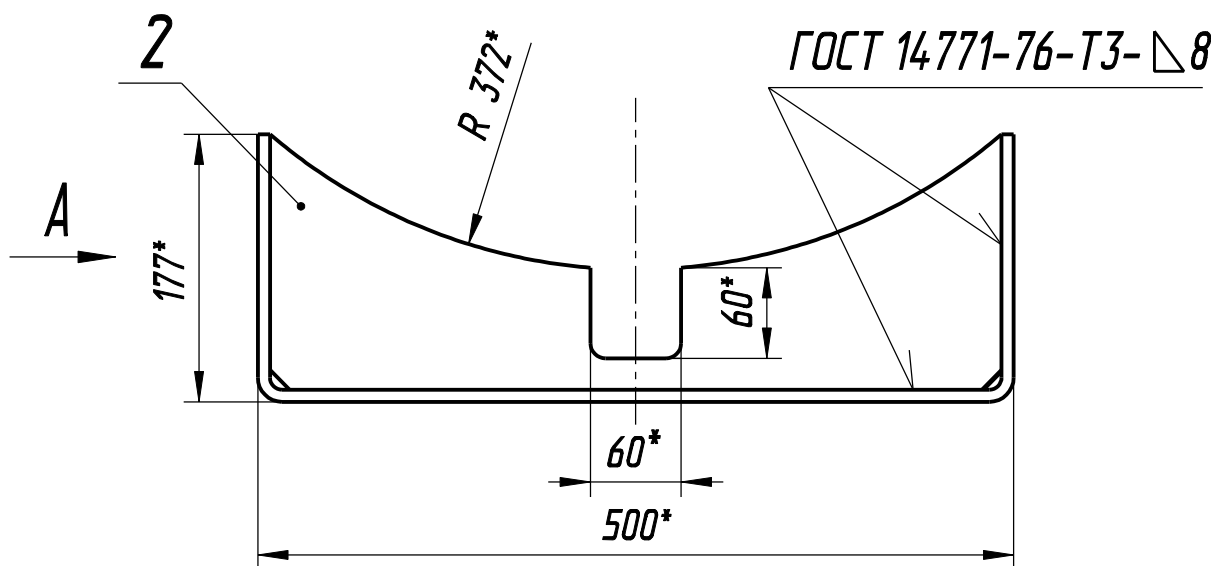

1. Сварку производить проволокой Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
2. * Размеры для справок.
3. ±IT16/2.

Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	ТПР.04.02/2/02.000СБ			
					Опора Сборочный чертеж			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Грушин			04.14				
Пров.	Воронков			04.14				
Т. контр.								
Н. контр.	Воронков			04.14				
Утв.								
					Лист			
					Листов 1			
					ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"			
					Формат А4			