
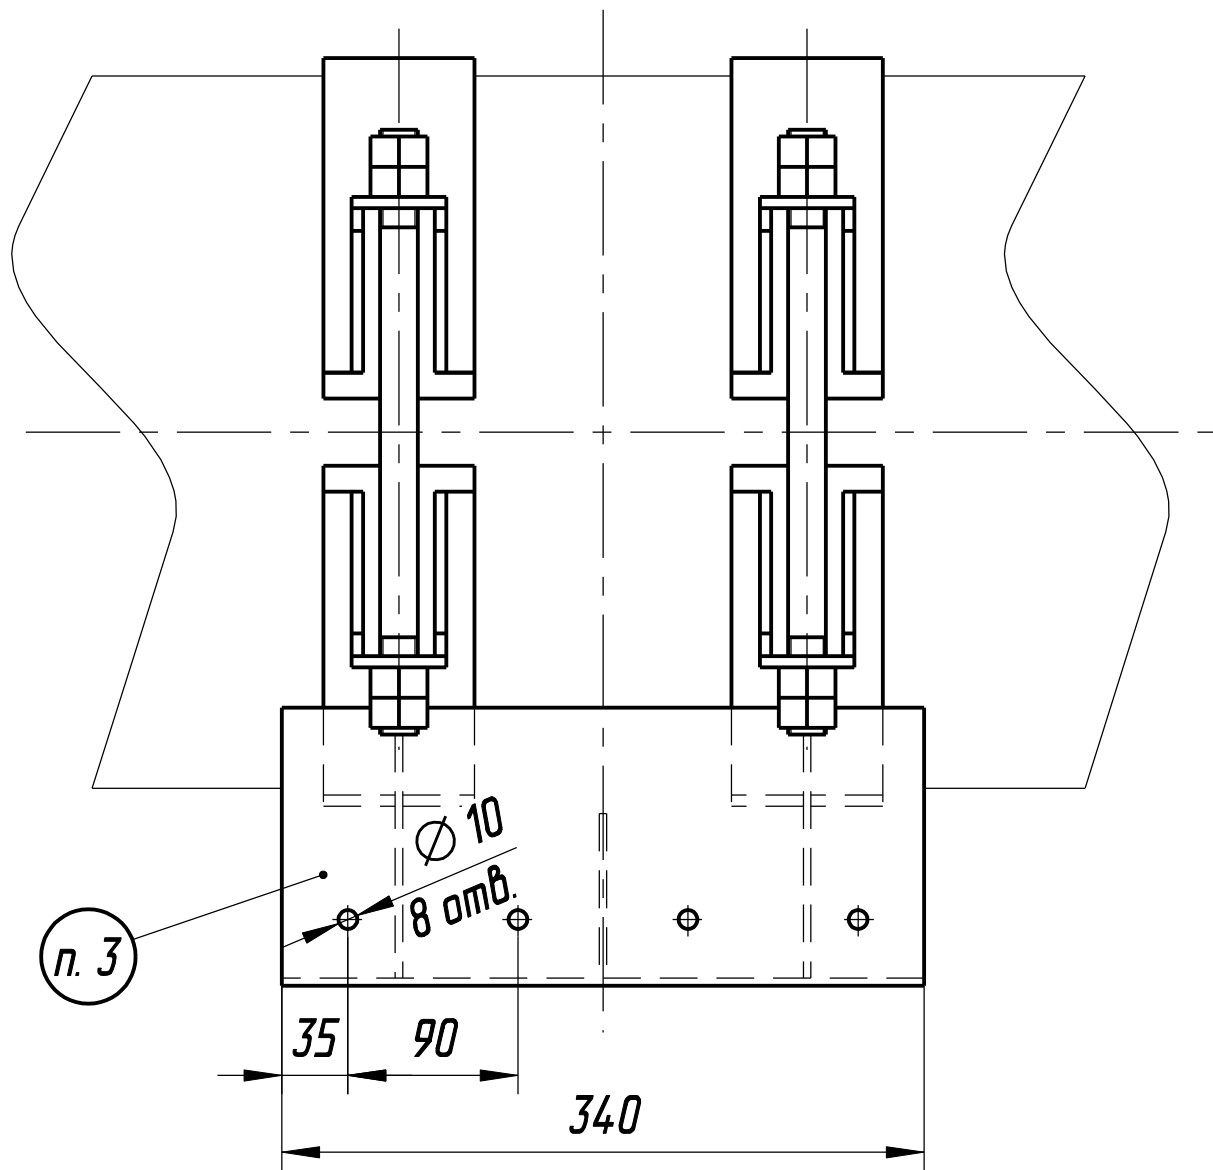


ТПР.05.19(2).00.000СБ

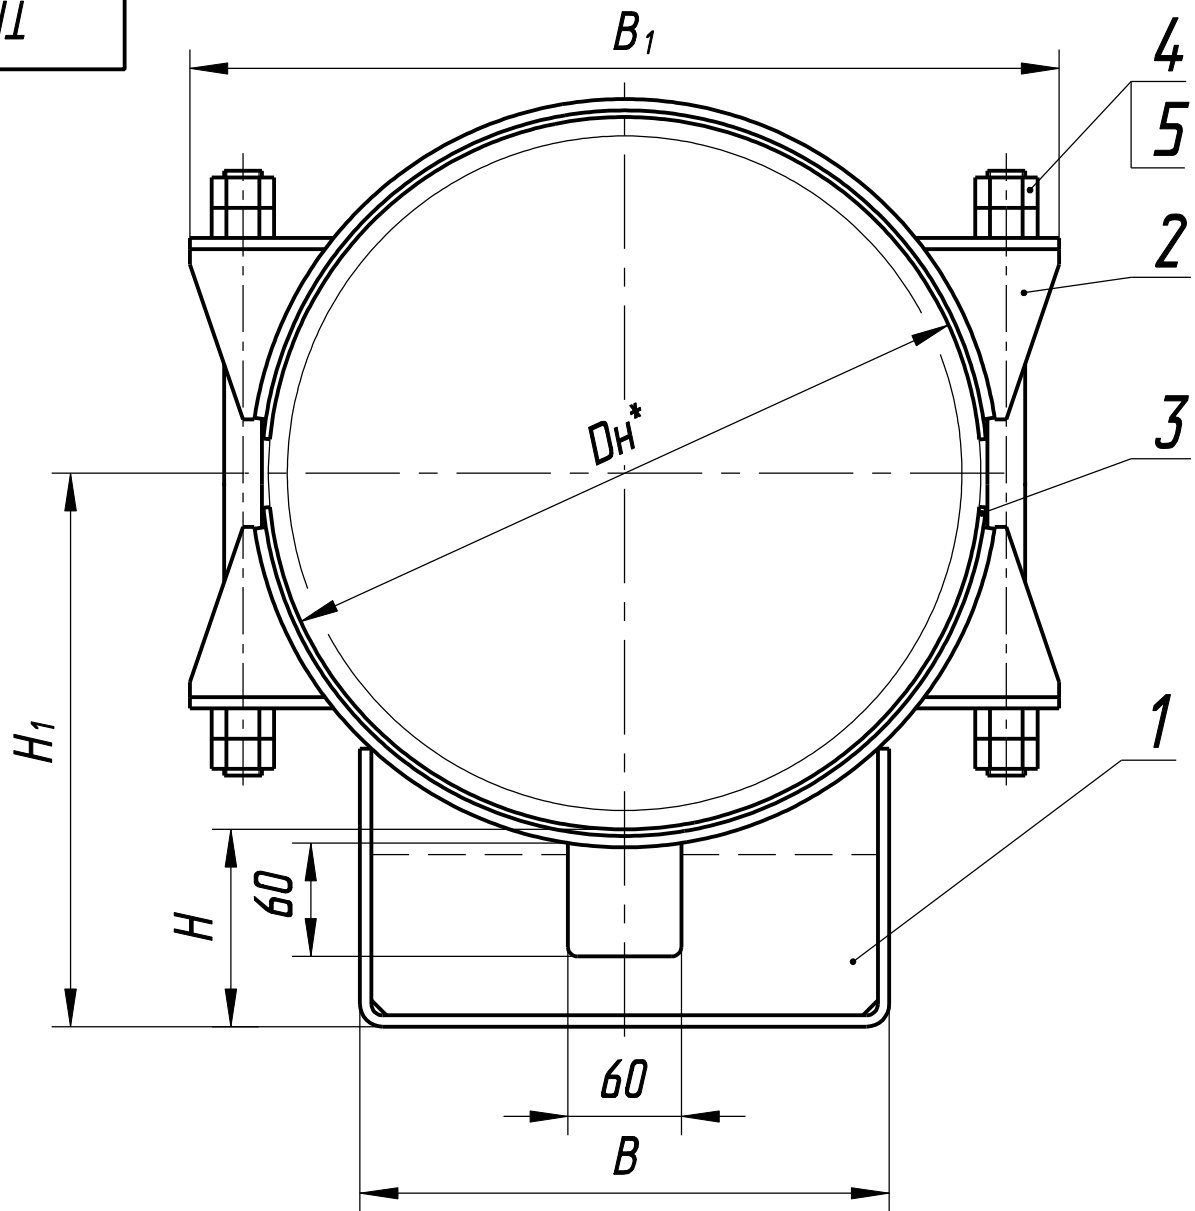

Техническая характеристика

1. Опора скользящая диэлектрическая предназначена для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 377 до 1420 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 30 до 200 °С и номинальным давлением РN до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.
2. Перемещение вдоль оси трубы не более 260 мм.

Технические требования

1. Размеры для справок.
2. Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
- Допускаются другие виды антикоррозионного покрытия согласно проекту.
3. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн, мм	Размеры, мм				Наибольшая вертикальная нагрузка, кН	Масса, кг
		H	H1	B	B1		
ТПР.05.19(2).00.000		104	292	280	460	70	28,35
-01	377	154	342				31,91
-02		204	392				35,47
-03		104	318				30,19
-04	426	154	368	380	505	125	33,75
-05		204	418				37,31
-06		104	345				50,88
-07	480	154	395				56,54
-08		204	445	500	920	220	62,22
-09		104	370				52,56
-10	530	154	420				58,22
-11		204	470				63,91
-12		104	420	700	1360	480	55,67
-13	630	154	470				61,33
-14		204	520				67,02
-15		104	465				69,78
-16	720	154	515	1020	1140	360	76,61
-17		204	565				83,44
-18		104	515				73,40
-19	820	154	565				80,22
-20		204	615	1220	1360	600	87,05
-21		104	565				103,59
-22	920	154	615				110,41
-23		204	665				117,25
-24		104	615	1420	1575		130,76
-25	1020	154	665				141,65
-26		204	715				152,56
-27		104	765				149,60
-28	1220	154	815				160,49
-29		204	865				171,39
-30		104	915				161,66
-31	1420	154					172,56
-32		204					183,46

ТПР.05.19(2).00.000СБ						Опора скользящая диэлектрическая Dн 377-1420мм		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
						См. табл.	-	-
Разраб.	Воронков			05.14		Лист 1		
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.	Воронков			05.14		ОАО		
Утв.	Уржумова			05.14		"ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"		