
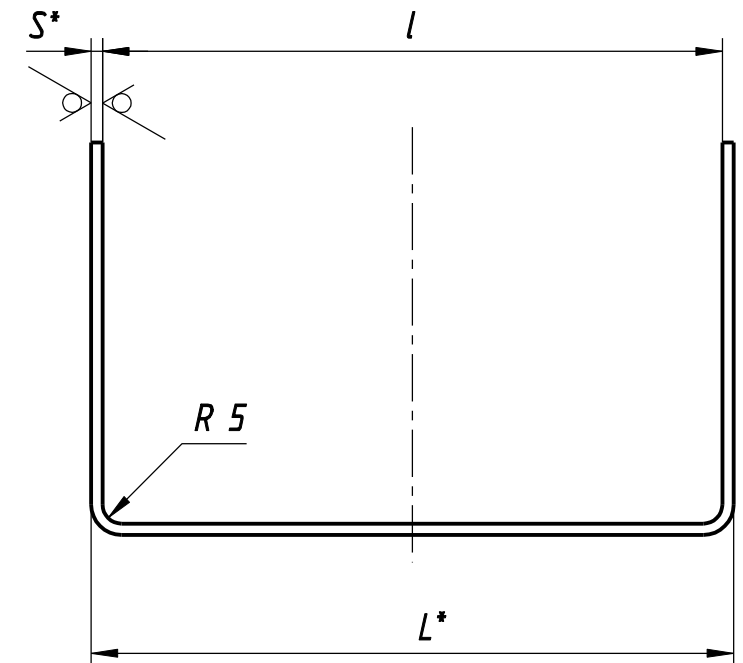


$$\sqrt{Ra\ 25} \left(\checkmark \right)$$

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн*, мм	Размеры, мм								Масса, кг, не более
		H	H1*	B	b	l	L*	R	S	
ТПР.05.21(1).00.001	32; 38; 45	100	104	50	25	164	170	22	3	0,304
-01		150	154							0,325
-02		200	204							0,440
-03	57; 76	100	108	70	45			38		0,493
-04		150	158							0,600
-05		200	208							0,705
-06	89; 108	100	113	90	70			54		0,688
-07		150	163							0,850
-08		200	213							1,050
-09	133; 159	100	118	120	100			78		0,927
-10		150	168							1,220
-11		200	218							1,450
-12	32; 38; 45	100	104	50	25	334	340	22	0,505	
-13		150	154						0,560	
-14		200	204						0,640	
-15	57; 76	100	108	70	45			38	0,775	
-16		150	158						0,880	
-17		200	208						0,985	
-18	89; 108	100	113	90	70			54	1,050	
-19		150	163						1,200	
-20		200	213						1,380	
-21	133; 159	100	118	120	100			78	1,460	
-22		150	168						1,700	
-23		200	218						1,950	
-24	114	100	113	100	80	164	170	57	0,837	
-25		150	163						0,955	
-26		200	213						1,073	
-27	168	100	120	130	110	162		84	4	1,476
-28		150	170							1,852
-29		200	220							2,229

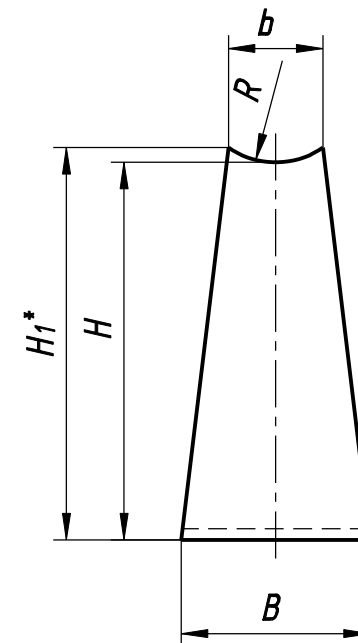

1. * Размеры для справок.
2. ** Смотри таблицу.
3. H16, h16, ±IT16/2.

					ТПР.05.21(1).00.001										
					Скода	Лит.			Масса		Масштаб				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					См. табл.	-					
Разраб.	Грушин			05.14											
Пров.	Воронков			05.14											
Т. контр.						Лист			Листов 1						
Н. контр.	Воронков			05.14	Лист	Б-ПН-S** ГОСТ 19903-74 С 345-09Г2С-4 ГОСТ 27772-88					ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"				
Утв.															