
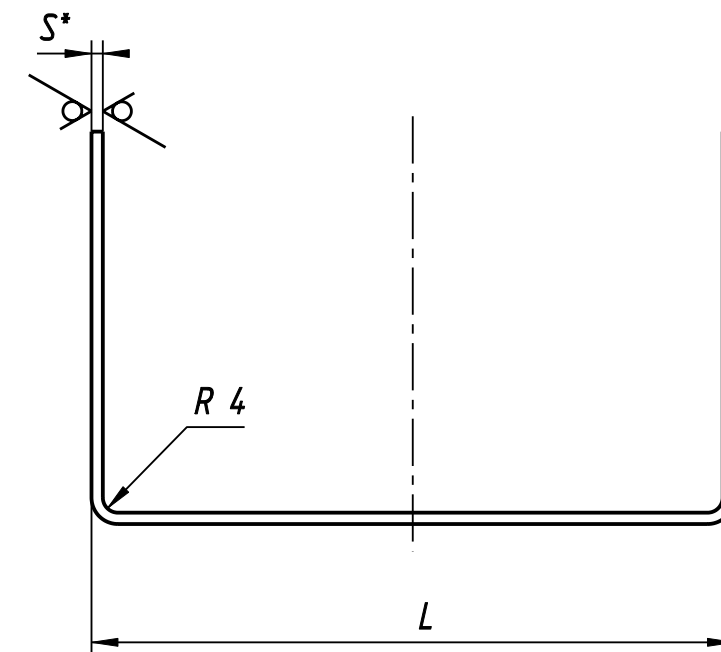


ТПР.05.21.00.001

√Ra 25 (✓)

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн*, мм	Размеры, мм							Масса, кг, не более
		H	H ₁	B	b	L	R	S*	
ТПР.05.21.00.001	32; 38; 45	100	104	50	25	170	22		0,304
-01		150	154						0,325
-02		200	204						0,440
-03	57; 76	100	108	70	45		38		0,493
-04		150	158						0,600
-05		200	208						0,705
-06	89; 108	100	113	90	70		54		0,688
-07		150	163						0,850
-08		200	213						1,050
-09	133; 159	100	118	120	100		78		0,927
-10		150	168						1,220
-11		200	218						1,450
-12	32; 38; 45	100	104	50	25	340	22	3	0,505
-13		150	154						0,560
-14		200	204						0,640
-15	57; 76	100	108	70	45		38		0,775
-16		150	158						0,880
-17		200	208						0,985
-18	89; 108	100	113	90	70		54		1,050
-19		150	163						1,200
-20		200	213						1,380
-21	133; 159	100	118	120	100		78		1,460
-22		150	168						1,700
-23		200	218						1,950
-24	114	100	113	100	80	170	57		0,837
-25		150	163						0,955
-26		200	213						1,073
-27	168	100	120	130	110		84	4	1,476
-28		150	170						1,852
-29		200	220						2,229

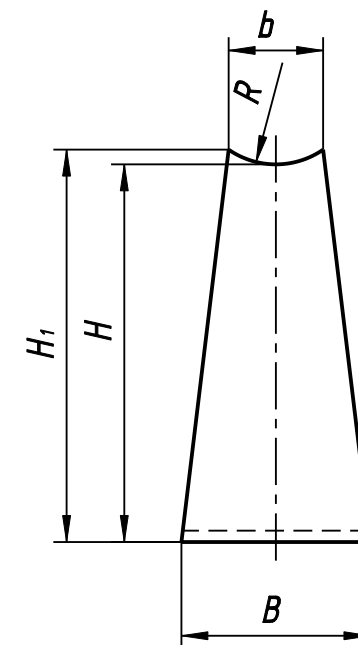

1. * Размер для справок.
2. ** Смотри таблицу.
3. H16, h16, ±IT16/2.

					ТПР.05.21.00.001								
					Скода	Лит.			Масса		Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					См. табл.		-		
Разраб.	Воронков			11.05									
Пров.													
Т.контр.													
						Лист			Листов 1				
Н.контр.	Воронков			11.05	Лист	Б-ПН-S** ГОСТ 19903-74 С 345-09Г2С-4 ГОСТ 27772-88						ОАО ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ	
Утв.													