
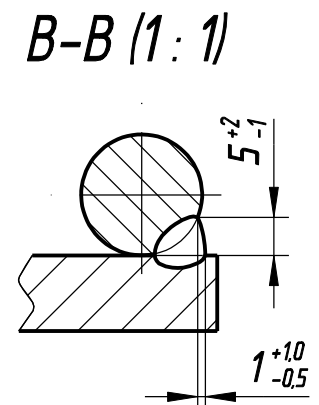
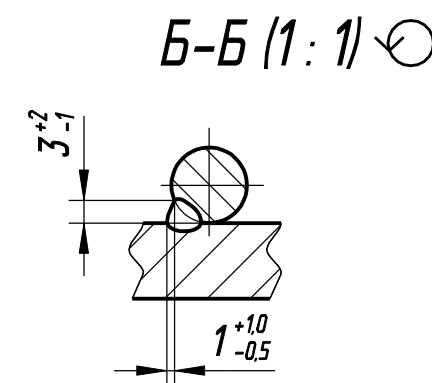


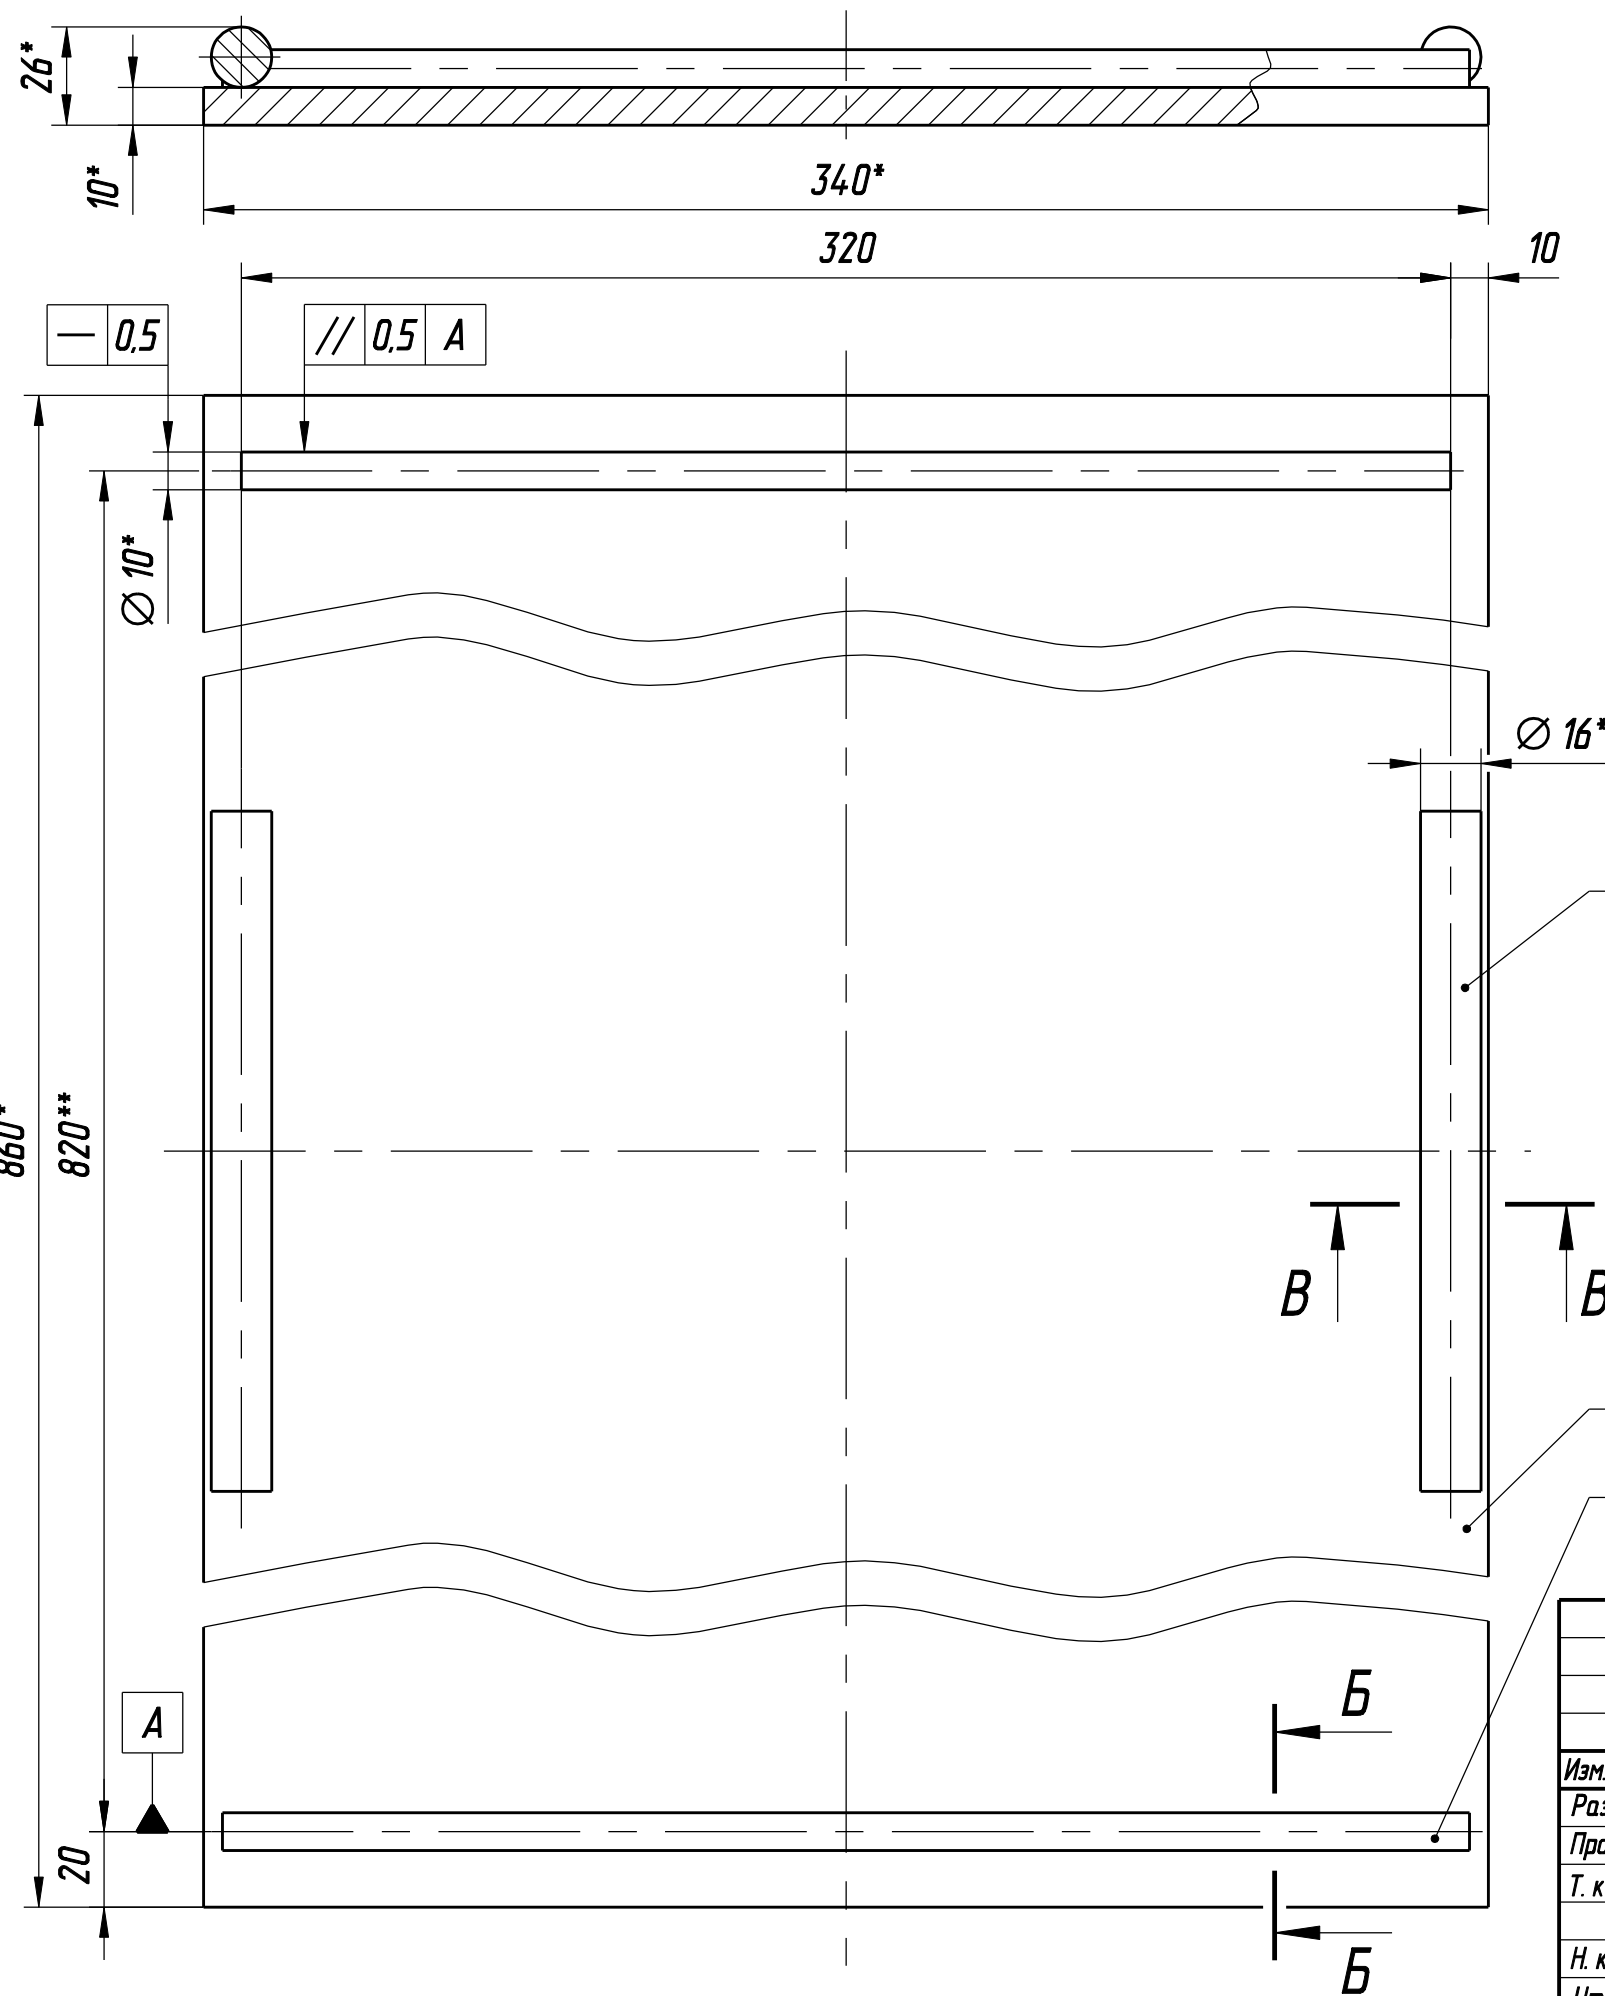

1. * Размеры для справок.
2. **Уточнить по катку ТПР.11.16.00.001.
3. ± IT16/2.
4. Сварка дуговая в защитном газе.
5. Сварку производить сварочной проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Шурлыгин			08.11
Пров.	Воронков			08.11
Т. контр.				
Н. контр.	Воронков			08.11
Утв.				

ТПР.11.16.02.000СБ					Лит.			Масса	Масштаб
Плита опорная								24,1	1:2
Сборочный чертеж					Лист			Листов 1	
								ОАО	
								"ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"	
								Формат А3	