




1 : 3

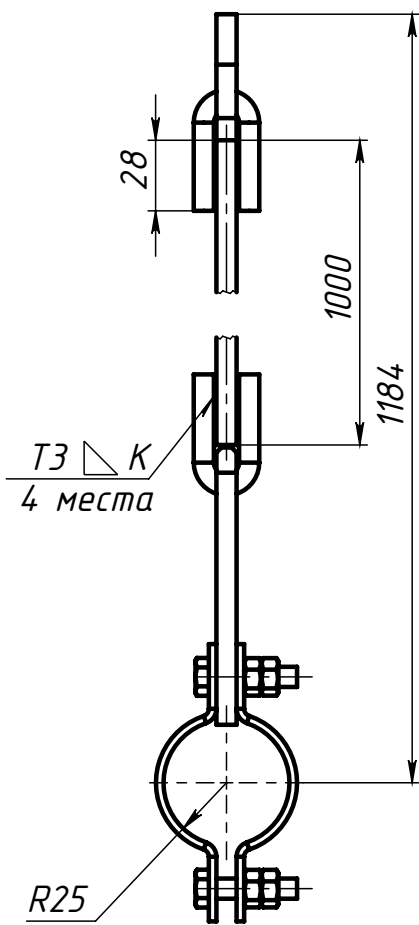


Поз.5 (Полухомут)

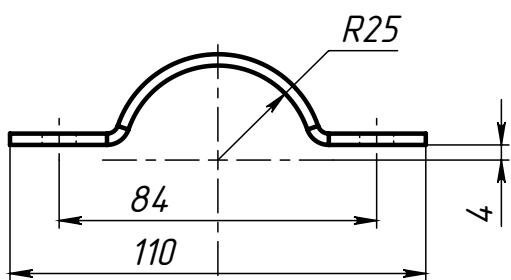


Поз.5 (Полухомут) развертка

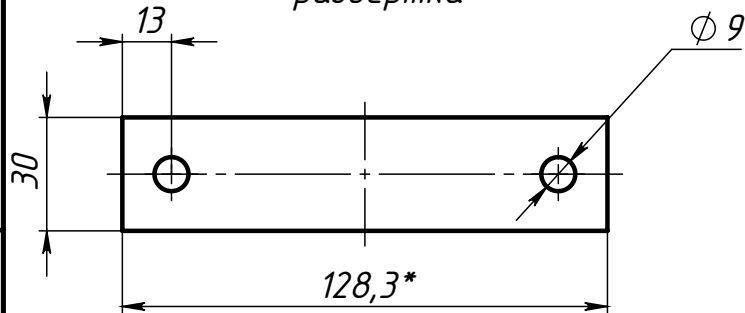



1 : 3

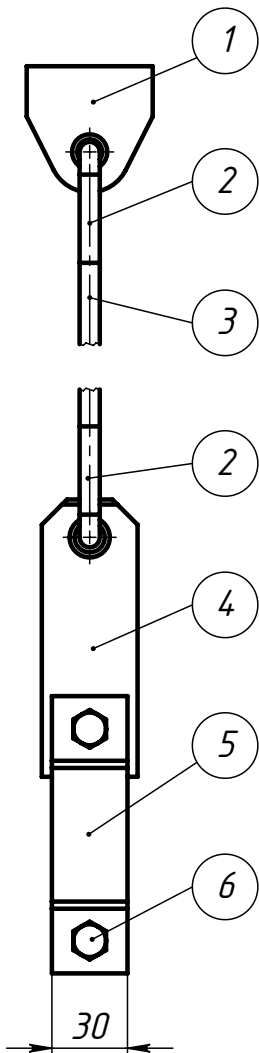



Поз.2 (Ушко) 1:1

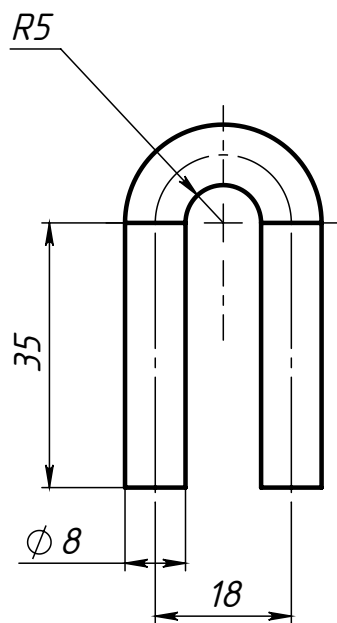

Поз.4 (Серьга)

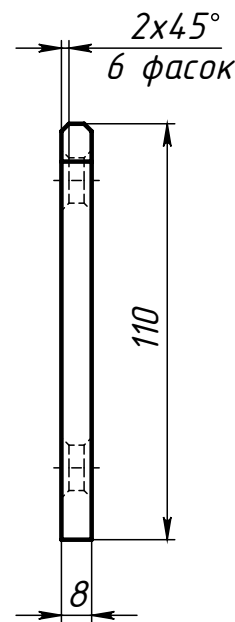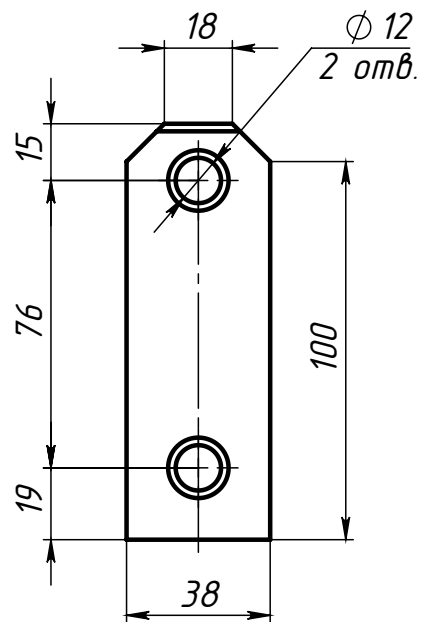

Поз.1 (Проушина)

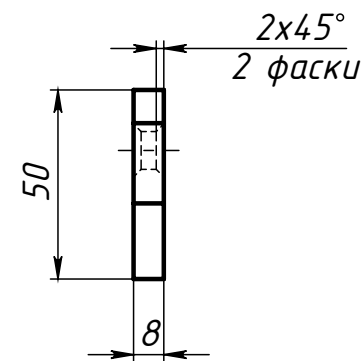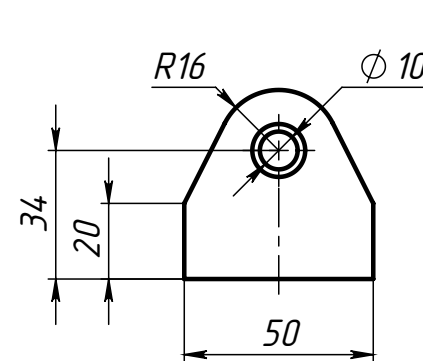

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. $H12; h12 \pm T/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	50x50x8	Проушина	0.12	1
2	ф8х99	Ушко	0.04	2
3	ф8х1000	Тяга гладкая	0.40	1
4	110х38х8	Серьга	0.24	1
5	129х30х3	Полухомут	0.09	2
6		Болт М8х35 ГОСТ 7798-70	0.0198	2
7		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	0.005	4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Ф45 ТС-676.03 серия 5.903-13 В.6		
Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов		
Лит.	Масса	Масштаб
	1.07	1:2
Лист 1 Листов 1		
09Г2С ГОСТ 4543-71		
000 "ЗМП"		