
추가 배선도

HC-SR04 초음파 · 포토커플러 모듈 + 릴레이 모듈로 DC 모터 on/off · PWM LED 밝기

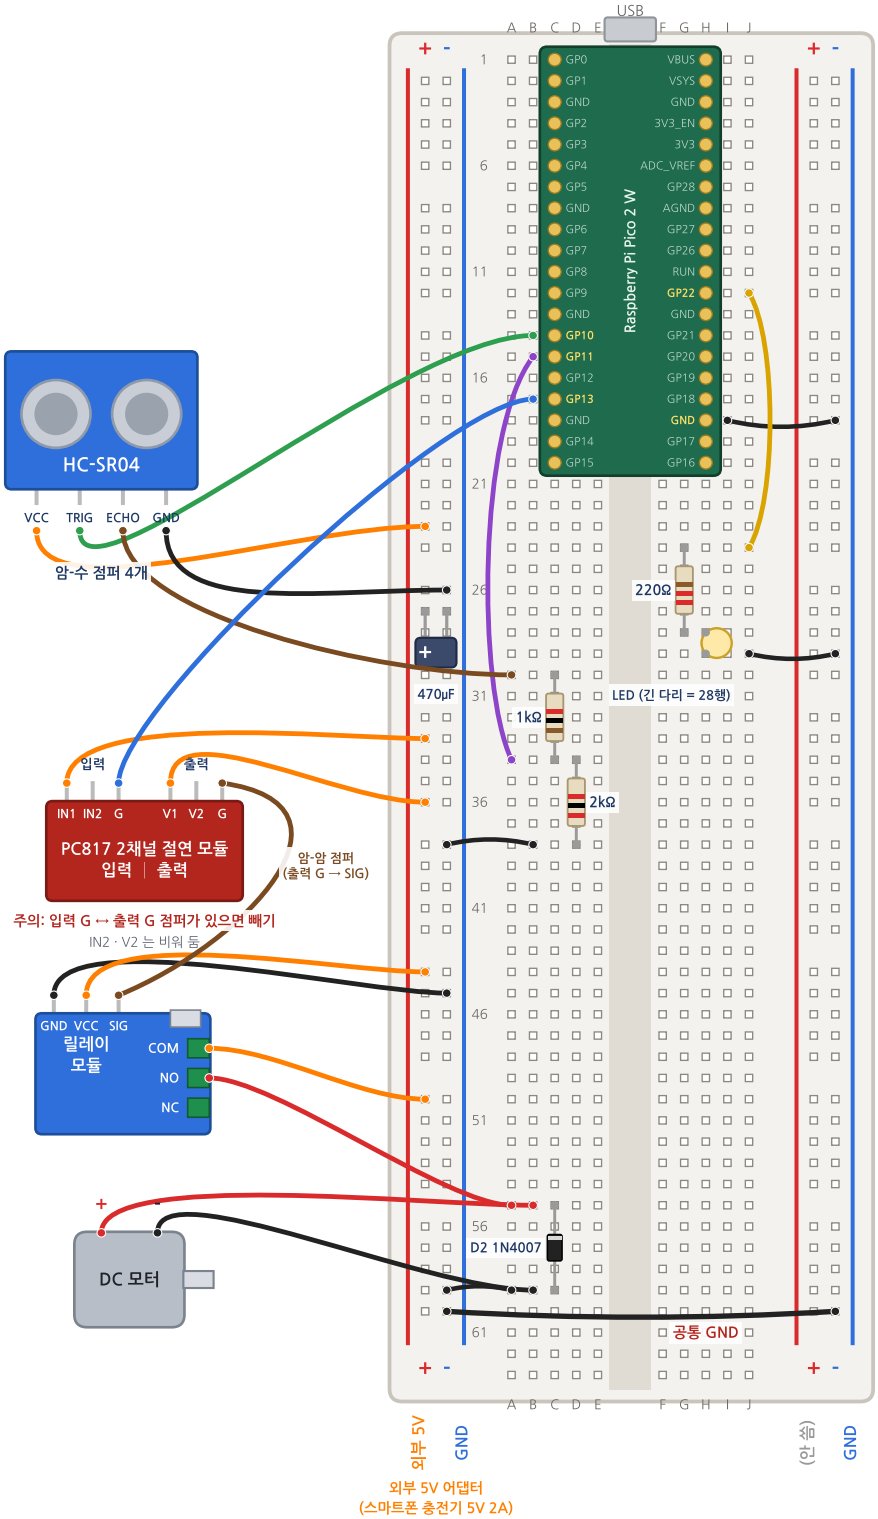

※ GP13 = LOW 면 모터가 켜지고 HIGH 면 꺼집니다 (모듈 입력을 5V 쪽에서 당기는 방식 — Pico 3.3V 로는 입력 3.6V 를 못 넘음).

※ 릴레이가 반대로(SIG 가 LOW 일 때 켜짐) 동작하면: 포토커플러 V1 → 릴레이 SIG, 출력 G → GND 로 바꾸세요.

※ 릴레이 나사 단자 순서는 제품 인쇄를 확인. 다이오드 띠 · LED 긴 다리 · 470μF 긴 다리(+) 방향을 지키세요.