
추가 배선도

HC-SR04 초음파 · PC817 릴레이로 DC 모터 on/off · PWM LED 밝기

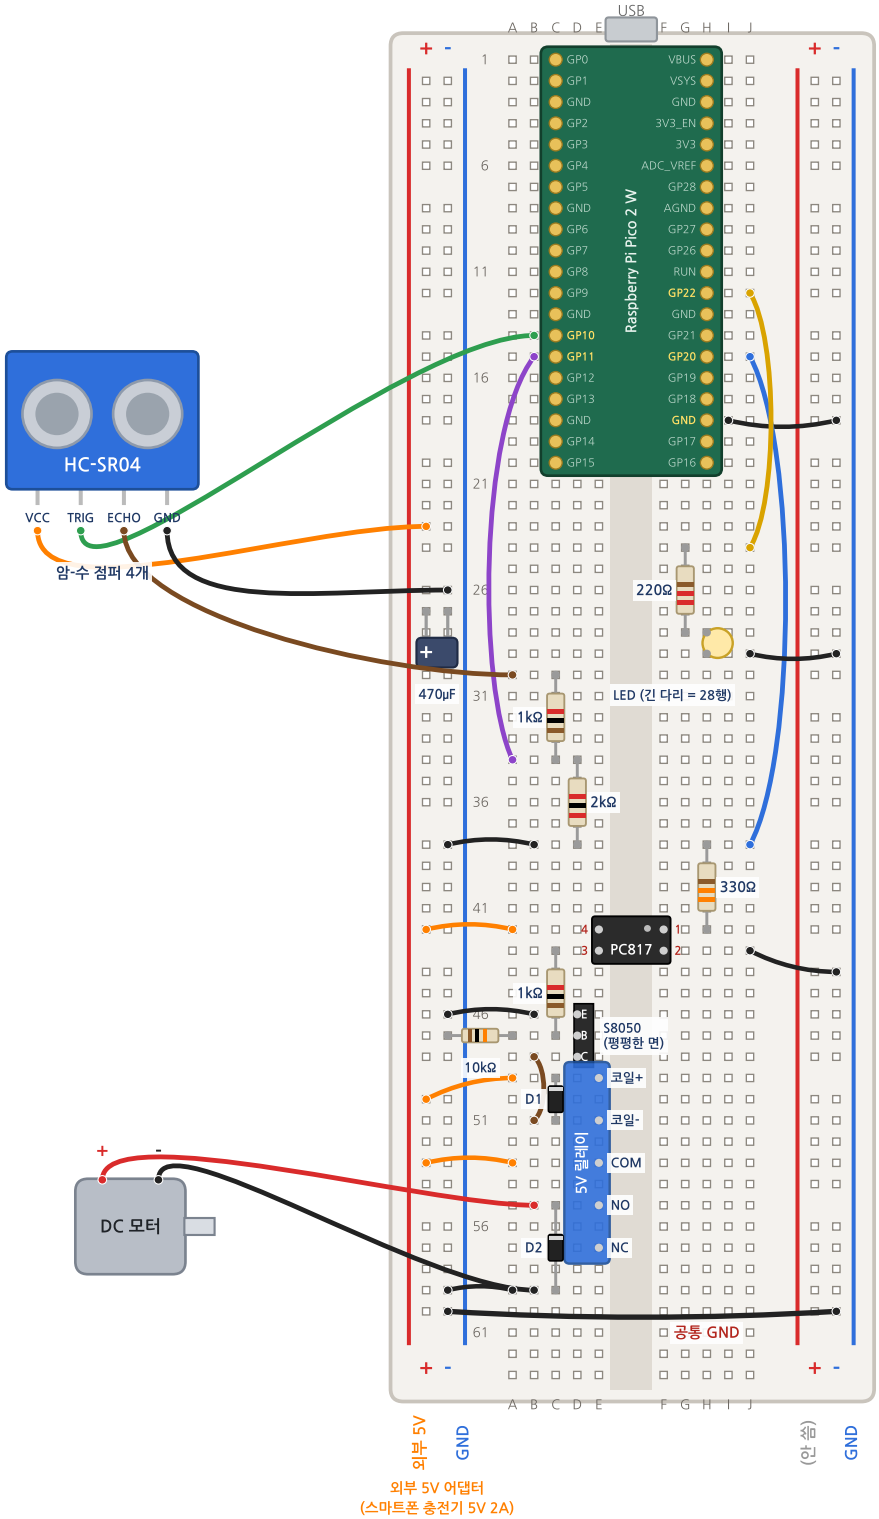

※ 릴레이 핀 위치는 제품마다 다릅니다. 바닥 인쇄로 코일 · COM · NO · NC 를 확인하고 같은 연결이 되게 꽂으세요.

※ 다이오드 띠 · LED 긴 다리 · 470μF 긴 다리(+) 방향을 지키세요. 레일이 가운데서 끊긴 보드면 4줄 모두 이으세요.