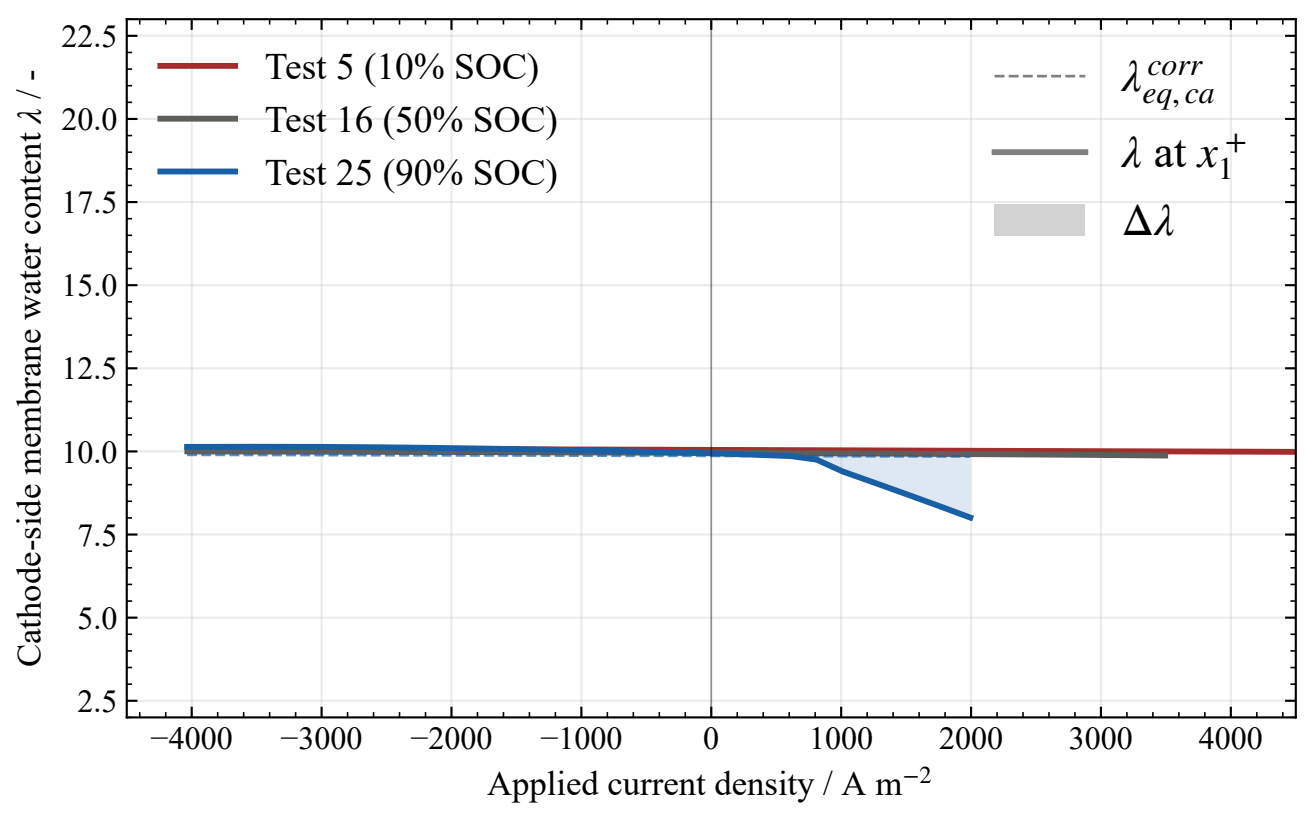
Test 5 (10% SOC)
Test 16 (50% SOC)
Test 25 (90% SOC)
$\lambda_{eq,ca}^{corr}$
λ at x_1^+
$\Delta\lambda$
Cathode-side membrane water content λ / -
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
−4000
−3000
−2000
−1000
0
1000
2000
3000
4000
Applied current density / A m^{-2}