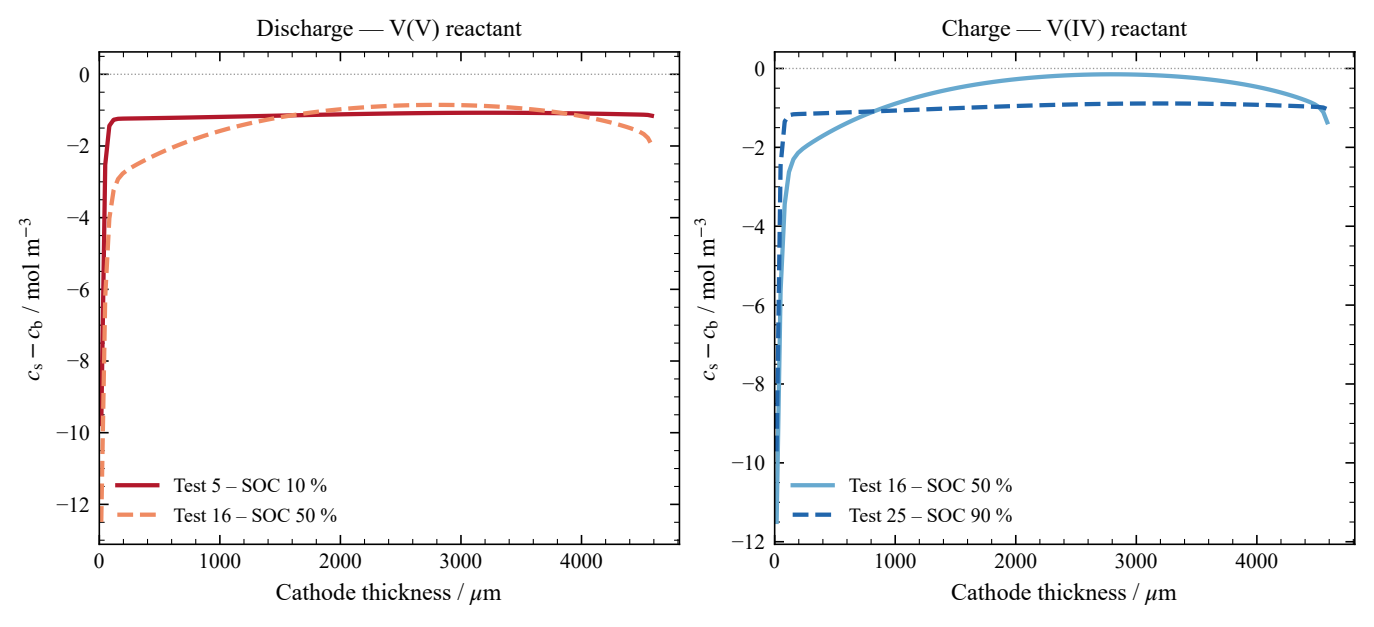
Discharge — V(V) reactant
Charge — V(IV) reactant
$c_s - c_b$ / mol m^{-3}
Cathode thickness / μm
Test 5 – SOC 10 %
Test 16 – SOC 50 %
Test 16 – SOC 50 %
Test 25 – SOC 90 %
0
−2
−4
−6
−8
−10
−12
1000
2000
3000
4000