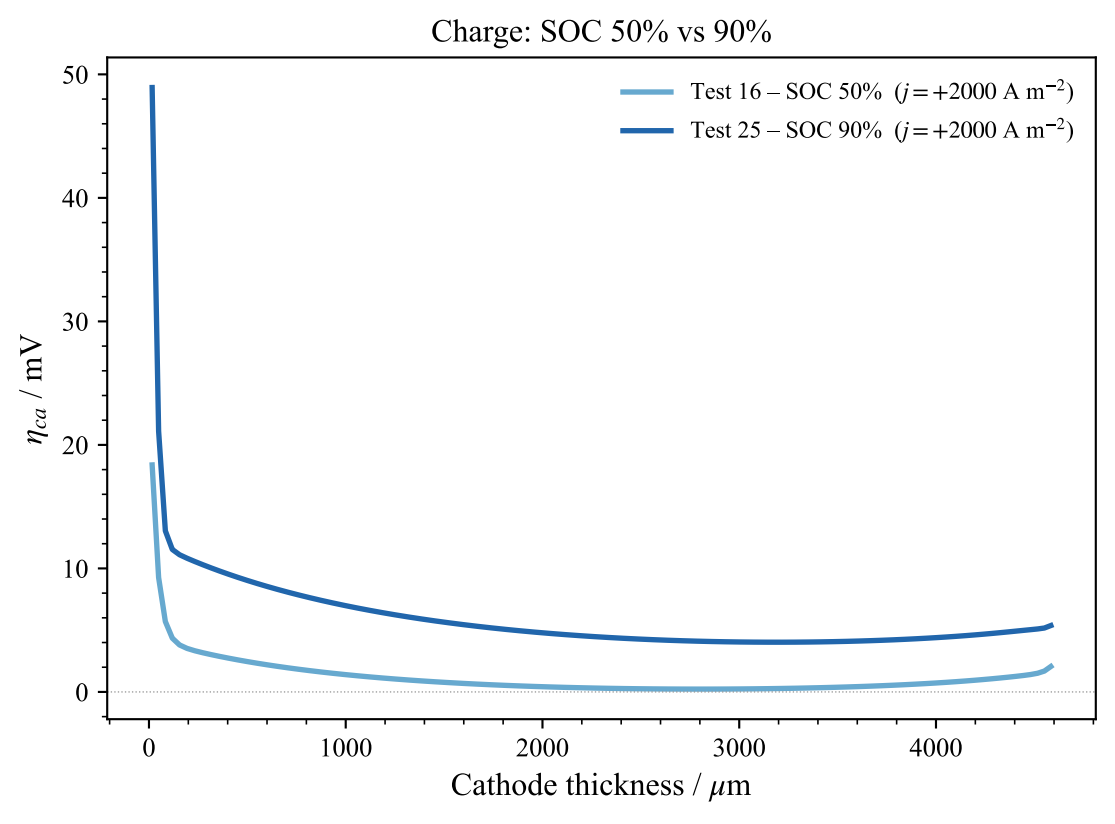
Charge: SOC 50% vs 90%
Test 16 – SOC 50% (j = +2000 A m−2)
Test 25 – SOC 90% (j = +2000 A m−2)
ηca / mV
50
40
30
20
10
0
0
1000
2000
3000
4000
Cathode thickness / μm