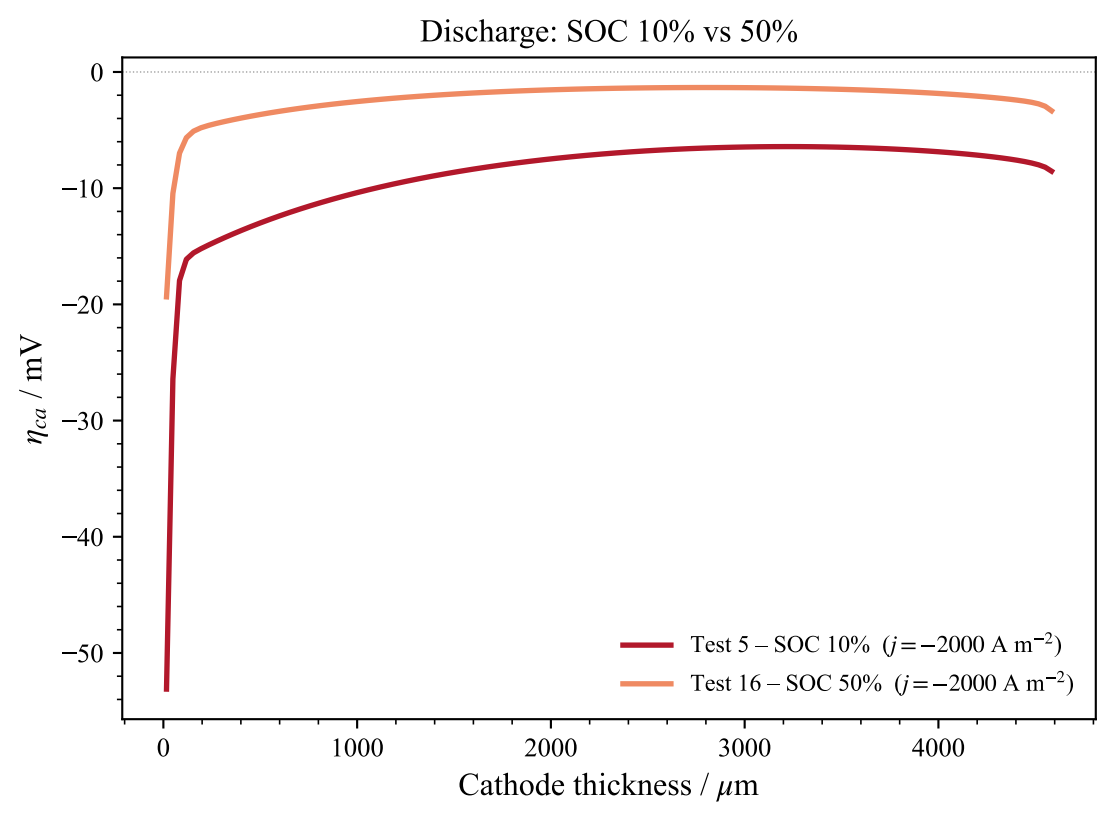
Discharge: SOC 10% vs 50%
0
−10
−20
−30
−40
−50
η_{ca} / mV
0
1000
2000
3000
4000
Cathode thickness / μm
Test 5 – SOC 10% ($j = -2000$ A m^{-2})
Test 16 – SOC 50% ($j = -2000$ A m^{-2})