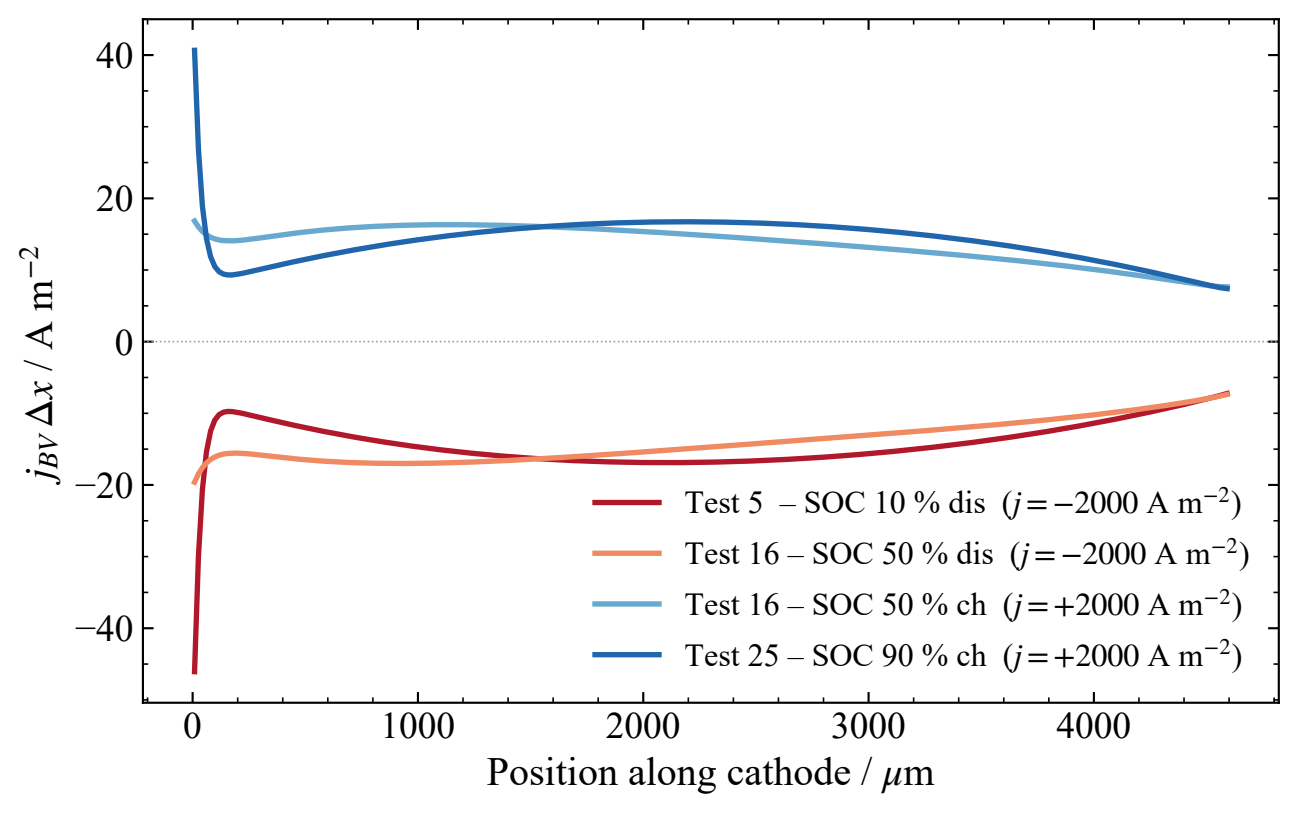
40
20
0
−20
−40
$j_{BV}\,\Delta x$ / A m^{-2}
0
1000
2000
3000
4000
Position along cathode / μm
Test 5 – SOC 10 % dis ($j = -2000$ A m^{-2})
Test 16 – SOC 50 % dis ($j = -2000$ A m^{-2})
Test 16 – SOC 50 % ch ($j = +2000$ A m^{-2})
Test 25 – SOC 90 % ch ($j = +2000$ A m^{-2})