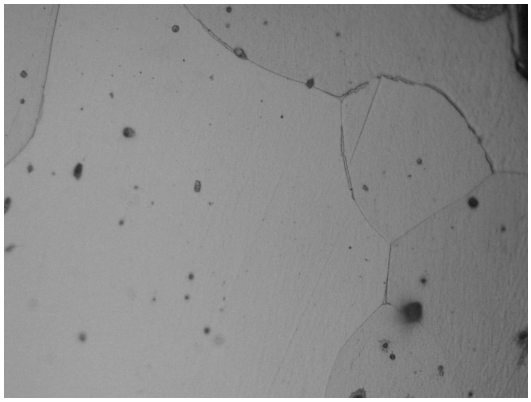

Análisis Microestructural

Material: Acero de bajo carbono

Muestra: Franco Muestra

Fecha: 12 de abril de 2026

Operador: Franco Alberti

Institución: Alberti Technology

Índice

- 1. Información de la muestra
- 2. Resumen general
- 3. Normas ASTM
- 4. Máscaras predichas
- 5. Conclusiones

1. Información de la Muestra

Campo	Valor
Material	Acero de bajo carbono
Nombre de la muestra	Franco Muestra
Fecha del análisis	12 de abril de 2026
Operador responsable	Franco Alberti
Institución	Alberti Technology

2. Acero - Resumen

El número ASTM G se calcula a partir de la longitud media de intercepto (µm) utilizando la siguiente ecuación (norma ASTM E112, Tabla 6):

$G = -6.6457 \times \log(L_mm) - 3.298$

donde:

• L_mm = longitud media de intercepto en mm (= tamaño_medio_µm / 1000)

• Esta fórmula corresponde al método de interceptos lineales (Heyn / Hilliard / Abrams).

Datos generales de la muestra

Descripción	Valor
Número de regiones analizadas	2
Rango global de longitudes de intercepto	10.1 – 125.4 µm
Rango ASTM G de la muestra	2.69 – 9.96

Análisis detallado por región

Región: version 155

Longitud media de intercepto: 125.39 µm

Número ASTM G de la región: 2.69

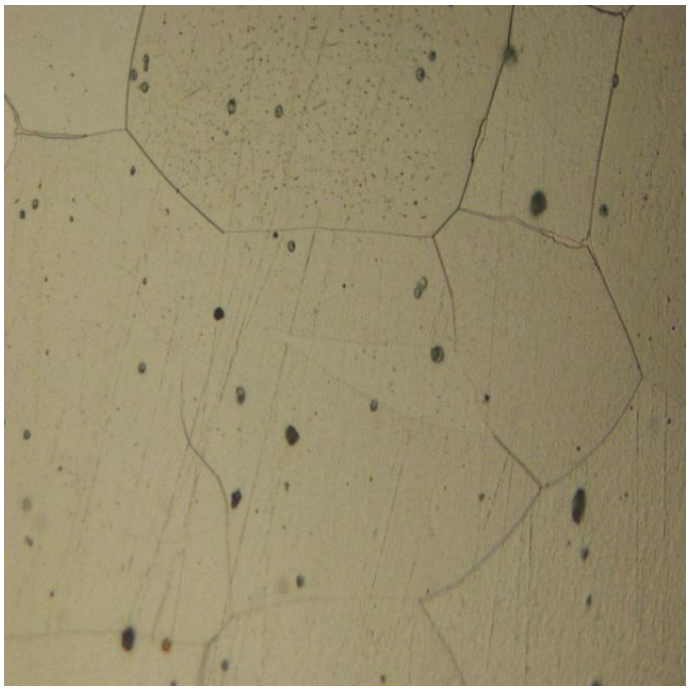

Imagen – version 155

Micrografías analizadas para los cálculos de la región: version 155

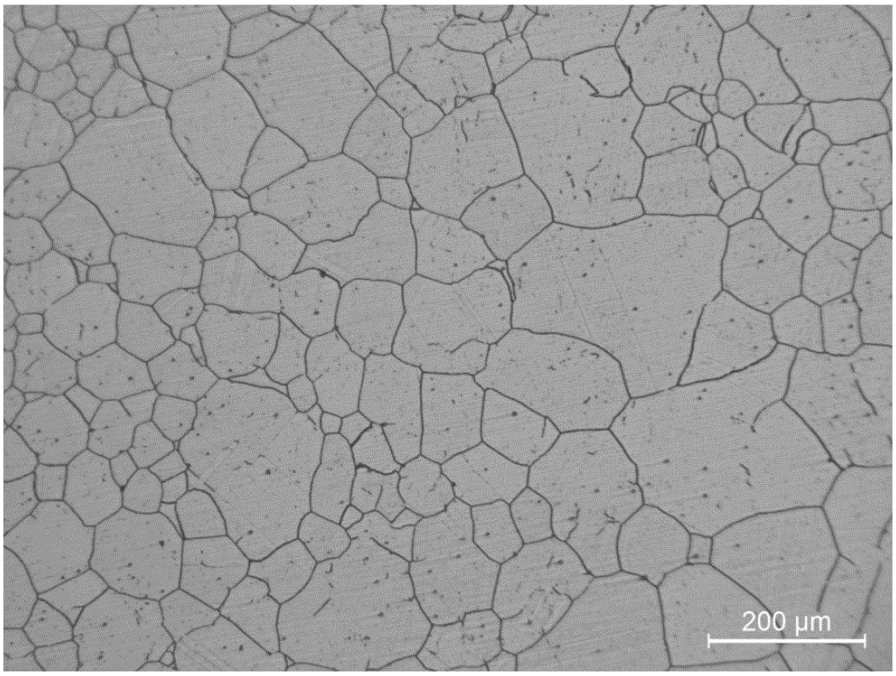

1033445981406 — Original (Longitud media: 125.39 µm)

10 de 100 Rectas de longitud constante • Medidas de segmentos en µm

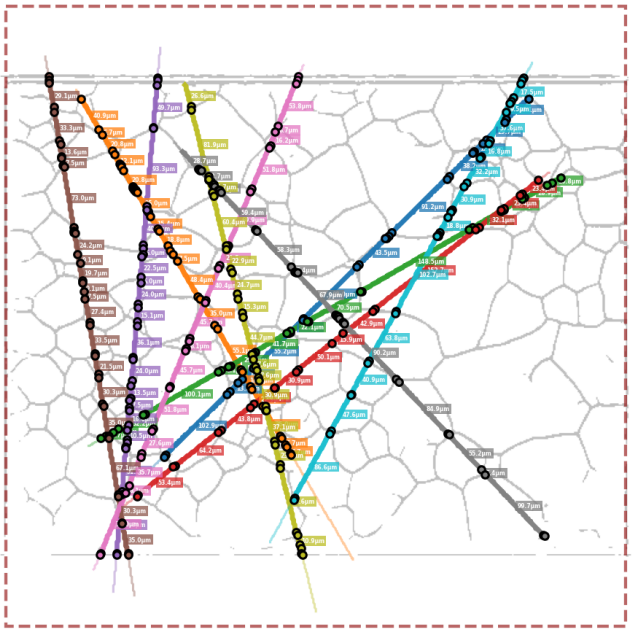

1033445981406 — Imagen de medición / máscara

Región: region 2

Longitud media de intercepto: 10.1 µm

Número ASTM G de la región: 9.96

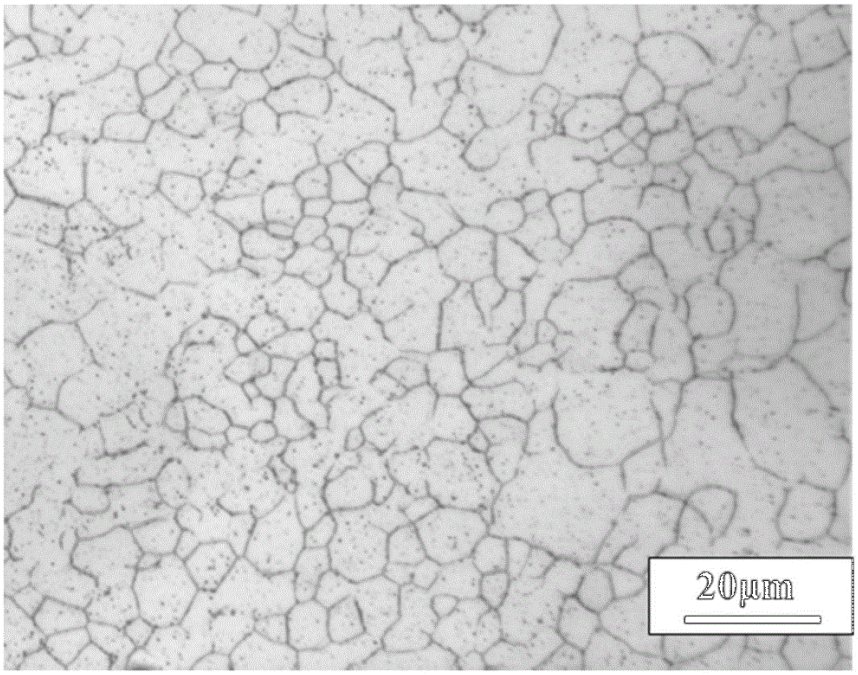

Imagen – region 2

Micrografías analizadas para los cálculos de la región: region 2

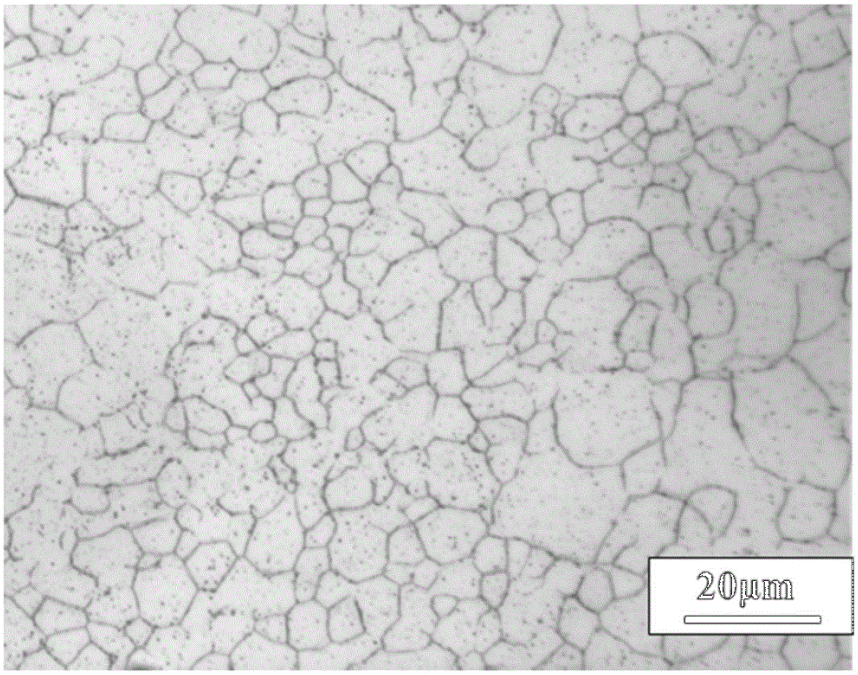

micro grande 51 — Original (Longitud media: 10.1 µm)

10 de 100 Rectas de longitud constante • Medidas de segmentos en µm

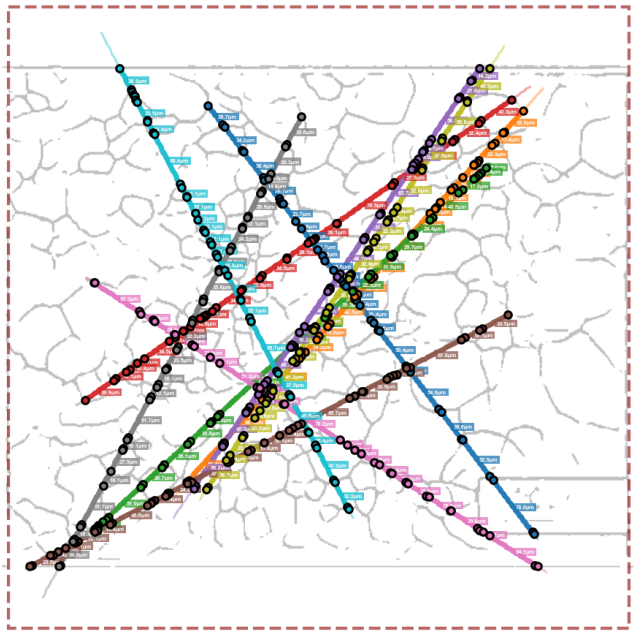

micro grande 51 — Imagen de medición / máscara

5. Conclusiones

Fecha del reporte: 12 de abril de 2026

Conclusiones del análisis microestructural

Se ha presentado un análisis microestructural correspondiente al material **Acero de bajo carbono** y a la muestra **Franco Muestra**.