


Drache

Platine bestücken

einfach

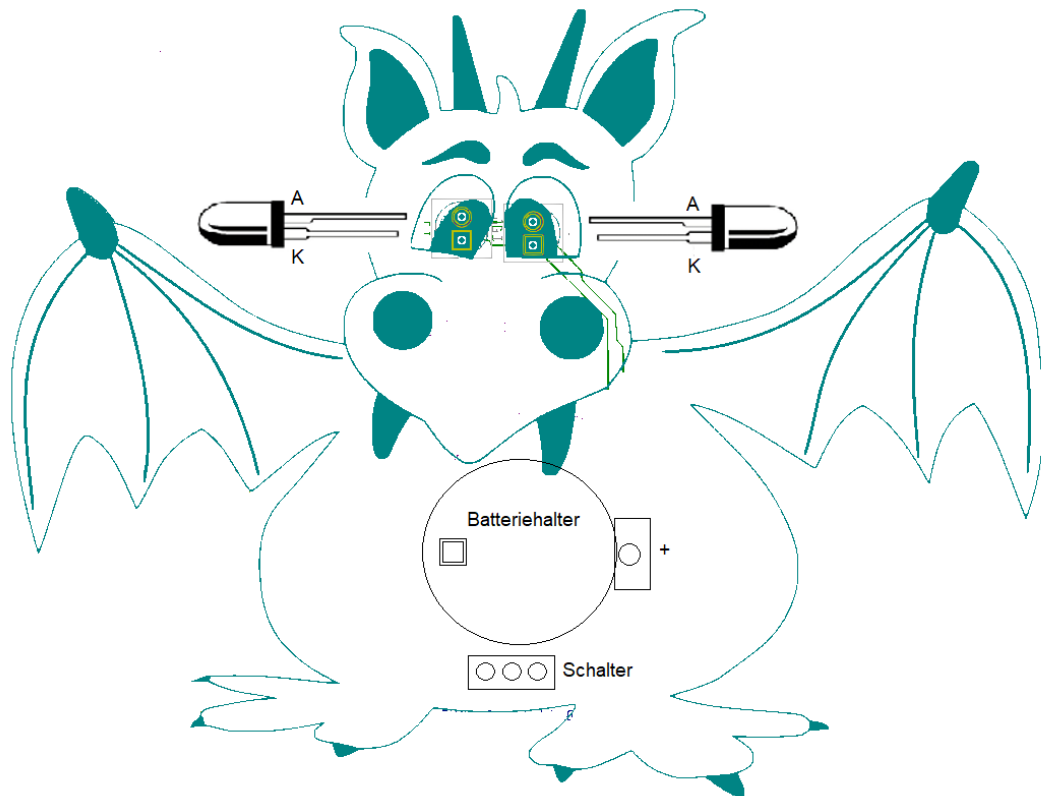

Arbeitsschritte:

1. Batteriehalter einlöten – auf die Polung achten, die Rundung nach links
2. Schalter einlöten – keine Polung
3. Die RGB-LEDs einlöten – auf die Polung achten, das lange Bein (A) nach oben. Die LEDs auf der gegenüberliegenden Seite einlöten
4. Batterie einlegen und Funktionstest durchführen
5. Einschalten, beide LEDs leuchten und wechseln die Farbe