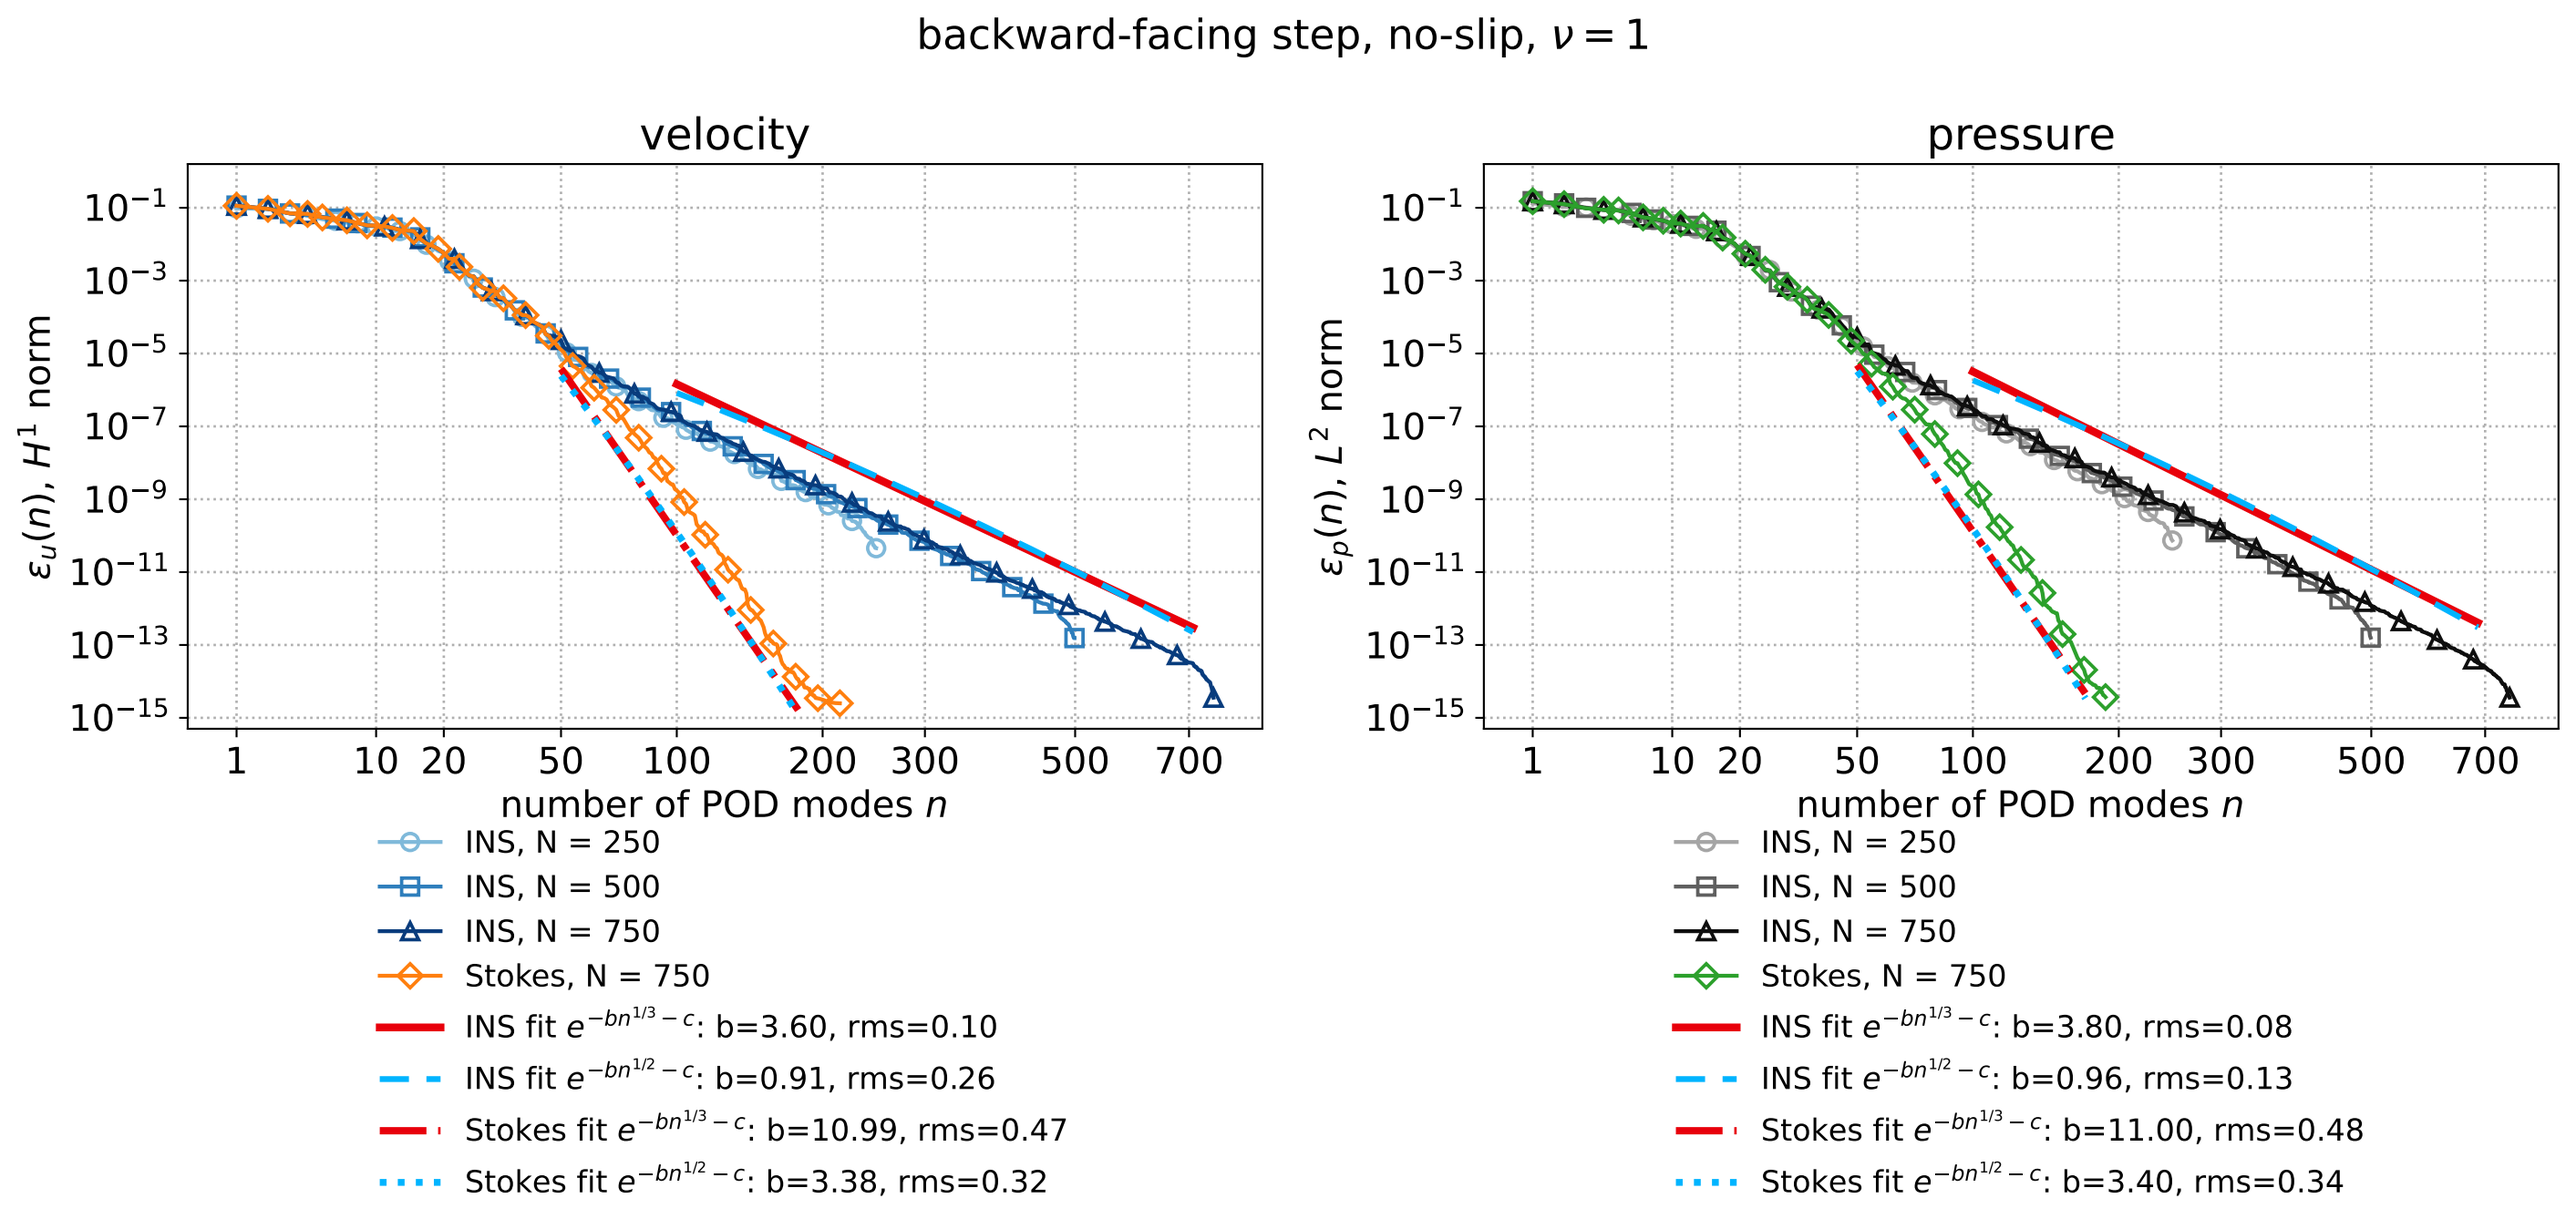
backward-facing step, no-slip, $\nu = 1$
velocity
pressure
$\varepsilon_u(n)$, H^1 norm
$\varepsilon_p(n)$, L^2 norm
number of POD modes n
INS, N = 250
INS, N = 500
INS, N = 750
Stokes, N = 750
INS fit $e^{-bn^{1/3}-c}$: b=3.60, rms=0.10
INS fit $e^{-bn^{1/2}-c}$: b=0.91, rms=0.26
Stokes fit $e^{-bn^{1/3}-c}$: b=10.99, rms=0.47
Stokes fit $e^{-bn^{1/2}-c}$: b=3.38, rms=0.32
INS fit $e^{-bn^{1/3}-c}$: b=3.80, rms=0.08
INS fit $e^{-bn^{1/2}-c}$: b=0.96, rms=0.13
Stokes fit $e^{-bn^{1/3}-c}$: b=11.00, rms=0.48
Stokes fit $e^{-bn^{1/2}-c}$: b=3.40, rms=0.34