


Workflow
“FILM - ISIDE”
ARRI ALEXA MINI LF

Per il film dal titolo “ISIDE” - Produzione Cattleya-Bartleby Srl - Regia M.S. Tognazzi - DoP A.Catinari

Il film in oggetto verrà girato tramite due macchine da presa digitali ARRI ALEXA MINI LF.

Il formato di registrazione avrà le seguenti caratteristiche:

- Formato OPEN GATE 4,5K 3:2 LF @24FPS - 4448 x 3096 px - progressivo con mascherino 1.85:1 e safe area 95% (4226 x 2284 px) *
- WhiteBalance e Tint impostati in macchina + CDL generate in fase di delivery dailies ed esportate nell’ALE inviato al montaggio, libreria di stills con drx
- Formato Files ARRIRAW generati su CODEX a stato solido da 1 TB e letti in HDE
- Traccia TC @ 24FPS JAM SYNC con AUDIO
- Tutto il Workflow del colore sarà basato su Acescct 2.0 a partire dal set fino alle delivery finali

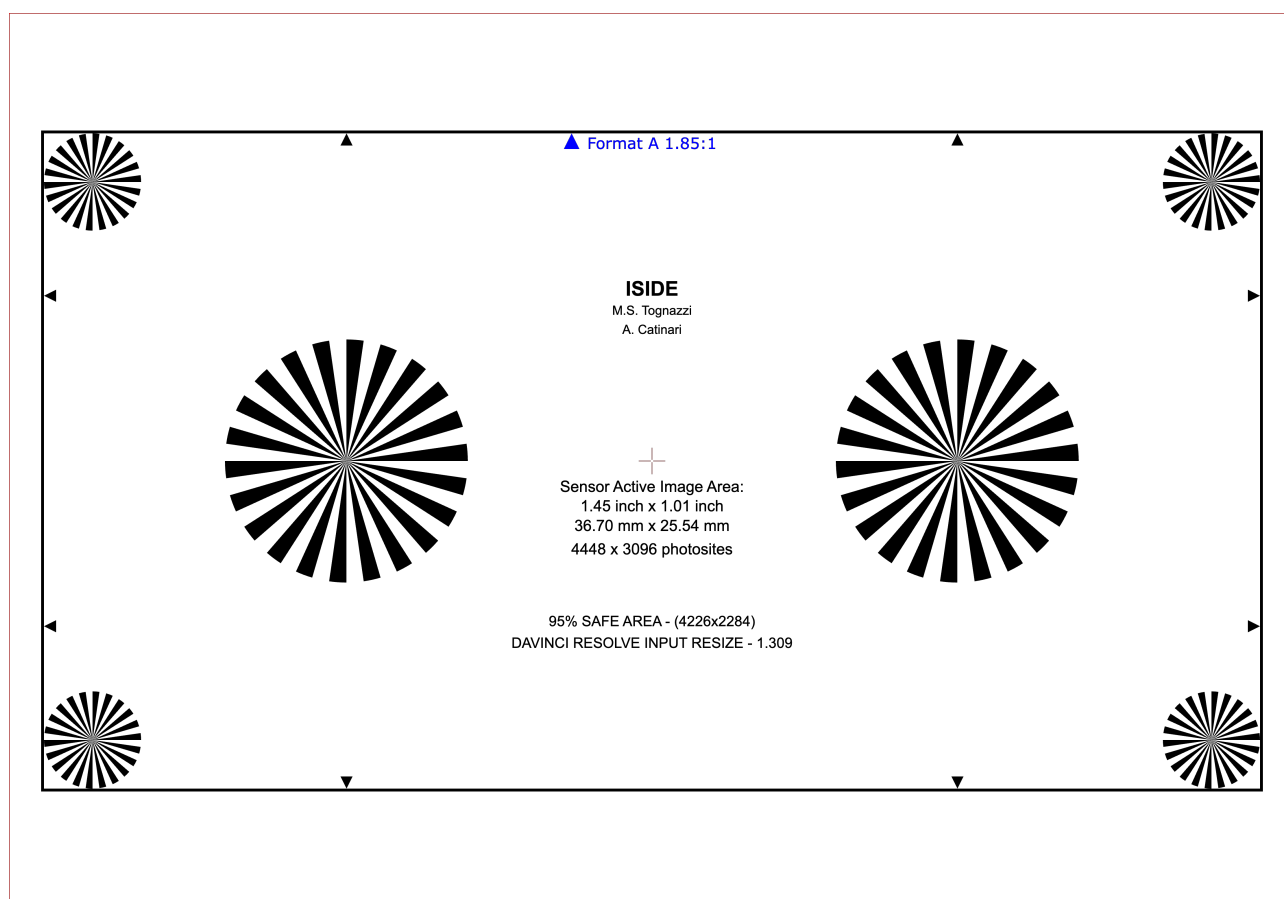

* Solo in caso di Slow Motion superiori ai 40 fps, sarà necessario girare a 3.8K LF 16:9 - UHD - 3840 x 2160

Di seguito il percorso del Negativo Digitale dalla registrazione in macchina fino alla copia laboratorio. Tutti i passaggi garantiscono un'immagine visiva color corretta fondamentale per la Regia e la Fotografia.

Stima del Girato e HDD necessari per la lavorazione

Calcolando circa 120 minuti (2,5 TB circa in HDE) come media di girato giornaliero divisi su due macchine si ipotizza un volume di dati settimanale medio di 12,5 TB.

Sul set, il girato verrà scaricato giornalmente dal DATA MANAGER con verifica **XXH64BE** su due Hard Disk G-RAID SHUTTLE 8 e un SSD, nel seguente modo:

- una copia **MASTER (DEFINITIVA)** nominata - **ISIDE_MASTER01**

Resterà sul furgone MdP e sarà consegnata a fine riprese.

- una copia di **BACKUP (TEMPORANEA)** nominata - **ISIDE_TEMP01**

Sarà custodita da un referente di produzione in fase di riprese. Sarà una copia temporanea. Ricevute le mail di clearance che attestano che il laboratorio ha effettuato **due copie su LTO8 e una copia su disco**, potrà poi essere cancellata. Avremmo bisogno di feedback continui sui clearance da parte del laboratorio per poter fare spazio sul nostro backup temporaneo.

- una copia **SHUTTLE (TEMPORANEA)** nominata **ISIDE_SHUTTLEXX**

Destinata al laboratorio. Verrà trasferita in duplice copia su LTO8 e su disco. Ad avvenuta copia, il laboratorio invierà una mail di clearance. La copia verrà spedita ogni giorno, al fine di produrre anche i giornalieri.

In base a quanto stimato la configurazione di HDD da utilizzare dovrebbe essere la seguente:

Per la copia **MASTER (DEFINITIVA)**:

- **N.1 G-RAID Shuttle 8 da 192TB - IN RAID 5 - REALI 168TB (fornito da produzione)**

Per la copia di **BACKUP (TEMPORANEA)**:

- **N.1 G-RAID Shuttle 8 da 48TB - IN RAID 5 - REALI 42TB (fornito da produzione)**

Per la copia **SHUTTLE (TEMPORANEA)**:

- **N°4 SSD Sandisk Professional PRO G40 TH3 - da 4 TB (forniti da produzione)**

Al termine delle riprese si avranno:

- N°1 copie su HDD G-RAID SHUTTLE 8
- N°2 copie su LTO8

NB. La copia su disco effettuata dal laboratorio servirà per le lavorazioni dei giornalieri e fino al conforming finale. Tale copia sarà effettuata su un disco G-RAID Shuttle 8 da 144TB.

Gestione del Girato e copiatura dei magazzini CODEX

Ogni singola scheda verrà trasferita dal DATA MANAGER sugli hard disk tramite un algoritmo di verifica **XXH64BE** che certifica che il contenuto del magazzino è stato correttamente copiato sull'HDD SHUTTLE, MASTER e BACKUP. Verrà altresì effettuato un ulteriore controllo manuale dal DATA MANAGER nel peso e nel numero di files. I volumi verranno intestati seguendo un preciso criterio numerico che va di pari passo con ODG e sarà corredato di REPORTS che saranno inviati per mail ai reparti interessati. Questo consentirà, in caso di necessità, una facile ricerca dei file e delle informazioni in essi contenute.

Il software utilizzato per il Data Management sarà "Pomfort Silverstack XT"

Controllo Qualità

Un primo controllo qualità sul girato, per verificare eventuali problemi di scrittura dei files o di malfunzionamenti delle Macchine da Presa, verrà fatto direttamente sul set verificando a campione alcune clip da ogni magazzino.

Il controllo qualità su tutto il girato sarà a carico del laboratorio, nel caso fosse necessario.

AUDIO e Timecode JamSync

Il materiale audio sarà copiato giornalmente insieme al girato su Shuttle, Master, Backup, in una cartella nominata "AUDIO" all'interno della cartella del giorno di ripresa.

Il TimeCode sarà JAMSYNC.

Sul set verrà predisposto un sistema di sincronizzazione di timecode composto da generatori sincronizzati tra di loro e apposti su ogni MdP e sull'attrezzatura audio. In questo modo si otterrà un timecode perfettamente sincronizzato tra Suono e MdP. Questo consentirà di sincronizzare in automatico l'audio con il video in fase di montaggio velocizzando drasticamente le lavorazioni.

Gestione LUTs sul set e CDL

Tutti i cambiamenti effettuati in macchina saranno di natura non distruttiva, ossia potranno essere azzerati in fase di conforming e color grading senza alcuna perdita di qualità.

I giornalieri verranno trascodificati dal laboratorio, partendo dalla color elaborata sul set. Verrà effettuato un color matching tra le inquadrature, utilizzando i software Pomfort livegrade Pro e Davinci Resolve Studio 20.3.1, seguendo il look del film precedentemente stabilito con il Dop e con la Regista. Tali modifiche saranno salvate all'interno dell'Ale destinato al montaggio e in una libreria di Stills facilmente consultabile in fase di Color Grading finale. I progetti Davinci saranno condivisi dal set con il laboratorio ad ogni mandata e salvati sui dischi.

Generazione e Gestione Stills Reference

In base alle indicazioni del DoP, verranno generate giornalmente delle Still Reference estratte dal girato che daranno un'idea di quello che sarà il look finale del film.

Le Stills verranno quindi ordinate per numero di scena ed andranno a costituire man mano una sorta di storyboard che verrà conservato online, su portale da concordare, e sul sistema DIT.

Trascodifiche per giornalieri

Il girato verrà codificato nel seguente modo:

- Per il montaggio in formato DNxHD 36 8 bit 1080p 24 fps con tracce audio originale separato, burn in con le informazioni : Source time code - Shooting Day - clip name
- Per la visione dei giornalieri in formato H264 1080p 24 fps con traccia audio Mix Down sincronizzata a timecode e nome clip, TC e Shooting Day in sovrimpressione.

A tutto il materiale sarà applicata la stessa color di riferimento utilizzata sul set e concordate con il DoP e la Regia. Il montaggio caricherà i file mxf attraverso l'ale + cdl fornito dal laboratorio insieme alle codifiche.

I file trascodificati e materiale audio da sincronizzare verranno caricati tramite internet su portale online.

Il sistema utilizzato per le trascodifiche sarà basato su "Blackmagic DaVinci Resolve 20.3.1"

Le codifiche verranno effettuate dal laboratorio, che riceverà di volta in volta il progetto Davinci aggiornato.

Montaggio

Il montaggio sarà effettuato su sistemi "Avid"

Al montaggio verrà consegnato dal laboratorio il file trascodificato con lo stesso nome e lo stesso TimeCode generato dalla MdP, più un file ALE contenente tutti i metadati registrati dalle MdP e le CDL da ricaricare in fase di Color Correction.

Una volta finito il montaggio, il materiale dovrà essere conformato dal laboratorio, partendo dai files originali.

N.B.: Si consiglia di effettuare una prova di conforming con il laboratorio il prima possibile per verificare che non vi siano problemi tecnici.

Conforming e Color Grading

Il conforming ed il color grading finale saranno effettuati dal laboratorio su sistemi "Blackmagic DaVinci Resolve 20.3.1" perfettamente compatibili con il workflow utilizzato sul set.

In fase di color correction verranno ricaricate le CDL e/o le Powergrade relative al singole scene.