



Hall effect sensors

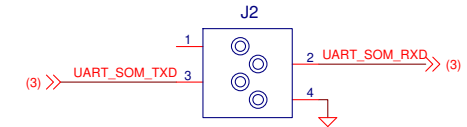

System UART from SoM (e.g. for Uboot)

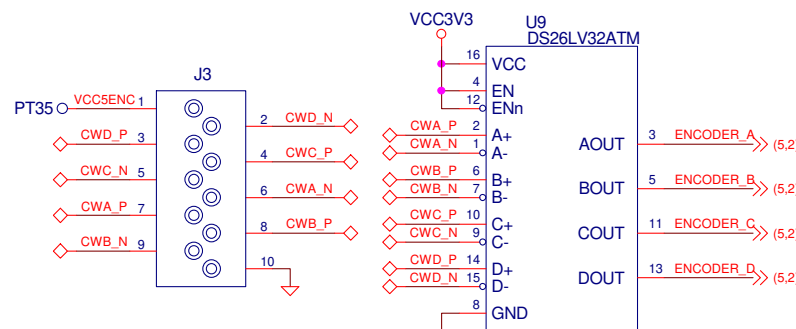

Rotary encoder

- (2) << DRV\_SOUT\_DATA ○ PT6
- (3,2) << SOM\_MOSI ○ PT10
- (3,2) << SOM\_MISO ○ PT11
- (3,2) << SOM\_SCLK ○ PT12
- (3,2) << SOM\_CS ○ PT13
- (5,2) << ENCODER\_A ○ PT1
- (5,2) << ENCODER\_B ○ PT2
- (5,2) << ENCODER\_C ○ PT3
- (5,2) << ENCODER\_D ○ PT4
- (3,2) << FPGA\_JTAG\_TDI ○ PT90
- (3,2) << FPGA\_JTAG\_TCK ○ PT91
- (3,2) << FPGA\_JTAG\_TMS ○ PT92
- (3,2) << FPGA\_JTAG\_TDO ○ PT93

© TELECOM ParisTech / COMELEC  
46 rue Barrault  
75634 Paris Cedex 13  
France

Rotative\_base

Size	A	I/O	Rev
Modification Date:	08/01/2018 at 22:43:55	Sheet: 05 / 05	1.0