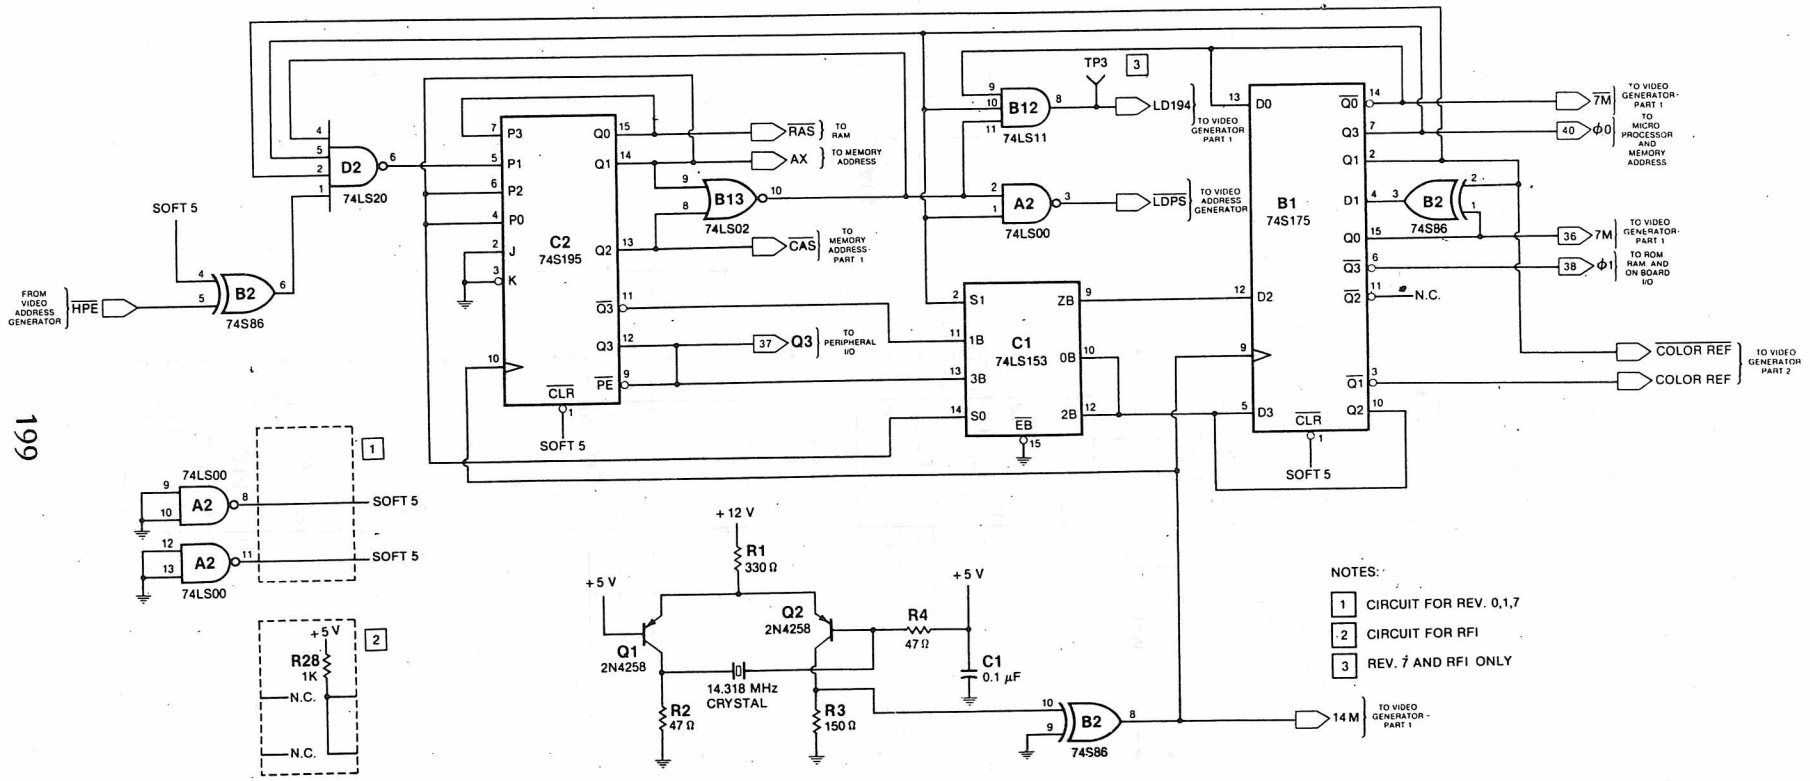


Fig. C-2. Clock generator (all revisions).

Fig. C-3. Video address generator (all revisions).

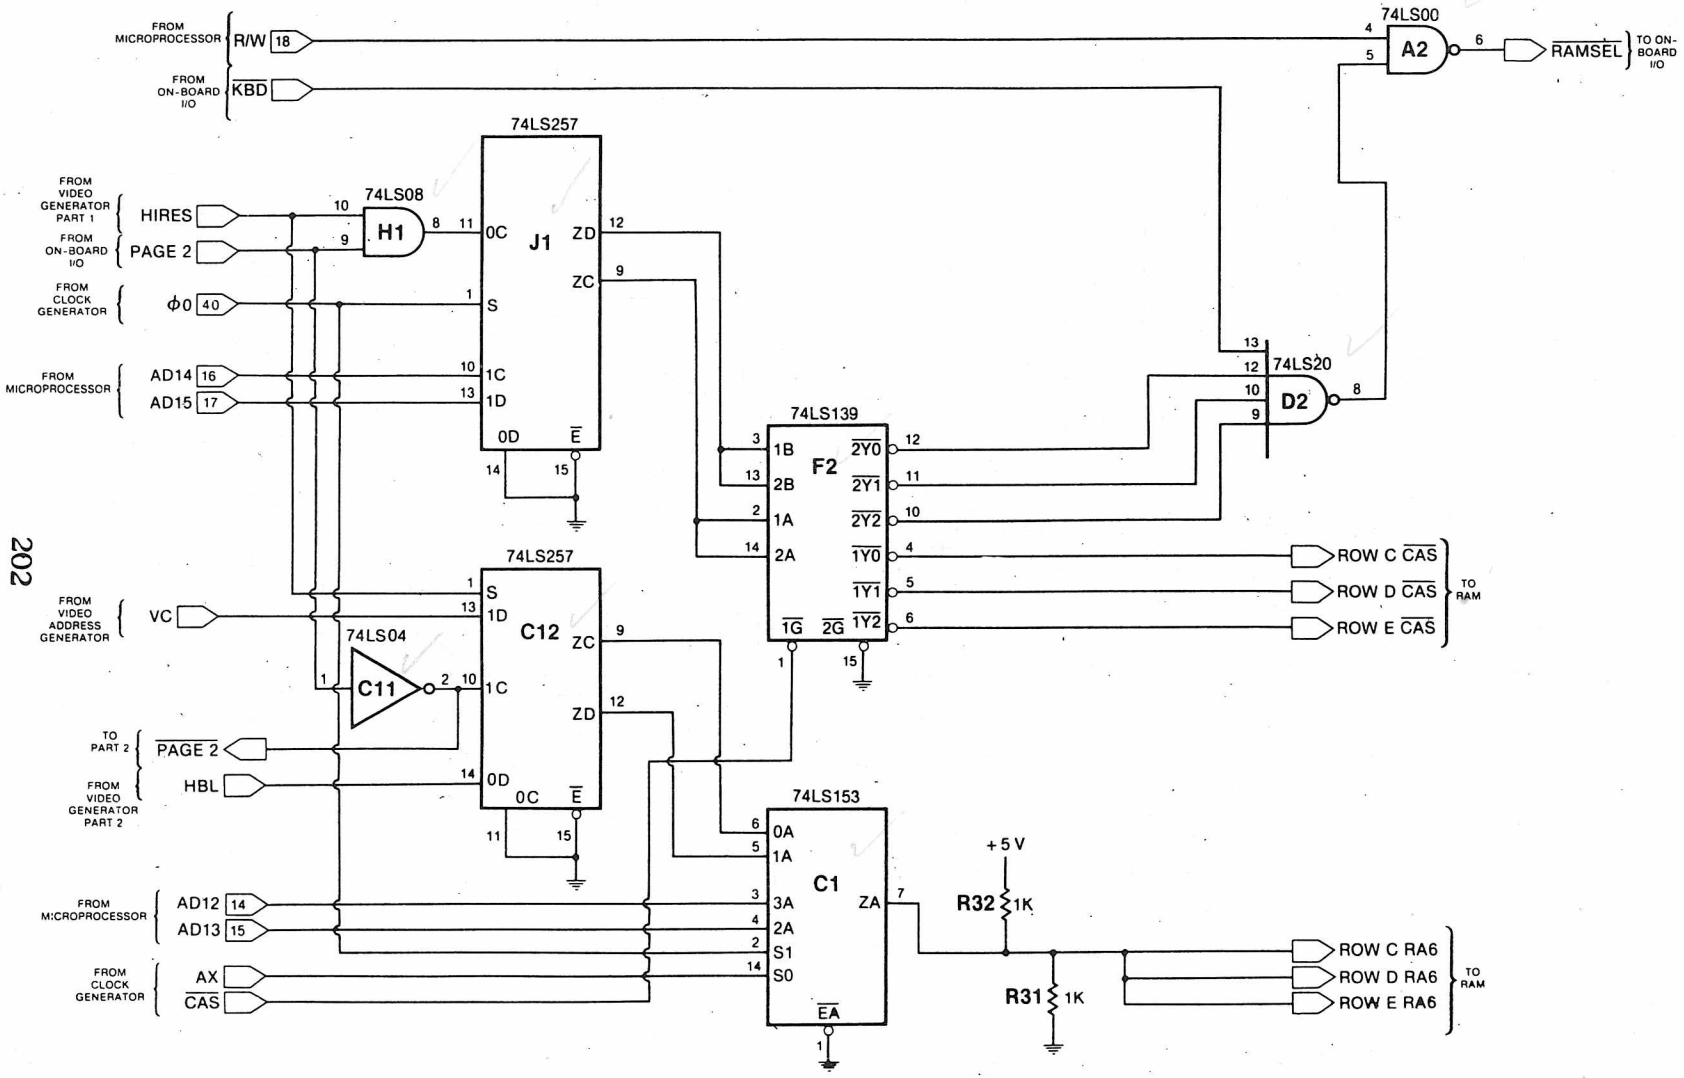


Fig. C-5. Memory address—part 1 (Rev. 7, RFI).

Fig. C-6. Memory address—part 2 (all revisions).

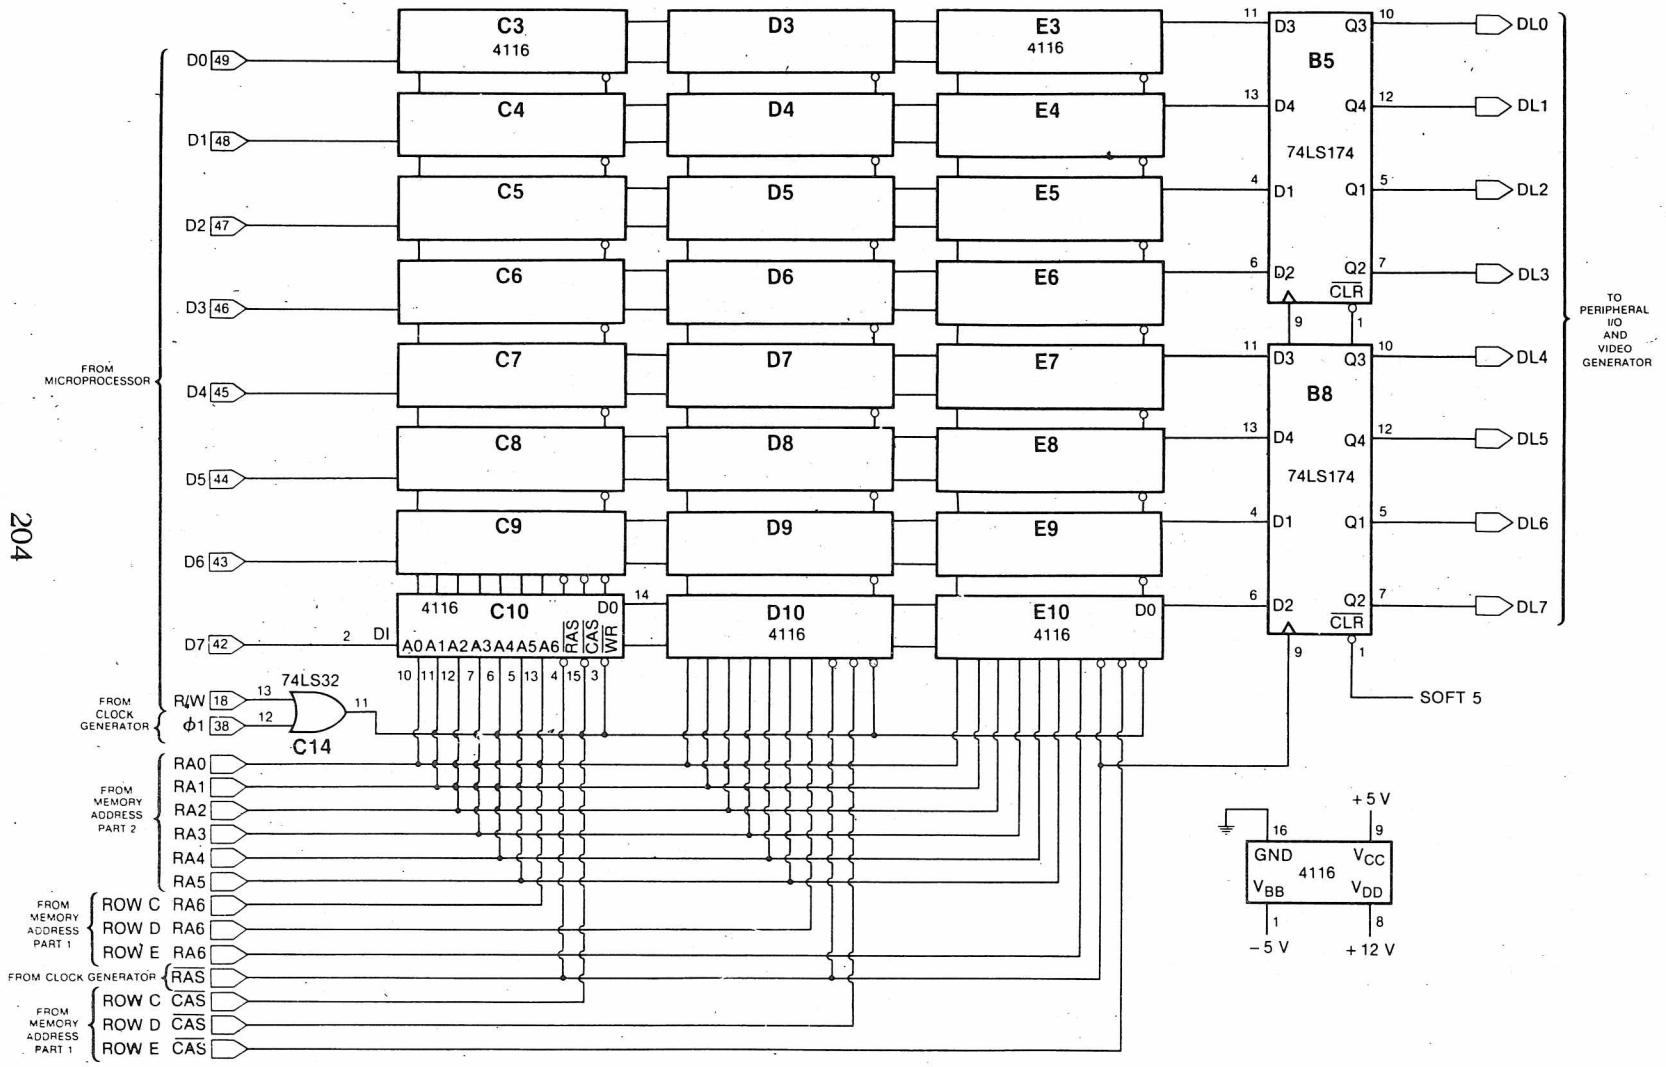


Fig. C-7. RAM (all revisions).

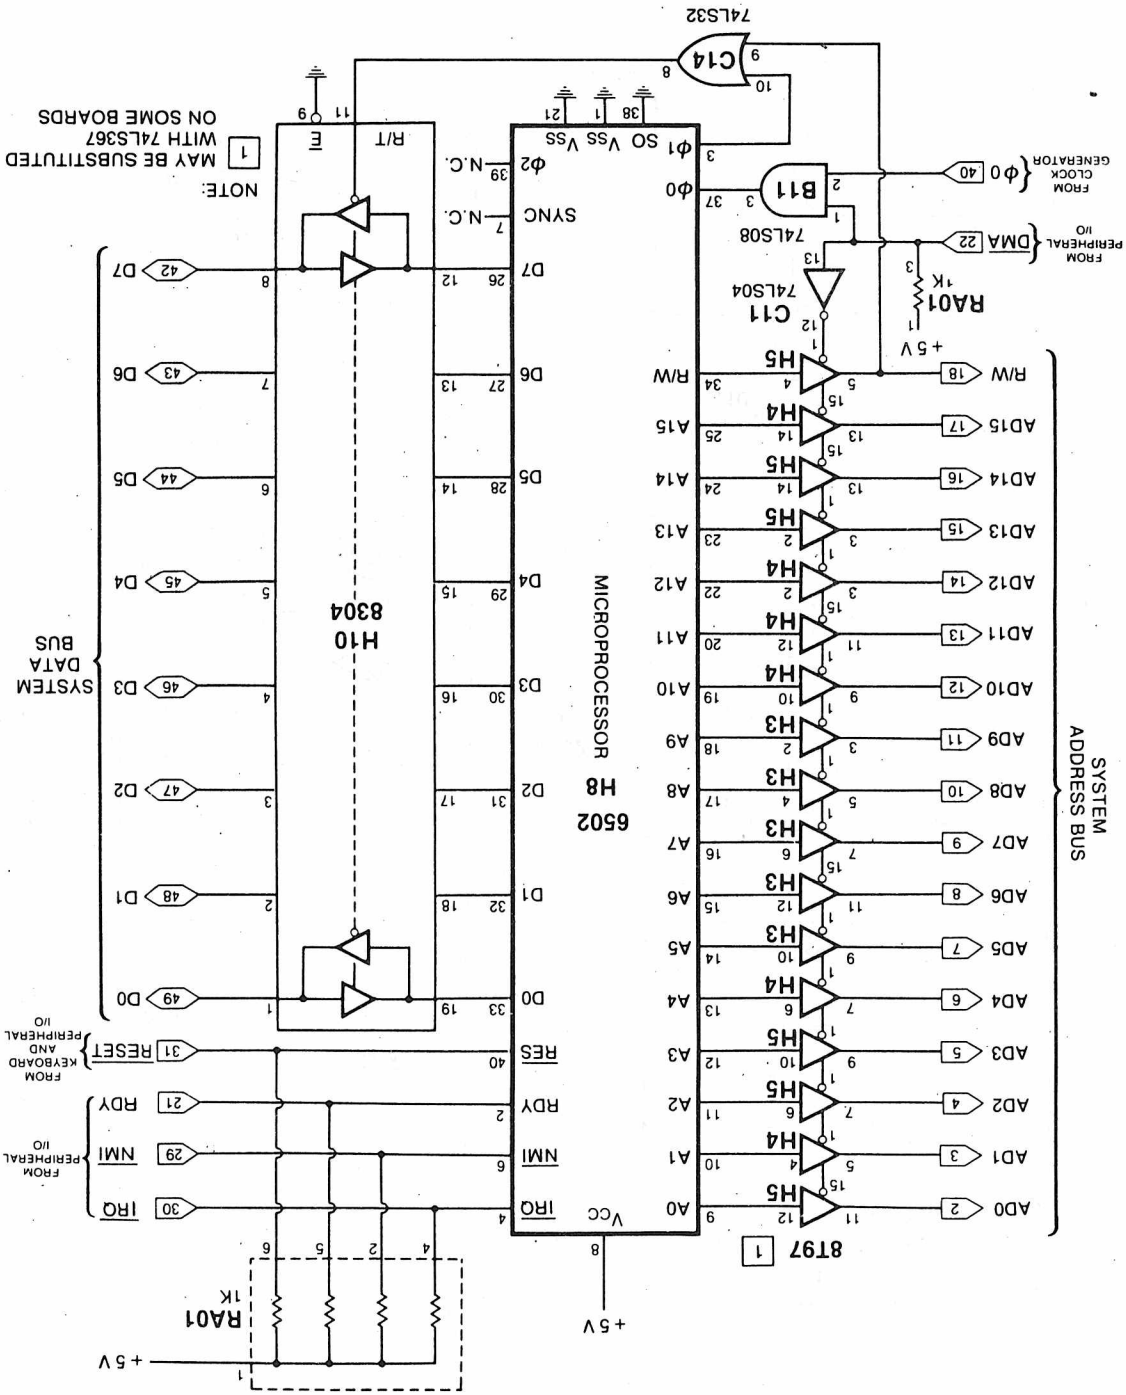


Fig. C-9. Microprocessor (RFI).

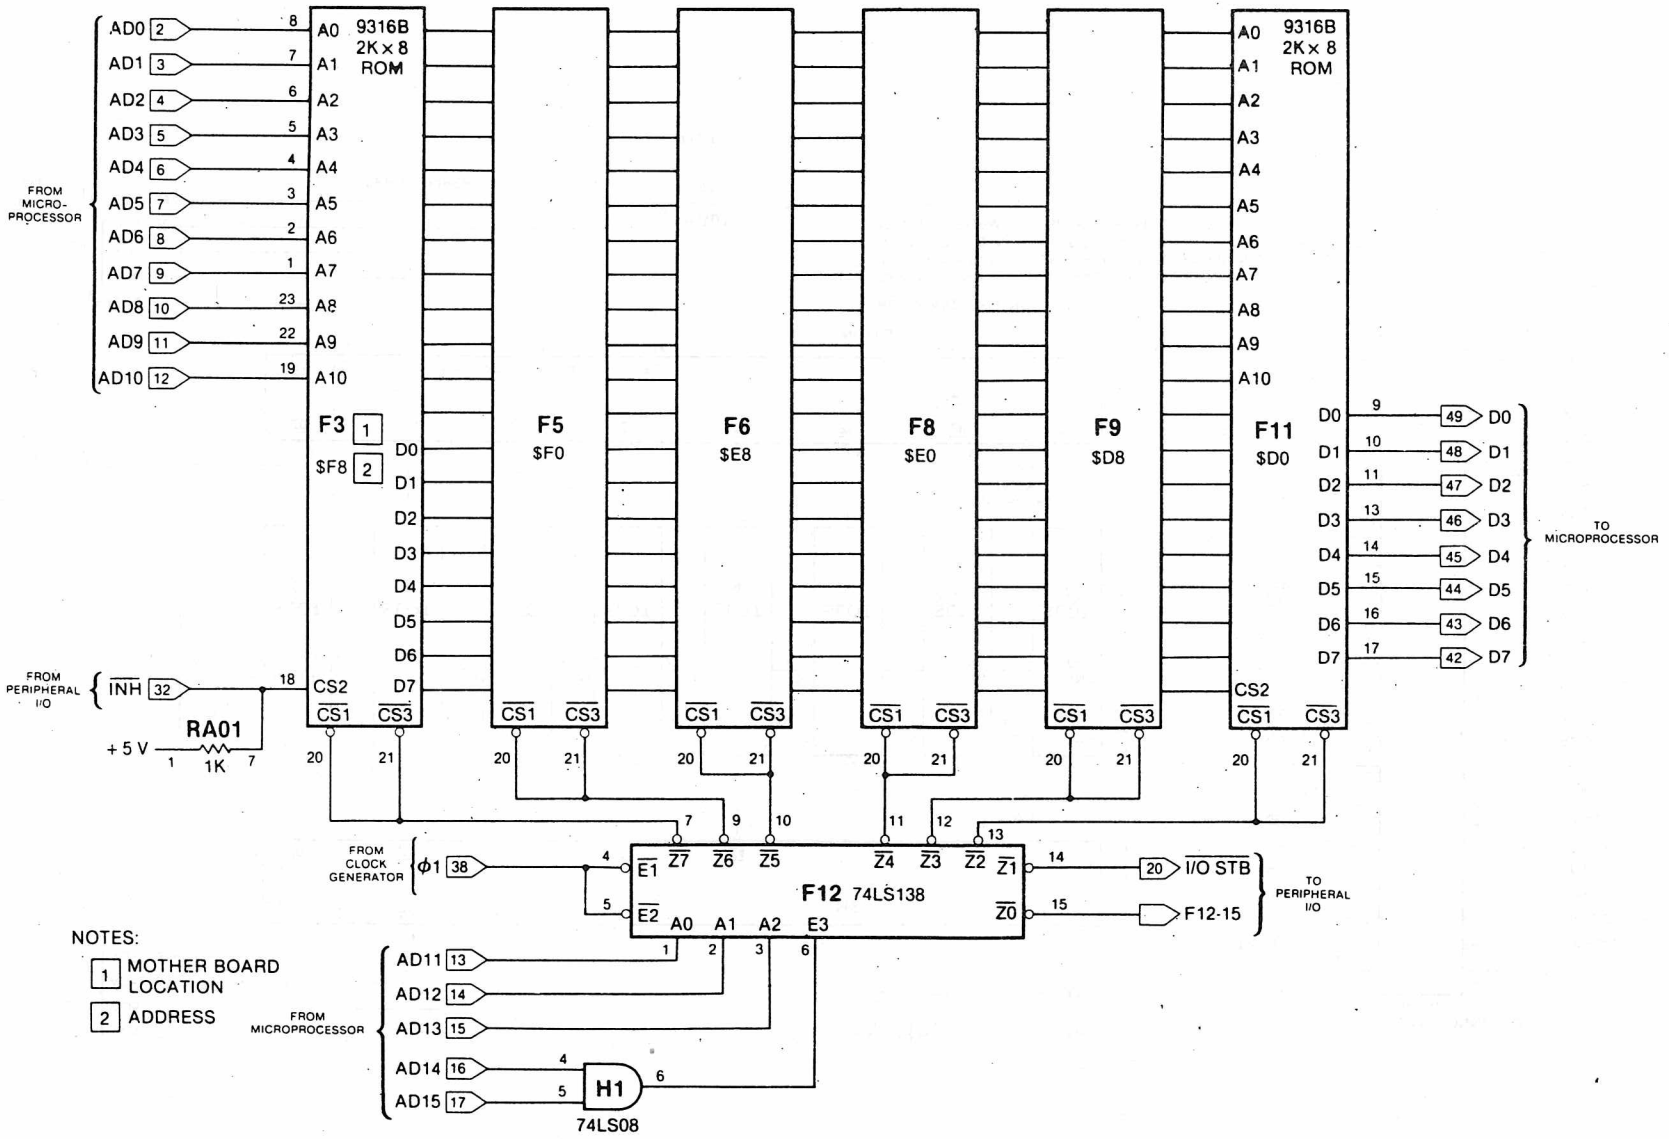


Fig. C-10. ROM (all revisions).

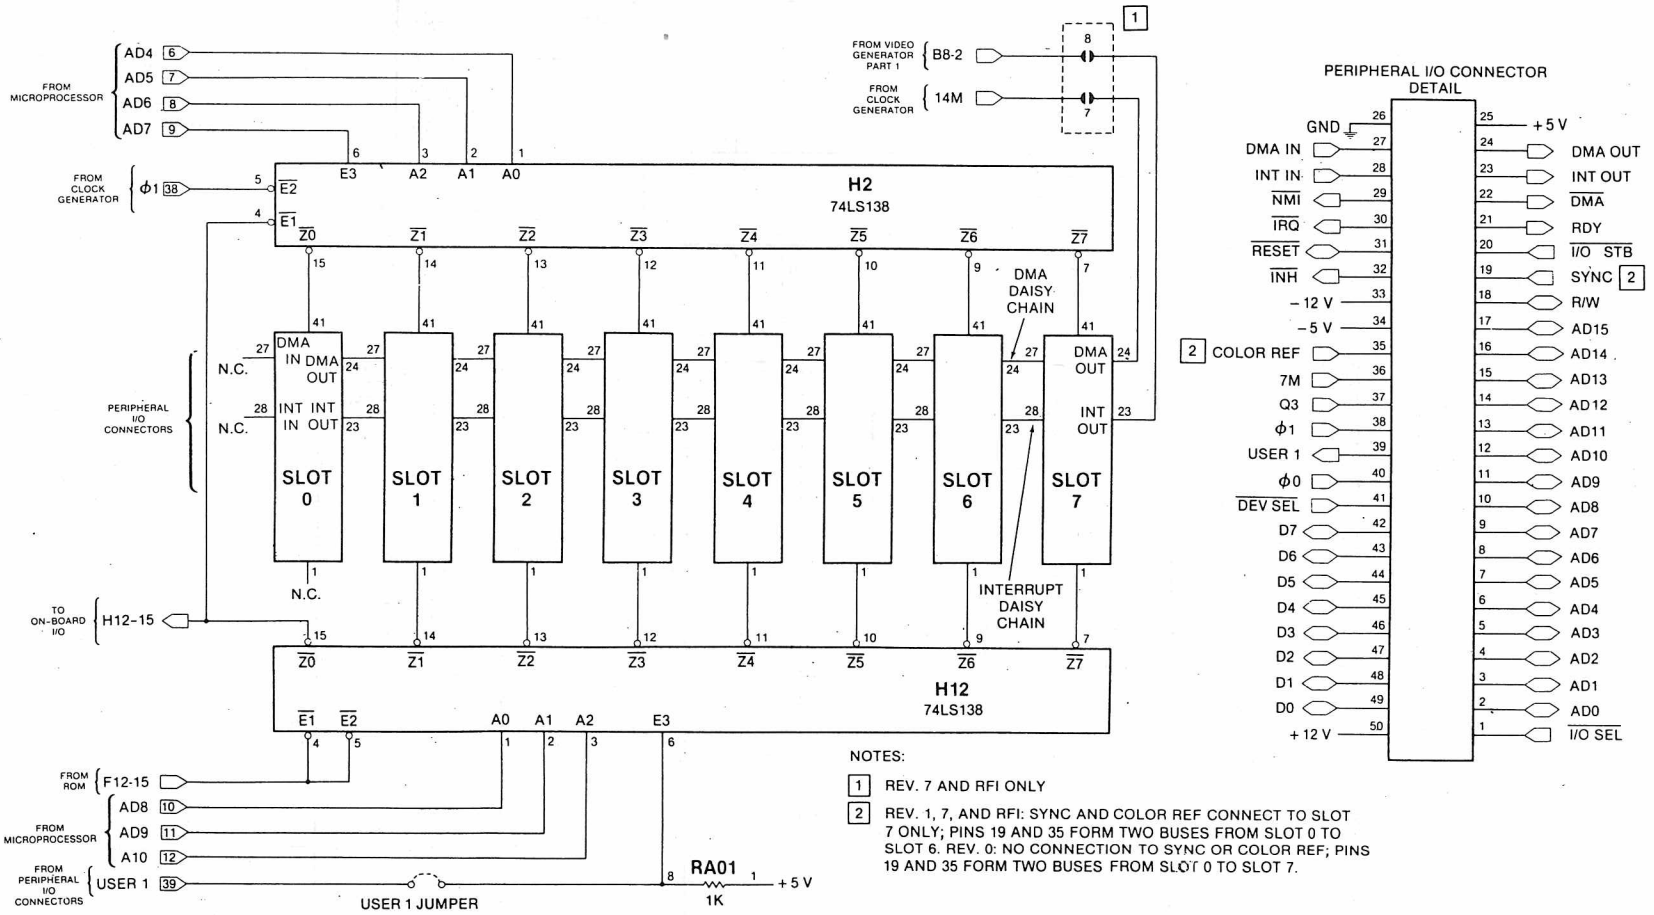


Fig. C-11. Peripheral I/O (all revisions).

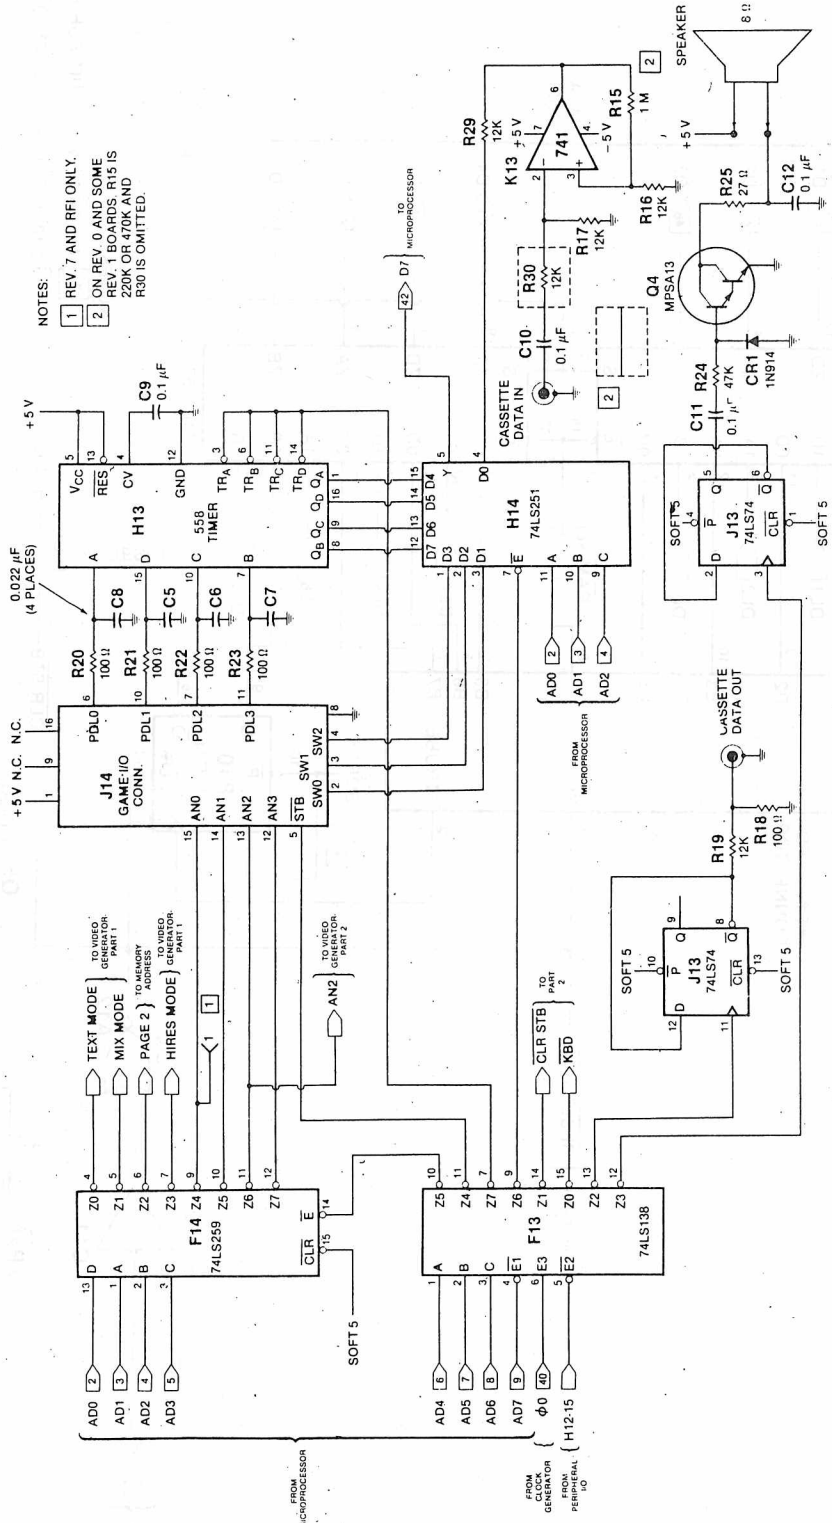


Fig. C-12. On-board I/O—part 1 (all revisions).

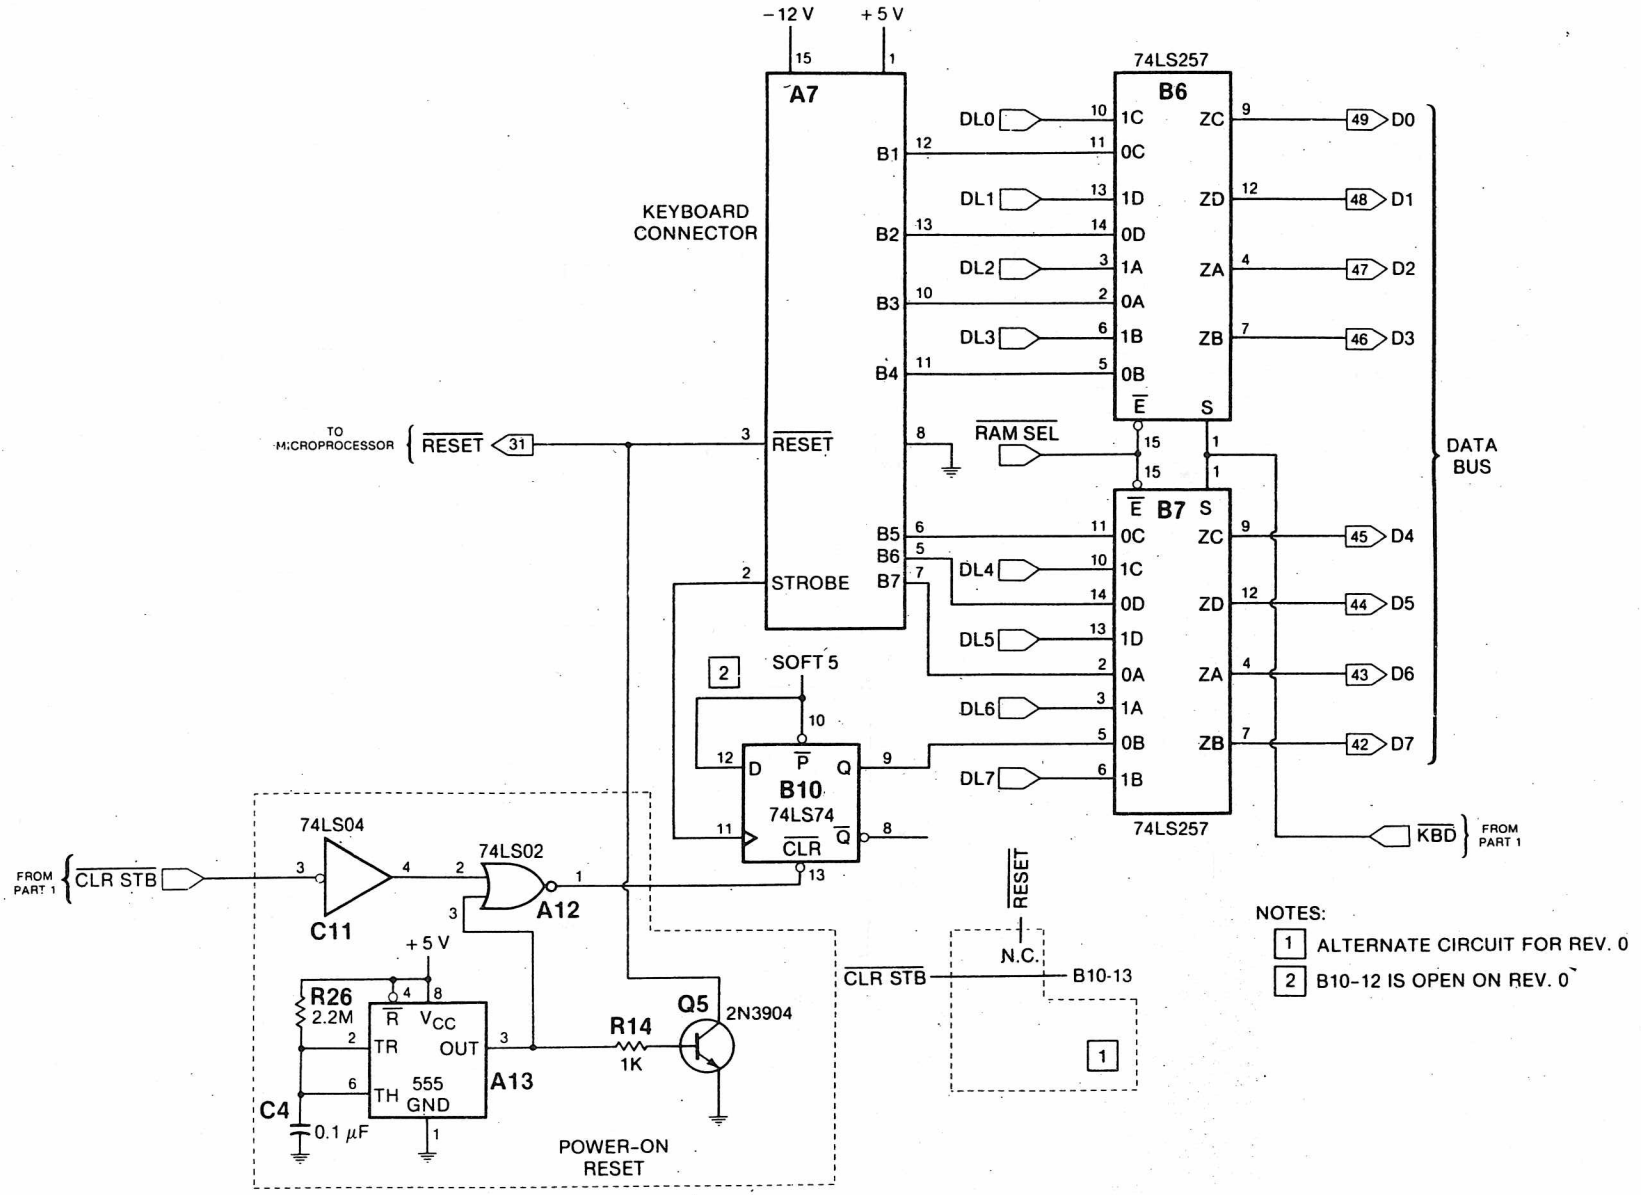


Fig. C-13. On-board I/O—part 2 (all revisions).

Fig. C-18. Video generator—part 1 Rev. 7. RPI.

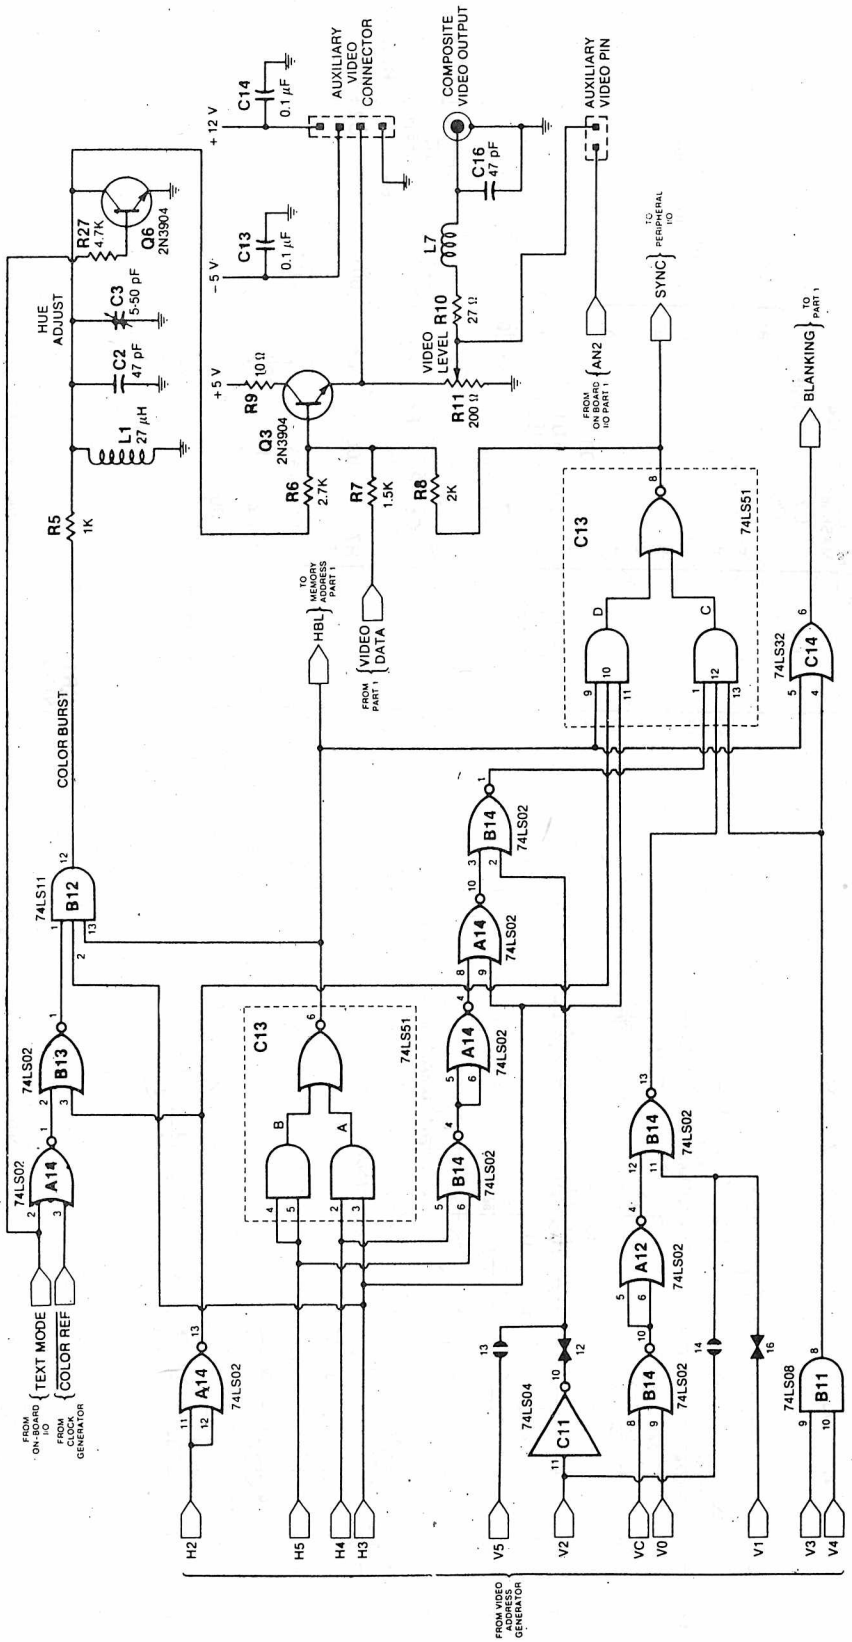


Fig. C-20. Video generator—part 2 (RPI).

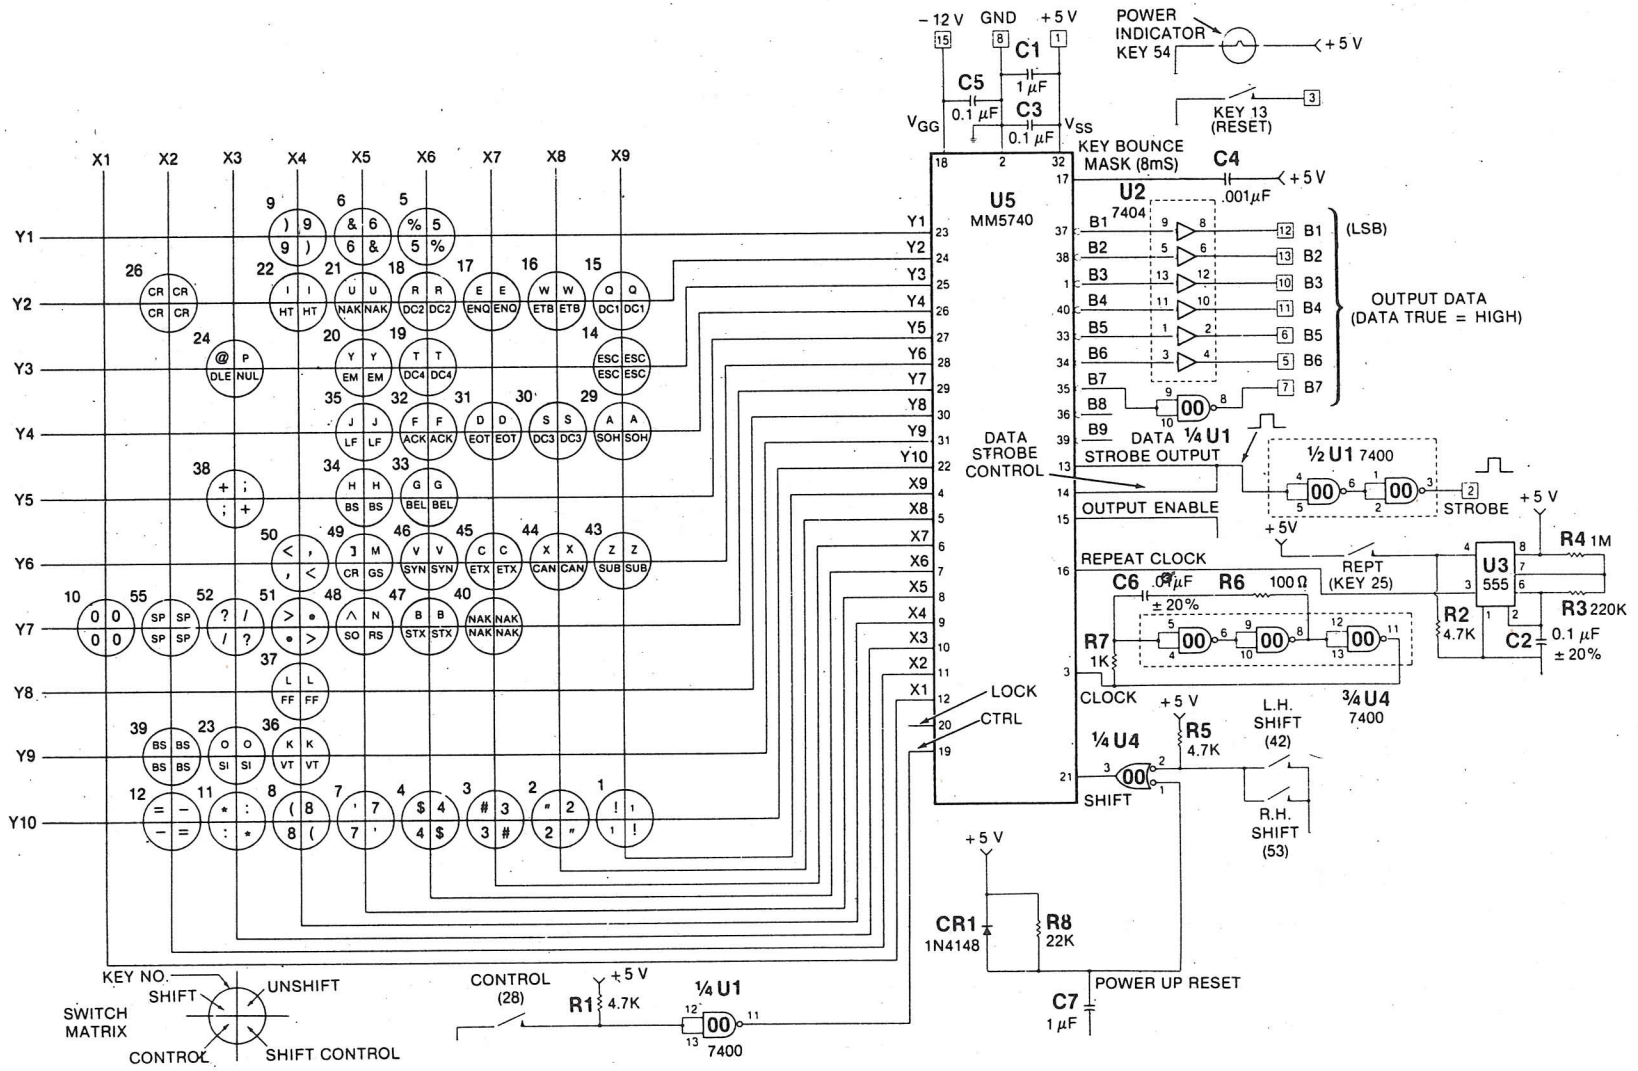


Fig. C-21. Single-piece keyboard.

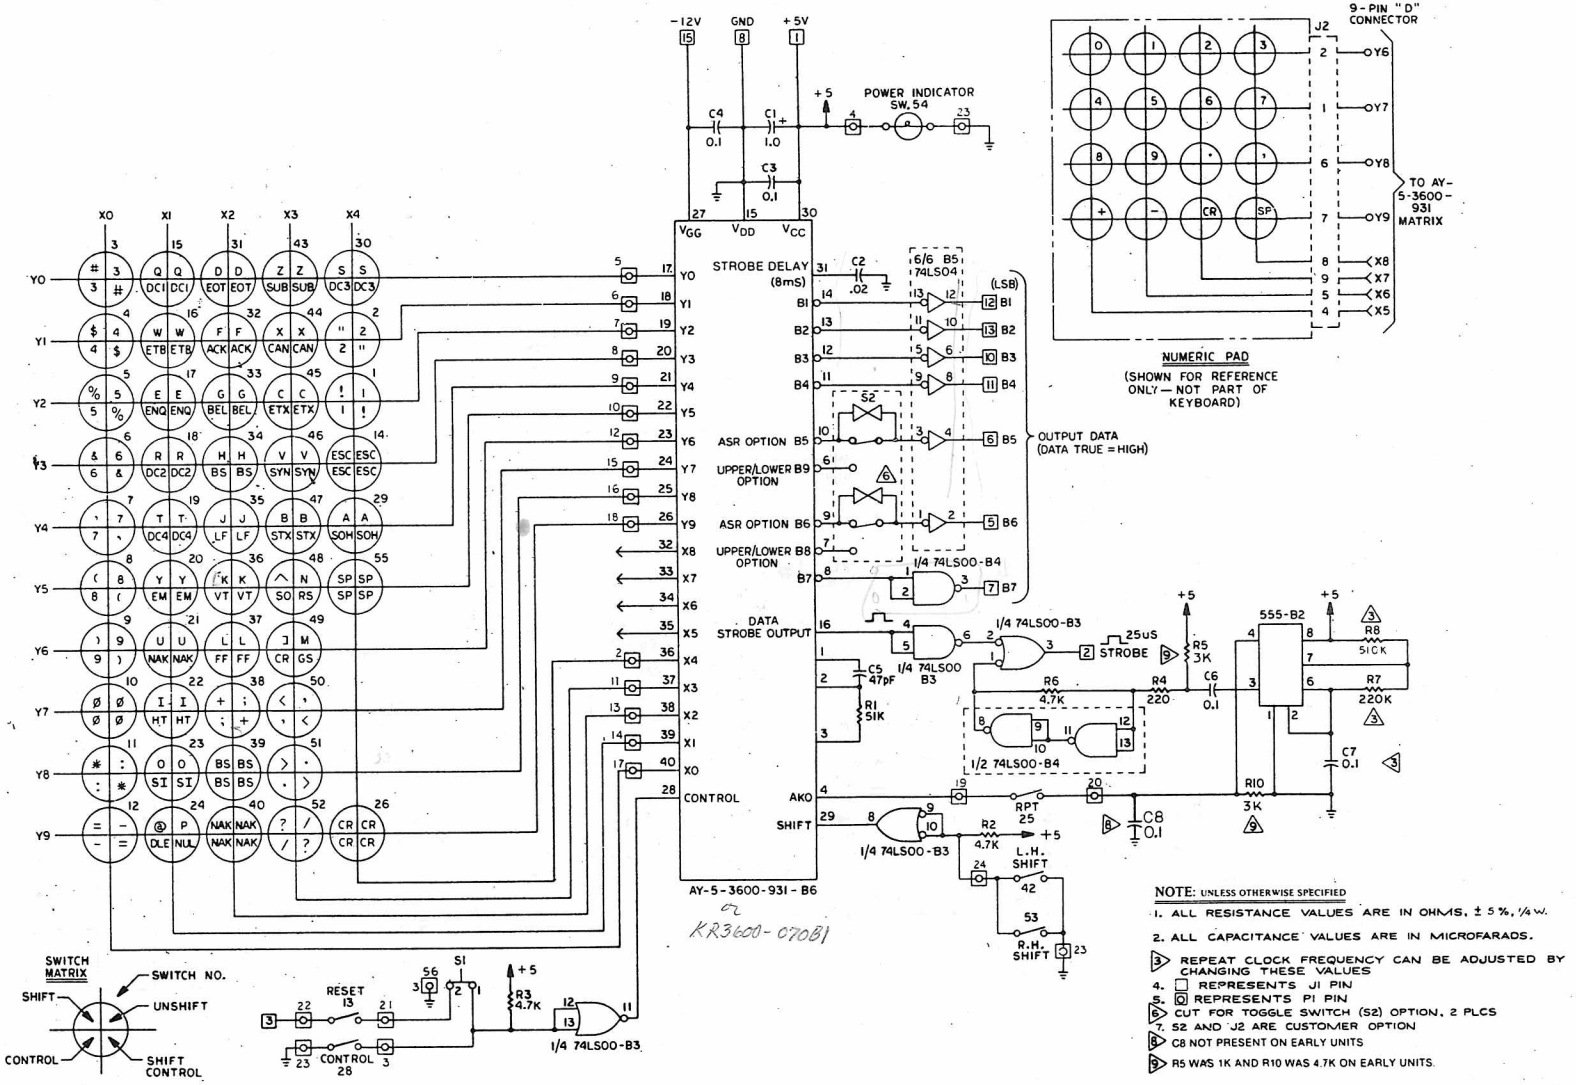


Fig. C-22. Two-piece keyboard.

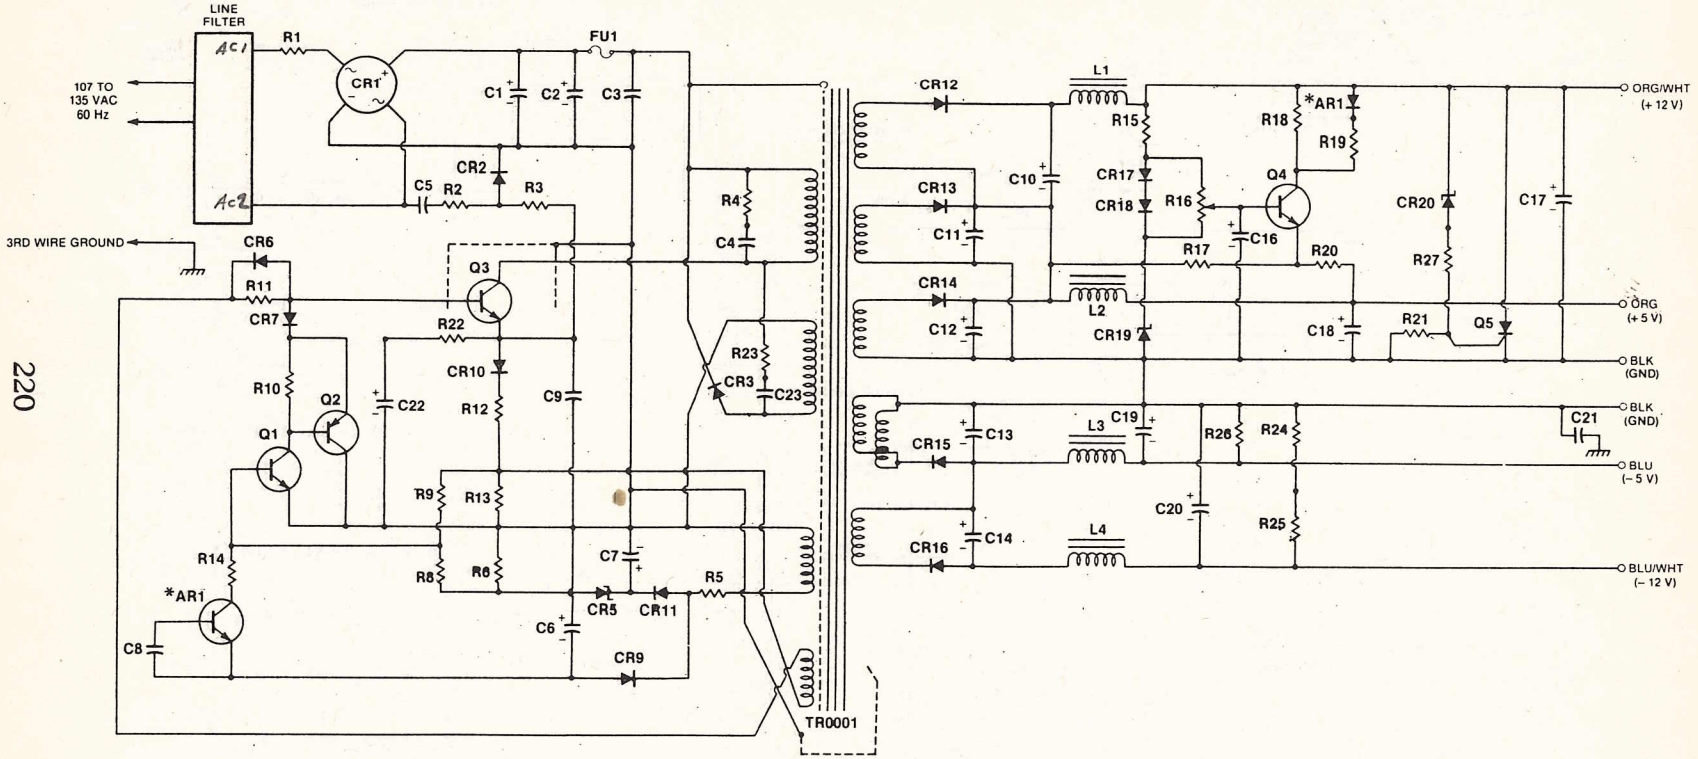


Fig. C-23. Power supply.

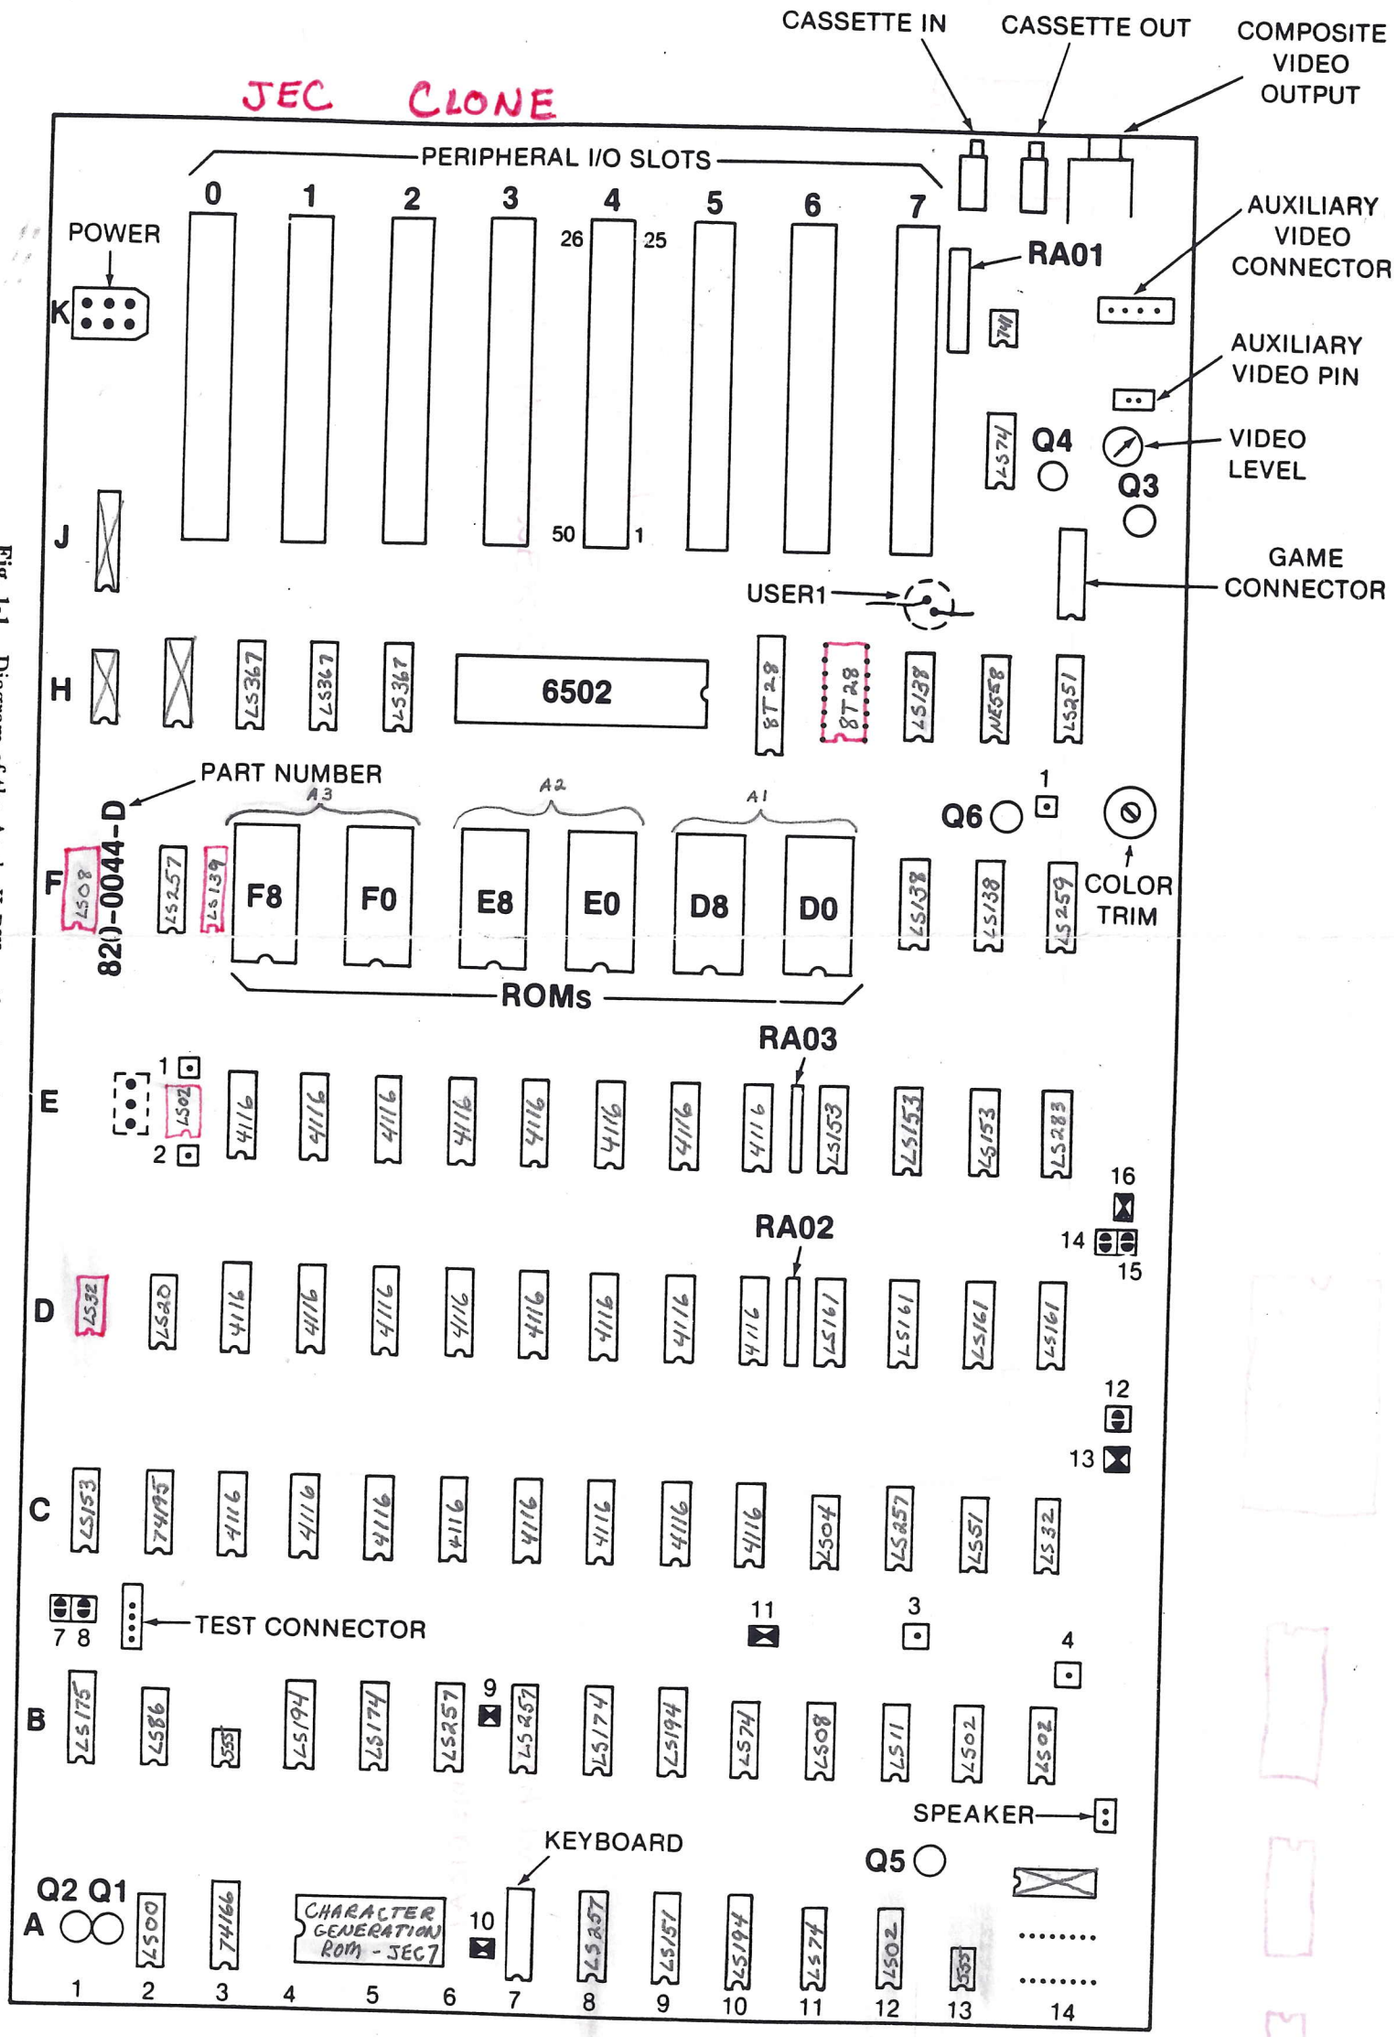


Fig. 1-1. Diagram of the Apple II RFI mother board. (Courtesy Apple Computer Inc.)