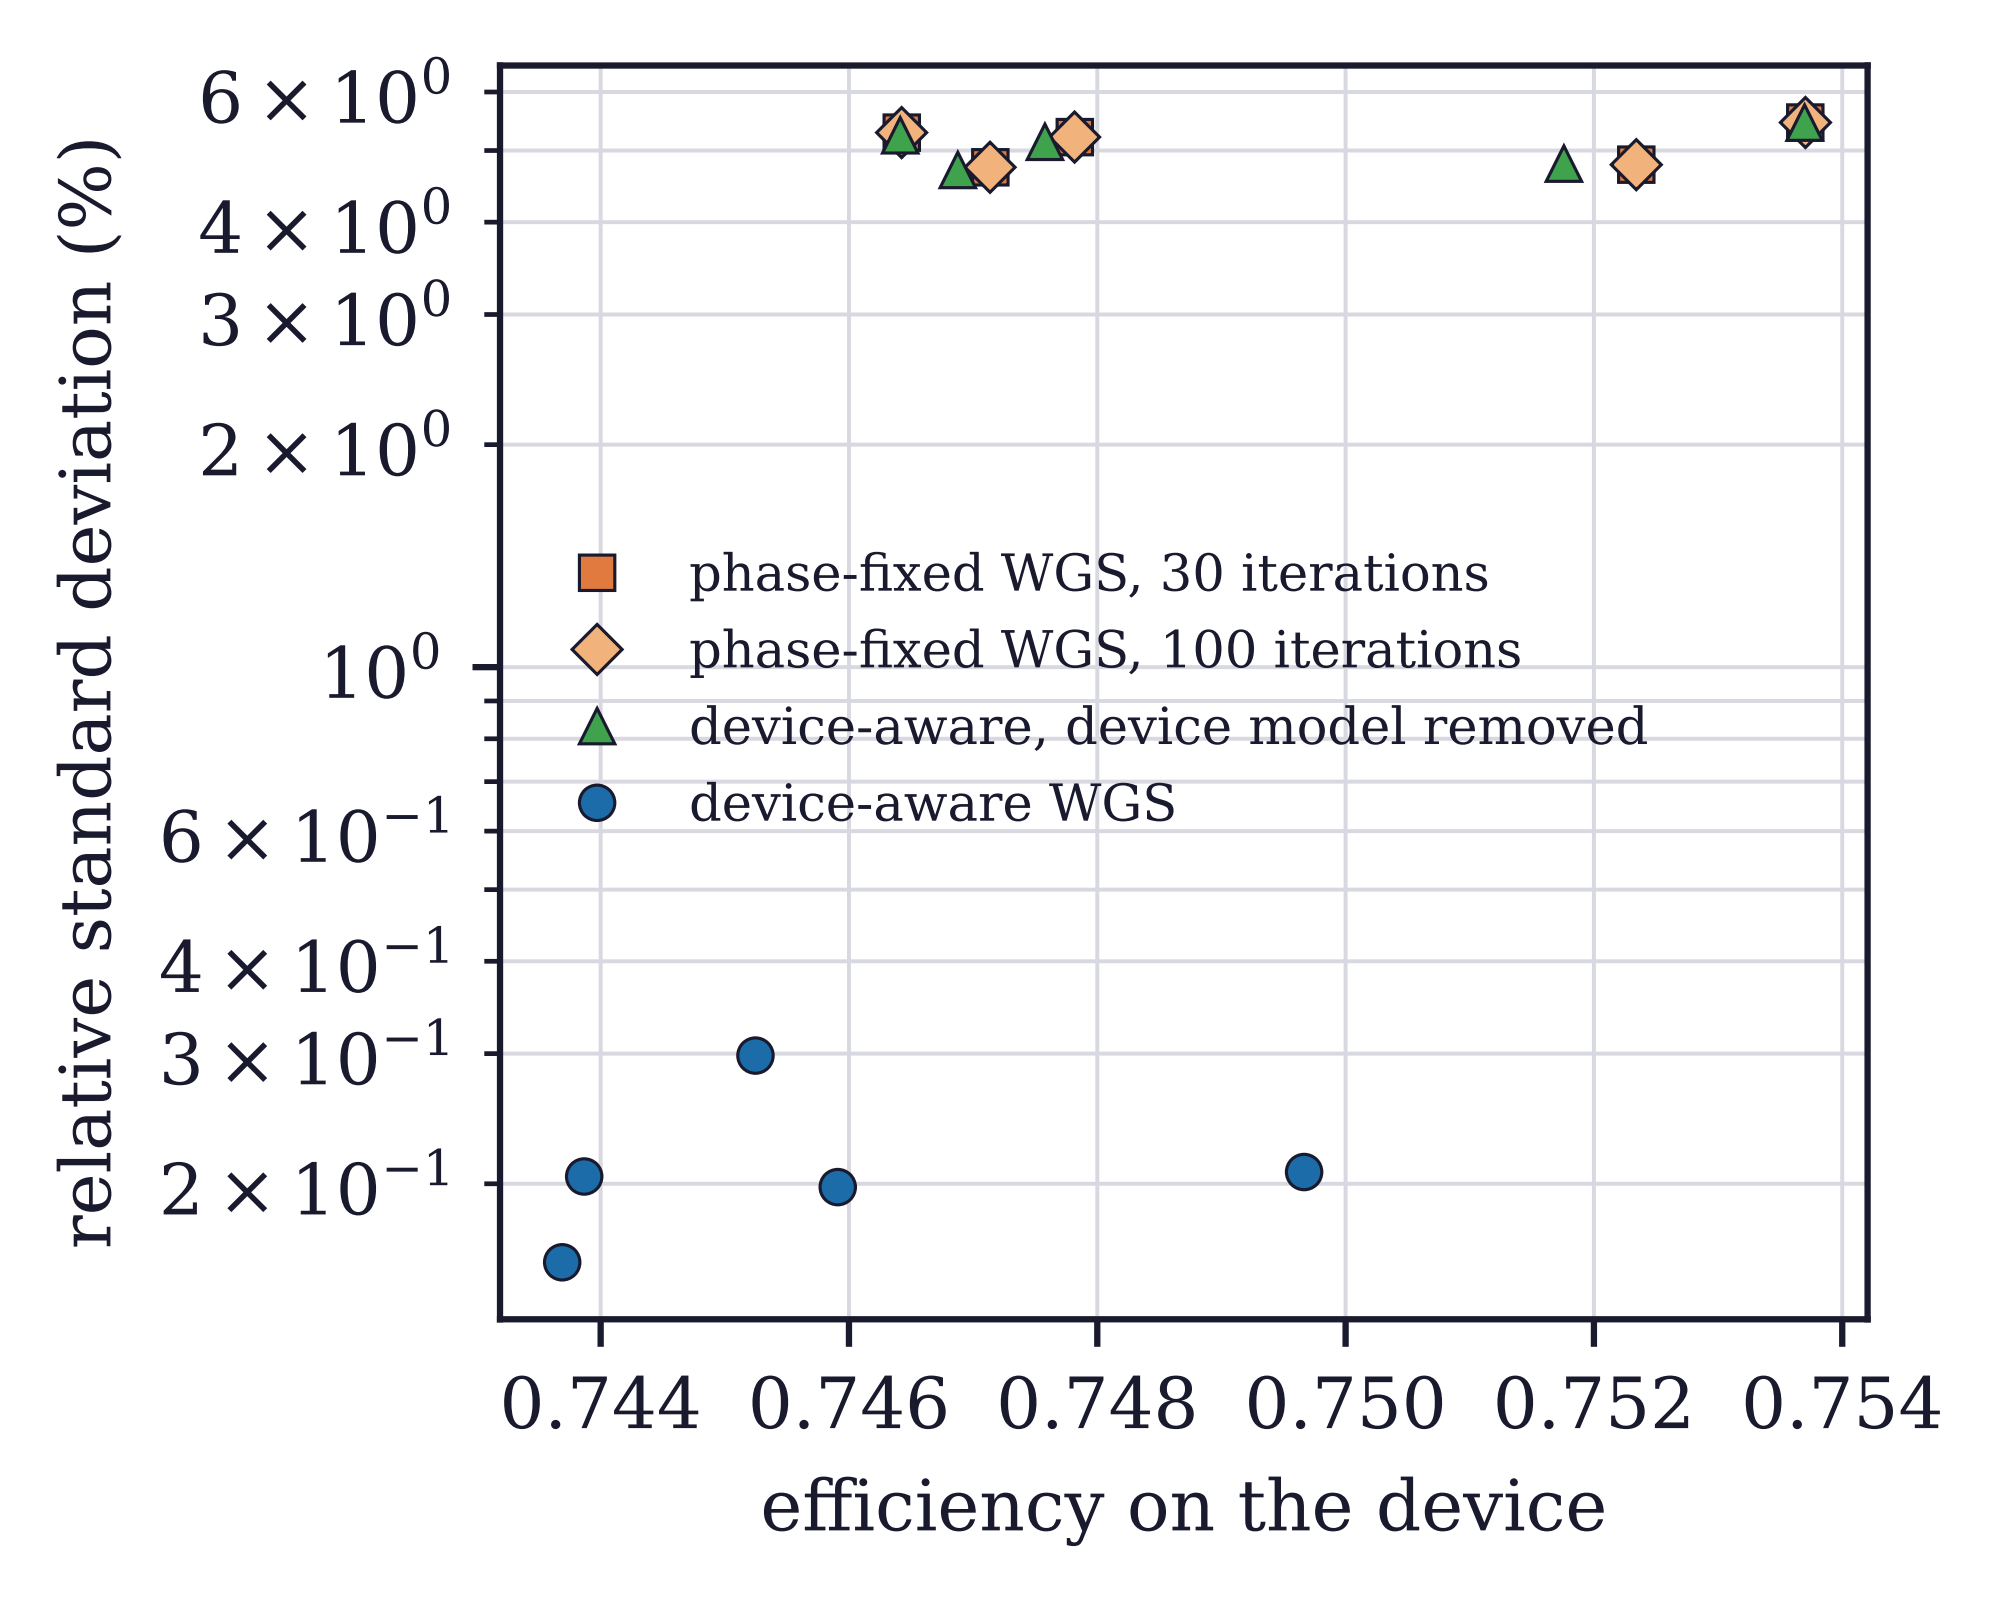
relative standard deviation (%)
6×10^0
4×10^0
3×10^0
2×10^0
10^0
6×10^{-1}
4×10^{-1}
3×10^{-1}
2×10^{-1}
phase-fixed WGS, 30 iterations
phase-fixed WGS, 100 iterations
device-aware, device model removed
device-aware WGS
0.744
0.746
0.748
0.750
0.752
0.754
efficiency on the device