規制番号　名称	01-0707 千田小学校南東角　(UD-RTR)	運　用	2020年2月20日	製造番号	K0000001
				製造年月	2019年11月
管制番号　名称	10707 千田小学校南東角　1012号「版4」	開始日時	0時10分　～	メーカー	日本信号(株)

番号	配管	ケーブル	実長	余長	備考
1	FEP65	CVQ□×30C,12C)	19.0	7.0	
	FEP50	予備	19.0	-	
	FEP30	NTT,FCPEV(0.65mm×3P,3P)	19.0	-	
2	FEP65	CVQ□×30C,20C)	15.0	9.0	
	FEP65	CVQ□×30C)	15.0	7.0	
3	FEP65	CVQ□×12C)	18.0	7.0	
	FEP65	予備	18.0	-	
4	VE54	CVQ□×20C)	47.0	2.0	
	VE54	FCPEV(0.65mm×3P)	47.0	-	
5	FEP65	CVQ□×20C)	8.0	9.0	
	FEP65	予備	8.0	-	
6	FEP50	CVQ□×30C)	28.0	8.0	
7	FEP50	CVQ□×30C)	33.0	10.0	
8	FEP65	CVQ□×30C,12C)	4.0	9.0	
	FEP65	CVQ□×30C)	4.0	7.0	
9	FEP65	CVQ□×30C)	18.0	7.0	
	FEP65	予備	18.0	-	
10	FEP65	CVQ□×20C)	10.0	17.0	
11	VE54	CVQ□×12C)	99.0	2.0	
	VE54	予備	99.0	-	
12	FEP65	CVQ□×12C)	6.0	9.0	
	FEP65	予備	6.0	-	
13	VE54	FCPEV(0.65mm×3P)	191.0	4.0	
	VE54	予備	191.0	-	
14	VE54	FCPEV(0.65mm×3P)			「担小学校東入口交差点の番号12を参照
	VE54	予備			

※ 赤字は新設

1　集中制御機更新工事（安全対策）
○主要機材
交通信号制御機　警交仕様第1012「版４」UD-RTR LED専用　１基
S80筐体使用，指定色塗装
制御機オプション　灯器開閉ユニット　１ユニット
制御機オプション　灯器開閉素子　３素子
○撤去機材
U型集中制御用交通信号制御機　H9.3製造　１基（処分）

2　情報収集装置更新工事（安全対策）
○主要機材
超音波式車両感知器制御機・ﾍｯﾄﾞ　警交仕様第1017号「版1」２車線用　２基
指定色塗装
○撤去機材
光学式車両感知器制御機・ﾍｯﾄﾞ　２車線用付　２基（処分）

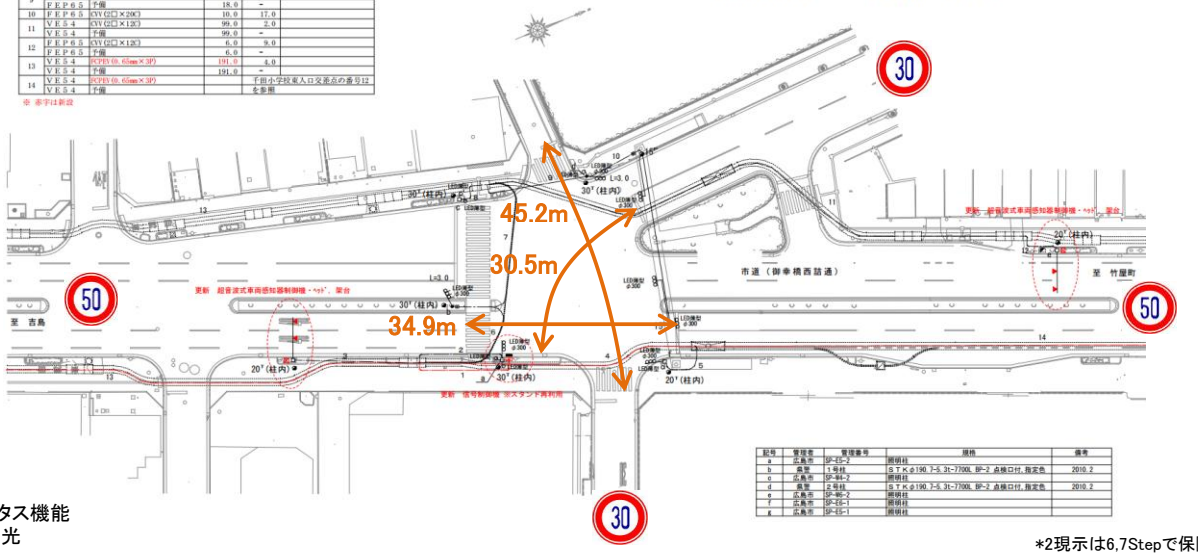

記号	管理者	管理番号	規格	備考
a	広島市	SP-E5-2	照明柱	
b	県警	1号柱	S T K φ190 7-5.3t-7700L BP-2 点検口付,指定色	2010.2
c	広島市	SP-M4-2	照明柱	
d	県警	2号柱	S T K φ190 7-5.3t-7700L BP-2 点検口付,指定色	2010.2
e	広島市	SP-M6-2	照明柱	
f	広島市	SP-E6-1	照明柱	
g	広島市	SP-E5-1	照明柱	

ステータス機能
S3:閃光

*2現示は6,7Stepで保障(終日)

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R	3 G	3 Y	3 R							
流動図																				
1P　[1P]																				
1　[1V]																				
2P　[2P]																				
2　[2V]																				
3　[3V]																				
PU	109					109					109									
PL　（ 78秒 ）	8	5	2	3	3	23	10	2	3	4	8	3	4				10Step：計算上5秒			
保安秒時（ 100秒 ）	30	5	2	3	3	23	10	2	3	4	8	3	4							
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10	110	10	10							
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95							
AB連動出力																				

規制番号 名称	10707 千田小学校南東角	運 用	H. 9年 3月13日	製造番号	6H0454
				製造年月	平成 9年 3月
管制番号 名称	10707 千田小学校南東角 （U集中）	開始日時	13時20分 ～	メーカー	松下電器産業㈱

Int127

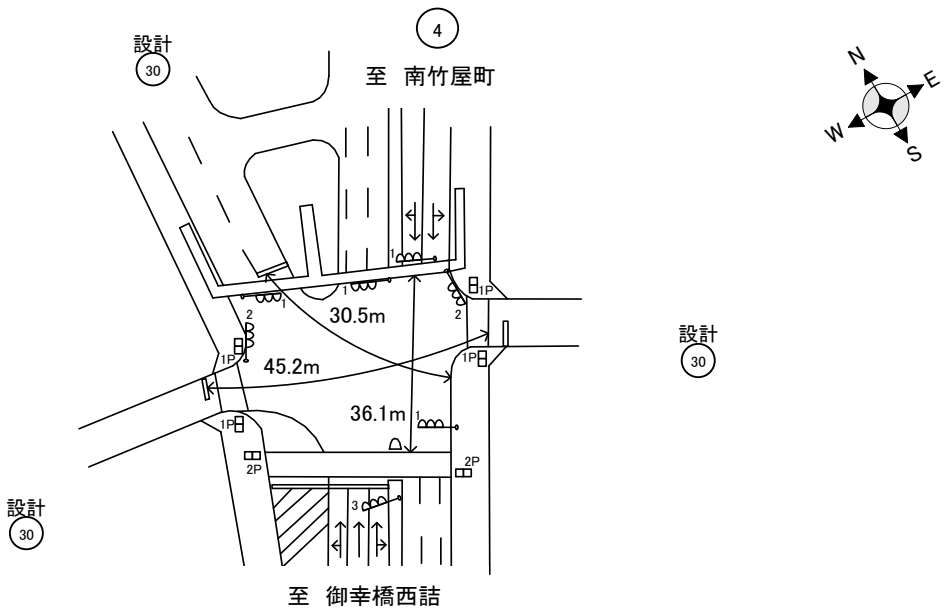

ステータス機能
S3:閃光

4

*2現示は6,7Stepで保障（終日）

ステップ番号	1	2	3	4	5*	6	7	8	9	10*	11	12	13*	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R	3 G	3 Y	3 R							
流動図	歩灯2 7.2m 歩灯2 8.6m					27.2m 歩灯2														
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
3 [3V]																				
PU	109					109					109									
PL （ 78秒 ）	8	5	2	3	3	23	10	2	3	4	8	3	4				10Step：計算上5秒			
初期PL（ 72秒 ）	8	5	2	3	3	19	9	2	3	4	8	3	3							
保安秒時（ 130秒 ）	58	6	4	3	3	15	18	2	3	4	8	3	3							
最長時間（秒）	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10	110	10	10							
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95							
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A							