規制番号 名称	09-0043	上原(北)		運 用	2021年6月30日		製造番号	5M2198
制御機機種	UC形	2rT･B		開始日時	13時30分	～	製造年月	2005年12月
警交仕規232号版2	製作所	小糸工業株式会社	作動時間	終日			施工会社	パナソニックSS エンジニアリング㈱
署別 三次	付加機能	系統、時刻修正						

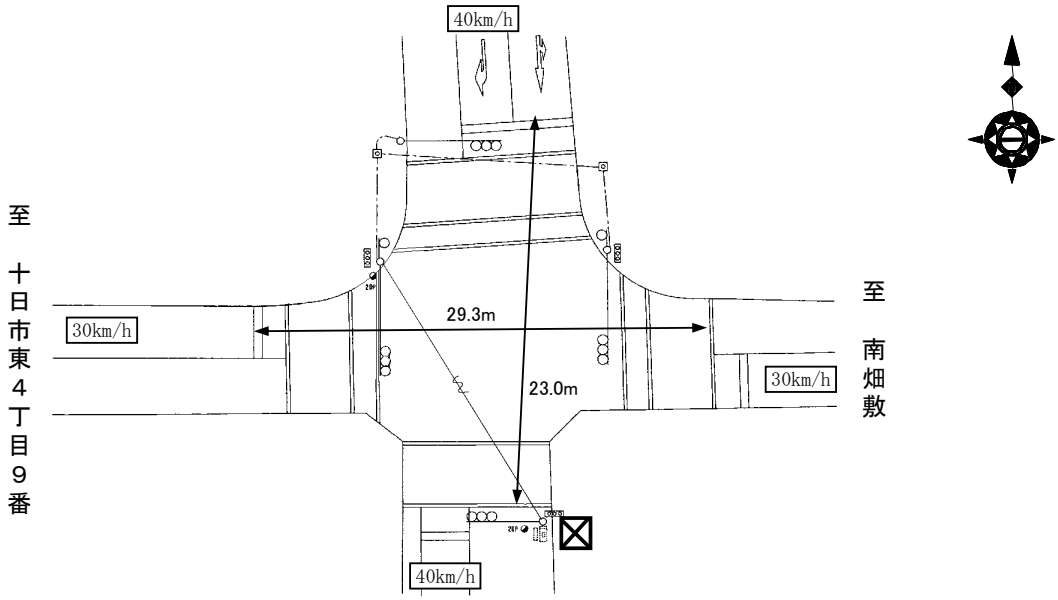

鍵:新仕様　　MPC-3　8P　RSP16887

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図

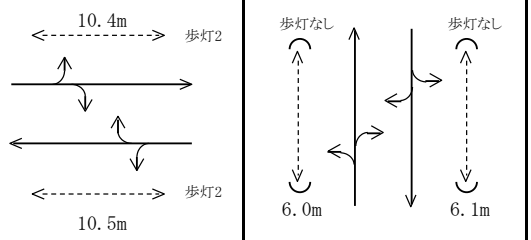

1P [1P]																				
1 [1V]																				
(2P) [2P]																				
2 [2V]																				

パターン																			周期	オフセット秒
保安	34	5	2	3	4	20	5	2	3	2									~~80~~	
P0																			~~0~~	
P1	13	5	2	3	4	10	5	2	3	3									~~50~~	27
P2	20	5	2	3	4	13	5	2	3	3									~~60~~	47
P3	28	5	2	3	4	25	5	2	3	3									~~80~~	65
P4	29	5	2	3	4	34	5	2	3	3									~~90~~	75
P5	33	5	2	3	4	30	5	2	3	3									~~90~~	71
P6																			~~0~~	
P7																			~~0~~	
P8																			~~0~~	
P9																			~~0~~	
PA																			~~0~~	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A										

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	1												
	2	7	20	4	7	20	3	8	00	2												
	3	8	50	3	8	50	3	20	00	1												
	4	16	00	5	16	50	3															
	5	18	30	3	18	30	3															
	6	21	00	1	21	00	1															
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替	系統	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				

系統動作定数		
	同期点	1ｽﾃｯﾌﾟ始め
	追従幅	−5/+15(20%)
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1ｽﾃｯﾌﾟ
	従現示追従階梯	6ｽﾃｯﾌﾟ
	時刻修正	●

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

RAD実装

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				

備　考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(U／UC形の場合)

短縮　Ts　→　短縮限度秒数です。
延長　Te　→　延長限度秒数です。
単位青　上り　→　単位青です。
単位青　下り　→　単位青です。
単位青秒数は　0．1秒単位です。
初期青　→　延長ステップの保証秒数
　初期青はパタン時間になります。

名称はこのように変更してください。

リコール定数							
	感応階梯		ステップ				
	補正階梯		ステップ				
	感知器指定	押ボタン		車両			
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了

曜日固定祝祭日ﾃｰﾌﾞﾙ

	月	週	曜日	休日解除
1	1	2	1	1/9
2	10	2	1	7/20
3	7	3	1	9/15
4	9	3	1	10/10

規制番号	~~09-0043~~
名称	~~上原(北)~~

設定変更履歴

年月日	変更内容
2006年1月6日	制御機更新(路線自動感応制御からプログラム多段系統に変更)
2006年1月19日	P2ステップ秒数、P2・P3オフセット変更
2006年10月4日	夜間閃光→終日3色運用に変更。
2016年10月6日	P3秒数変更
2017年2月9日	パタン切替変更
2021年6月30日	P1～P3　設定秒数変更、P4・P5追加、パタン切替平日変更