規制番号　名称	02-0021 先小倉　(UD-TTR)	運　用	2022年12月16日	製造番号	T23118
管制番号　名称	20021 先小倉　1012号「版4」	開始日時	4時00分　～	製造年月	2017年11月
				メーカー	(株)京三製作所

感知有り時

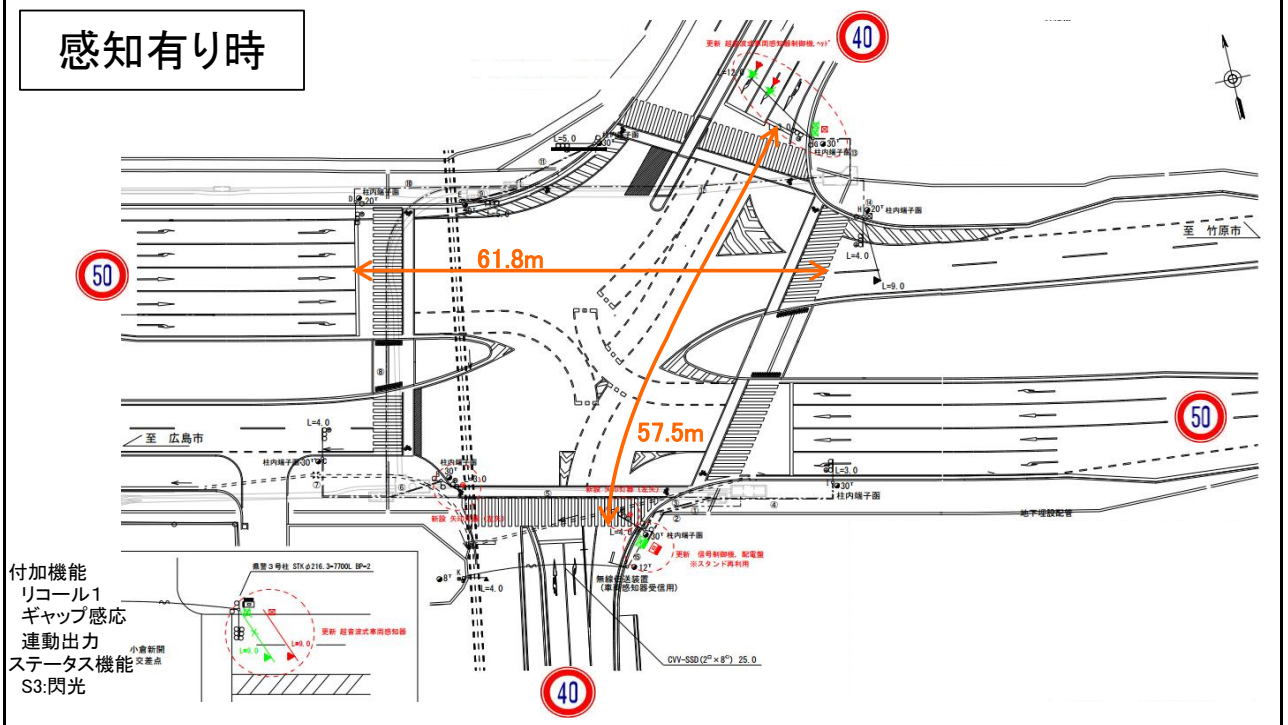

付加機能
リコール1
ギャップ感応
連動出力
ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4*	5	6	7*	8	9	10	11	12*	13	14	15*	16	17	18*	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R	2 A	2 Y	2 R	3 G	3 Y	3 R		

流動図

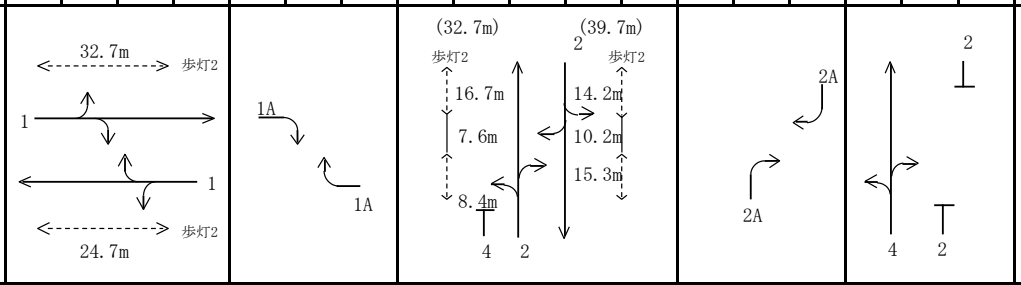

1P　[1P]	―	‖	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		
1　[1V]	―	―	―	∧	―	∧	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		
1A　[1A]					→															
2P　[2P]	―	―	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―	―	―	―	―	―	―		
2　[2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧	―	―	∧	―	―	―	―		
2A　[2A]												→								
(3)　[3V]	―	―	―	∧	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧	―	―	―	―	未使用	
(3A)　[3A]													←						未使用	
4　[4V]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧	―		

ステップ機能	ギャップ補正												ギャップ感応	終日　単位青：　4秒，短縮：　0秒，延長：　5秒						
PU	109				109			109					109			109				
PL1　(117秒)	22	8	9	3	5	2	4	24	9	2	3	4	5	2	4	4	3	4	(全日 20:00～06:00)	
PL2　(130秒)	22	8	14	3	5	2	4	26	9	2	3	4	11	2	4	4	3	4	(平日 09:00～20:00) (土休 06:00～20:00)	
PL3　(132秒)	22	8	14	3	7	2	4	26	9	2	3	4	11	2	4	4	3	4	(平日 06:00～09:00)	
保安秒時(180秒)	61	8	14	3	12	2	4	26	9	2	3	4	15	2	4	4	3	4		
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10	110	10	10	110	10	10		
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95		
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		

規制番号　名称	02-0021 先小倉　(UD-TTR)	運　用	2022年12月16日	製造番号	T23118
管制番号　名称	20021 先小倉　1012号「版4」	開始日時	4時00分　～	製造年月	2017年11月
				メーカー	(株)京三製作所

感知無し時

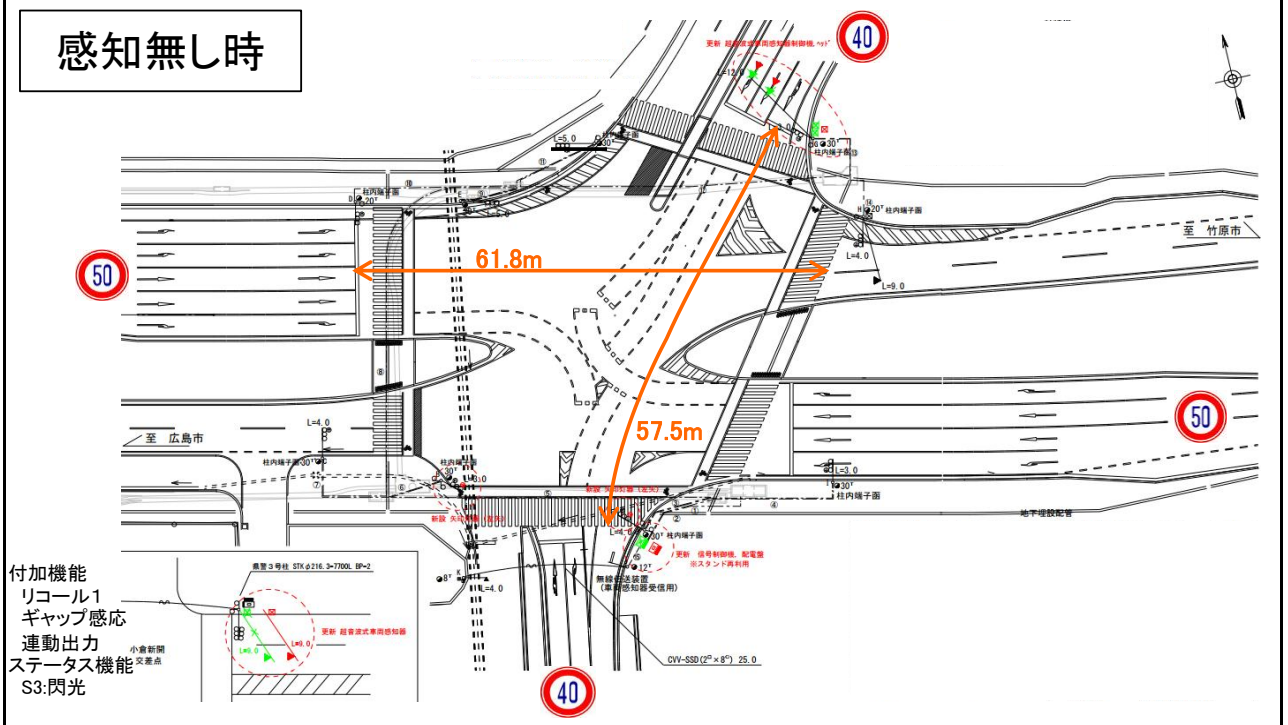

付加機能
リコール1
ギャップ感応
連動出力
ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4*	5	6	7*	8	9	10	11	12*	13	14	15*	16	17	18*	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R	2 A	2 Y	2 R	3 G	3 Y	3 R		

流動図

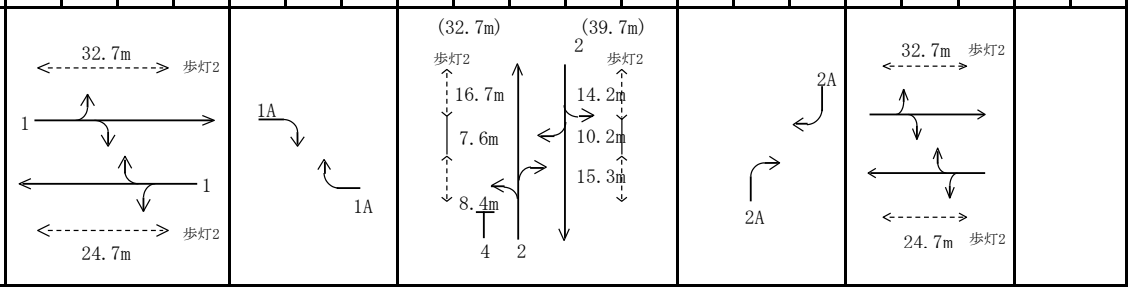

1P　[1P]	――	||||	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――		
1　[1V]	――	――	――	∧∨	――	∧∨	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――		
1A　[1A]					→															
2P　[2P]	――	――	――	――	――	――	――	――	||||	――	――	――	――	――	――	――	――	――		
2　[2V]	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――	∧∨	――	――	∧∨	――	――	――	――		
2A　[2A]												→								
(3)　[3V]	――	――	――	∧∨	――	――	――	――	――	――	――	――	――	∧∨	――	――	――	――	未使用	
(3A)　[3A]													←						未使用	
4　[4V]	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――		

ステップ機能	ギャップ補正												ギャップ感応	終日　単位青：4秒，短縮：0秒，延長：5秒						
PU	109				109			109					109			109				
PL1　(117秒)	22	8	9	3	5	2	4	24	9	2	3	4	5	2	4	4	3	4	(全日 20:00～06:00)	
PL2　(130秒)	22	8	14	3	5	2	4	26	9	2	3	4	11	2	4	4	3	4	(平日 09:00～20:00) (土休 06:00～20:00)	
PL3　(132秒)	22	8	14	3	7	2	4	26	9	2	3	4	11	2	4	4	3	4	(平日 06:00～09:00)	
保安秒時(180秒)	61	8	14	3	12	2	4	26	9	2	3	4	15	2	4	4	3	4		
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10	110	10	10	110	10	10		
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95		
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		