規制番号　名称	1-1234 高取北1丁目　(S9-TCU)	運　用	2015年3月18日	製造番号	K0000016
				製造年月	2015年2月
管制番号　名称	11234 高取北1丁目　1012号「版3」	開始日時	11時00分　～	メーカー	日本信号㈱

＝工事概要＝

1　地域制御機改良工事（特定）
　○主要機材
　　交通信号制御機　警交仕様書1012号「版3」　S9-TCU付　1基
　　D型配電盤　UC用　溶接し　切替開閉器・コンセント付　1面
　　制御機オプション　リコール1　1ユニット
　○撤去機材
　　A型交通信号制御機　H6.2製造　1基（処分）
　　D型配電盤　1面（処分）
2　情報伝達装置改良工事（特定）
　○主要機材
　　車両用感知器　超音波式「感知用」　1車線用　L=6.0　1基
　○撤去機材
　　超音波式車両感知器　1車線用　1基（処分）

3　改修工事（要事）
　○主要機材
　　歩行者用押ボタン箱　［型側柱式（鋼製）　柱内配線　2ヶ
　　押ボタン箱用架台　鋼製用　2ヶ
　○撤去機材
　　歩行者用押ボタン箱　［型側柱式　2ヶ（処分）

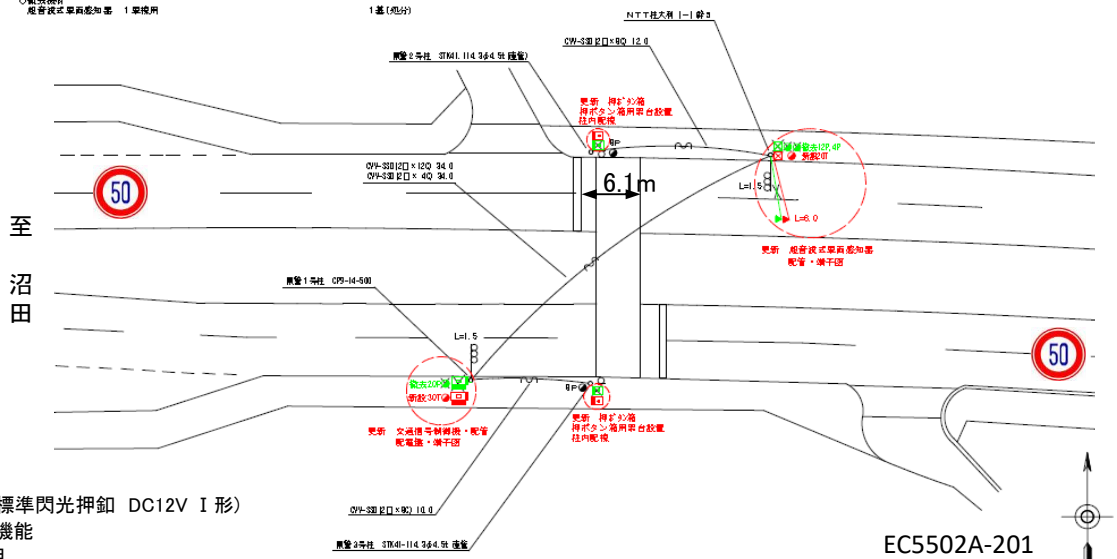

付加機能
　リコール(標準閃光押釦　DC12V Ⅰ形)
ステータス機能
　S1:定期
　S3:閃光

EC5502A-201
PD1220A V2.01

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図						歩灯2 18.5m														
（1P）［1P］																						
1　［1V］				∧∧																
2P　［2P］																						
（2）　［2V］									∧∧											
PU	109					109														
PL　（ 52秒 ）	10	5	2	3	2	19	7	1	1	2										
保安秒時（ 160秒）	89	5	31	3	2	19	7	1	1	2										
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB連動出力																				

規制番号 名称	1-1234 高取北1丁目	運 用	H. 年 月 日	製造番号	3N3131
管制番号 名称	171234 高取北1丁目 （A集中）	開始日時	時 分 ～	製造年月	平成 6年 2月

至 毘沙門台駅東

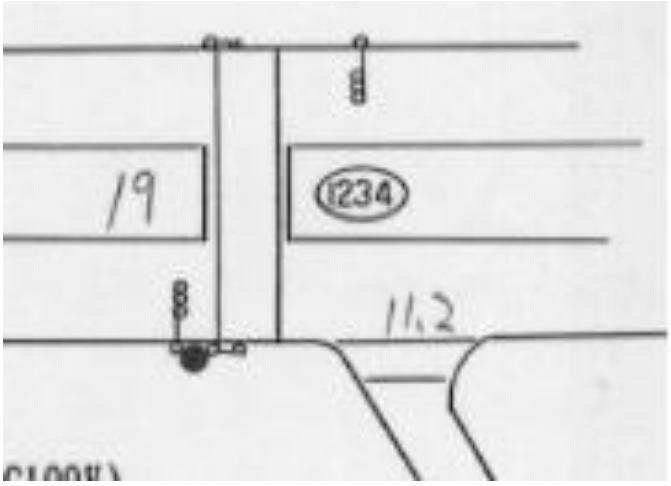

至 大原下橋

付加機能
リコール(標準閃光押釦 AC100V Ⅰ形)
ステータス機能
S1:定周期
S3:閃光
その他

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図

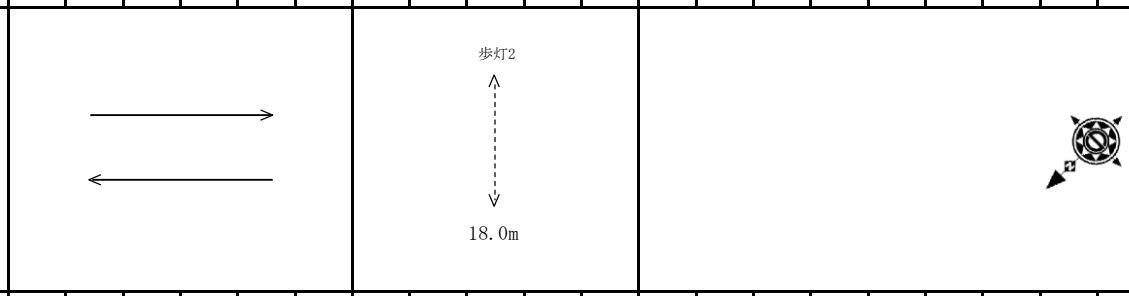

（1P）［1P］	―	―	‖	―	―	―	―	―	―	―	―									
1 ［1V］	―	―	―	―	∧∧	―	―	―	―	―	―									
2P ［2P］	―	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―									
（2） ［2V］	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∧	―									
保安秒時(110秒)	10	45	10	4	3	3	12	14	3	3	3									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									