規制番号　名称	01-1028	中州橋西詰		運　用	2024年8月22日	製造番号	TT7004
制御機機種	R 3－2－0		LTC－AR31	開始日時	2時20分　～	製造年月	2013年8月
警交仕規第1012号	メーカー名	㈱京三製作所	作動時間	7:00～23:00以後閃光		施工会社	田口電業(有)
署別　佐伯	付加機能	系統機能、時刻修正機能					

至　観音橋

至　宮島街道

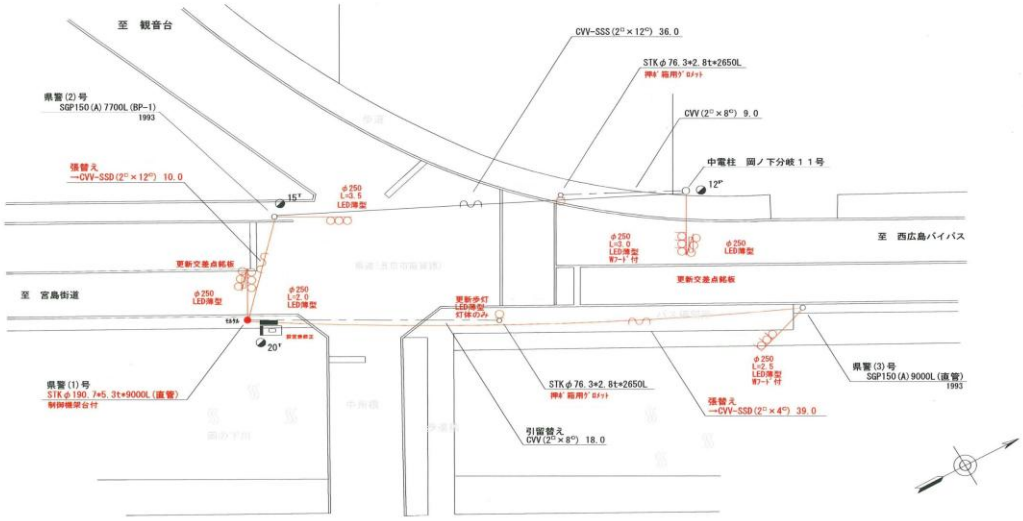

至　西広島バイパス

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1G	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3PR								

流動図

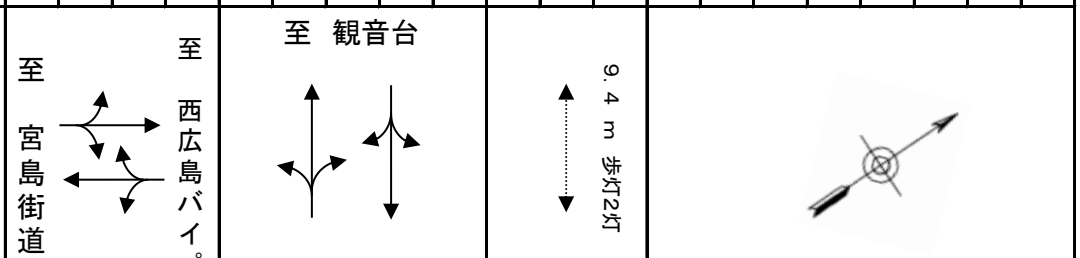

1　[1V]	▮▮▮▮	—	∧∧∧	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
(2P)　[2P]	—	—	—	—	—	▮▮▮▮	—	—	—	—	—	—								
2　[2V]	▮▮▮▮	—	—	—	—	—	—	∧∧∧	—	—	—	—								
3P　[3P]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	▮▮▮▮	—								

																			周期	オフセット 秒
保　安	55	3	3	2	7	1	1	3	2	13	5	5							100	
定周期																			0	秒
P　1	55	3	3	2	7	1	1	3	2	13	5	5							100	48
P　2	71	3	3	2	9	1	1	3	2	15	5	5							120	56
P　3	89	3	3	2	11	1	1	3	2	15	5	5							140	9
P　4	73	3	3	2	7	1	1	3	2	15	5	5							120	
P　5	40	3	3	2	7	1	1	3	2	13	5	5							85	
P　6	45	3	3	2	7	1	1	3	2	13	5	5							90	
P　7	50	3	3	2	7	1	1	3	2	13	5	5							95	
P　8	60	3	3	2	7	1	1	3	2	13	5	5							105	
P　9	65	3	3	2	7	1	1	3	2	13	5	5							110	
P　A	70	3	3	2	7	1	1	3	2	13	5	5							115	

パタン切替		（1） 平日			（2） 土曜			（3） 日曜			（4）特殊日1			（5）特殊日2			（6）特殊日3			（7）特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	パタン分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	9	00	2												
	3	9	00	2	9	00	2	14	00	3												
	4	17	00	3	17	00	3	18	00	2												
	5	19	00	2	19	00	2	19	00	1												
	6	20	00	1	20	00	1															
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替				
	系統	07:00～23:00	07:00～23:00	07:00～23:00
	閃光	23:00～07:00	23:00～07:00	23:00～07:00

系統動作定数	
同期点	1ｽﾃｯﾌﾟ始め
追従幅	−5%／+20%
追従階梯秒数配分	ｽﾌﾟﾘｯﾄ比配分
主現示追従階梯	1
従現示追従階梯	5
時刻修正	●

連動子機機能定数	
DC方式	
AC方式	
同期階梯1（B／Y1）	
同期階梯2（A／Y2）	
周期監視時間	
共通オフセット1	
共通オフセット2	
連動親機	

分周期連動機能定数	
実行しきい値	
連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 （10～19）	×0．1倍
弱者用保証青時間（ 0～99）	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				
	補正階梯					補正階梯				
	感知器指定					感知器指定				

備　考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮　Ts　→　ありません。
延長　Te　→　限度青です。
単位青　上り　→　単位青です。
単位青　下り　→　ありません。
単位青秒数は　0．5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リコール定数						
感応階梯		ステップ				
補正階梯		ステップ				
感知器指定	押ボタン		車両			
押ボタン受付禁止階梯				開始	終了	
車両リコール受付禁止階梯				開始	終了	

曜日固定祝祭日ﾃｰﾌﾞﾙ

	月	週	曜日	
1	1	2	1	
2	7	3	1	
3	9	3	1	
4	10	2	1	

規制番号	01－1028
名　称	中州橋西詰

設定変更履歴

年月日	変更内容
2008年9月26日	設定変更（パタン2を単独運用に変更・パタン切替変更）
2013年4月12日	設定変更（パタン切替及びオフセット変更） パタン別系統運用から単独運用に変更
2013年8月27日	制御機更新
2017年7月24日	設定変更（パタン秒数変更）
2018年6月6日	設定変更（パタン秒数及びパタン切替変更）
2024年1月16日	設定変更（パタン秒数及びパタン切替変更） 系統機能及び定周期運用追加
2024年1月19日	設定変更（2024年1月16日設定動作の取りやめ 前記以前の設定変更前の動作に変更）
2024年3月21日	系統機能追加・リコール作動時間変更及びパタン秒数・パタン切替変更
2024年8月22日	押ボタン箱撤去により、リコール削除。夜間閃光動作へ