規制番号　名称	07-0703	十九軒屋北		運　用	2021年11月20日	製造番号	T68394
制御機機種	Ｒ２－２－２	ＬＴＣ－ＡＲ７１		開始日時	0時10分　～	製造年月	2021年10月
警交仕規第1012号「版4」	メーカー名	㈱京三製作所	作動時間	終　　日		施工会社	(株)京三製作所
署別　福山北	付加機能	系統機能、時刻修正機能、ギャップ感応機能					

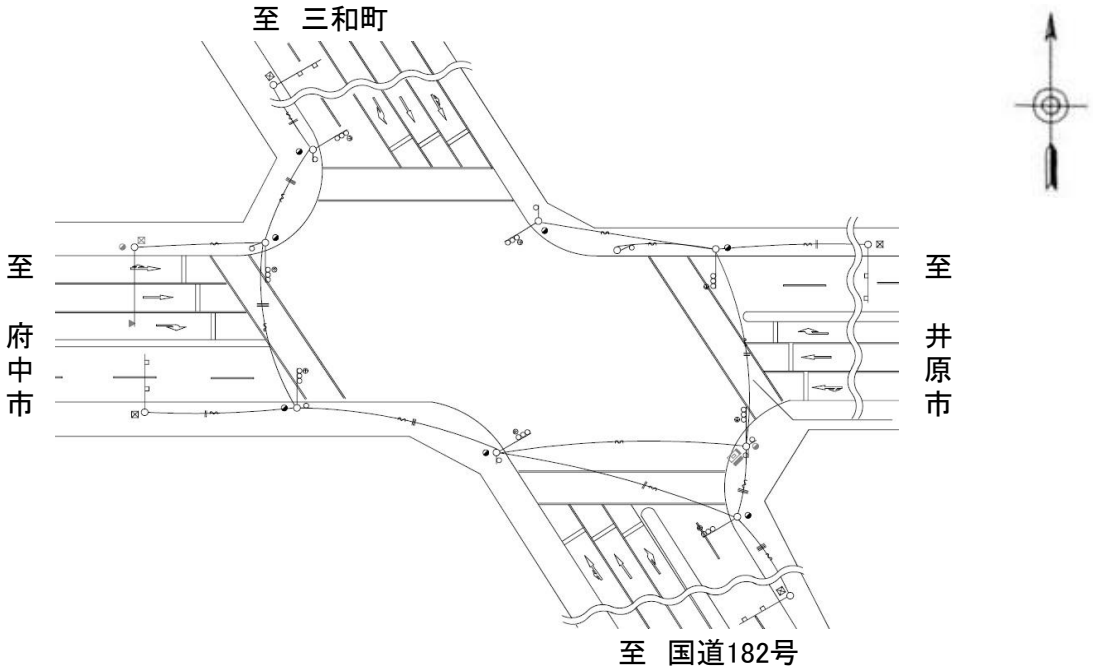

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1A	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2A	2Y	2R						

流動図

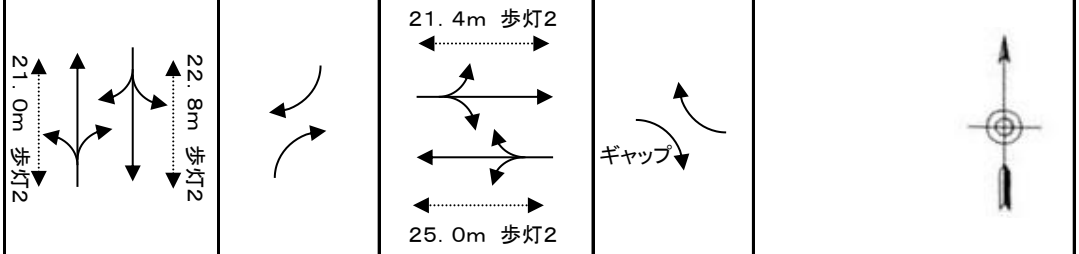

１Ｐ　［1P］		▮▮▮▮																		
１　［1V］				∧∧		∧∧														
右矢　［1A］					➔															
２Ｐ　［2P］									▮▮▮▮											
２　［2V］											∧∧		∧∧							
右矢　［2A］												➔								
ギャップ感応	補正											感応								

																			周期	オフセット 秒
保　　安	39	8	2	3	7	2	3	29	9	2	3	8	2	3					120	
Ｐ　1	27	8	2	3	5	2	3	26	9	2	3	5	2	3					100	70
Ｐ　2	32	8	2	3	7	2	3	28	9	2	3	6	2	3					110	76
Ｐ　3	39	8	2	3	7	2	3	29	9	2	3	8	2	3					120	85
Ｐ　4	42	8	2	3	9	2	3	34	9	2	3	8	2	3					130	87
Ｐ　5	39	8	2	3	9	2	3	35	9	2	3	10	2	3					130	87
Ｐ　6	37	8	2	3	9	2	3	39	9	2	3	8	2	3					130	87
Ｐ　7																				
Ｐ　8																				
Ｐ　9																				
Ｐ　A																				

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	4	7	00	3	9	00	2												
	3	9	00	2	11	00	4	10	00	3												
	4	11	00	3	15	00	5	11	00	4												
	5	15	00	6	19	00	2	15	00	5												
	6	19	00	2	20	00	1	19	00	2												
	7	20	00	1				20	00	1												
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替							
	系統	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00			
	ギャップ	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00			

系統動作定数	
同期点	1ステップ始め
追従幅	−5%／+20%
追従階梯秒数配分	スプリット比配分
主現示追従階梯	1
従現示追従階梯	8
時刻修正	●(GPS)

連動子機機能定数	
DC方式	
AC方式	
同期階梯1(B／Y1)	
同期階梯2(A／Y2)	
周期監視時間	
共通オフセット1	
共通オフセット2	
連動親機	

分周期連動機能定数	
実行しきい値	
連動パターン	

高齢者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
高齢者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
	P1		4	40		P1				
	P2		5	40		P2				
	P3		8	40		P3				
	P4		8	40		P4				
	P5		10	40		P5				
	P6		8	40		P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯			12		感応階梯				
	補正階梯			1		補正階梯				
	感知器指定			D1		感知器指定				

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リコール定数								
感応階梯		ステップ						
補正階梯		ステップ						
感知器指定	押ボタン			車両				
押ボタン受付禁止階梯					開始		終了	
車両リコール受付禁止階梯					開始		終了	

曜日固定祝祭日テーブル

	月	週	曜日	日種
1	1	2	1	3
2	7	3	1	3
3	9	3	1	3
4	10	2	1	3

規制番号	07-0703
名 称	十九軒屋北

設定変更履歴

年月日	変更内容
2004年7月25日	R486制御調整に伴う設定変更(ステップ秒数・保安秒数・パタン切替・オフセット・パタン秒数)
2008年3月26日	パタン追加に伴うパタン切替変更
2008年4月24日	国道486号線信号制御の運用改善に伴う設定変更(パタン秒数・オフセット・パタン切替の変更
2011年10月3日	P7追加、パタン切替変更
2011年10月4日	P7オフセット変更
2021年11月20日	制御機更新