


規制番号 名称		10-0010		広島県庄原合同庁舎前		運 用	2025年8月20日		製造番号	K0000006	
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)		EC6650S+34001001			開始日時	11時25分	～	製造年月	2025年7月
警交仕規第1012号版6		製作所		日本信号株式会社		作動時間		6:00～21:00以降閃光		施工会社	㈱メディアテックー心
署別	庄原	付加機能	系統								新型錠

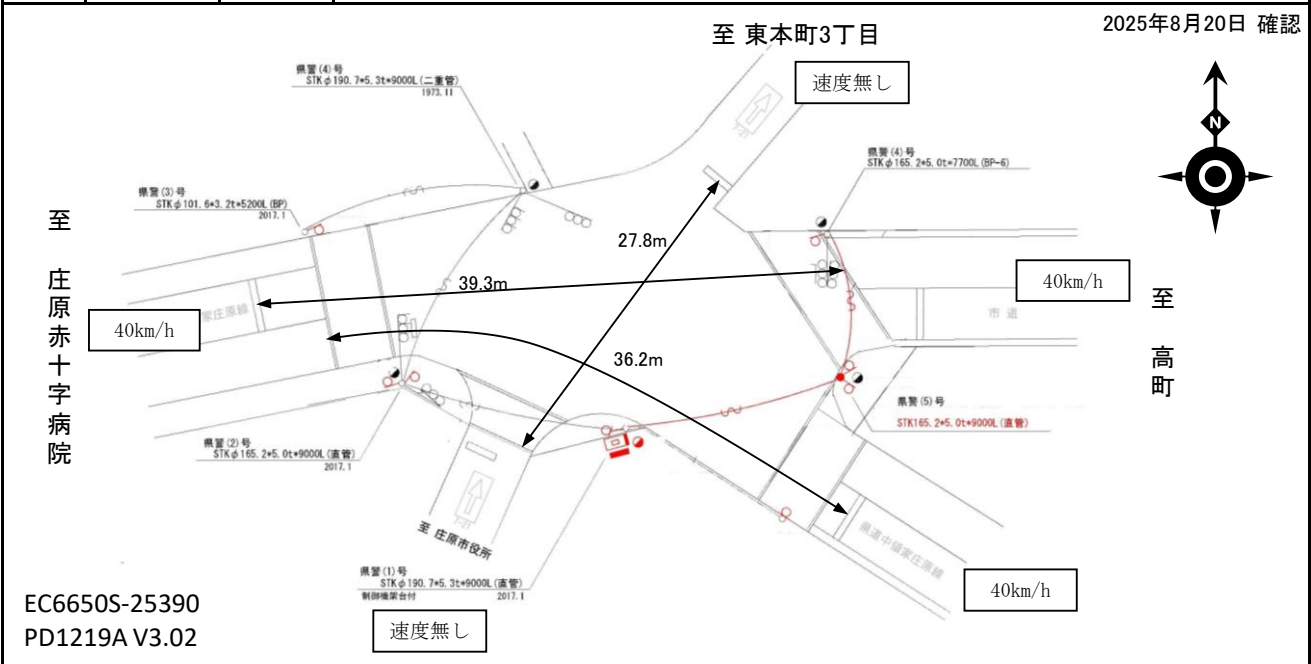

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R					
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
3P [3P]																				
3 [3V]																				
パターン																		周期	オフセット	
保安	36	5	2	3	4	12	5	2	3	3	12	5	2	3	3			100		
P0																		0		
P1	21	5	2	3	4	12	5	2	3	3	7	5	2	3	3			80	0	
P2	21	5	2	3	4	12	5	2	3	3	17	5	2	3	3			90	0	
P3	36	5	2	3	4	12	5	2	3	3	12	5	2	3	3			100	0	
P4																		0		
P5																		0		
P6																		0		
P7																		0		
P8																		0		
P9																		0		
PA																		0		
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10					
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95					
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A					

パ
タ
ン
切
替

	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
切替 番号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号
1	7	00	3	7	00	3	7	00	1	7	00	1									
2	9	00	1	9	00	1	10	00	2	10	00	2									
3	16	00	2	16	00	2	19	00	1	19	00	1									
4	19	00	1	19	00	1															
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
A																					

動作切替

閃光 系統	21:00～06:00 00:00～00:00	21:00～06:00 00:00～00:00	21:00～06:00 00:00～00:00	22:00～06:00 00:00～00:00			

系統動作
設定数

同期点	1ステップ始まり
追従幅	+15%・-5%
追従階梯秒数配分	均等
主現示追従階梯	1ステップ
従現示追従階梯	6ステップ
時刻修正	○(GPS)

連動子機
機能
設定数

DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
AC方式			連動パターン	
同期階梯1(B/Y1)				
同期階梯2(A/Y2)				
周期監視時間				
共通オフセット1				
共通オフセット2				
連動親機				

交通弱者感応定数

感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒	単位青	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒	単位青
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯					感応階梯			

リコール定数

感応階梯	ステップ		
補正階梯	ステップ		
感知器指定	押ボタン	車両	
押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

特殊日(プロ多)

平日(1)
土曜(2)
休日(3)
毎年(55)

規制番号

10-0010

名称

広島県庄原合同庁舎前

種別

年

月

日

日種

備考

1過性

25

8

24

4

(4:特殊日1)

設定変更履歴

年月日	変更内容
2012年9月27日	閃光時間変更(21:00～6:00)
2017年2月21日	現示変更(歩灯増設・歩行者出力変更)
2025年8月5日	特殊日1追加(2025/8/24)
2025年8月20日	制御機更新

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。