


規制番号 名称	10049 観音本町 (UD-TTR)	運 用	2024年10月29日	製造番号	090831
管制番号 名称	10049 観音本町 U形		開始日時	1時12分 ~	製造年月
				メーカー	住友電気工業株

規制番号 名称	10049 観音本町	運 用	2010年2月16日	製造番号	090831
管制番号 名称	10049 観音本町 (U形)	開始日時	10時48分 ~	製造年月	2009年1月
				メーカー	住友電気工業(株)

Int091

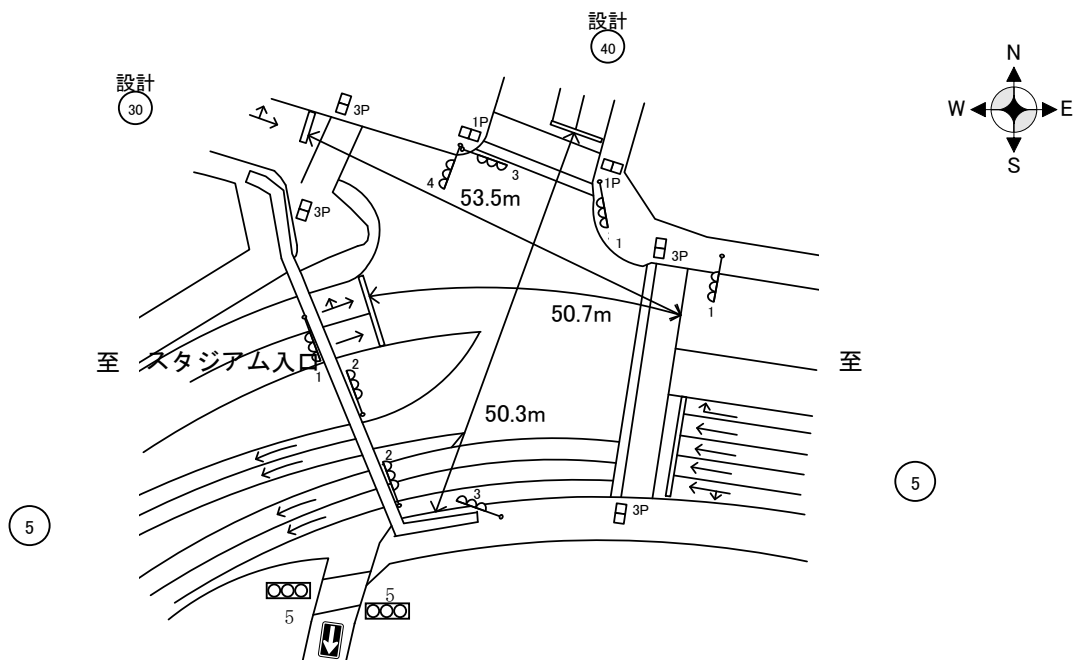

ステータス機能

S3:閃光

その他

中継端子

4V→出力4PG・4PR・4Aを使用

*3現示は9,10Stepで保障(終日)

ステップ番号	1	2	3	4	5*	6	7	8*	9	10	11	12	13*	14	15	16*	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R	4G	4Y	4R				
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				Y
2 [2V]																				Y
3P [3P]																				
3 [3V]																				R
4 [4PA]																				R
5 [4V]																				Y
PU	109					109			109					109						
PL (97秒)	15	5	2	3	4	5	3	4	20	10	2	3	4	8	3	6	13Step:計算上5秒			
保安秒時(160秒)	74	5	2	3	4	7	3	4	20	10	2	3	4	10	3	6				
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	10	10	110	110	110	10	10	110	10	10				
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95				
AB運動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A				