
規制番号　名称	01-0592	元安橋(東)		運　用	令和8年3月21日	製造番号	6B0943
制御機機種	UC 2-2-0	KS-18GL		開始日時	0時20分 ～	製造年月	2026/2
警交仕規 1012号「版6」	製作所	コイト電工株式会社	作動時間	終日		施工会社	コイト電工㈱
署別	広島中央	付加機能	時刻修正、ギャップ感応				

至　市民球場跡地

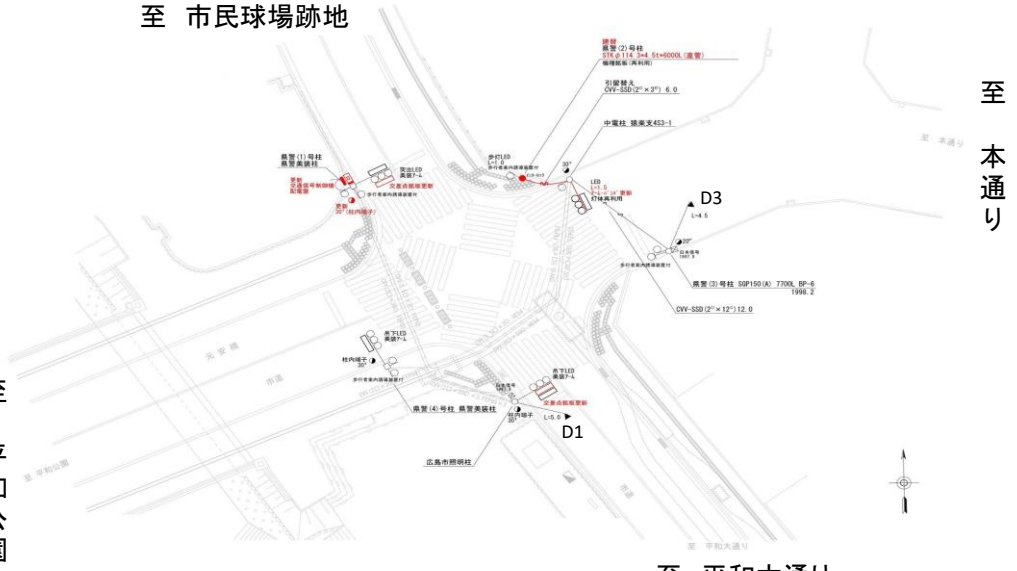

至　本通り


至　平和公園

至　平和大通り

鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1G	1G	1Y	1R	2G	2G	2Y	2R	1PG	1PW	1PR									

流動図

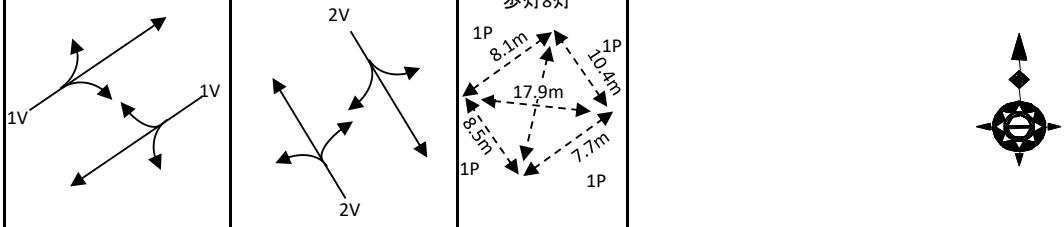

1P	[1P]																			
1	[1V]																			
2P	[2P]																			
2	[2V]																			
感応階梯		●				●														

パターン																			周期	オフセット秒
保安	23	10	3	2	10	10	3	3	18	5	3								90	
P1	13	10	3	2	10	10	3	3	18	5	3								80	
P2	19	12	3	2	18	4	3	3	18	5	3								90	
P3	23	10	3	2	10	10	3	3	18	5	3								90	
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
パタン切替		時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号
	1	07	00	1	07	00	1	07	00	1												
	2	08	00	2	08	00	2	10	00	3												
	3	20	00	1	10	00	3	20	00	1												
	4				20	00	1															
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					
動作切替	閃光																					
	ｷﾞｬｯﾌﾟ	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作定数		
	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	●(GPS)

連動子機機能数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	分周期連動指定	
	実行しきい値	
	連動ﾊﾟﾀｰﾝ指定	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒
	P1	6	0	40		P1	6	0	40	
	P2	8	0	40		P2	0	0	40	
	P3	6	0	40		P3	6	0	40	
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯	補正階梯	感知器指定			感応階梯	補正階梯	感知器指定		
	2		D1	－		6		D3	－	

最小・最大サイクル長		
	最大	最小
P1	80秒	68秒
P2	90秒	82秒
P3	90秒	78秒
P4		
P5		
P6		
P7		
P8		
P9		
PA		

リコール定数								
	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン			車両			
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

曜日固定祝祭日ﾃｰﾌﾞﾙ

	月	週	曜日	休日解除
1	1	2	1	1/15
2	7	3	1	7/20
3	9	3	1	9/15
4	10	2	1	10/10

規制番号	01-0592
名 称	元安橋(東)

設定変更履歴

年月日	変更内容
2008年3月21日	歩車分離化改造
2008年3月28日	歩車分離化改造に伴う設定変更調整
2018年2月23日	ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙに伴う秒数変更(9ステップを全て18秒)，夜間閃光を終日運用に変更
2026年3月20日	制御機更新