


規制番号　名称	01-1296 下中橋(東) (UD-TTR)	運　用	2020年1月16日	製造番号	T45377
				製造年月	2019年10月
管制番号　名称	11296 下中橋(東) 1012号「版4」	開始日時	1時06分　～	メーカー	(株)京三製作所

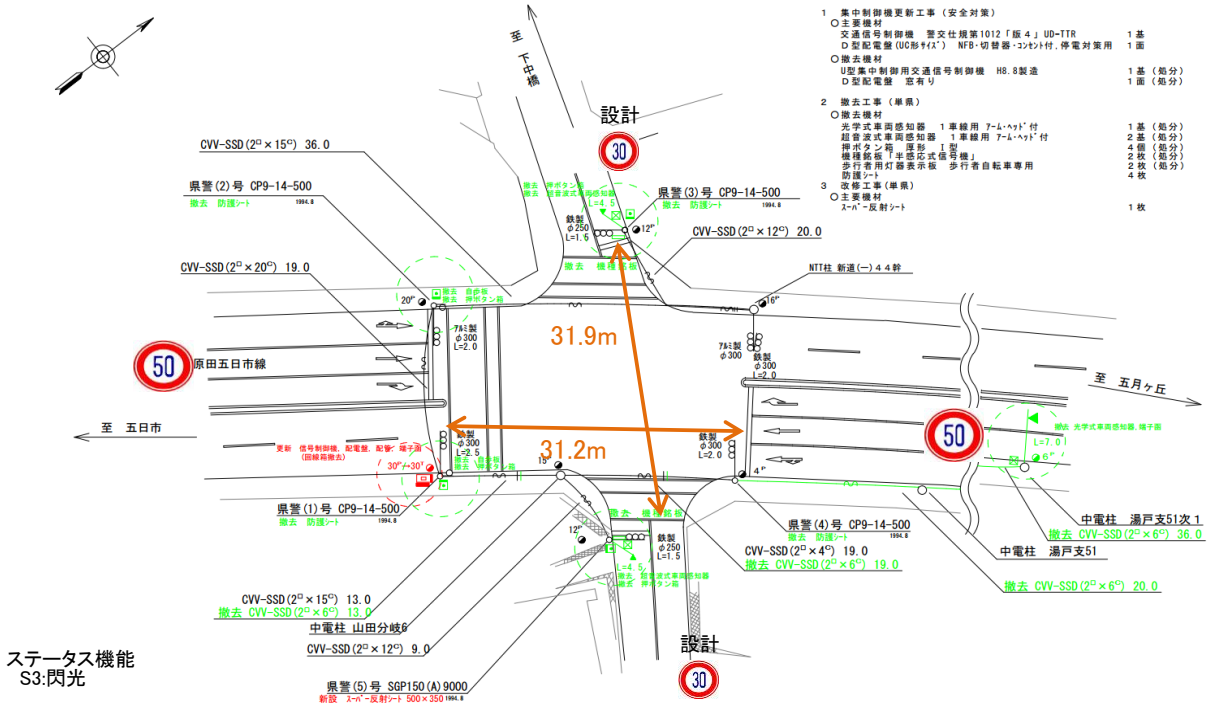


1　集中制御機更新工事（安全対策）
○主要機材
交通信号制御機　警交仕規第1012「版4」UD-TTR　1基
D型配電盤(UC形ｻｲｽﾞ)　NFB・切替器・ｺﾝｾﾝﾄ付、停電対策用　1面
○撤去機材
U型集中制御用交通信号制御機　H8.8製造　1基（処分）
D型配電盤　窓有り　1面（処分）
2　撤去工事（単県）
○撤去機材
光学式車両感知器　1車線用 ｱｰﾑ・ﾍｯﾄﾞ付　1基（処分）
超音波式車両感知器　1車線用 ｱｰﾑ・ﾍｯﾄﾞ付　2基（処分）
押ボタン箱　1形　1型　4個（処分）
機種銘板「半感応式信号機」　2枚（処分）
歩行者用灯器表示板　歩行者自転車専用　2枚（処分）
防護シート　4枚
3　改修工事（単県）
○主要機材
ｽｰﾊﾟｰ反射ｼｰﾄ　1枚

ステータス機能
S3:閃光



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図																				
（1P）　[1P]																				
1　[1V]																				
2P　[2P]																				
2　[2V]																				
PU	109					109														
PL　（ ~~55秒~~ ）	10	5	2	3	2	18	6	2	3	4										
保安秒時（ ~~140秒~~ ）	86	5	2	3	2	27	6	2	3	4										
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB連動出力																				

規制番号 名称	1-1296 下中橋(東)	運 用	H. 8年 8月27日	製造番号	5L0212
管制番号 名称	161296 下中橋(東) (U集中)	開始日時	10時08分 ～	製造年月	平成 8年 8月

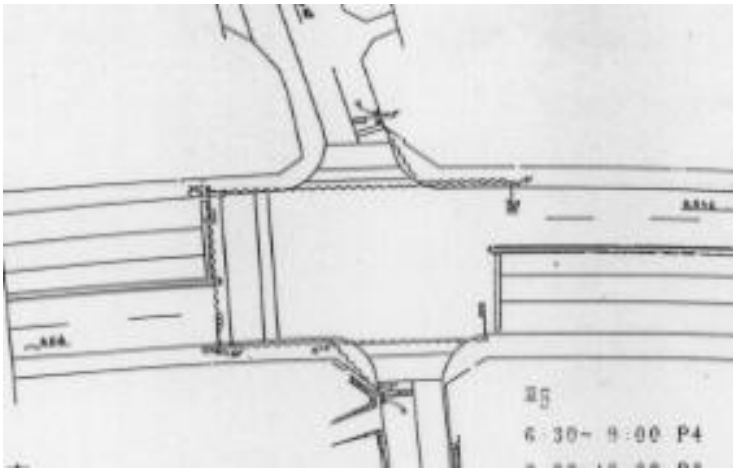

付加機能
リコール(標準半感応 DC12V Ⅰ形)
ステータス機能
S1:定周期
S3:閃光
その他
連動基板／端子

平成18年2月22日19時26分
中央側で、2PW 15 → 9に設定変更

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									
流動図																				
(1P)[1P]	―	―	┃┃┃┃	―	―	―	―	―	―	―	―									
1 [1V]	―	―	―	―	∿	―	―	―	―	―	―									
2P [2P]	―	―	―	―	―	―	―	┃┃┃┃	―	―	―									
2 [2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∿	―									
保安秒時(~~90秒~~)	10	16	8	4	3	3	24	12	4	3	3									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									