


規制番号 名称		01-1537	伴交番入口		運 用	2017年3月14日		製造番号	K0000005	
制御機機種		交通信号制御機		EC5450N+34001001		開始日時	13時50分	～	製造年月	2013年3月
警交仕規第1012号版3		製作所	日本信号株式会社		作動時間	終日		施工会社	エビス電工(株)	
署別	安佐南	付加機能	連動子機							新型錠

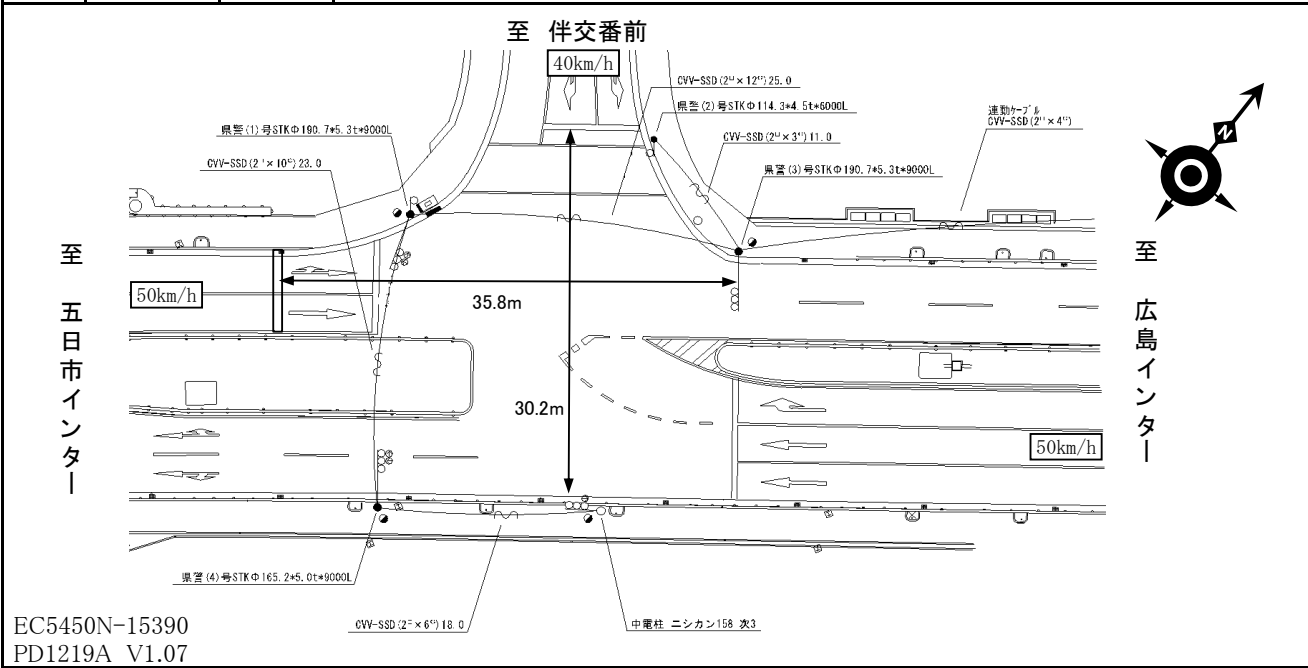

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2A	2Y	2R	3PW	3PW	3G	3Y	3R							
流動図	14.8m 歩灯2 左矢 右矢 直矢																			
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2 [2V]																				
1右矢 [1A]																				
1直矢 [2A]																				
3左矢 [3A]																				
(3P) [3P]																				
3 [3V]																				
パターン																			周期	オフセット秒
保安	85	5	2	3	3	19	2	3	15	5	2	3	3						150	7
P0																			0	
P1	50	5	2	3	3	2	2	3	17	5	2	3	3						100	0
P2	58	5	2	3	3	4	2	3	17	5	2	3	3						110	0
P3	68	5	2	3	3	4	2	3	17	5	2	3	3						120	10
P4	88	5	2	3	3	4	2	3	17	5	2	3	3						140	7
P5	85	5	2	3	3	7	2	3	17	5	2	3	3						140	12
P6	95	5	2	3	3	7	2	3	17	5	2	3	3						150	12
P7	81	5	2	3	3	27	2	3	11	5	2	3	3						150	7
P8	96	5	2	3	3	6	2	3	17	5	2	3	3						150	12
P9	95	5	2	3	3	7	2	3	17	5	2	3	3						150	11
PA	98	5	2	3	3	4	2	3	17	5	2	3	3						150	9
最長時間(秒)	110	110	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10							
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95							
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A							

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4									
パターン切替	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号							
	1	6	00	5	6	00	5	6	00	4																			
	2	7	00	7	7	00	7	11	00	9																			
	3	9	00	6	9	00	6	19	00	4																			
	4	16	00	8	16	00	8	20	00	2																			
	5	19	00	5	19	00	5	21	00	1																			
	6	20	00	2	20	00	2																						
	7	21	00	1	21	00	1																						
	8																												
	9																												
A																													
動作切替	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																					
系統動作定数	同期点																												
	追従幅																												
	追従階梯秒数配分																												
	主現示追従階梯																												
	従現示追従階梯																												
	時刻修正								○																				
	DC方式								○																				
	AC方式								-																				
	同期階梯1(B/Y1)								1ステップ																				
	同期階梯2(A/Y2)								-																				
連動子機能定数	周期監視時間								255秒																				
	共通オフセット1								個別オフセット																				
	共通オフセット2								-																				
	連動親機								権現橋東詰(01-1243)																				
交通弱者感応定数																													
感応階梯										ステップ																			
補正階梯										ステップ																			
倍率指定 (10～19)										×0.1倍																			
弱者用保証青時間(0～99)										秒																			
ギャップ感応定数	単位1								単位2																				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青				
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒				
	P1					P1					P1					P1					P1								
	P2					P2					P2					P2					P2								
	P3					P3					P3					P3					P3								
	P4					P4					P4					P4					P4								
	P5					P5					P5					P5					P5								
	P6					P6					P6					P6					P6								
	P7					P7					P7					P7					P7								
	P8					P8					P8					P8					P8								
	P9					P9					P9					P9					P9								
	PA					PA					PA					PA					PA								
	感応階梯										感応階梯																		
	リコール定数	感応階梯				ステップ																							
補正階梯				ステップ																									
感知器指定		押ボタン						車両																					
押ボタン受付禁止階梯										開始				終了															
車両リコール受付禁止階梯										開始				終了															
特殊日(フロ多)																													
平日(1)																													
土曜(2)																													
休日(3)																													
毎年(55)																													
										</																			