規制番号　名称	02-0061　かもめ橋西詰　(UD-TTR)	運　用	2026年2月18日	製造番号	K0000012
管制番号　名称	20061　かもめ橋西詰　1012号「版6」	開始日時	3時04分　～	製造年月	2025年12月
				メーカー	日本信号

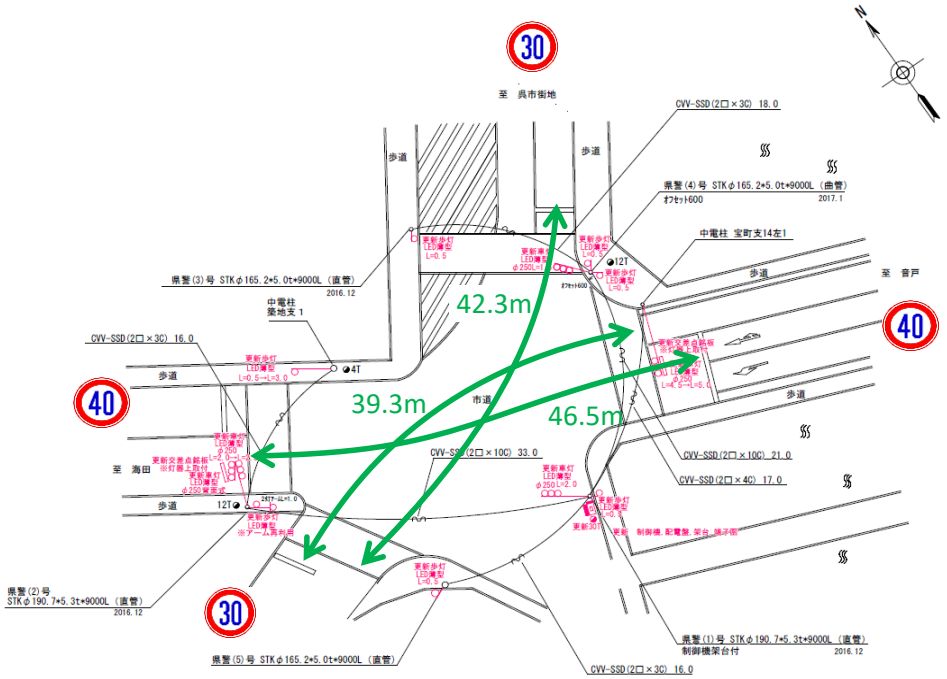

ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										

流動図

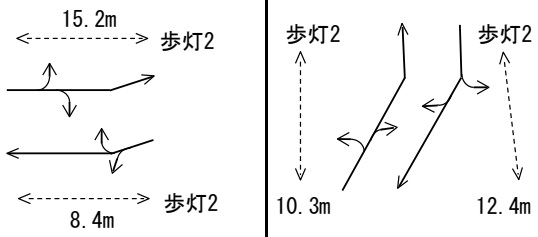

EC6680K+34001001
EC6680K-6229
PD1220A V4.03

1 P　[1P]																				
1　[1V]																				
2 P　[2P]																				
2　[2V]																				
ＰＵ	109					109														
ＰＬ　(58秒)	16	6	2	3	4	13	5	2	3	4										
保安秒時　(80秒)	32	6	2	3	4	19	5	2	3	4										
最長時間（秒）	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間（秒）	6	1	1	1	1	6	1	1	1	1										
ＡＢ連動出力																				

規制番号 名称	20061 かもめ橋西詰	運 用	H.30年 03月08日	製造番号	2C0745
管制番号 名称	20061 かもめ橋西詰 （U型）	開始日時	0時45分 ～	製造年月	平成14年 9月

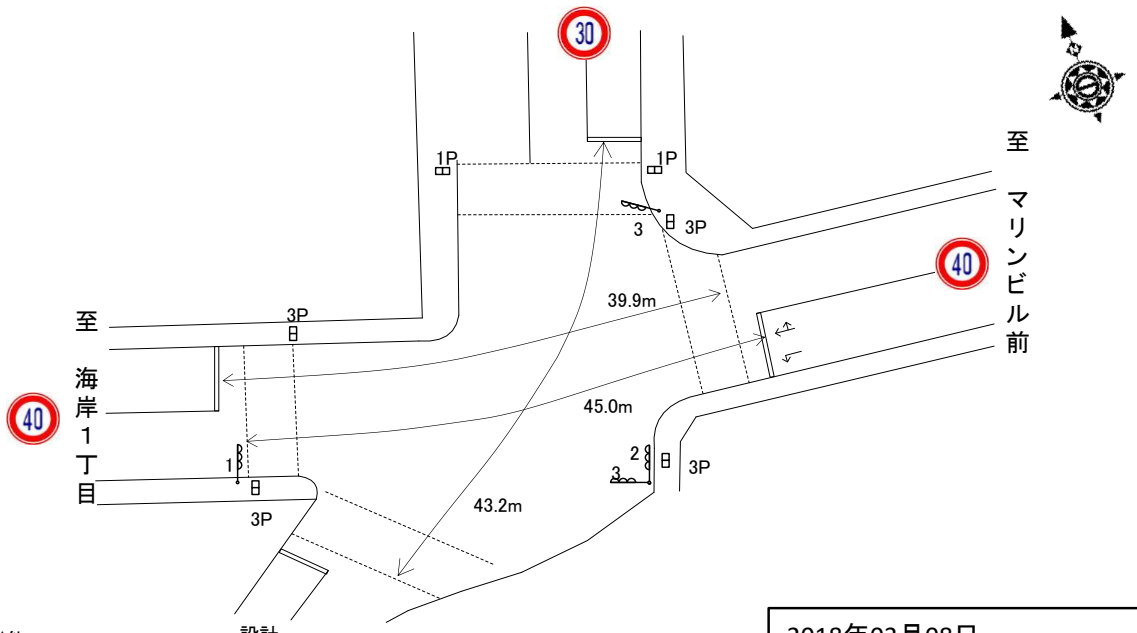

ステータス機能
S3:閃光
その他

2018年03月08日
時差式から標準2現示に変更

ステップ番号	1	2	3	4*	5	6	7*	8	9	10	11	12*	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	2 G	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	3 R								

流動図





	1	2	3	4*	5	6	7*	8	9	10	11	12*	13	14	15	16	17	18	19	20
1P [1P]	―	‖‖	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―								
(1) [1V]	―	―	―	∧∨	―	―	―	―	―	―	―	―								
2 [2V]	―	―	―	―	―	∧∨	―	―	―	―	―	―								
3P [3P]	―	―	―	―	―	―	―	―	‖‖	―	―	―								
3 [3V]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∨	―								

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PU	109				109			109					スプリット数： 3							
PL (65秒)	15	5	2	3	5	3	4	14	5	2	3	4								
保安秒時(80秒)	25	5	2	3	5	3	4	19	5	2	3	4								
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								