



規制番号 名称	26-0021	樋ノ詰橋東	運 用	2017年12月13日	製造番号	TQ9465
制御機種	R 2-2-2	LTC-AR31	開始日時	10時20分	製造年月	2012年9月
警交仕規第1012号	メーカー名	(株)京三製作所	作動時間	終 日	施工会社	株式会社 日本信号
署別	東広島	付加機能	系統機能、時刻修正機能			

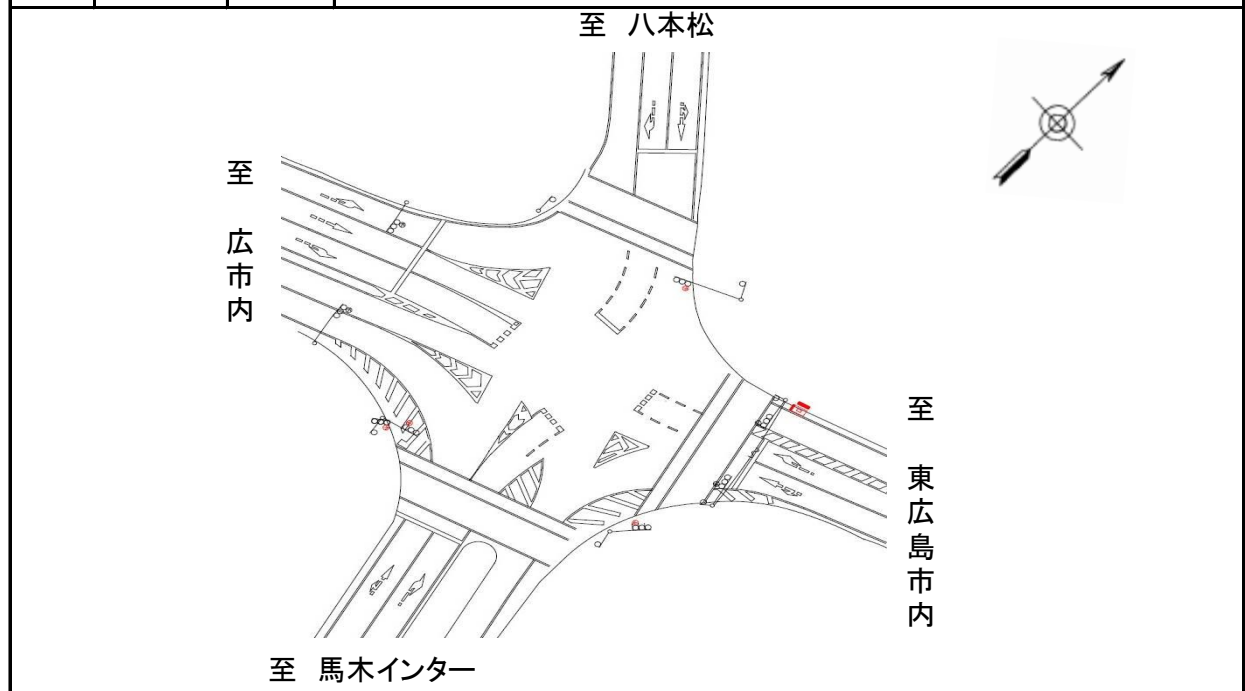

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1A	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2A	2Y	2R						

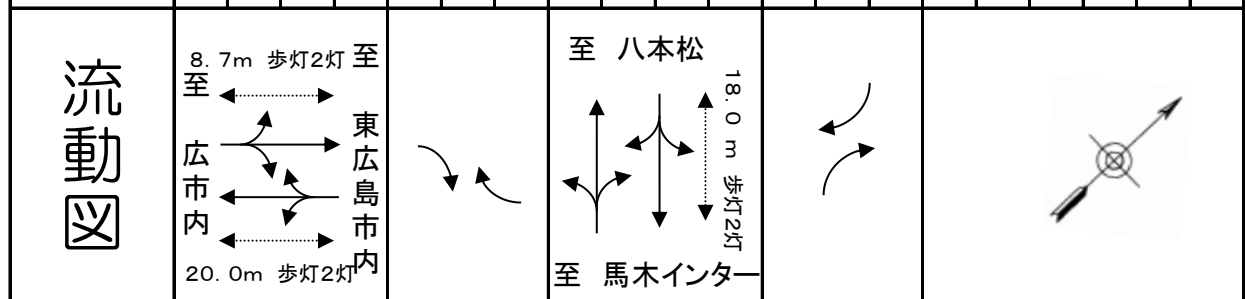

1 P [1P]																				
1 [1V]																				
1 A [1A]																				
2 P [2P]																				
2 [2V]																				
2 A [2A]																				

																				周期	秒
保 安	61	7	2	3	7	2	3	20	6	2	3	5	2	4						127	0
定周期																				0	秒
P 1	23	7	2	3	5	2	3	13	6	2	3	5	2	4						80	0
P 2	59	7	2	3	7	2	3	15	6	2	3	5	2	4						120	3
P 3	50	7	2	3	7	2	3	34	6	2	3	5	2	4						130	18
P 4	28	7	2	3	5	2	3	18	6	2	3	5	2	4						90	0
P 5	33	7	2	3	5	2	3	18	6	2	3	5	2	4						95	0
P 6	38	7	2	3	5	2	3	18	6	2	3	5	2	4						100	0
P 7	43	7	2	3	5	2	3	18	6	2	3	5	2	4						105	0
P 8	48	7	2	3	5	2	3	18	6	2	3	5	2	4						110	0
P 9	53	7	2	3	5	2	3	18	6	2	3	5	2	4						115	0
P A	58	7	2	3	5	2	3	18	6	2	3	5	2	4						120	0

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	9	00	2												
	3	8	30	2	8	30	2	15	30	3												
	4	16	00	3	15	30	3	19	00	2												
	5	19	00	2	19	00	2	21	00	1												
	6	21	00	1	21	00	1															
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ始め
	追従幅	-5%／+20%
	追従階梯秒数配分	スプリット比配分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	8
連 動 子 機 能 定 数	時刻修正	●
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
分 周 期 連 動 機 能 定 数	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	
	実行しきい値	
分 周 期 連 動 機 能 定 数	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (0～99)	秒

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

備 考
 地点感応制御機の場合左記の
 ギャップ感応定数表の内容は
 下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ				
	補正階梯	ステップ				
	感知器指定	押ボタン		車両		
	押ボタン受付禁止階梯				開始	終了
	車両リコール受付禁止階梯				開始	終了

曜日固定祝祭日テーブル			
	月	週	曜日
1	1	2	1
2	7	3	1
3	9	3	1
4	10	2	1

規制番号	26-0021
名 称	樋ノ詰橋東

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2005年8月31日	ボタン秒数(P2)及びボタン切替時間変更(平、土、休)。
2007年3月15日	ボタン切替時間変更(平日)。
2007年11月3日	現示変更及び設定変更(系統見直し) 矢印灯器出力3G端子使用
2007年11月3日	ボタン切替変更
2007年11月4日	ボタン切替変更・オフセット変更
2010年3月3日	ボタン設定秒数・オフセット変更
2012年10月1日	制御機更新
2015年6月12日	ボタン秒数変更
2016年8月5日	P3秒数変更
2017年12月13日	現示変更(従道路側右折矢追加)